

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO FLEXIBLES E INTUITIVAS DISEÑADAS PARA IMPRESIONES Y ESCANEOS DE ALTA CALIDAD.

Impresoras multifunción A3 en blanco y negro de alto rendimiento con una amplia gama de funciones de conectividad y acabado ideales para grupos de trabajo de tamaño medio.

Serie imageFORCE 4100



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Trabaja a más velocidad con un inicio rápido, velocidades de impresión de 25/35/45 ppm, escaneo a doble cara de alta velocidad y un tiempo de actividad excepcional. La conectividad inteligente y las opciones de acabado flexibles mantienen en funcionamiento todos los flujos de trabajo para que puedas hacer más con menos esfuerzo.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Una interfaz moderna e intuitiva facilita todas y cada una de las tareas. La orientación paso a paso, las vistas preliminares de impresión precisas y el rendimiento silencioso ayudan a todos a trabajar con confianza, comodidad y sin interrupciones. La compatibilidad con uniFLOW Online y Cloud Connector garantiza una conectividad en la nube perfecta.

SEGURIDAD FIABLE Y PROACTIVA


Protege cada documento con una protección de 360°, ajustes de seguridad basados en IA y una autenticación fuerte. Tus datos se cifran, tus dispositivos se mantienen a salvo y tus equipos siguen siendo productivos con total confianza.

CUMPLE LAS NORMATIVAS DE SOSTENIBILIDAD

La reducción del consumo de energía, los componentes de larga duración y los dispositivos fabricados de forma responsable, hechos con un 30 % de plástico reciclado y un 5 % de acero reciclado, convierten cada impresión en una opción más inteligente para tu negocio y con menos impacto para el planeta.

Serie imageFORCE 4100

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

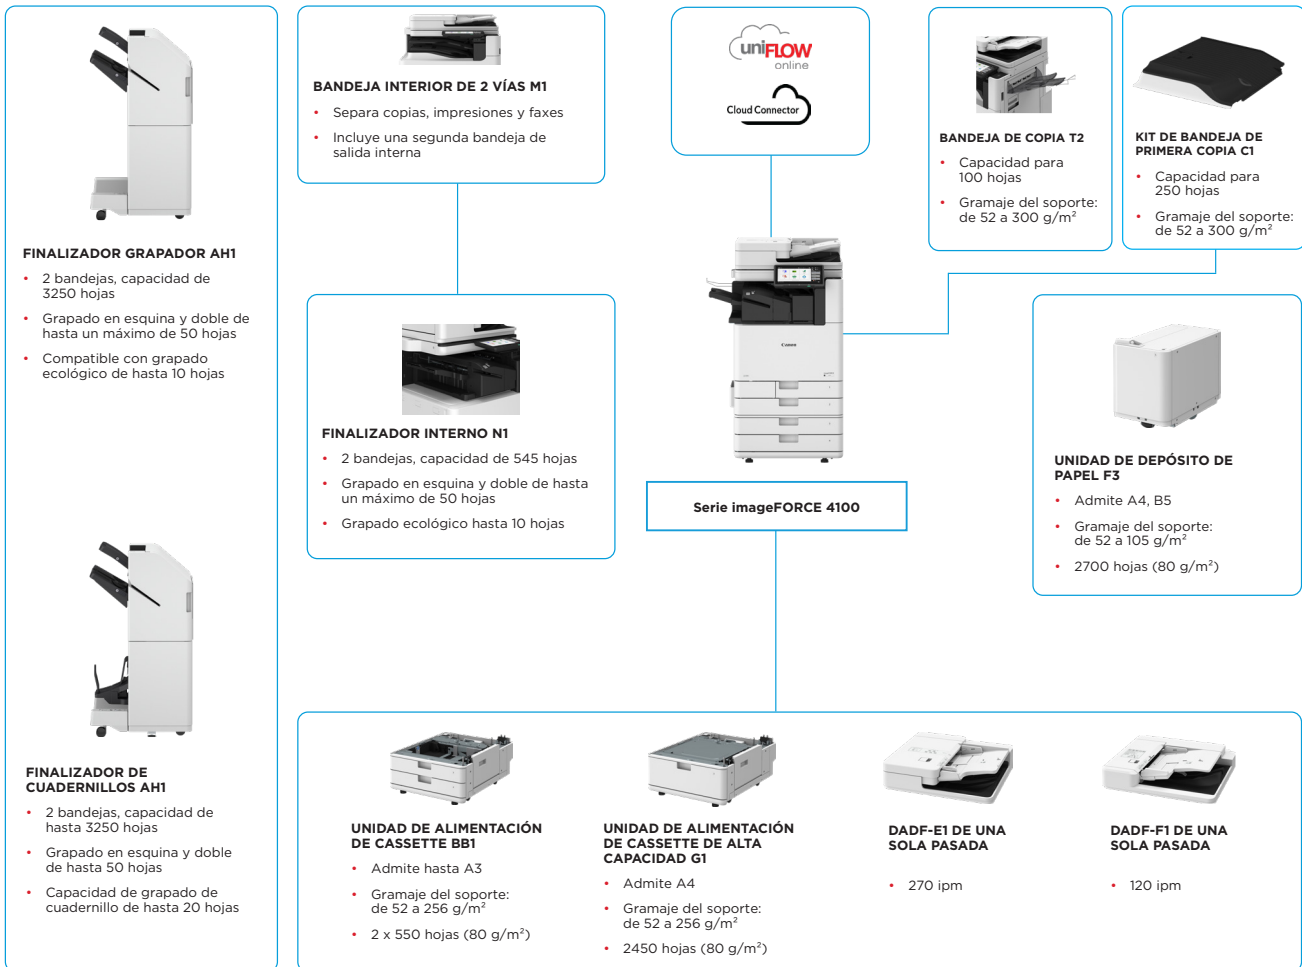

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 4100

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo A3 multifunción en blanco y negro
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"
Memoria	Estándar: RAM: 5,0 GB
Almacenamiento	Estándar: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 1 TB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OTROS Estándar: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas 1 bandeja multifunción de 100 hojas 2 cassettes estándar de 550 hojas Máximo: 6350 hojas (con unidad de alimentación de cassette de alta capacidad G1 y unidad de depósito de papel F3)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Máximo: 3450 hojas (con finalizador grapador AH1 o finalizador de cuadernillos AH1 y bandeja de copia T2)
Funciones de acabado*	Clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda * Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.
Tipos de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: Fino, normal, reciclado, en color, grueso, revestido*, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, sobre * 257-300 g/m ² requiere kit de ajuste del soporte de impresión Cassette superior: Fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre Cassette inferior: Fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre* * Se requiere el kit de alimentación de sobres A (estándar).
Tamaños de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Tamaño libre: de 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño de sobre personalizado: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassette superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: ISO-C5 Cassette inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres*: COM10 n.º 10, Monarch, DL * Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multifunción: de 52 a 300 g/m ² (solo se admiten de 60 a 300 g/m ² con el kit de ajuste del soporte de impresión) Cassette superior/inferior: de 52 a 256 g/m ² Doble cara: de 52 a 220 g/m ²
Tiempo de calentamiento	Modo de inicio rápido: 4 segundos Desde modo de suspensión: 10 segundos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Con DADF-EI de una sola pasada: 565 x 745 x 897 mm Con DADF-FI de una sola pasada: 565 x 745 x 862 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básico: 978 x 1141 mm (puerta derecha y bandeja multifunción abiertas + cassette de papel abierto) Completamente configurado: 1806 x 1141 mm (con DADF-EI/FI de una sola pasada + finalizador de cuadernillos AH1 + bandeja de copia T2 extendida + cassette de papel abierto)

Peso*	Con DADF-EI de una sola pasada: aprox. 80 kg* Con DADF-FI de una sola pasada: aprox. 73 kg* * Incluye el kit de bandeja de primera copia CI opcional
* incluido el tóner habitual	
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (blanco y negro)	imageFORCE 4145: 1 cara: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) 2 caras: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: 1 cara: hasta 35 ppm (A4), hasta 17 ppm (A3), hasta 17 ppm (A4R) 2 caras: hasta 35 ppm (A4), hasta 17 ppm (A3), hasta 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: 1 cara: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) 2 caras: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R)
Resolución de impresión (ppp)	4800 x 2400
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6/PCL5 Opcional: Adobe® PostScript® 3TM
Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria, iPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print y Cloud Connector Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon
Impresión estándar de SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras* *1 Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL AI opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras DI opcional.
Funciones de impresión	Impresión segura, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Sistema operativo	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o posterior)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o posterior)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 o posterior)* * A fecha de octubre 2025
ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Velocidad de copia (blanco y negro)	imageFORCE 4145: 1 cara: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) 2 caras: hasta 45 ppm (A4), hasta 22 ppm (A3), hasta 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: 1 cara: hasta 35 ppm (A4), hasta 17 ppm (A3), hasta 17 ppm (A4R) 2 caras: hasta 35 ppm (A4), hasta 17 ppm (A3), hasta 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: 1 cara: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R) 2 caras: hasta 25 ppm (A4), hasta 15 ppm (A3), hasta 15 ppm (A4R)
Tiempo de salida de la primera copia (A4, BN/color)	imageFORCE 4145: 4,6 segundos imageFORCE 4135: 5,5 segundos imageFORCE 4125: 6,1 segundos
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %)

Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra
---------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE ESCaneo

Tipo	Estándar: platina en color Opcional: tapa Y3, DADF-E1* de una sola pasada o DADF-F1** de una sola pasada (de doble cara a doble cara [automática con DADF]) * Compatible con detección de alimentación múltiple. ** Compatible con la función de detección de alimentación múltiple DADF: alimentador automático de documentos a doble cara
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	DADF-E1 de una sola pasada: hasta 200 hojas DADF-F1 de una sola pasada: hasta 100 hojas
Gramaje de papel aceptable en el alimentador de documentos	Gramaje del soporte del alimentador de documentos: DADF-E1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: de 38 a 220 g/m ² (BN, CL) Escaneo a doble cara: de 38 a 220 g/m ² (BN, CL) * Los gramajes aceptados de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m ² . DADF-F1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m ² (BN, CL) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (BN, CL)
Tamaños de papel admitidos	Tamaño de platina de escaneo: hasta 297,0 x 431,8 mm DADF-E1 de una sola pasada: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Tamaño personalizado: de 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-F1 de una sola pasada: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Tamaño personalizado: de 48,0 x 85,0 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	DADF-E1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío) Escaneo a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío) DADF-F1 de una sola pasada: Escaneo a una cara: 80/80 (300 x 300 ppp, envío) Escaneo a doble cara: 120/120 (300 x 300 ppp, envío)
Resolución de escaneo (ppp)	600 x 600
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2 para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * A fecha de octubre 2025
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Flujo de trabajo	Estándar: Fax de correo electrónico/Internet (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Buzón de correo Opcional: Fax Super G3 Fax IP * Método de autenticación OAuth 2.0 disponible en Microsoft Exchange Online y Google Workspace
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax: SMTP (envío), POP3 (recepción)

Formato de archivo	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, función de búsqueda, optimización para web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Solo página única.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco, eliminación del color

ESPECIFICACIONES DE FAX

Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Recepción: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Se envía como A4 *2 Se envía como B4 corto
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)
Marcaciones abreviadas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Buzón de correo (número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 30 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 11* Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 solo admite SMB A fecha de octubre 2025
Espacio de disco disponible para e espacio avanzado	Estándar: 16 GB (Con opción: máx. 480 GB)
Funciones de espacio avanzado:	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online/uniFLOW* (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), autenticación con Microsoft Entra ID (Inicio de sesión con contraseña, inicio de sesión con tarjeta), Google Workspace (inicio de sesión con contraseña, inicio de sesión con tarjeta), autenticación de dos factores en LUI/RUI, sistema de gestión de acceso (control de acceso) *1 Opcional
--	--

Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW*), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión), funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), marca sobreimpresa protegida con contraseña *1 Opcional
Seguridad de red	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), compatibilidad con WPA3 (Wi-Fi), activación/desactivación (aplicaciones de red, UI remota, interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el espacio avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos
Seguridad del dispositivo	Protección de datos de SSD [cifrado de datos de SSD (FIPS140-3), bloqueo de SSD], inicialización de SSD estándar, inicialización (Nivel de purga NIST 800-88), módulo de plataforma segura (TPM 2.0), función de ocultación de registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP: verificación inicial del sistema (NIST SP800-193: protección), comprobación de la integridad del software MFP y la resiliencia del firmware de plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación), detección de intrusión durante la ejecución: control de Trellix integrado, certificación de criterios comunes HCD-PP (Validación pendiente)
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, certificados SAN, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (SIEM: gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 628 W* ¹ En espera: aprox. 143 W* ¹ En modo de suspensión: aprox. 0,5 W* ² *1 Valor de referencia: una unidad medida *2 El modo de reposo de 0,5 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes. Consumo eléctrico típico (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh * Según la certificación Energy Star 3.2 de EE. UU. Para obtener información detallada relativa a la normativa Erp: Lot 6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Niveles de ruido	Nivel de sonido (LWA, m) Activo (blanco y negro) (una cara) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB Presión sonora (LpAm) Posición de usuario: Activo (blanco y negro) (una cara/doble cara): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO 7779, descripción con ISO 9296 (2017) En suspensión: Sin ruido* * «Sin ruido» significa que el nivel de presión acústica en cada posición de espectador está por debajo del criterio absoluto para el ruido de fondo especificado en ISO 7779.

Estándares	Blue Angel (pendiente de validación)
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	Tóner 1010 BK
Rendimiento del tóner (Rendimiento estimado con 6,0% de cobertura)	Tóner 1010 BK: 42 000 páginas
GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console Servicio de gestión y distribución remoto Servicio de supervisión
Aplicación de soporte de impresión	Asistente de impresión de Canon
Software de escaneo	Color Network ScanGear 2
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
Unidad de alimentación de cassette BB1	Capacidad de papel 2 x 550 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, perforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ²
Unidad de alimentación de cassette de alta capacidad G1	Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, perforado, membrete Tamaño del papel: A4 Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ²
Unidad de depósito de papel F3	Capacidad de papel: 2700 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, perforado, membrete Tamaño del papel: A4, B5 Gramaje del papel: de 52 a 105 g/m ²
OPCIONES DE SALIDA	
Kit de bandeja de primera copia C1	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): Impresión a una cara A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4: 100 hojas Impresión a dos caras: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 hojas SRA3, A3, A4R, B4: 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ²
Bandeja interior de 2 vías M1	(Requiere un kit de bandeja de primera copia C1) Capacidad (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 hojas Bandeja inferior: consultar kit de bandeja de primera copia C1 Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ²
Bandeja de copia T2	Capacidad (con papel 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 hojas A3, A4R, B4, B5R: 75 hojas Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m ²
Finalizador interno N1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas A6R: 30 hojas SRA3, sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Ecograpado: A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m ²)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 4100

Perforador interno de 2/4 agujeros D1	(Requiere el finalizador interno N1) Dos o cuatro orificios Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño de papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Perforador interno de 4 agujeros D1	(Requiere el finalizador interno N1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño de papel perforado aceptado: Cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Finalizador grapador AH1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas A6R: 250 hojas Sobre: Monarch: 30 hojas, COM10 N.º 10, DL, ISO-C5: 100 hojas Gramaje del papel: Bandeja superior: de 52 a 256 g/m ² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (de 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Ecograpado: A3, A4: 10 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas
Finalizador de cuadernillos AH1	(Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador AH1). Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m ²) (incluida una hoja de portada de 52 a 256 g/m ²) Capacidad de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m ²)
Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador AH1 o el finalizador de cuadernillos AH1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño de papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Unidad de perforación de 4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador AH1 o el finalizador de Cuadernillos AH1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño de papel perforado aceptado: Cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESORIOS DE HARDWARE	
Otros	DADF-E1 de una sola pasada DADF-F1 de una sola pasada Kit de detección de alimentación doble del alimentador de documentos A1 (solo para DADF-F1 de una sola pasada) Tapa tipo Y3 Bandeja de utilidades B1 Teclado numérico A2 Kit de ajuste del material A1 Lector de tarjetas IC para teclado numérico A1 Kit de complemento opcional para lector A2
OPCIONES DE SEGURIDAD	
Seguridad de los datos	SSD-A1 de 250 GB SSD A1 DE 1 TB Kit de duplicación de MEMORIA A2
OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Kit de impresión PS BGI Conjunto de fuentes internacionales PCL A1 Kit de impresión de código de barras D1
Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de interfaz en serie K3 Tarjeta de LAN inalámbrica H1 Tarjeta de LAN inalámbrica C1 Licencia de LAN inalámbrica de 5 GHz A1
Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 BR1 Kit fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
OTRAS OPCIONES	
Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1
Cartucho de grapas	Grapas P1 Cartucho de grapas Y1/Z1

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Certificaciones y compatibilidad



Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V. 2026