

# PAINDLIKUD JA INTUITIIVSED A3-FORMAADI MUSTVALGED MULTIFUNKTSIONAALSED PRINTERID, MIS ON LOODUD KVALITEETSEKS PRINTIMISEKS JA SKANNIMISEKS.

imageFORCE 4100 seeria

Suure jõudlusega mustvalged A3-formaadi multifunktsionaalsed printerid, millel on lai valik ühenduvus- ja viimistlusfunktsioone ja mis sobivad suurepäraselt keskmise suurusega töörühmadele.



## TÄIUSTATUD TOOTLIKKUS

Kiiret tööd toetavad kiirkäivitus, 25/35/45 lk/min printimiskiirus, kiire kahepoolne skannimine ning erakordne töövoimeag. Nutikas ühenduvus ja paindlikud viimistlusvalikud tagavad sujuva töövo – nii saate vähema vaevaga rohkem tehtud.

## SUJUV KASUTUSKOGEVUS

Moodne ja intuitiivne liides muudab iga ülesande lihtsaks. Üksikasjalikud juhised, täpsed prindieelvaated ja vaikne töötamine aitavad kõigil täita ülesandeid enesekindlalt, mugavalt ja häireteta. Ühilduvus uniFLOW Online'i ja Cloud Connectoriga tagab sujuva ühenduvuse pilveteenustega.


## USALDUSVÄÄRNE JA ENNETAV TURVALISUS

Saate iga dokumenti turvata tervikliku kaitse, tehisintellektipõhiste turvaseadete ja tugeva autentimise abil. Teie andmed püsivad krüptitud, seadmed on kaitstud ja tagatud on meeskondade enesekindel tööviljakus.

## VASTAB JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRKIDELE

Väiksem energiatarve, pikema tööeaga osad ja vastutustundlikult toodetud seadmed, mis on valmistatud 30% ulatuses ringlussevõetud plastist ja 5% ulatuses ringlussevõetud terasest, teevad igast prinditööst nutikama valiku teie ettevõtte jaoks, aga ka kergema valiku kogu planeedi jaoks.

## PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

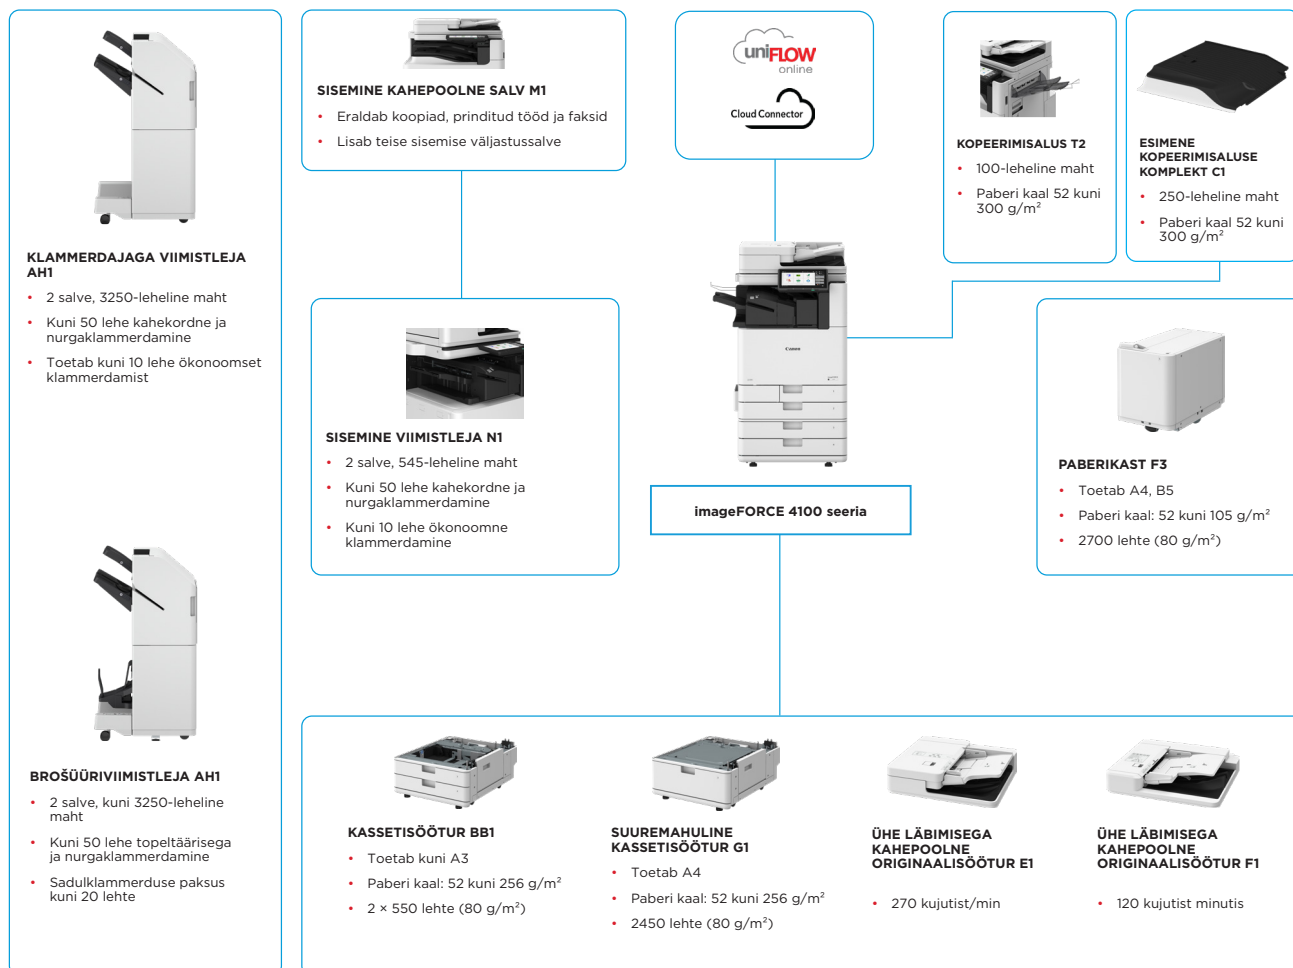

See pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

PÕHISEADE	
<b>Seadme tüüp</b>	Mustvalge multifunktsionaalne A3
<b>Põhifunktsioonid</b>	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine
<b>Protsessor</b>	1,8 GHz kahetuumaline protsessor
<b>Juhtpaneel</b>	10,1-tolline TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel
<b>Mälu</b>	Standardne: RAM: 5,0 GB
<b>Salvestusruum</b>	Standardne: (SSD) 256 GB Valikuline: (SSD) 1 TB
<b>Liideseühendus</b>	VÖRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Valikuline: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) MUUD Standardne: USB 2.0 (host) × 1, USB 3.0 (host) × 1, USB 2.0 (seade) × 1 Valikuline: jadaliides, kopeerimiskontrolli liides
<b>Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardne: 1200 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv × 1 550-leheline standardkassett × 2 Max: 6350 lehte (suuremahulise kassetisööturiga G1 ja virnastamisestmega F3)
<b>Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Max: 3450 lehte (klammerdajaga viimistlejaga AH1 või brošüüri viimistlejaga AH1 ja kopeerimisalusega T2)
<b>Viimistlusvõimalused*</b>	Kõrvutamise, grupeerimise, nihutamise, klammerdamine, sadulklammerdus, augustamine, ökonoomne klammerdamine, nõudmisel klammerdamine * Viimistlusvõimalused sõltuvad ühendatud valikutest.
<b>Toetatud paberitüübid</b>	Mitmeotstarbeline salv Õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, kaetud*, jäljendpaber, võlakirjapaber, lüümik, sildid, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik * 257-300 g/m <sup>2</sup> jaoks on vaja prindimaterjali reguleerimiskomplekti Ülemine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik Alumine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik* * Vajalik on ümbrikusööturi kinnituskomplekt A (standardne).
<b>Toetatud paberiformaadid</b>	Mitmeotstarbeline salv Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Vabaformaat: 100,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Ümbrikud: nr 10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 98,0 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Ülemine kassett: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6R, B5 Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 297,0 × 215,9 mm Ümbrikud: ISO-C5 Alumine kassett: Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Ümbrik*: nr 10 COM10, Monarch, DL * Vajalik on ümbriku kinnitus A (standardne).
<b>Toetatud paberikaalud</b>	Mitmeotstarbeline salv: 52-300 g/m <sup>2</sup> (prindimaterjali reguleerimiskomplektiga toetatakse ainult 60 kuni 300 g/m <sup>2</sup> ) Ülemine/alumine kassett: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Soojenemisaeg</b>	Kiirkäivitusrežiimis: 4 sekundit Unerežiimis: 10 sekundit
<b>Mõõtmed (L × S × K)</b>	Ühe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga E1: 565 × 745 × 897 mm Ühe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga F1: 565 × 745 × 862 mm
<b>Paigaldusruum (L × S)</b>	Põhikonfiguratsioon: 978 × 1141 mm (parempoolne uks ja mitmeotstarbeline salv on avatud + paberikassett on avatud) Täiskonfiguratsioon: 1806 × 1141 mm (ühe läbimisega kahepoolse originaalisöötur E1/F1 + brošüüri viimistleja AH1 + kopeerimisaluse T2 välja tõmmatud + paberikassett avatud)
<b>Kaal*</b>	Ühe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga E1: ligikaudu 80 kg* Ühe läbimisega kahepoolse originaalisööturiga F1: ligikaudu 73 kg*
<b>* sh tavapärase tooner</b>	* sh valikuline 1. kopeerimisaluse komplekt C1

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
<b>Printimiskiirus (mustvalge)</b>	imageFORCE 4145: 1-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) imageFORCE 4135: 1-poolne: kuni 35 lk/min (A4), kuni 17 lk/min (A3), kuni 17 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 35 lk/min (A4), kuni 17 lk/min (A3), kuni 17 lk/min (A4R) imageFORCE 4125: 1-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R)
<b>Printimise eraldusvõime (punkti tollis)</b>	4800 × 2400
<b>Lehekülje kirjelduse keeled</b>	Standardne: UFR II, PCL6/PCL5, Valikuline: Adobe® PostScript®3TM
<b>Printimine mobiilseadmetest ja pilvteenusest</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print ja Cloud Connector Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
<b>OS-i standardne printimine</b>	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 või uuem), iOS (15.2 või uuem), iPadOS
<b>Fondid</b>	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vootkoodi fondid <sup>2</sup> *1 Vajalik on lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1. *2 Vajalik on vootkoodi printimiskomplekt D1.
<b>Printimisfunktsioonid</b>	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/suunad, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakati printimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskoopäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
<b>Operatsioonisüsteem</b>	UFR: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 või uuem)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 või uuem)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 või uuem)* * Seisuga oktoober 2025
KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
<b>Kopeerimiskiirus (mustvalge)</b>	imageFORCE 4145: 1-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 45 lk/min (A4), kuni 22 lk/min (A3), kuni 25 lk/min (A4R) imageFORCE 4135: 1-poolne: kuni 35 lk/min (A4), kuni 17 lk/min (A3), kuni 17 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 35 lk/min (A4), kuni 17 lk/min (A3), kuni 17 lk/min (A4R) imageFORCE 4125: 1-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R)
<b>Esimese koopia väljastusaeg (A4, mustvalge/värviline)</b>	imageFORCE 4145: 4,6 sekundit imageFORCE 4135: 5,5 sekundit imageFORCE 4125: 6,1 sekundit
<b>Kopeerimislahutus (punkti/tollis)</b>	600 × 600
<b>Koopiate arv</b>	Kuni 9999 koopiat
<b>Suurendus</b>	Varieeruv suum: 25-400% (1% sammuga)

<b>Kopeerimisfunktsioonid</b>	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, töö koostamine, N ühel, kaane lisamine, lehtede vahelepaigutamine, eri formaadiga originaalid, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärikuustamine, turvaline vesimärk, printimiskoopäev, tühjala, prindi ja kontrolli, negatiiv/positiiv, korduvad kujutised, tööplakkide ühendamine, peegelkujutis, kirjakasti salvestamine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, vabaformaadiga originaal, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
-------------------------------	---

## SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

<b>Tüüp</b>	Standardne: värviline skanneriklaas Lisavarustus: skanneriklaasi kate Y3, ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur E1* või ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur F1** [kahepoolne kahepoolseks (automaatne koos kahepoolse originaalisõoturiga)] * Mitme lehe söötmise tuvastamine on toetatud. ** Mitme lehe söötmise tuvastamine on toetatud lisavalkuna DADF: kahepoolne originaalisõotur
<b>Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur E1: kuni 200 lehte Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur F1: kuni 100 lehte
<b>Dokumendisõoturi vastuvõtava meediumi kaal</b>	Dokumendisõoturi paberikaal: ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur E1: 1-poolne skannimine: 38 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (mustvalge, värviline) 2-poolne skannimine: 38 kuni 220 g/m <sup>2</sup> (mustvalge, värviline) * A6R- või väiksema formaadi toetatud kaalud on 50 kuni 220 g/m <sup>2</sup> .  Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur F1: 1-poolne skannimine: 38 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (mustvalge, värviline) 2-poolne skannimine: 50 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (mustvalge, värviline)
<b>Toetatud meediumiformaadid</b>	Skanneriklaasi suurus: kuni 297,0 × 431,8 mm  Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kohandatud formaat: 69,9 × 139,7 mm kuni 304,8 × 431,8 mm Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur F1: A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, kohandatud formaat: 48,0 × 85,0 mm kuni 304,8 × 431,8 mm
<b>Skannimiskiirus (kujutist/min, mustvalge/värviline, A4)</b>	Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur E1: 1-poolne skannimine: 135/135 (300 × 300 dpi, saatmine) 2-poolne skannimine: 270/270 (300 × 300 dpi, saatmine) Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur F1: 1-poolne skannimine: 80/80 (300 × 300 dpi, saatmine) 2-poolne skannimine: 120/120 (300 × 300 dpi, saatmine)
<b>Skannimise eraldusvõime (punkti/tollis)</b>	600×600
<b>Tõmbeskannimise tehnilised andmed</b>	Colour Network ScanGear2 nii funktsioonide TWAIN kui ka WIA jaoks  Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*  * Seisuga oktoober 2025
<b>Skannimismeetod</b>	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, kasti skannimine, Advanced Space'i skannimine, võrku skannimine, USB-mälukaardile skannimine, mobiilseadmesse skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online)

## SAATMISE TEHNILISED ANDMED

<b>Sihtkoht</b>	Standardne: e-post / interneti-FAKS (SMTP*), SMB, SFTP, FTPS, WebDAV, kirjakasti Valikuline: Super G3 FAX, IP Fax * Saadaval autentimismeetod OAuth 2.0 Microsoft Exchange Online'is ja Google Workspace'is
<b>Aadressiraamat</b>	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
<b>Andmesideprotokoll</b>	Fail: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)

<b>Failivorming</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktna, otsinguvõimalusega, veebi jaoks optimeerimine, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, jälgimine ja silumine, krüptitud, seadme allkiri, kasutaja allkiri), XPS (kompaktna, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Ainult üks leht.
<b>Universaalsed saatmisfunktsioonid</b>	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, koopia proportsioonid, äärikuustamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariida/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade originaallehtede vahelejätmise, värvi väljajätmine

## FAKSI TEHNILISED ANDMED

<b>Ühendusliinide max arv</b>	1
<b>Modemi kiirus</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Tihendusmeetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Lahutusvõime (punkti/tollis)</b>	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
<b>Saatmis-/salvestusformaadid</b>	Saatmine: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , A6R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Vastuvõtmine: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Saadetakse A4-na <sup>2</sup> Saadetakse lühikese B4-na
<b>Faksi mälu</b>	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
<b>Kiirvalikud</b>	Max 200
<b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Max 199 numbrit
<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 256 aadressi
<b>Mälu varundus</b>	Jah
<b>Faksi funktsioonid</b>	Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjakasti, kaks ühel logi

## SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED

<b>Kirjakasti (toetatav arv)</b>	100 kasutaja sisendkasti 1 mälu RX postkast 50 konfidentsiaalset faksi postkasti Maksimaalselt võimalik salvestada 30 000 lehte (2000 tööd)
<b>Advanced Space</b>	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Toetatav klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows® 11* Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3 * Ainult Windows 11 toetab SMB-d  Alates oktoober 2025
<b>Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum</b>	Standardne: 16 GB (Valikuga: max 480 GB)
<b>Advanced Space'i funktsioonid:</b>	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, paroolliga PDF-i printimine, otsing, faili eelvaade, autentimise haldus, avalikkusele avatud, URI TX, varundamine/lähtestamine

## TURBEANDMED

<b>Autentimine ja juurdepääsukontroll</b>	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja paroolliga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), uniFLOW Online/uniFLOW <sup>1</sup> (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja paroolliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), Microsoft Entra ID autentimine (paroolliga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), Google Workspace (paroolliga sisselogimine, kaardiga sisselogimine) kahefaktoriline autentimine LUI/RUI-s, juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll) <sup>1</sup> Valikuline
---	--

<b>Dokumenditurve</b>	Printimisturvalisus (turvaline printimine, krüptitud turvaline printimine, sunnitud ootel printimine, uniFLOW turvaline printimine*), vastuvõtuandmete turvalisus (konfidentsiaalne faksi postkast edastab vastuvõetud dokumendid automaatselt), skannimisturvalisus (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS), postkasti turvalisus (parooliga kaitstud postkast, täiustatud ruumi juurdepääsu kontroll), saatmisandmete turvalisus (parooli sisestamise küsimise seadistus iga edastuse korral, piiratud e-posti/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi), turvaline vesimärk *1 Valikuline
<b>Võrgu turvalisus</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP/MAC-aadresside filtreerimine), kahe võrgu tugi (juhtmega kohtvõrk/juhtmeta kohtvõrk, juhtmega kohtvõrk/juhtmeta kohtvõrk), WPA3 tugi (Wi-Fi), lubamine/keelamine (võgurakendused, kaugliides, USB-liides), G3 faksi eraldamine kohtvõrgust, USB-pordi eraldamine kohtvõrgust, MFP-i täiustatud ruumi salvestatud failide käivitamise keelamine, skannimine ja saatmine, e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured
<b>Seadme turvalisus</b>	SSD-andmete kaitsmine [SSD-andmete krüptimine (FIPS140-3), SSD lukustamine], standardne SSD algatamine, algatamine (NIST 800-88 PURGE LEVEL), usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM 2.0), töölogide varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine: süsteemi kontrollimine käivitamisega (NIST SP800-193: kaitse), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine), käitusaja sissetungi tuvastamine: Trellixi sisseehitatud juhtimine, HCD-PP ühiskriteeriumide sertifikaat (kinnitamise ootel)
<b>Seadme haldamine ja auditeerimine</b>	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, SAN-i sertifikaadid, auditilogi, välise turbeauditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), pildiantmete logimine, turbepoliitika seadistamine
<b>NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE</b>	
<b>Töökeskkond</b>	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% (suhtelist õhuniiskust)
<b>Toiteallikas</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Energiatarve</b>	Max: ligikaudu 1500 W Kopeerimine (kahepoolse originaalisõoturi ja pideva skannimisega): ligikaudu 628 W* Ooterežiimis: ligikaudu 143 W* Puhkerežiimis: u 0,5 W* *1 Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega *2 0,5 W puhkerežiimis ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.  Tüüpiline elektritarve (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh  * Vastavalt USA Energy Star 3.2 standardile  Üksikasjalikumad teavet seoses ErP direktiivi Lot6/26 määрусega leiate veebilehelt: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Müra tasemed</b>	Helitugevuse tase (LWA, m) Aktiivsena (mustvalge) (ühepoolne) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB  Helirõhk (LpAm) Kõrvalseisja asendist: Aktiivsena (mustvalge) (ühepoolne/kahepoolne): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB  * Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO 7779, mida on kirjeldatud standardis ISO 9296 (2017)  Ooterežiimis: müravaba*  * „Müravaba“ tähendab, et helirõhu tase kõrvalseisja positsioonis on madalam kui taustamüra absoluutne kriteerium kooskõlas standardiga ISO 7779.

<b>Standardid</b>	Blue Angel (kinnitamise ootel)
<b>KULUTARVIKUD</b>	
<b>Toonerikassetid</b>	Tooner 1010 BK
<b>Tooneri tootlikkus (hinnanguline 6,0% katvuse juures):</b>	Tooner 1010 BK: 42 000 lehte
<b>TARKVARA JA PRINTERI HALDUS</b>	
<b>Jälgimine ja aruandlus</b>	uniFLOW Online
<b>Kaughaldustööriistad</b>	iW Enterprise Management Console Kaugjaotus- ja haldusteenus Jälgimisteenus
<b>Printimistoe rakendus</b>	Canon Print Assistant
<b>Skannimistarkvara</b>	Värviline võrguskannimine ScanGear 2
<b>Optimeerimistööriistad</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Platvorm</b>	MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)
<b>PABERISISESTUSVÕIMALUSED</b>	
<b>Kassetisõötur BBI</b>	Paberimaht: 2 x 550 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 105,0 x 148,0 mm kuni 304,8 x 457,2 mm Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Suuremahuline kassetisõötur G1</b>	Paberimaht: 2450 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett Paberi formaat: A4 Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Paberikast F3</b>	Paberimaht: 2700 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaat: A4, B5 Paberi kaal: 52 kuni 105 g/m <sup>2</sup>
<b>VÄLJUNDI LISAVARUSTUS</b>	
<b>Esimene kopeerimisaluse komplekt C1</b>	Mahutavus (80 g/m <sup>2</sup> paberiga): 1-poolne printimine A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 lehte SRA3, A3, A4R, B4: 100 lehte 2-poolne printimine A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 lehte SRA3, A3, A4R, B4: 100 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Sisemine kahe-suunaline alus M1</b>	(Vajalik on 1. kopeerimisaluse komplekt C1) Mahutavus (80 g/m <sup>2</sup> paberiga) Ülemine salv: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lehte Alumine salv: vt 1. kopeerimisaluse komplekt C1 Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopeerimisalus T2</b>	Mahutavus (80 g/m <sup>2</sup> paberiga): A4, A5R, B5: 100 lehte A3, A4R, B4, B5R: 75 lehte Paberi kaal: 52 kuni 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Sisemine viimistleja N1</b>	Salve mahutavus (80 g/m <sup>2</sup> paberiga): Ülemine salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ligikaudu 45 lehte Alumine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 500 lehte A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte A6R: 30 lehte SRA3, ümbrik: 10 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne Klammerdamismaht: (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 lehte A4R: 40 lehte A3, B4: 30 lehte Ökoklammerdus: A3, A4, B4, B5: 10 lehte (52–64 g/m <sup>2</sup> ) 8 lehte (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 lehte (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Vajaduse korral klammerdamine: ligikaudu 40 lehte (80 g/m <sup>2</sup> )

<b>Sisemine 2/4 augustaja D1</b>	(Vajab sisemist viimistlejat N1) Kaks või neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: Kaks auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neli auku: A3, A4
<b>Sisemine 4 augustaja D1</b>	(vajalik sisemine viimistleja N1) Neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: Neli auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Klammerdajaga viimistleja AH1</b>	Salve mahutavus (80 g/m <sup>2</sup> paberiga): Ülemine salv: A4, A5, A5R, A6R, B5: ligikaudu 250 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ligikaudu 125 lehte Alumine salv: A4, A5, A5R, B5: 3000 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lehte A6R: 250 lehte Ümbrik: Monarch: 30 lehte, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 lehte Paberi kaal: Ülemine salv: 52-256 g/m <sup>2</sup> Alumine salv: 52-300 g/m <sup>2</sup> Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne Klammerdamismaht: (52-90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 lehte A4R: 40 lehte A3, B4: 30 lehte Ökoklammerdus: A3, A4: 10 lehte (52-64 g/m <sup>2</sup> ) 8 lehte (65-81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 lehte (82-105 g/m <sup>2</sup> ) Vajaduse korral klammerdamine: 50 lehte
<b>Brošüüri viimistleja AH1</b>	(hõlmab eeltoodud klammerdajaga viimistleja AH1 klambrite tehnilisi andmeid) Sadulklammerduse paberiformaat: A3, A4R, B4 Sadulklammerduse klammerdamismaht: 20 lehte × 10 komplekti (52-81,4 g/m <sup>2</sup> ) (koos ühe 52-256 g/m <sup>2</sup> kattelehega) Klammerdamata volditud lehtede klammerdamispaksus: kuni 3 lehte (52-105 g/m <sup>2</sup> )
<b>2/4 augu augustaja A1</b>	(Vajalik kas klammerdajaga viimistleja AC1 või brošüüri viimistleja-AH1) Kaks või neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: Kaks auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neli auku: A3, A4
<b>4 augu augustaja A1</b>	(Vajalik kas klammerdajaga viimistleja AH1 või brošüüri viimistleja AH1) Neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: neli auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

RIISTVARATARVIKUD	
<b>Muud</b>	Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur E1 Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur F1 Dokumendisõoturi kahekordse söötmise tuvastamise komplekt A1 (ainult ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur F1) Skanneriklaasi kate Y3 Abialus B1 Numbriklahvistik A2 Prindimaterjali reguleerimiskomplekt A1 IC-kaardi lugeja karp numbriklahvistiku jaoks A1 Valikuline kinnituskomplekt A2 lugeja jaoks
TURBEALANE LISAVARUSTUS	
<b>Andmeturve</b>	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MÄLU peegeldamise komplekt A2
SÜSTEEMI JA JUHTIMIISÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
<b>Prinditarvikud</b>	PS-i prindikomplekt BG1 PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1 Võotkoodi printimiskomplekt D1
<b>Süsteemitarvikud</b>	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt A1 Jadaliidese komplekt K3 WLANi kaart H1 Juhtmevaba LANi kinnituskomplekt C1 Juhtmevaba LAN 5 GHz License-A1
<b>Faksitarvikud</b>	Super G3 faksikaart BR1 Kaugfaksikomplekt A1 IP faksilaienduskomplekt B1
MUU LISAVARUSTUS	
<b>Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele</b>	Automaatse dokumendisõoturi käepide A1
<b>Klambrikassetid</b>	Klamber P1 Klambrikassett Y1/Z1

Trellix

uniFLOW  
online

Cloud Connector

Sertifikaadid ja ühilduvus



Microsoft 365

Canon

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V. 2026