

PRILAGODLJIVI I INTUITIVNI CRNO-BIJELI VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČI DIZAJNIRANI ZA VRLO KVALITETNO ISPISIVANJE I SKENIRANJE.

Crno-bijeli višefunkcijski A3 pisači odličnih performansi s nizom značajki za povezivanje i doradu, idealni za radne grupe srednje veličine.

Seriya imageFORCE 4100



POBOLJŠANA PRODUKTIVNOST

Radite brže uz brzo pokretanje, brzine ispisivanja od 25/35/45 ppm, obostrano skeniranje velike brzine i izvanredno vrijeme rada bez prekida. Pametno povezivanje i prilagodljive opcije dorade omogućuju kretanje svakog tijeka poslovnog procesa, tako da možete napraviti više uz manje truda.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Moderno i intuitivno sučelje svaki zadatak čini jednostavnijim. Upute u koracima, precizni pregledi ispisa i tihe performanse svima pomažu raditi pouzdano, udobno i bez smetnji. Kompatibilnost sa značajkama uniFLOW Online i Cloud Connector osigurava besprijekorno povezivanje s računalnim oblakom.


POUZDANA, PROAKTIVNA ZAŠTITA

Zaštitite svaki dokument sveobuhvatnom zaštitom, sigurnosnim postavkama s umjetnom inteligencijom i snažnom provjerom autentičnosti. Vaši podaci ostaju šifrirani, uređaji ostaju zaštićeni, a timovi ostaju pouzdano produktivni.

ISPUNJENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Smanjena potrošnja energije, dugotrajne komponente i odgovorno proizvedeni uređaji izrađeni od 30 % reciklirane plastike i 5 % recikliranog čelika čine svaki ispis pametnijim izborom za vaše poslovanje – i laganijim za planet.

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

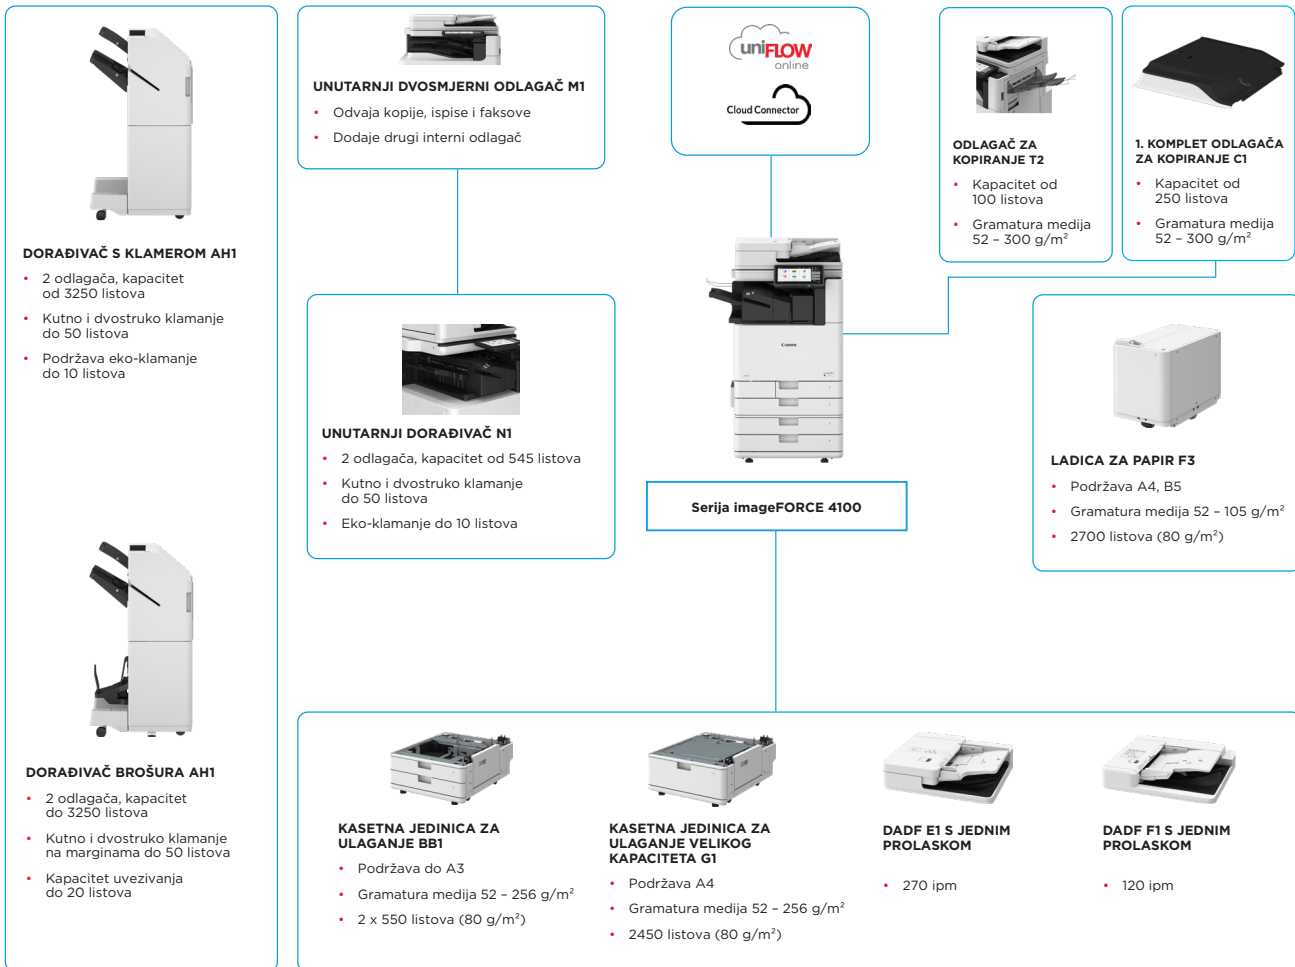

Ova konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Za cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	A3 monokromatski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	Standardno: RAM 5 GB
Pohrana	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 1, USB 3.0 (glavni uređaj) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m ²)	Standardni: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1 Kaseta za 550 listova papira x 2 Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta G1 i ladicu za papir F3)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²)	Maksimalno: 3450 listova (s doradivačem s klamerom AH1 ili doradivačem brošura AH1 i odlagačem za kopiranje T2)
Mogućnosti dorade*	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev * Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani*, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem, omotnice * 257-300 g/m ² zahtijeva komplet za prilagodavanje medija Gornja kasetna: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni, sa zaglavljem, omotnice Donja kasetna: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni, sa zaglavljem, omotnice* * Potreban je komplet A s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni).
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm Slobodni format: 100 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 mm – 320 x 457,2 mm Gornja kasetna: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 mm – 297 x 215,9 mm Omotnice: ISO-C5 Donja kasetna: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je komplet A s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni).
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² (podržano samo 60 – 300 g/m ² uz komplet za podešavanje medija) Gornja/donja kasetna: 52 – 256 g/m ² Obostrano: 52 – 220 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde Iz stanja mirovanja: 10 sekundi
Dimenzije (Š x D x V)	Uz DADF E1 s jednim prolaskom: 565 x 745 x 897 mm Uz DADF F1 s jednim prolaskom: 565 x 745 x 862 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 978 x 1141 mm (otvorena desna vrata i višenamjenski odlagač + otvorena kasetna za papir) Potpuna konfiguracija: 1806 x 1141 mm (uz DADF-E1/F1 s jednim prolaskom + doradivač s klamerom AH1 + izvučeni odlagač za kopiranje T2 + otvorena kasetna za papir)
Masa*	Uz DADF s jednim prolaskom E1: pribl. 80 kg* Uz DADF s jednim prolaskom F1: pribl. 73 kg* * uključujući standardni toner
* uključujući standardni toner	Uz uključujući opcionalni I. komplet odlagača za kopiranje C1

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo)	imageFORCE 4145: Jednostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) Obostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: Jednostrano: do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) Obostrano: do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: Jednostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) Obostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	4800 x 2400
Jeziци za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Opcionalno: Adobe® PostScript®3TM
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardno ispisivanje u OS-u	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*2 *1 Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova AI. *2 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda DI.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pišaćem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 ili noviji)* PCL: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025* PS: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 ili noviji)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 ili noviji)* * Od listopada 2025.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-bijelo)	imageFORCE 4145: Jednostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) Obostrano: do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: Jednostrano: do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) Obostrano: do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: Jednostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) Obostrano: do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R)
Vrijeme do prvog primjerka (A4, crno-bijelo / u boji)	imageFORCE 4145: 4,6 s imageFORCE 4135: 5,5 s imageFORCE 4125: 6,1 s
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)

Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, opiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije
ZNAČAJKE SKENIRANJA	
Vrsta	Standardno: staklo u boji Opcionalno: kopirno staklo Y3, DADF E1* ili DADF F1** s jednim prolaskom [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja. ** Prepoznavanje višestrukog ulaganja podržano je kao opcija DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	DADF E1 s jednim prolaskom: do 200 listova DADF F1 s jednim prolaskom: do 100 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: DADF E1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 38 – 220 g/m ² (crno-bijelo, u boji) Obostrano skeniranje: 38 – 220 g/m ² (crno-bijelo, u boji) * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 – 220 g/m ² . DADF F1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 38 – 128 g/m ² (crno-bijelo, u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m ² (crno-bijelo, u boji)
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm DADF-E1 s jednim prolaskom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 – 304,8 x 431,8 mm DADF-F1 s jednim prolaskom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	DADF-E1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje) DADF-F1 s jednim prolaskom: Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 dpi, slanje) Obostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 dpi, slanje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * Od listopada 2025.
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)
TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 na sustavima Microsoft Exchange Online i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)

Format datoteke	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, šifrirani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo pojedinačne stranice.
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala, izostavljanje boje
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/ primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijena, uzastopno razošiljanje, slanje lozink/ podadre, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)
Advanced Space	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 11* Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 podržava samo SMB Od listopada 2025.
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)
Značajke napredne pohrane:	Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvat
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW*1 (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), provjera autentičnosti putem Microsoft Entra ID-a (prijavlivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), Google Workspace (prijavlivanje lozinkom, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) *1 Opcionalno

Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, kontrola pristupa za Advanced Space), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja faksa, omogućenje/ograničenje prijena upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), sigurnosni vodeni pečat *1 Opcionalno
Mrežna sigurnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključnice od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria certifikacija (čeka se provjera valjanosti)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (SIEM), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): pribl. 628 W ^{*1} Pripravno stanje: pribl. 143 W ^{*1} Stanje mirovanja: pribl. 0,5 W ^{*2} ^{*1} Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ^{*2} Stanje mirovanja od 0,5 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh * Sukladno USA Energy Star 3.2 Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB Tlak zvuka (LpAm) Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (1-strano/2-strano): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB [*] Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017). Stanje pripravnosti: Bez buke [*] [*] „Bez buke” znači da je razina zvučnog tlaka iz položaja promatrača niža od vrijednosti apsolutnog kriterija za pozadinsku buku navedene u standardu ISO 7779.

Standardi	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	Toner 1010 BK
Učink tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 6 %)	Toner 1010 BK: 42 000 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online
Alati za udaljeno upravljanje	Upravljačka konzola za tvrtke iW Enterprise Management Console Usluga udaljene distribucije i upravljanja Usluga nadzora
Aplikacija za podršku pri ispisivanju	Canon Print Assistant
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kasetna jedinica za ulaganje BB1	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta C1	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 – 256 g/m ²
Ladica za papir F3	Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, prethodno probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 – 105 g/m ²
ZAVRŠNE OPCIJE	
1. komplet odlagača za kopiranje C1	Kapacitet (za papir od 80 g/m ²): Jednostrano ispisivanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Obostrano ispisivanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Unutarnji dvosmjerni odlagač M1	(Potreban je 1. komplet odlagača za kopiranje C1) Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač: pogledajte 1. komplet odlagača za kopiranje C1 Gramatura papira: 52 – 300 g/m ²
Odlagač za kopiranje T2	Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Gramatura papira: 52 – 220 g/m ²
Unutarnji doradivač N1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² Mjesto klananja: kutno, dvostruko Kapacitet klananja: (52 – 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klananje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m ²)

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1	(Potreban je unutarnji dorađivač N1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1	(Zahtijeva unutarnji dorađivač N1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dorađivač s klamerom AH1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 – 256 g/m ² Donji odlagač: 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: (52 – 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Eko klamer: A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m ²) 8 listova (65 – 81,4 g/m ²) 6 listova (82 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 50 listova
Dorađivač brošura AH1	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AH1 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, B4 Kapacitet klamanja: 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnice od 52 – 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 lista (52 – 105 g/m ²)
Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(potreban je dorađivač s klamerom AH1 ili dorađivač brošura AH1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4
Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Potreban je dorađivač s klamerom AH1 ili dorađivač brošura AH1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m ² Prihvatljivi formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	DADF E1 s jednim prolaskom DADF F1 s jednim prolaskom Komplet ulagača dokumenata s funkcijom prepoznavanja dvostrukog uvlačenja A1 (samo za DADF-F1 u jednom prolasku) Pokrov kopirnog stakla Y3 Pomoćni odlagač B1 Numerička tipkovnica A2 Komplet za podešavanje medija A1 Kućišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1 Opcionalni komplet s nastavkom za čitač A2
SIGURNOSNE OPCIJE	
Sigurnost podataka	SSD OD 250 GB A1 SSD OD 1 TB A1 Komplet za zrcaljenje podataka na MEMORY A2
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	PS komplet za pisac BG1 Komplet međunarodnih PCL fontova A1 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Kartica za bežični LAN H1 Komplet za bežični LAN C1 Licenca A1 za bežični LAN 5 GHz
Oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica BR1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Spremnici za klamerice	Klamer P1 Spremnik za klamerice Y1/Z1

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Certifikati i kompatibilnost



Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2026.