

UNIVERSALŪS IR INTUITYVŪS A3 FORMATO NESPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI, SKIRTI AUKŠTOS KOKYBĖS SPAUSDINIMUI IR NUSKAITYMUI.

Serija „imageFORCE 4100“

Aukštos kokybės nespalviniai A3 daugiafunkciai spausdintuvai su įvairiomis jungiamumo ir apipavidalinimo funkcijomis idealiai tinka vidutinio dydžio darbo grupėms.



DIDESNIS PRODUKTYVUMAS

Dirbkite greičiau, nes galite naudoti greitą paleidimą, 25 / 35 / 45 psl./min. spausdinimo greitį, greitą dvipusį nuskaitymą ir išskirtinį nepertraukiamą veikimo laiką. Išmanios jungiamumo galimybės ir lanksčios apipavidalinimo funkcijos užtikrina sklandžią kiekvieno darbo proceso eigą, todėl išnaudodami mažiau pastangų galite nuveikti daugiau.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Šiuolaikiška ir intuityvi sąsaja leidžia lengvai atlikti bet kokią užduotį. Išsamios instrukcijos, tikslios spaudinio peržiūros ir tylus veikimas padeda kiekvienam dirbti užtikrintai, patogiai ir be trukdžių. Suderinamumas su „uniFLOW Online“ ir „Cloud Connector“ užtikrina sklandų ryšį su debesija.

PATIKIMA IR AKTYVI APSAUGA


Naudodami 360° apsaugą, DI pagrįstas saugos nuostatas ir patikimą autentifikavimą, apsaugokite kiekvieną dokumentą. Jūsų duomenys lieka užšifruoti, jūsų įrenginiai – apsaugoti, o jūsų komandos gali dirbti produktyviai ir be jokių rūpesčių.

TVARUMO TIKSLŲ SIEKIMAS

Mažesnės energijos sąnaudos, ilgaamžiai komponentai ir atsakingai pagaminti įrenginiai, kurių 30 % sudaro perdirbtas plastikas, o 5 % – perdirbtas plienas, užtikrina, kad kiekvienas spausdinimas yra protingesnis pasirinkimas jūsų verslui ir mažesnė našta planetai.

Serija „imageFORCE 4100“

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

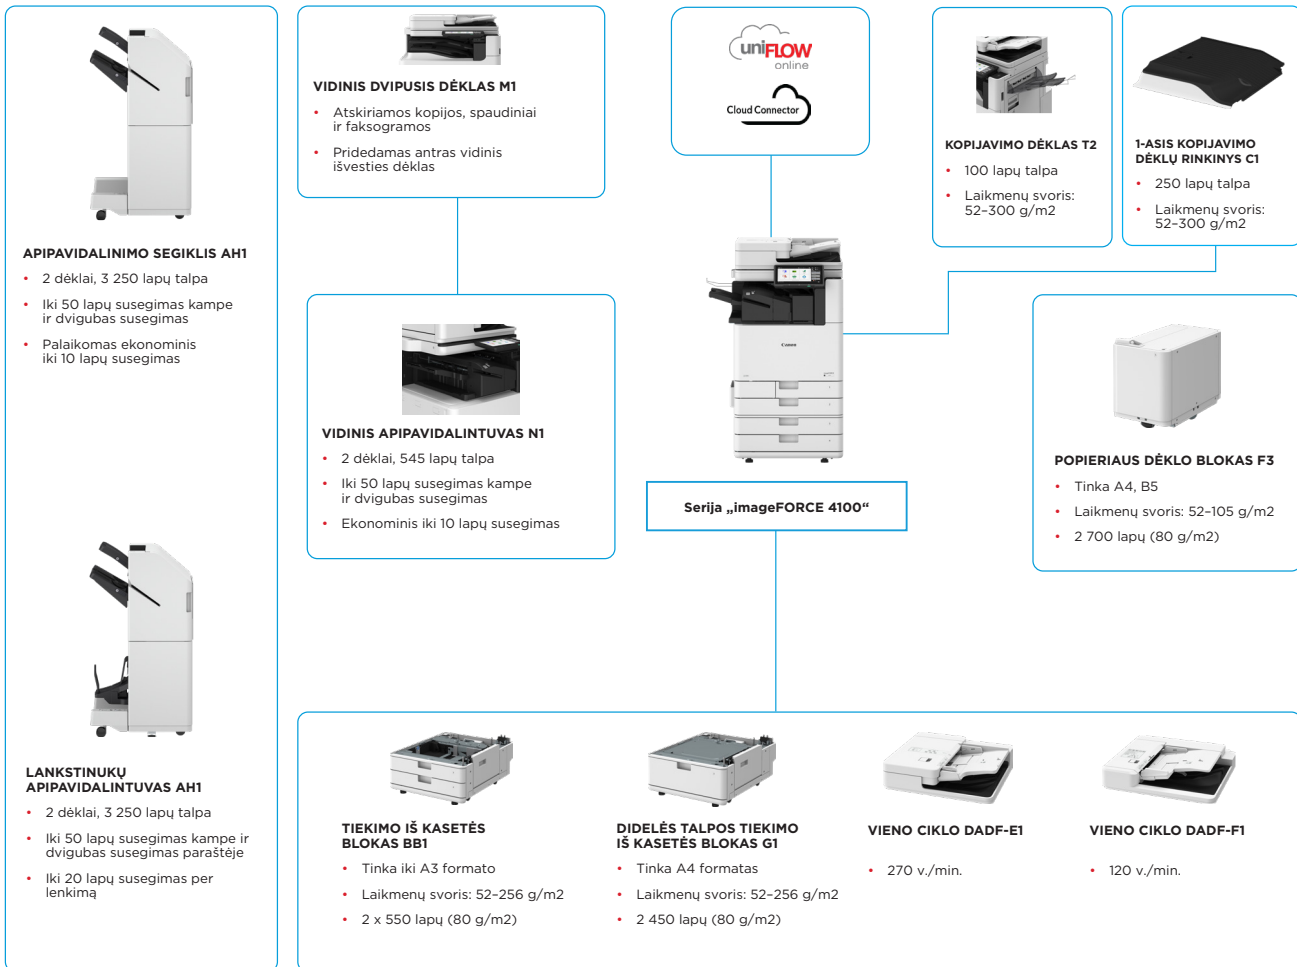

Ši konfigūracija parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A3 formato vienspalvis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	1,8 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis
Atmintinė	Standartinė: RAM 5,0 GB
Saugykla	Standartinis: (SSD) 256 GB Pasirenkamas: (SSD) 1 TB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“ Pasirinktinai: belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/a x) KITI Standartinis: USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris) x 1, USB 3.0 (pagrindinis kompiuteris) x 1, USB 2.0 (įrenginys) x 1 Pasirinktinai: nuosekloji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m ²)	Standartinė: 1 200 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1, 550 lapų standartinė kasetė x 2 Maks.: 6 350 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasetės bloku G1+ popieriaus dėklo bloku F3)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m ²)	Daugiausia: 3 450 lapų (su apipavidalinimo segikliu AH1 arba bukletų apipavidalintuvu AH1 ir kopijavimo dėklu T2)
Apipavidalinimo galimybės*	Gretinimas, grupė, poslinkis, susegimas, susegimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį * Apdailos galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami spausdinimo medžiagų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas*, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketės, perforuotas, firminis blankas, vokas * 257–300 g/m ² , reikalingas laikmenų reguliavimo rinkinys Viršutinė kasetė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas* Apatinė kasetė: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokai* * Reikalingas vokų tiekimo priedas A (standartinis).
Tinkami spausdinimo medžiagų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: COM 10 Nr. 10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm Viršutinė kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Vokai: ISO-C5 Apatinė kasetė: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai*: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL * Reikalingas vokų priedas A (standartinis).
Tinkami spausdinimo medžiagų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m ² (naudojant laikmenų reguliavimo rinkinį palaikoma tik 60–300 g/m ²) Viršutinė / apatinė kasetė: 52–256 g/m ² Dvipusis: 52–220 g/m ²
Išlilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: 4 sekundės Po miego režimo: 10 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	Su vieno ciklo DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Su vieno ciklo DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 978 x 1 141 mm (durelės dešinėje ir atidarytas universalusis dėklas + atidaryta popieriaus kasetė) Visa konfigūracija: 1 806 x 1 141 mm (su vieno ciklo DADF-E1 / F1 + lankstinių apipavidalintuvu AH1 + ištrauktu kopijavimo dėklu T2 + atidaryta popieriaus kasetė)

Svoris*	Su vieno ciklo DADF-E1: apie 80 kg* Su vieno ciklo DADF-F1: apie 73 kg* * įskaitant įprastus dažus
SPAUDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis (nesp.)	„imageFORCE 4145“: Vienpusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4135“: Vienpusis: iki 35 psl./min.(A4), iki 17 psl./min. (A3), iki 17 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 35 psl./min. (A4), iki 17 psl./min. (A3), iki 17 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4125“: Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	4 800 x 2 400
Puslapio aprašo kalbos	Standartas: UFR II, PCL6 / PCL5 Pasirinktinai: „Adobe® PostScript®3TM“
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, IPP visur, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10 / 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“*1 (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniųjų kodų šriftai*2 *1 Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. *2 Reikalingas pasirinktinis brūkšniųjų kodų spausdinimo rinkinys D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinė sistema	UFR: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“*, „macOS“ (11.7 arba naujesnė versija)* PCL: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“* PS: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“*, „macOS“ (11.7 arba naujesnė versija)* PPD: „Windows® 11“*, „Mac OS“ (11.7 arba naujesnė versija)* * Nuo spalio mėn. 2025 m.
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo sparta (nespalviniu režimu)	„imageFORCE 4145“: Vienpusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 45 psl./min. (A4), iki 22 psl./min. (A3), iki 25 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4135“: Vienpusis: iki 35 psl./min. (A4), iki 17 psl./min. (A3), iki 17 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 35 psl./min. (A4), iki 17 psl./min. (A3), iki 17 psl./min. (A4R) „imageFORCE 4125“: Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) Dvipusis: iki 25 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R)
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	„ImageFORCE 4145“: 4,6 sek. „ImageFORCE 4135“: 5,5 sek. „ImageFORCE 4125“: 6,1 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 9 999 kopijų
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)

Kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršelį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, veidrodinis vaizdas, saugoti pašto dėžutėje, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys
-----------------------------	--

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas	Standartinis: spalvinis tiglis Pasirinktinai: tiglio dangtis Y3, vieno ciklo DADF-EI* arba vieno ciklo DADF-F1** [dvipusis į dvipusį] (automatinis su DADF) * Palaikomas tiekiamų lapų pluošto aptikimas. ** Kelių tiekiamų lapų aptikimas palaikomas pasirinktinai DADF: dvipusis automatinis dokumentų tiekimas
Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m²)	Vieno ciklo DADF-EI: iki 200 lapų Vieno ciklo DADF-F1: iki 100 lapų
Tinkamas dokumentų tiekimo popieriaus svoris	Dokumentų tiekimo laikmenų svoris: Vieno ciklo DADF-EI Vienpusis nuskaitymas: 38–220 g/m ² (nesp., spalv.) Dvipusis nuskaitymas: 38–220 g/m ² (nesp., spalv.) * Tinkami svoriai nuskaitant A6R formato ar mažesnius dokumentus yra nuo 50 iki 220 g/m ² . Vieno ciklo DADF-F1: Vienpusis nuskaitymas: 38–128 g/m ² (nesp., spalv.) Dvipusis nuskaitymas: 50–128 g/m ² (nesp., spalv.)
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: iki 297,0 x 431,8 mm Vieno ciklo DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirenkamas formatas: nuo 69,9 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm Vieno ciklo DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirenkamas formatas: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 304,8 x 431,8 mm
Nuskaitymo greitis (vaizd./min.: nesp. / spalv., A4)	Vieno ciklo DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vienpusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siųsti) Dvipusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siųsti) Vieno ciklo DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vienpusis nuskaitymas: 80/80 (300 x 300 tašk./col., siųsti) Dvipusis nuskaitymas: 120/120 (300 x 300 tašk./col., siųsti)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Aktyviojo gavimo nuskaitymo specifikacijos	„Color Network ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“* * Nuo spalio mėn. 2025 m.
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“)

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas autentifikavimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft Exchange Online“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietinė (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP / IP), SFTP (TCP / IP), SMB3.1.1 (TCP / IP), „WebDAV“ El. paštas / „iFa x“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)

Failų formatai	TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF/A-1a“, „A-1b“, „PDF/A-2a“, „PDF/A-2b“, „PDF/A-2u“, „PDF/A-3a“, „PDF/A-3b“, „PDF/A-3u“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), PDF / x PS („Device Signature“, „User Signature“), „Office Open x ML“ („PowerPoint“, „Word“) * Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, T x ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalo puslapius, šalinimas ir spalvų tobulinimas

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

Maksimalus ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, siuntimo ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnale

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų [rašoma iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)]
„Advanced Space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows® 11“ Vienalaikis jungtis (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3 * „Windows 11“ palaiko tik SMB Nuo spalio mėn., 2025 m.
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė 16 GB (Galima pasirinkti: maks. 480 GB)
„Advanced Space“ funkcijos:	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced Space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenė, URI siuntimas, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyrusis ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyrusis ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“*1 (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyrusis ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), tapatybės patvirtinimas naudojant „Microsoft Entra ID“ autentifikavimas (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), „Google Workspace“ (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė) *1 Pasirinktinai
--	--

Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW SecurePrint“), gaunamų duomenų saugumas (konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/ x PS, naudotojo parašas PDF/ x PS), BO x saugumas (slaptažodžių apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laišku / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas), saugusis vandenženklis *1 Pasirinktinai
Tinklo saugumas	TLS 1.3 (FIPS140-3), „IPSec“ (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiaviečių įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamuose el. laiškuose
Įrenginio saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 Purge Level), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo saugojimas: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), daugiaviečių įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trelli x Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas (laukiama patvirtinimo)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (SIEM), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1500 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 628 W*1 Budėjimo režimu: apie 143 W*1 Miego režimu: apie 0,5 W*2 *1 Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys *2 0,5 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): „imageFORCE 4145“: 0,43 kWh „imageFORCE 4135“: 0,33 kWh „imageFORCE 4125“: 0,21 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.2“ Išsamios informacijos apie „Erp:Lot6/26“ reglamentą rasite adresu https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Triukšmo lygis	Garso galios lygis (LWA,m) Veikiant (nesp.) (1-pusis) „imageFORCE 4145“: 64 dB, kV 3 dB „imageFORCE 4135“: 62 dB, kV 3 dB „imageFORCE 4125“: 61 dB, kV 3 dB Garsinis slėgis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (nesp.) (1-pusis/2-pusis): „imageFORCE 4145“: 50 dB „imageFORCE 4135“: 48 dB „imageFORCE 4125“: 47 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296 (2017 m.) Budėjimo režimu: Be vaizdo triukšmo* * „Be vaizdo triukšmo“ reiškia, kad garso slėgio lygis kiekvienoje stebėtojo buvimo vietoje yra mažesnis už ISO 7779 standarte nustatytą absoliutų foninio triukšmo kriterijų.

Standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	Dažai 1010 BK
Dažų išeiga (apytiksliai 6,0 % aprėpties)	Dažai 1010 BK: 42 000 puslapių
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga Stebėjimo paslauga
Spausdinimo palaikymo programa	„Canon Print Assistant“
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiaviečių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Tiekimo iš kasetės blokas BB1	Popieriaus talpa: 2 x 550 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–256 g/m2
Didelės talpos tiekimo iš kasetės blokas G1	Popieriaus talpa: 2 450 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A4 Popieriaus svoris: 52–256 g/m2
Popieriaus dėklo blokas F3	Popieriaus talpa: 2 700 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A4, B5 Popieriaus svoris: 52–105 g/m2
IŠVĖSTIES PARINKTYS	
1-asis kopijavimo dėklų rinkinys C1	Talpa (su 80 g/m2 popieriumi): Vienpusis spausdinimas A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4: 100 lapų Dvipusis spausdinimas A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 lapų SRA3, A3, A4R, B4: 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m2
Vidinis dvipusis dėklas M1	(Reikalingas 1-asis kopijavimo dėklų rinkinys C1) Dėklo talpa (su 80 g/m2 popieriumi) Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lapų Apatinis dėklas: žr. informaciją apie 1-ąjį kopijavimo dėklų rinkinį C1 Popieriaus svoris: 52–300 g/m2
Kopijavimo dėklas T2	Talpa (su 80 g/m2 popieriumi): A4, A5R, B5: 100 lapų A3, A4R, B4, B5R: 75 lapai Popieriaus svoris: 52–220 g/m2
Vidinis apipavidalintuvas N1	Viršutinis dėklas (su 80 g/m2 popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; apie 45 lapai Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: apie 500 lapų A3, A4R, B4, B5R: 250 lapų A6R: 30 lapų SRA3, vokai: 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo galia: (52–90 g/m2) A4, B5: 50 lapų A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52–64 g/m2) 8 lapai (65–81,4 g/m2) 6 lapai (82–105 g/m2) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m2)

Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	(Reikia vidinio apipavidalintuvo N1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m ² Galimas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturios skylės: A3, A4
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	(Reikia vidinio apipavidalintuvo N1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Apipavidalinimo segiklis AH1	Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5; apie 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R ; apie 125 lapų Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: 3 000 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 lapų A6R: 250 lapų Vokas: „Monarch“: 30 lapų, „COM10 No.10“, „DL, ISO-C5“: 100 lapų Popieriaus svoris: Viršutinis dėklas: 52–256 g/m ² Apatinis dėklas: 52–300 g/m ² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo galia: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 lapų A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4: 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 50 lapai
Lankstinukų apipavidalintuvas AH1	(Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AH1 bazinėmis segiklio specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą popieriaus formatais: A3, A4R, B4 Susegimo per lenkimą geba: 20 lapų x 10 rinkinių (nuo 52 iki 81,4 g/m ²) (su 1 viršelio lapu 52–256 g/m ²) Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 3 lapų (52–105 g/m ²)
2 / 4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas apipavidalintuvas su sąvaržėlėmis AH1 arba lankstinukų apipavidalintuvas AH1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m ² Galimas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; Keturios skylės: A3, A4
4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis AH1 arba lankstinukų apipavidalintuvas AH1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kita	Vieno ciklo DADF-E1 Vieno ciklo DADF-F1 Dokumentų tiektuvo dvigubo tiekimo aptikimo rinkinys A1 (tik vieno ciklo DADF-F1) Tiglio dangtis Y3 Universalus dėklas – B1 Skaičių klaviatūra A2 Laikmenų reguliavimo rinkinys A1 IC kortelių skaitytuvo dėžutė skaičių klaviatūrai A1 Pasirenkamas priedų rinkinys skaitytuvui A2
SAUGOS PARINKTYS	
Duomenų saugumas	250 GB SSD A1 1 TB SSD A1 MEMORY veidrodinis rinkinys – A2
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PS spausdintuvo rinkinys BGI PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1 Brūkšinių kodų spausdinimo rinkinys D1
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys – A1 Nuoseklosios sąsajos rinkinys – K3 Belaidžio LAN plokštė – H1 Belaidžio LAN priedo rinkinys C1 Belaidžio LAN 5 GHz licencija – A1
Faksogramų siuntimo priedai	Faksimilių plokštė „Super G3“ – BR1 Nuotolinio fakso rinkinys – A1 IP fakso plėtinio rinkinys B1
KITOS PARINKTYS	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1
Sankabėlių kasetės	Sankabėlės P1 Sankabėlių kasetė – Y1 / Z1

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Sertifikatai ir suderinamumas



Microsoft 365

Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2026