

PIELĀGOJAMI UN INTUITĪVI A3 FORMĀTA MELNBALTIE DAUDZFUNKCIJU PRINTERI, KAS PAREDZĒTI AUGSTAS KVALITĀTES DRUKĀŠANAI UN SKENĒŠANAI.

Lieliskas veiktspējas A3 formāta melnbaltie daudzfunkciju printeri ar plašu savienojumu klāstu un apdares funkcijām, kas lieliski piemēroti vidēja lieluma darba grupām.

imageFORCE 4100 sērija



UZLABOTA DARBA RAŽĪBA

Strādājiet ātrāk ar ierīci, kas ātri uzsāk darbu, drukā 25/35/45 lappuses minūtē, ātri veic divpusēju skenēšanu un piedāvā izcilu darbības laiku. Viedas savienošanas iespējas un pielāgojamas apdares iespējas ļauj turpināt katru darbplūsmu, tāpēc varat paveikt vairāk ar mazāku piepūli.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Moderns, intuitīvs interfeiss atvieglo katru uzdevuma veikšanu. Detalizētas norādes, precīzi drukas priekšskatījumi un klusa darbība palīdz ikvienam strādāt pārliecinoši, ērti un bez traucējumiem. Saderība ar uniFLOW Online un Cloud Connector nodrošina nevainojamu savienojumu ar mākonī.


UZTICAMA, PROAKTĪVA DROŠĪBA

Sargājiet katru dokumentu, izmantojot vispusīgu aizsardzību, mākslīgā intelekta izveidotus drošības iestatījumus un pārliecinošu autentifikāciju. Jūsu dati tiek šifrēti, jūsu ierīces tiek aizsargātas, un jūsu komandas turpina pārliecinoši un ražīgi strādāt.

ATBILST ILGTSPĒJĪBAS MĒRĶIEM

Samazināts enerģijas patēriņš, komponenti ar garu darbību, kā arī atbildīgi ražotas ierīces, kas izgatavotas no 30% pārstrādātas plastmasas un 5% pārstrādāta tērauda, padara katru izdruku par viedāku izvēli jūsu uzņēmumam un saudzīgāku planētai.

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

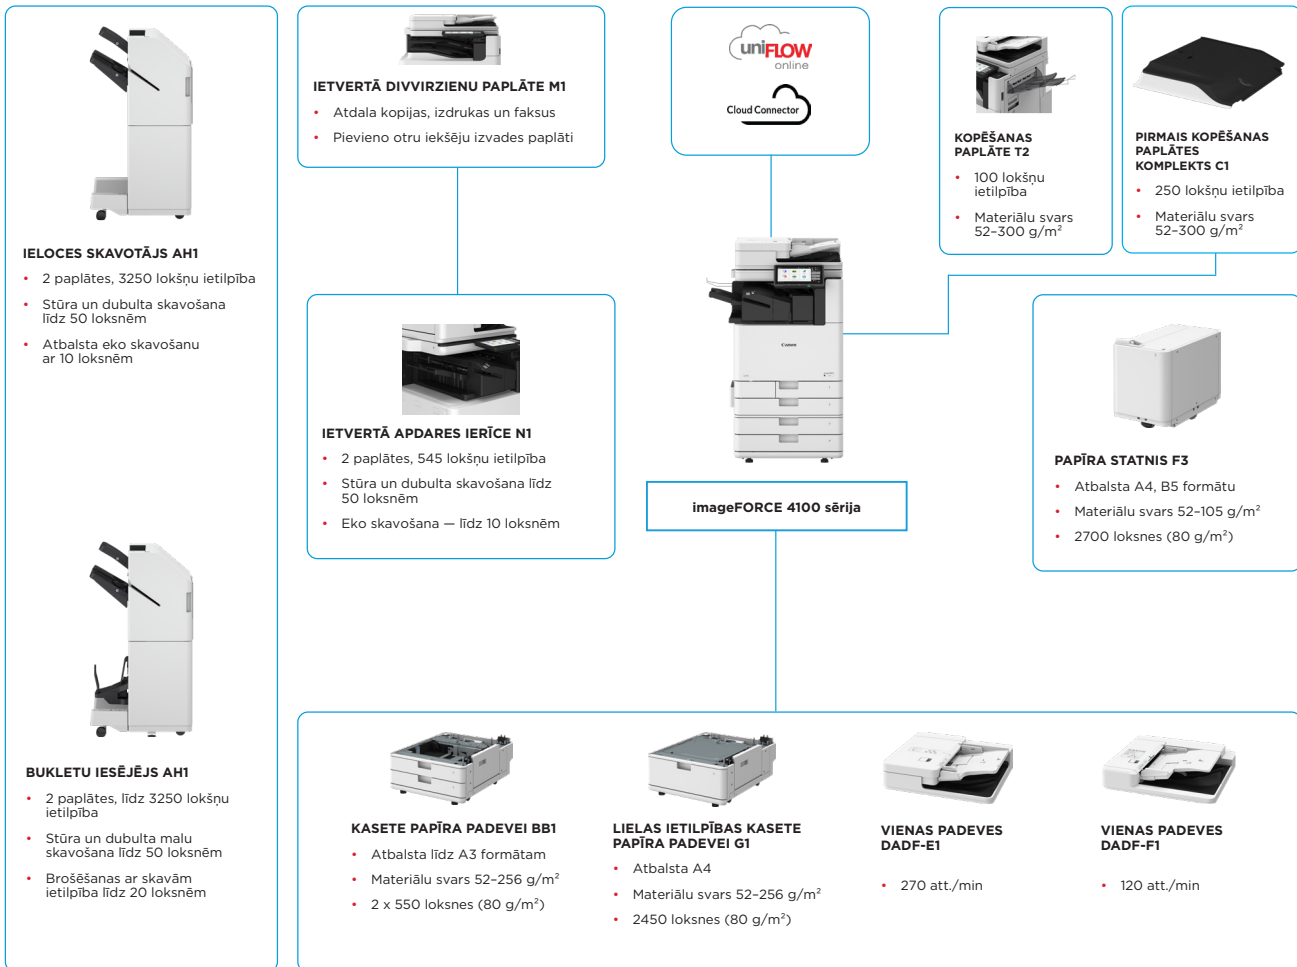

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A3 formāta vienkrāsainā daudzfunkciju ierīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesors	1,8 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: RAM 5,0 GB
Atmiņas karte	Standarta: (SSD) 256 GB Izvēles: (SSD) 1 TB
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Izvēles: bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) CITI Standarta: USB 2.0 (resursdators) x 1, USB 3.0 (resursdators) x 1, USB 2.0 (ierīce) x 1 Izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 1200 loksnes 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte x1 550 lokšņu papīra kasetes x2 Maksimums: 6350 loksnes (ar lielas ietilpības kasetes padeves ierīci G1 un papīra statni F3)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Maksimums: 3450 loksnes (ar ieloces skavotāju AH1 vai bukletu apstrādes ierīci AH1 un kopēšanas paplāti T2)
Apstrādes iespējas*	Šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, brošēšana ar skavām, perforācija, eko skavošana, skavošana pēc pieprasījuma *Atšķirīgas apstrādes iespējas atkarībā no pievienotajām opcijām.
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Univērsālā paplāte: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, kritpapīrs,* kopējamais papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, uzlīmes, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes *257-300 g/m ² nepieciešams materiālu korigēšanas komplekts. Augšējā kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes Apakšējā kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aplokšnes* *Nepieciešams aplokšņu padeves piederumu komplekts A (standarta).
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Univērsālā paplāte: Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Brīvi izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aplokšnes: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Augšējā kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm Aplokšnes: ISO-C5 Apakšējā kasete: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aplokšnes:* COM10 No.10, Monarch, DL *Nepieciešams aplokšņu piederums A (standarta).
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 52-300 g/m ² (atbalsta tikai 60-300 g/m ² ar materiālu korigēšanas komplektu) Augšējā/apakšējā kasete: 52-256 g/m ² Abpusējā drukāšana: 52-220 g/m ²
Iesīšanas laiks	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes Pēc miega režīma: 10 sekundes
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	Ar vienas padeves DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Ar vienas padeves DADF-F1: 565 x 745 x 862 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	Pamata: 978 x 1141 mm (ar atvērtu labās puses vāku un izvilktu daudzfunkciju paplāti) Pilnībā konfigurēts: 1806 x 1141 mm (ar vienas padeves DADF-E1/F1 + bukletu apstrādes ierīci AH1 + izvilktu kopēšanas paplāti T2 + atvērtu papīra kaseti)
Svars*	Ar vienas padeves DADF-E1: aptuveni 80 kg* Ar vienas padeves DADF-F1: aptuveni 73 kg* * ar parasto toneri
	*Ietver izvēles pirmo kopēšanas paplātes komplektu C1.

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukšanas ātrums (melnbalts)	imageFORCE 4145: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) imageFORCE 4135: Vienpusēji: līdz 35 lpp./min (A4), līdz 17 lpp./min (A3), līdz 17 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 35 lpp./min (A4), līdz 17 lpp./min (A3), līdz 17 lpp./min (A4R) imageFORCE 4125: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R)
Drukšanas izšķirtspēja (dpi)	4800 x 2400
Lappušu apraksta valodas	Standarta: UFR II, PCL6/PCL5 Pēc izvēles: Adobe® PostScript®3TM
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print un Cloud Connector Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim
OS standarta druka	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 vai jaunāka versija), iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fonti* ² ¹ Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. ² Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
Drukšanas funkcijas	Secured Print (drošā druka), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja druka), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/ orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 11 / Server2016 / Server2019/Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025* PS: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 11, macOS (11.7 vai jaunāka versija) *Oktobrī, 2025
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums (melnbalts)	imageFORCE 4145: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 45 lpp./min (A4), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 25 lpp./min (A4R) imageFORCE 4135: Vienpusēji: līdz 35 lpp./min (A4), līdz 17 lpp./min (A3), līdz 17 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 35 lpp./min (A4), līdz 17 lpp./min (A3), līdz 17 lpp./min (A4R) imageFORCE 4125: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R) Divpusēji: līdz 25 lpp./min (A4), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 15 lpp./min (A4R)
Pirmās izdrukas ieguves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	imageFORCE 4145: 4,6 sekundes imageFORCE 4135: 5,5 sekundes imageFORCE 4125: 6,1 sekunde
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 9999 kopijām
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25-400% (1% solis)

Kopēšanas funkcijas	<p>Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palielināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošas ūdenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Cutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Mirror Image (spoguļattēls), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (virsū uzlikts attēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu izlaišana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)</p>
----------------------------	--

SKENĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

Tips	<p>Standarta: stikla vāks krāsu skenēšanai Pēc izvēles: Y3 stikla vāks, vienas padeves DADF-EI* vai vienas padeves DADF-FI** [divpusēja uz divpusēji (automātiski ar DADF)]</p> <p>*Tiek atbalstīta vairāku lokšņu padeves noteikšana. **Vairāku lokšņu padeves noteikšanas atbalsts kā izvēles opcija. DADF: divpusēja automātiska dokumentu padeve</p>
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	<p>Vienas padeves DADF-EI: līdz 200 loksnēm Vienas padeves DADF-FI: līdz 100 loksnēm</p>
Dokumentu padevējam pieņemams papīra svars	<p>Dokumentu padeves ierīces materiālu svars: Vienas padeves DADF-EI: Vienpusēja skenēšana: 38–220 g/m² (melnbalta, krāsu) Divpusēja skenēšana: 38–220 g/m² (melnbalta, krāsu) *Pieņemams A6R vai mazāka formāta papīra svars ir 50–220 g/m².</p> <p>Vienas padeves DADF-FI: Vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m² (melnbalta, krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m² (melnbalta, krāsu)</p>
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	<p>Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 297,0 x 431,8 mm</p> <p>Vienas padeves DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 69,9 x 139,7 mm līdz 304,8 x 431,8 mm</p> <p>Vienas padeves DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 85,0 mm līdz 304,8 x 431,8 mm</p>
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	<p>Vienas padeves DADF-EI: Vienpusēja skenēšana: 135/135 (300 x 300 dpi, sūtīšana) Divpusēja skenēšana: 270/270 (300 x 300 dpi, sūtīšana) Vienas padeves DADF-FI: Vienpusēja skenēšana: 80/80 (300 x 300 dpi, sūtīšana) Divpusēja skenēšana: 120/120 (300 x 300 dpi, sūtīšana)</p>
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	<p>Krāsu tīkls ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA</p> <p>Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*</p> <p>*Oktobri, 2025</p>
Skenēšanas metode	<p>Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz Advanced Space, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online)</p>

SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI

Datu pārraides galamērķis	<p>Standarta: e-pasta/interneta FAKSS (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, pastkastīte Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP fakss</p> <p>*Pieejama OAuth 2.0 autentifikācijas metode, izmantojot Microsoft Exchange Online un Google Workspace.</p>
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Komunikācijas protokols	<p>Fails: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana)</p>

Failu formāti	<p>TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, pārmeklējami, optimizēti timeklīm, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami), PDF/XPS (ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)</p> <p>*Tikai viena lappuse.</p>
Universālas nosūtīšanas funkcijas	<p>Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāte), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturu orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana), Dropout Color (krāsas izlaišana)</p>

FAKSA TEHNISKIE DATI

Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (loti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	<p>Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Saņemšana: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R</p> <p>*1 Sūta kā A4. *2 Sūta kā B4 saisinātu.</p>
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	<p>Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtīt faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)</p>

GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Pastkastīte (atbalstītais skaits)	<p>100 lietotāju iesūtnes, 1 atmiņas RX iesūtne, 50 konfidenciālas faksa iesūtnes Saglabāšanas maksimums 30 000 lappuses (2000 darbi)</p>
Advanced Space	<p>Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows® 11* Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 *Windows 11 atbalsta tikai SMB.</p> <p>Oktobri, 2025</p>
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB (ar iespēju: maks. 480 GB)
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju, kārtošanas funkcija, PDF faila druka ar paroli, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana

DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI

Autentifikācija un piekļuves kontrole	<p>Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodalās ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online/uniFLOW* (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), Microsoft Entra ID autentifikācija (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), Google Workspace (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija LUI/RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole)</p> <p>*1 Izvēles.</p>
--	---

Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka*), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, Advanced Space piekļuves kontrole), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, sūtīšanas no vēstures atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), droša ūdenszīme *1 Izvēles.
Tikla drošība	TLS 1.3 (FIPSI40-3), IPsec (FIPSI40-3), IEEE802.1X autentificēšana, SNMPv3, ugunsurā funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tiklu atbalsts (vadu LAN / bezvadu LAN, vadu LAN / vadu LAN), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējošana/atspējošana (tikla lietojumprogrammas, attālais lietotāja interfeiss, USB interfeiss), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, failu izpildes aizliegšana, ja tie saglabāti daudzfunkciju ierīces Advanced Space, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pasta ziņojumu
Ierīces drošība	SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana (FIPSI40-3), SSD bloķēšana]; standarta SSD inicializēšana; inicializēšana (NIST 800-88 Purge Level); Trusted Platform Module (TPM 2.0); darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija; daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes aizsargāšana: sistēmas verificēšana, uzsākot darbu (NIST SP800-193: aizsardzība); daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes un platformas programmaparātūras pārbaude: automātiska sistēmas atjaunošana (NIST SP800-193: atjaunošana); ielaušanās konstatēšana darbības laikā: Trellix iegultā kontrole; HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārējiem kritērijiem (gaida apstiprināšanu)
Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, SAN sertifikāti, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (SIEM), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktū skenēšanu): aptuveni 628 W* ¹ Gaidīšanas režīmā: aptuveni 143 W* ¹ Miega režīmā: aptuveni 0,5 W* ² * ¹ Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. * ² 0,5 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh *Atbilstoši ASV Energy Star 3.2. Detalizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Trokšņa līmenis	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m) Darbības laikā (BW) (vienpusēj): imageFORCE 4145: 64 dB, kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, kv 3 dB Skaņas spiediens (LpAm) Stāvot blakus: Darbojoties (melnbaltajā režīmā) (vienpusējs/divpusējs): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērita, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017). Gaidstāves laikā: bez trokšņa* **Bez trokšņa" nozīmē, ka skaņas spiediena līmenis katrā blakusstāvētāja pozīcijā ir zemāks par standartā ISO 7779 noteikto fona trokšņa absolūto kritēriju.

Standarti	Blue Angel (gaida apstiprināšanu)
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	Toneris 1010 BK
Tonera ražīgums (paredzot 6,0% pārklājumu)	Toneris 1010 BK: 42 000 lappuses
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Attālinātais izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums Uzraudzības pakalpojums
Drukāšanas atbalsta lietojumprogramma	Canon Print Assistant
Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasete papīra padevei BB1	Papīra ietilpība: 2 x 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: 52–256 g/m ²
Lielas ietilpības kasete papīra padevei G1	Papīra ietilpība: 2450 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, biezs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu Papīra formāts: A4 Papīra svars: 52–256 g/m ²
Papīra statnis F3	Papīra ietilpība: 2 700 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, perforēts, veidlapas Papīra formāts: A4, B5 Papīra svars: 52–105 g/m ²
IZVADES IESPĒJAS	
Pirmais kopēšanas paplātes komplekts C1	Ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Vienpusējā druka A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 loksnes SRA3, A3, A4R, B4:100 loksnes Divpusējā druka A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 00 loksnes SRA3, A3, A4R, B4:100 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ²
Integrētā divvirzienu paplāte M1	(Nepieciešams pirmais kopēšanas paplātes komplekts C1) Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru) Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 loksnes Apakšējā paplāte: skatīt pirmā kopēšanas paplātes komplekta C1 informāciju Papīra svars: 52–300 g/m ²
Kopēšanas paplāte T2	Ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): A4, A5R, B5: 100 loksnes A3, A4R, B4, B5R: 75 loksnes Papīra svars: 52–220 g/m ²
Integrētā apdares ierīce N1	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes A6R: 30 loksnes SRA3, aploknes: 10 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m ² Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavu ietilpība: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 loksnes A4R: 40 loksnes A3, B4: 30 loksnes Eko skavas: A3, A4, B4, B5: 1010 loksnes (52–64 g/m ²) 8 loksnes (65–81,4 g/m ²) 6 loksnes (82–105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 lapas (80 g/m ²)

Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Divi vai četri caurumi Pieļaujama perforējamā papīra svars: 52–300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi A3, A4
Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Četri caurumi Pieļaujama perforējamā papīra svars: 52–300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: Četri caurumi A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Ieloces skavotājs AH1	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru): Augšējā paplāte: A4, A5, A5R, A6R, B5: aptuveni 250 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aptuveni 125 loksnes Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: 3000 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 loksnes A6R: 250 loksnes Aplokšnes: Monarch: 30 loksnes, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 loksnes Papīra svars: Augšējā paplāte: 52–256 g/m ² Apakšējā paplāte: 52–300 g/m ² Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavu ietilpība: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 loksnes A4R: 40 loksnes A3, B4: 30 loksnes Eko skavas: A3, A4: 10 loksnes (52–64 g/m ²) 8 loksnes (65–81,4 g/m ²) 6 loksnes (82–105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: 50 loksnes
Bukletu iesējējs AH1	(Ietver iepriekš minētos ieloces skavotāja AH1 pamata skavošanas tehniskos datus.) Ar skavām iešūto papīru izmēri: A3, A4R, B4 Ar skavām iešūto bukletu ietilpība: 10 komplekti pa 20 loksniem (52–81,4 g/m ²) (ietver vienu vāka loksni, kuras svars ir 52–256 g/m ²) Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 3 loksniem (52–105 g/m ²)
2/4 caurumu perforācijas ierīce A1	(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AH1, vai bukletu iesējējs AH1) Divi vai četri caurumi Pieļaujama perforējamā papīra svars: 52–300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi A3, A4
4 caurumu perforācijas ierīce A1	(Nepieciešams vai nu ieloces skavotājs AH1, vai bukletu iesējējs AH1) Četri caurumi Pieļaujama perforējamā papīra svars: 52–300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

APARATŪRAS PIEDERUMI	
Citi	Vienas padeves DADF-E1 Vienas padeves DADF-F1 Dokumentu padevēja dubultas padeves noteikšanas komplekts A1 (tikai vienas padeves DADF-F1) Stikla vāks Y3 Materiālu paplāte B1 Tastatūra ar cipariem A2 Materiālu korigēšanas komplekts A1 IC karšu lasītāja kastīte tastatūrai ar cipariem A1 Izvēles piederumu komplekts lasītājam A2
DROŠĪBAS OPCIJAS	
Datu drošība	250GB SSD-A1 1TB SSD-A1 ATMIŅAS spoguļošanas komplekts A2
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	PS printera komplekts BG1 PCL starptautisko fontu komplekts A1 Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1 Seriālās saskarnes komplekts K3 Bezvadu lokālā tīkla karte H1 Bezvadu LAN piederumu komplekts C1 Bezvadu LAN 5 GHz licence-A1
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate-BR1 Attālās vadības faksa komplekts A1 IP faksa paplašināšanas komplekts B1
CITAS OPCIJAS	
Piekļuves piederumi	Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1
Skavu kasetnes	Skavas P1 Skavu kasetne Y1/Z1

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Sertifikācija un saderība



Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2026