

FLEXIBELE EN INTUÏTIEVE MULTIFUNCTIONELE A3 ZWART-WITPRINTERS VOOR PRINTEN EN SCANNEN IN HOGE KWALITEIT.

Hoogwaardige multifunctionele A3 zwart-witprinters met een scala aan connectiviteits- en afwerkingsfuncties, ideaal voor middelgrote teams.

imageFORCE 4100-serie



VERBETERDE PRODUCTIVITEIT

Werk sneller dankzij de korte opstarttijd, printsnelheden van 25/35/45 ppm, supersnel dubbelzijdig scannen en uitstekende uptime. Slimme connectiviteit en flexibele invoermodules en afwerkseenheden houden elke workflow op gang, zodat meer werk kan worden verzet met minder inspanning.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Een moderne, intuïtieve interface maakt elke taak eenvoudig. Dankzij de stapsgewijze begeleiding, nauwkeurige printvoorbeelden en stille werking kan iedereen vol vertrouwen, comfortabel en zonder onderbrekingen aan het werk. Compatibiliteit met uniFLOW Online en Cloud Connector zorgt voor naadloze cloudconnectiviteit.


BETROUWBARE, PROACTIEVE BEVEILIGING

Bescherm elk document met 360° beveiliging, AI-gestuurde beveiligingsinstellingen en sterke verificatie. Uw gegevens blijven versleuteld, uw apparaten blijven beveiligd en uw teams blijven vol vertrouwen aan het werk.

BEREIK DUURZAAM- HEIDSDOELSTELLINGEN

Dankzij een lager energieverbruik, duurzame componenten en verantwoord geproduceerde toestellen—met 30% gerecycled plastic en 5% gerecycled ijzer—is elke print een slimme keuze voor uw organisatie en beter voor de planeet.

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

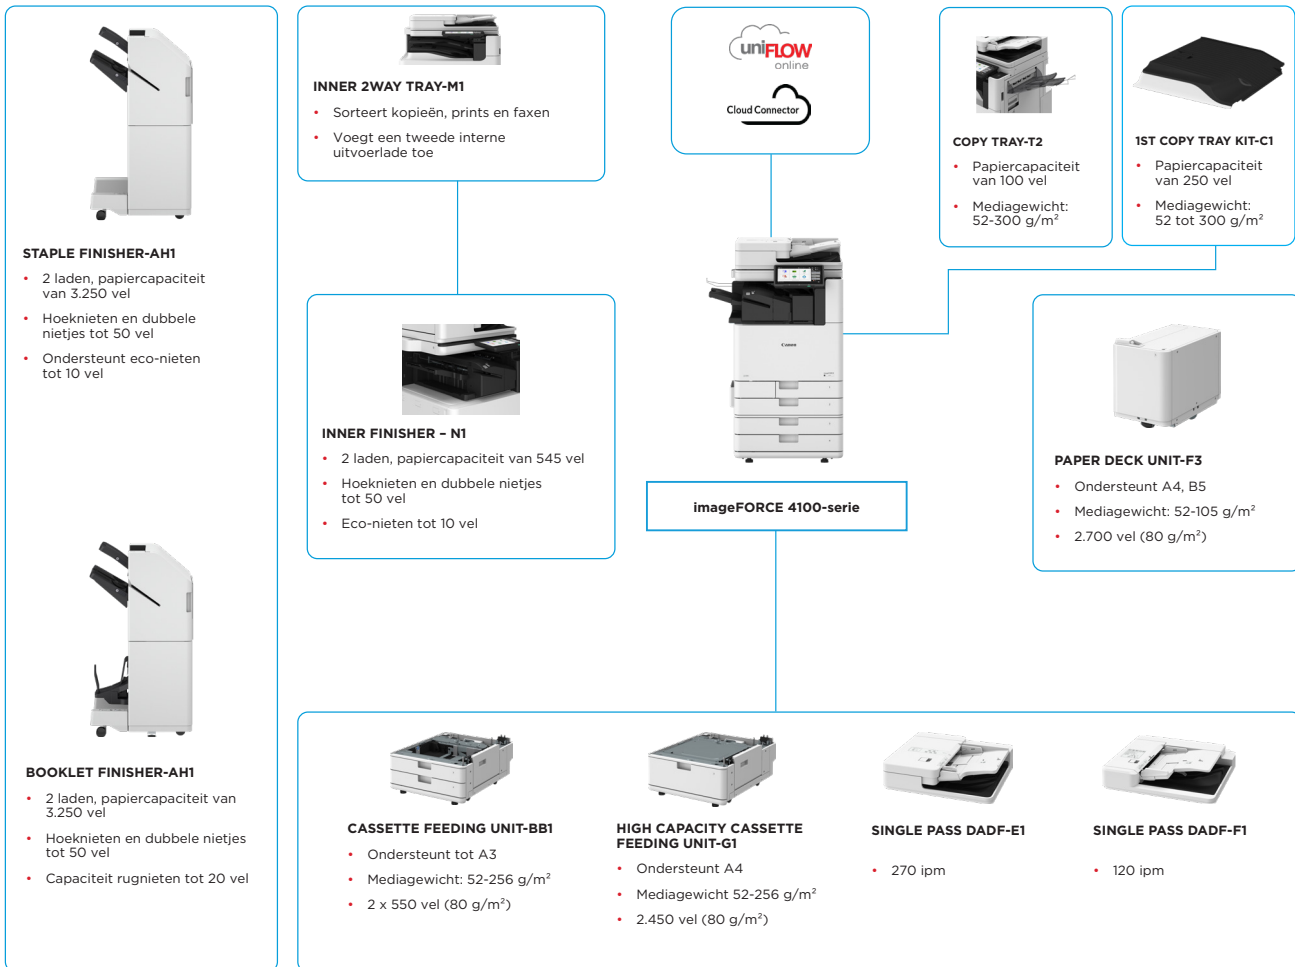

Deze configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte passende configuraties.

HOOFDEENHEID	
Type apparaat	Multifunctionele A3-zwartwitprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Bedieningspaneel	10,1 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: RAM: 5,0 GB
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB Optioneel: (SSD) 1 TB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m ²)	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x 1 Standaardcassette voor 550 vel x 2 Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m ²)	Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1 en Copy Tray-T2)
Afwerkingsopties*	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * De afwerkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier*, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * Voor 257-300 g/m ² is de Media Adjustment Kit vereist Bovenste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen Onderste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment Kit A (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM 10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL * Envelope Attachment A (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² (alleen 60 tot 300 g/m ² ondersteund met Media Adjustment Kit) Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden Vanuit slaapstand: 10 seconden
Afmetingen (b x d x h)	Met single-pass DADF-EI: 565 x 745 x 897 mm Met single-pass DADF-FI: 565 x 745 x 862 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 978 x 1.141 mm (rechterklep en multi-purpose tray geopend + papercassette geopend) Volledig geconfigureerd: 1.806 x 1.141 mm (met Single Pass DADF-EI/F1 + Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 uitgeklaapt + papercassette geopend)
Gewicht*	Met single-pass DADF-EI: ca. 80 kg* Met single-pass DADF-FI: ca. 73 kg*
* inclusief reguliere toner	* Inclusief de optionele 1st Copy Tray Kit-C1

PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid (zwart-wit)	imageFORCE 4145: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)
Printresolutie (dpi)	4.800 x 2.400
Printtaal/-talen	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5 Optioneel: Adobe® PostScript®3TM
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print en Cloud Connector Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Standaardprinten met OS	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 of hoger), iOS (15.2 of hoger), iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T* ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen* ² * ¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. * ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieer-/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten /-richtingen, voor-/achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 of hoger)* PCL: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* PS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 of hoger)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 of hoger)* * Vanaf oktober 2025
KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit)	imageFORCE 4145: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 45 ppm (A4), tot 22 ppm (A3), tot 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 35 ppm (A4), tot 17 ppm (A3), tot 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R) Dubbelzijdig: tot 25 ppm (A4), tot 15 ppm (A3), tot 15 ppm (A4R)
Eerste pagina (A4, zwart-wit/kleur)	imageFORCE 4145: 4,6 seconden imageFORCE 4135: 5,5 seconden imageFORCE 4125: 6,1 seconden
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)

Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, opdrachtbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
------------------------	---

SCANSPECIFICATIE

Type	Standaard: Color Platen Optioneel: Platen Cover-Y3, Single-Pass DADF-E1* of Single Pass DADF-F1** [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)] * Detectie van invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. ** Detectie van invoer van meerdere vellen wordt als optie ondersteund DADF: Duplexing Automatic Document Feeder
-------------	---

Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	Single Pass DADF-E1: maximaal 200 vel Single Pass DADF-F1: maximaal 100 vel
---	--

Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Single Pass DADF-E1 Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit/kleur) * Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m ² . Single Pass DADF-F1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit, kleur)
--	---

Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm Single Pass DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 48,0 x 85,0 mm tot 304,8 x 431,8 mm
-----------------------------------	---

Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)	Single Pass DADF-E1: Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden) Single Pass DADF-F1: Enkelzijdig scannen: 80/80 (300 x 300 dpi, verzenden) Dubbelzijdig scannen: 120/120 (300 x 300 dpi, verzenden)
--	--

Scanresolutie (dpi)	600 x 600
----------------------------	-----------

Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * Vanaf oktober 2025
-------------------------------	---

Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
--------------------	--

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, postvak Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * Beschikbare OAuth 2.0-verificatiemethode in Microsoft Exchange Online en Google Workspace
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)

Bestandsindeling	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, optimaliseren voor web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS, (apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Alleen enkele pagina.
-------------------------	--

Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieverhouding, kader wissen, opdrachtbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege originelen overslaan, kleuruitval
--------------------------------	--

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ontvangen: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Verzonden als A4 ² Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Snelkiesnummers	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 11* Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 ondersteunt alleen SMB Vanaf oktober 2025
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online/uniFLOW [®] (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), verificatie met Microsoft Entra-ID (login met wachtwoord, login met kaart), Google Workspace (login met wachtwoord, login met kaart), tweefactorauthenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer) [®] 1 Optioneel
--	---

Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, Secure Print via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, support voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *1 Optioneel
Netwerbbeveiliging	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), inschakelen/uitschakelen (netwerkapplicaties, externe UI, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevensversleuteling (FIPS140-3), SSD-vergrendeling], standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 Purge level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), functie voor logboek verbergen, MFP-software-integriteit beschermen: systeemverificatie bij opstarten (NIST SP800-193: bescherming), MFP-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-certificering (in afwachting van validatie)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (SIEM), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 628 W* Standby: ca. 143 W* Slaapstand: ca. 0,5 W* *1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten *2 Slaapstand met 0,5 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh * Volgens USA Energy Star 3.2 Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Erp:Lot6/26-richtlijnen naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Geluidsniveaus	Geluidsterkte (LWA,m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB Geluidsdruk (LpAm) Positie omstand: Actief (zwart-wit) (enkelzijdig / dubbelzijdig): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) Stand-by: Geluidvrij* * Geluidvrij* betekent dat het geluidsniveau op elke positie van de omstand onder het absolute criterium voor achtergrondgeluid ligt, zoals gespecificeerd in ISO 7779.

Standaarden	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)
VERBRUIKSMATERIALEN	
Toner cartridges	Toner 1010 BK
Tonercapaciteit (geschatte productie bij 6,0% dekking)	Toner 1010 BK: 42.000 pagina's
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Print Support-app	Canon Print Assistant
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Feeding Unit-BB1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Papiercapaciteit: 2450 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ²
Papiermagazijneenheid F3	Papiercapaciteit: 2700 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 105 g/m ²
UITVOEROPTIES	
1st Copy Tray Kit-C1	Capaciteit (met 80 g/m ² papier): Enkelzijdig printen A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4: 100 vel Dubbelzijdig printen A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 vel SRA3, A3, A4R, B4: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Inner 2way Tray-M1	(1st Copy Tray Kit-C1) Capaciteit (met 80 g/m ² papier) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade: raadpleeg 1st Copy Tray Kit-C1 Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Capaciteit (met papier van 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 vel A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Papiergewicht: 52 tot 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel A3, A4R, B4, B5R: 250 vel A6R: 30 vel SRA3, envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m ²)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Vereist de Inner Finisher-N1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Vereist Inner Finisher-N1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Staple Finisher-AH1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel A6R: 250 vel Envelop: Monarch: 30 vel, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade: 52 tot 256 g/m ² Onderste lade: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: (52 tot 90 g/m ²) A4, B5: 50 vel A4R: 40 vel A3, B4: 30 vel Eco-nieten: A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m ²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m ²) 6 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten op aanvraag: 50 vel
Booklet Finisher-AH1	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AH1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m ²) (inclusief 1 voorblad van 52 tot 256 g/m ²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m ²)
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-AH1 of Booklet Finisher-AH1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-AH1 of de Booklet Finisher-AH1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARE-ACCESSOIRES	
Overig	Single Pass DADF-E1 Single Pass DADF-F1 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 (alleen voor Single Pass DADF-F1) Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Media Adjustment Kit-A1 Set voor IC-Card Reader Box voor Numeric Keypad-A1 Option Attachment kit for Reader-A2
BEVEILIGINGSOPTIES	
Gegevensbeveiliging	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PS Printer Kit-BG1 PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN Attachment Kit-C1 5GHz-licentie-A1 voor wireless LAN
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BR1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OVERIGE OPTIES	
Toegankelijkheidsaccessoires	ADF Access Handle-A1
Staple Cartridges	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1/Z1

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026