

FLEKSIBLE OG INTUITIVE SVART-HVITT A3- MULTIFUNKSJONS- PRINTERE UTVIKLET FOR UTSKRIFT OG SKANNING AV HØY KVALITET.

A3-multifunksjonsprintere med høy ytelse i svart-hvitt og en rekke funksjoner for tilkobling og etterbehandling som er ideelle for mellomstore arbeidsgrupper.

imageFORCE 4100-serien



FORBEDRET PRODUKTIVITET

Arbeid raskere med rask oppstart, utskriftshastigheter på 25/35/45 sider/min, skanning av to sider i høy hastighet og enestående oppetid. Smart tilkobling og fleksible etterbehandlingsalternativer holder arbeidsflyten i gang – slik at du kan få mer gjort med mindre innsats.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Et moderne, intuitivt grensesnitt gjør at alle oppgaver føles enkle. Trinnvis veiledning, nøyaktige forhåndsvisninger av utskrifter og stille ytelse gjør at alle kan arbeide trygt, komfortabelt og uten forstyrrelser. Kompatibilitet med uniFLOW Online og Cloud Connector sikrer sømløs skytilkobling.


PÅLITELIG, PROAKTIV SIKKERHET

Beskytt hvert dokument med 360° beskyttelse, KI-drevne sikkerhetsinnstillinger og sterk autentisering. Dataene dine forblir kryptert, enhetene dine beskyttes, og teamene dine holder seg produktive.

NÅ BÆREKRAFTS- MÅLENE DINE

Redusert strømforbruk, komponenter med lang levetid og ansvarlig produserte enheter laget av 30 % resirkulert plast og 5 % resirkulert stål gjør hver utskrift til et smartere valg for bedriften din – og et lettere valg for planeten.

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

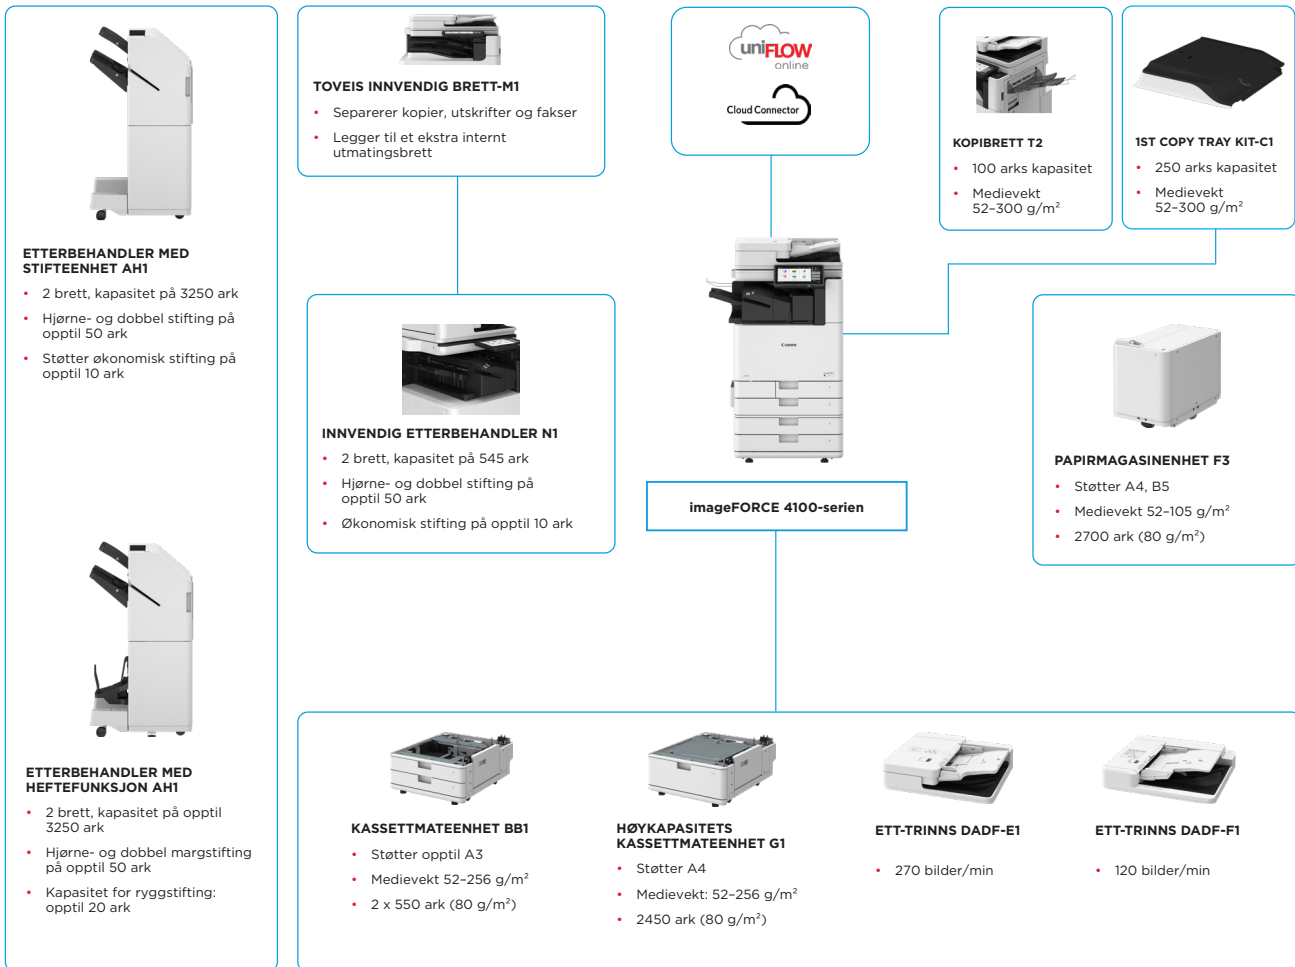

Denne konfigurasjonen er bare ment som en illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du gå til den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

HOVEDENHET	
Maskintype	Multifunksjonell A3-utskrift i farger
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Prossessor	1,8 GHz Dual Core-prosessor
Kontrollpanel	10,1 tommers TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: RAM: 5,0 GB
Oppbevaring	Standard: (SSD) 256 GB Tilleggsutstyr: (SSD) 1 TB
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: trådløst LAN (IEEE 802,11a/b/g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control Interface
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 ark 100 ark multiarkmater x 1 550 ark standardkassett x 2 Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet G1 og papirmagasinenhet F3)
Kapasitet for papirutmatning (A4, 80 g/m²)	Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AH1 eller etterbehandler med heftfunksjon AH1 og kopibrett T2)
Etterbehandlingsfunksjoner*	sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, miljøstift, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter hvilke alternativer som er koblet til.
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket*, kalkerpapir, transparent, etiketter, hullet, brevhode, konvolutt * 257-300 g/m ² krever mediejusteringssett Øvre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode, konvolutt Nedre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode, konvolutt* * Krever konvoluttmatertillegg A (standard).
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, DL * Krever konvoluttmatertillegg A (standard).
Støttede medievekter	Multifunksjonsskuff: 52 til 300 g/m ² (bare 60 til 300 g/m ² støttes med mediejusteringssett) Øvre/nedre kassett: 52-250 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder Fra hvilemodus: 10 sekunder
Mål (B x D x H)	Med ett-trinns, tosidig automatisk dokumentmater E1: 565 x 745 x 897 mm Med ett-trinns, tosidig automatisk dokumentmater F1: 565 x 745 x 862 mm
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 978 x 1141 mm (høyre deksel og multiarkmater åpnet + papirkassett åpnet) Fullt konfigurert: 1806 x 1141 mm (med ett-trinns DADF-E1/F1 + etterbehandler med stifteenhet AH1 / etterbehandler med heftfunksjon AH1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpen)
Vekt*	Med ett-trinns automatisk dokumentmater E1: ca. 80 kg* Med ett-trinns automatisk dokumentmater F1: ca. 73 kg* * Inkludert 1st Copy Tray Kit C1 (tilleggsutstyr)

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	imageFORCE 4145: Ensidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) ImageFORCE 4135: Ensidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R) imageFORCE 4125: Ensidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)
Trykkopløsning (dpi)	4800 x 2400
Driverspråk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3TM
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med internettforbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
OS-standardhastighet for utskrift	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*2 *1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 eller nyere)* * Per oktober 2025
KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (sort-hvitt)	imageFORCE 4145: Ensidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 45 sider/min (A4), opptil 22 sider/min (A3), opptil 25 sider/min (A4R) imageFORCE 4135: Ensidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 35 sider/min (A4), opptil 17 sider/min (A3), opptil 17 sider/min (A4R) imageFORCE 4125: Ensidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R) Tosidig: opptil 25 sider/min (A4), opptil 15 sider/min (A3), opptil 15 sider/min (A4R)
Tid til første kopi (A4, sort-hvitt/farge)	imageFORCE 4145: 4,6 sekunder imageFORCE 4135: 5,5 sekunder imageFORCE 4125: 6,1 sekunder
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 9999 kopier
Forstørrelse	Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %)

Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
-----------------------------	--

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Type	Standard: fargeplate Tilleggsutstyr: platedeksel Y3, ett-trinns DADF-E1* eller ett-trinns DADF-F1** [tosidig til tosidig (automatisk med DADF)] * Støtte for registrering av flerarkmating. ** Et alternativ er støtte for registrering av flerarkmating Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Ett-trinns DADF-E1: opptil 200 ark Ett-trinns DADF-F1: opptil 100 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	Dokumentmaterens medievekt: Ett-trinns DADF-E1: Ensidig skanning: 38–220 g/m ² (svart-hvitt/farge) Tosidig skanning: 38–220 g/m ² (svart-hvitt/farge) * En akseptabel vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m ² . Ett-trinns DADF-F1: Ensidig skanning: 38 til 128 g/m ² (svart-hvitt, farger) Tosidig skanning: 50 til 128 g/m ² (svart-hvitt, farger)
Støttede medieformater	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Ett-trinns DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Ett-trinns DADF-F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farge, A4)	Ett-trinns DADF-E1: Ensidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send) Ett-trinns DADF-F1: Ensidig skanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) Tosidig skanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send)
Skanneoppløsning (dpi)	600x600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Per oktober 2025
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: E-post/internett FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3 FAX, IP Fax * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenningsmetode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)

Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, utjevning, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Bare én side.
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider, farge som utelates

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sender: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Mottar: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre
Serisesending	Maks 256 adresser
Sikkerhetskopiering av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 11* Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 støtter bare SMB Per oktober 2025
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med tilleggsutstyr: maks. 480 GB)
Advanced Space-funksjoner:	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online/uniFLOW* (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), Google Workspace (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll) *1 Tivalg
--	--

Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print™), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), sikkert vannmerke *1 Tilvalg
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3 (FIPSI40-3), IPSec (FIPSI40-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), støtte for WPA3 (Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
Enhetsikkerhet	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPSI40-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÁ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare ¹ : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 ¹ : beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trelix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering (venter bekreftelse)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologging, etablering av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V, 50/60 Hz, 5A
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 628 W* ¹ Hvilemodus: ca. 143 W* ¹ Dvalemodus: ca. 0,5 W* ² * ¹ Referanseverdi: målt én enhet * ² 0,5 W hvilemodus er kanskje ikke alltid mulig på grunn av visse innstillinger. TEC (typisk strømforbruk)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh * I henhold til USA Energy Star 3.2 Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 her: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Lydnivåer	Lydstyrkenivå (LWA,m) Aktiv (svart-hvitt) (enkeltsidig) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB Lydtrykknivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (svart-hvitt) (enkeltsidig/tosidig): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Dvalemodus: Støytøft* * «Støytøft» betyr at lydtrykknivået ved hver brukerposisjon er under det absolutte kravet til bakgrunnsstøy som er spesifisert i ISO 7779.

Standarder	Blue Angel (venter på validering)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	Toner 1010 svart
Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 6,0% dekning)	Toner 1010 svart: 42 000 sider
PROGRAMVARE OG PRINTERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern service	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service (ekstern distribusjons- og administrasjonstjeneste) Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Utskriftsstøtteprogram	Canon Print Assistant
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING	
Kassettmateenhet BB1	Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode Papirformater: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m ²
Høykapasitets kassettmateenhet G1	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m ²
Papirmagasinenhet F3	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, hullet, brevhode Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52–105 g/m ²
UTSKRIFTSALTERNATIVER	
1st Copy Tray Kit-C1	Kapasitet (med papir på 80 g/m ²): Ensidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Tosidig utskrift A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 ark SRA3, A3, A4R, B4: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
Toveis innvendig brett M1	(Krever 1st Copy Tray Kit C1) Kapasitet (med 80 g/m ² papir) Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett: bruk 1st Copy Tray Kit-C1 Papirvekt: 52 til 300 g/m ²
Kopibrett T2	Kapasitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, A6R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Papirvekt: 52–220 g/m ²
Indre etterbehandler N1	Brettkapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, konvolutter: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52–64 g/m ²) 8 ark (65–81,4 g/m ²) 6 ark (82–105 g/m ²) Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m ²)

Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1	(Krever indre etterbehandler-N1) to eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
Innvendig hulleenhet (4 hull) D1	(Krever innvendig etterbehandler N1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Etterbehandler med stifteenhet AHI	Skuffkapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre skuff: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark A6R: 250 ark Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre skuff: 52 til 256 g/m ² Nedre skuff: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Økonomisk stifting: A3, A4: 10 ark (52-64 g/m ²) 8 ark (65-81,4g/m ²) 6 ark (82-105 g/m ²) Stifting etter behov: 50 ark
Etterbehandler med heftfunksjon AHI	(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AHI.) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4 Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m ²) (inneholder ett omslagsark 52-256 g/m ²) Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m ²)
Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AHI eller etterbehandler med heftfunksjon AHI) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4
Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AHI eller etterbehandler med heftfunksjon AHI) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

MASKINVARETILBEHØR	
Annet	Ett-trinns DADF-E1 Ett-trinns DADF-F1 Dokumentmatersett for registrering av dobbeltmating A1 (bare for ett-trinns DADF-F1) Platedeksel-Y3 Tastaturbrett B1 Numerisk tastatur A2 Mediejusteringssett A1 IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1 Tilleggssett for Reader-A2
TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET	
Datasikkerhet	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY-speilingssett-A2
TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	PS-printerset BG1 PCL International Font-sett A1 Sett for strekkodeutskrift D1
Systemalternativer	Copy Control Interface Kit A1 Sett for serielt grensenitt K3 Kort for trådløst LAN H1 Tilleggssett for trådløst nettverk C1 5 GHz-lisens for trådløst LAN A1
Faktilbehør	Super G3-fakskort BR1 Sett for ekstern faks A1 IP-faksutvidelsessett B1
ANNET TILLEGGSUTSTYR	
Tilgjengelighetstilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Stiftekassetter	Stifteenhet P1 Stiftekassett-Y1/Z1

Trellix



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026