

MULTIFUNCȚIONALE ALB-NEGRU A3 FLEXIBILE ȘI INTUITIVE, CONCEPUTE PENTRU IMPRIMARE ȘI SCANARE DE ÎNALTĂ CALITATE.

Multifuncționale A3 alb-negru de înaltă performanță, cu o serie de funcții de conectivitate și finisare ideale pentru grupurile de lucru de dimensiuni medii.

Seria imageFORCE 4100



PRODUCTIVITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Lucrați mai repede cu pornirea rapidă, viteze de imprimare de 25/35/45 ppm, scanarea față-verso de mare viteză și durata de funcționare remarcabilă. Conectivitatea inteligentă și opțiunile flexibile de finisare mențin continuitatea fiecărui flux de lucru, astfel încât să puteți realiza mai mult cu mai puțin efort.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Cu o interfață modernă și intuitivă, fiecare sarcină pare simplă. Instrucțiunile pas cu pas, previzualizările precise ale imprimării și performanța silențioasă permit tuturor să lucreze cu încredere, confortabil și fără întreruperi. Compatibilitatea cu uniFLOW Online și Cloud Connector asigură conectivitate fără probleme la cloud.


SECURITATE FIABILĂ ȘI PROACTIVĂ

Protejați fiecare document cu securitate completă, setări de securitate bazate pe AI și metode de autentificare puternice. Datele dumneavoastră rămân criptate, dispozitivele sunt protejate, iar echipele își desfășoară activitatea cu încredere și eficiență.

ÎNDEPLINIȚI OBIECTIVELE DE SUSTENABILITATE

Consumul redus de energie, componentele cu durată mare de viață și dispozitivele fabricate în mod responsabil, realizate din 30 % plastic reciclat și 5 % oțel reciclat, fac fiecare imprimare o alegere mai inteligentă pentru afacerea dumneavoastră – și mai prietenoasă cu mediul înconjurător.

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

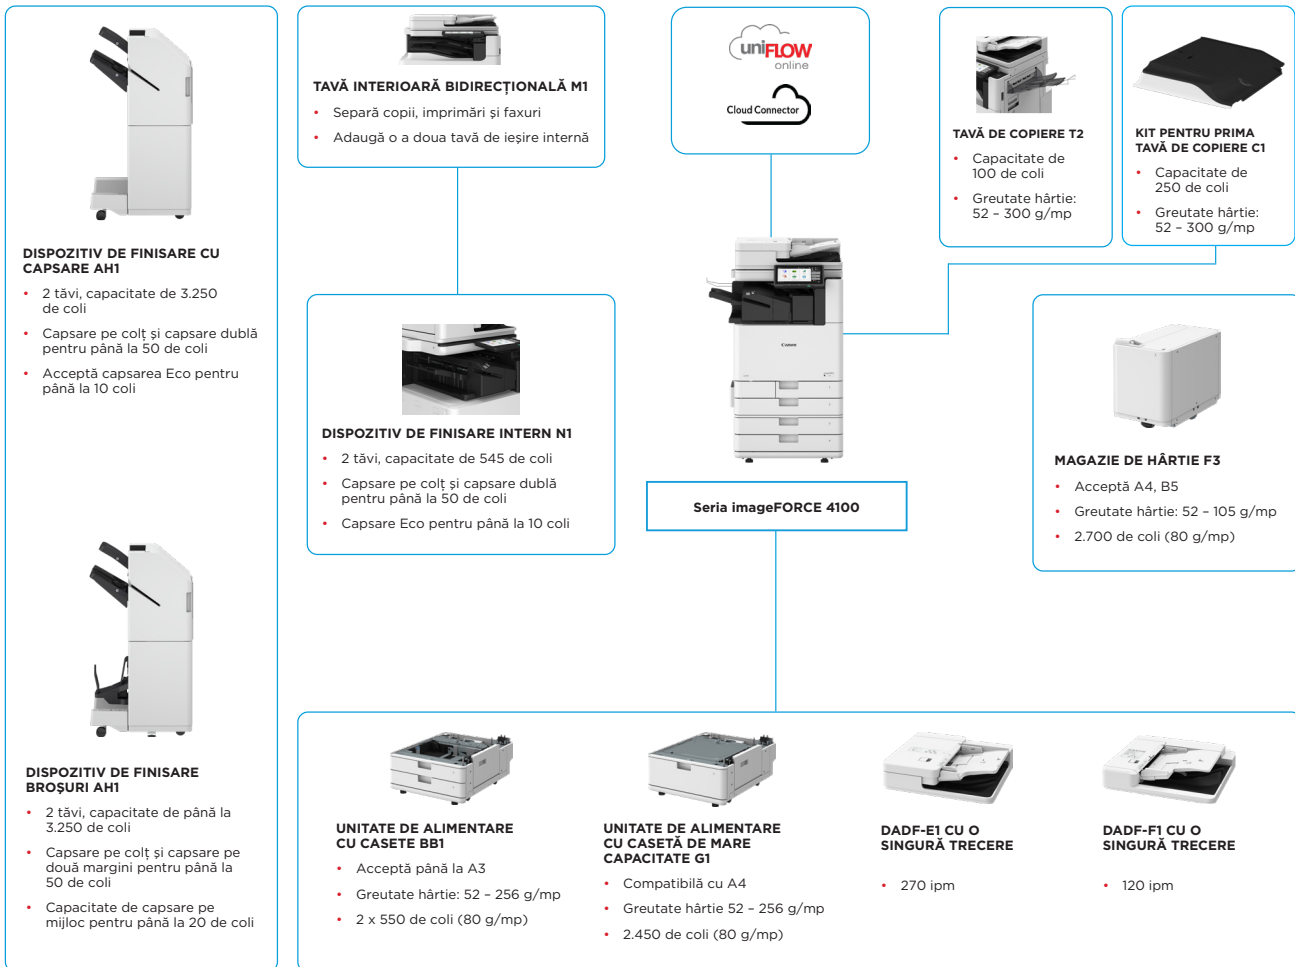

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de echipament	Multifuncțional monocrom A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax
Procesor	Procesor dual core de 1,8 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1 inchi
Memorie	Standard: RAM: 5 GB
Stocare	Standard: (SSD) 256 GB Opțional: (SSD) 1 TB
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opțional: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 1, USB 3.0 (gazdă) x 1, USB 2.0 (dispozitiv) x 1 Opțional: interfață serială, interfață pentru controlul copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli Tavă universală de 100 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 2 Maximum: 6.350 de coli (cu unitate de alimentare cu casetă de mare capacitate G1 + magazie de hârtie F3)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Maximum: 3.450 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare AH1 sau dispozitiv de finisare broșuri AH1 și tavă de copiere T2)
Capacități de finisare*	Sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie crețată*, de calc, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, plicuri * Hârtia de 257-300 g/mp necesită kitul de reglare a suporturilor Casetă superioară: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet, plicuri Casetă inferioară: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet, plicuri* * Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri A (standard).
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,4 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm Format atipic: 100 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Plicuri: COM 10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 98 x 98 mm – 320 x 457,2 mm Casetă superioară: Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm – 297,0 x 215,9 mm Plicuri: ISO-C5 Casetă inferioară: Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Plicuri*: COM 10 nr. 10, Monarch, DL * Este necesar accesoriul pentru plicuri A (standard).
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 52 – 300 g/mp (cu kitul de reglare a suporturilor se acceptă doar 60 – 300 g/mp) Casetă superioară/inferioară: 52 – 256 g/mp Duplex: 52 – 220 g/mp
Țimp de încălzire	Mod de pornire rapidă: 4 secunde Din modul inactiv: 10 secunde
Dimensiuni (l x A x H)	Cu DADF-E1 cu o singură trecere: 565 x 745 x 897 mm Cu DADF-F1 cu o singură trecere: 565 x 745 x 862 mm
Spațiu de instalare (l x A)	De bază: 978 x 1.141 mm (ușa dreapta și tava universală deschise + caseta de hârtie deschisă) Complet configurat: 1.806 x 1.141 mm (cu DADF-E1/F1 cu o singură trecere + dispozitiv de finisare broșuri AH1 + tava de copiere T2 extinsă + casetă de hârtie deschisă)
Greutate*	Cu DADF-E1 cu o singură trecere: aprox. 80 kg* Cu DADF-F1 cu o singură trecere: aprox. 73 kg* * Inclusiv kitul opțional pentru prima tavă de copiere C1
* considerând și tonerul obișnuit	

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru)	imageFORCE 4145: O față: până la 45 ppm (A4), până la 22 ppm (A3), până la 25 ppm (A4R) Față-verso: până la 45 ppm (A4), până la 22 ppm (A3), până la 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: O față: până la 35 ppm (A4), până la 17 ppm (A3), până la 17 ppm (A4R) Față-verso: până la 35 ppm (A4), până la 17 ppm (A3), până la 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: O față: până la 25 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) Față-verso: până la 25 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R)
Rezoluție de imprimare (dpi)	4.800 x 2.400
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Opțional: Adobe® PostScript®3™
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print și Cloud Connector O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
Imprimare standard SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*2 *1 Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. *2 Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală
Sistem de operare	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 sau versiuni ulterioare)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 sau versiuni ulterioare)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 sau versiuni ulterioare)* * Valabil în oct. 2025
SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere (alb-negru)	imageFORCE 4145: O față: până la 45 ppm (A4), până la 22 ppm (A3), până la 25 ppm (A4R) Față-verso: până la 45 ppm (A4), până la 22 ppm (A3), până la 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: O față: până la 35 ppm (A4), până la 17 ppm (A3), până la 17 ppm (A4R) Față-verso: până la 35 ppm (A4), până la 17 ppm (A3), până la 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: O față: până la 25 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R) Față-verso: până la 25 ppm (A4), până la 15 ppm (A3), până la 15 ppm (A4R)
Țimp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)	imageFORCE 4145: 4,6 secunde imageFORCE 4135: 5,5 secunde imageFORCE 4125: 6,1 secunde
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)

Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în căsuță de e-mail, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format atipic, mod color, copiere rezervată, mostră copiere
---------------------------	--

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip	Standard: platan color Opțional: capac simplu Y3, DADF-E1 cu o singură trecere* sau DADF-F1 cu o singură trecere** [față-verso pe față-verso (automat cu DADF)] * Detectarea alimentării cu coli multiple este acceptată. ** Detectarea alimentării cu coli multiple este acceptată ca opțiune DADF: alimentator automat de documente duplex
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	DADF-E1 cu o singură trecere: până la 200 de coli DADF-F1 cu o singură trecere: până la 100 de coli
Greutate acceptată a hârtiei pentru alimentatorul de documente	Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: DADF-E1 cu o singură trecere: Scanare o față: 38 – 220 g/mp (alb-negru, color) Scanare față-verso: 38 – 220 g/mp (alb-negru, color) * Greutatea acceptată pentru A6R sau formatele mai mici este de 50 – 220 g/mp. DADF-F1 cu o singură trecere: Scanare o față: 38 – 128 g/mp (alb-negru, color) Scanare față-verso: 50 – 128 g/mp (alb-negru, color)
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 297,0 x 431,8 mm DADF-E1 cu o singură trecere: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Format personalizat: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm DADF-F1 cu o singură trecere: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Format personalizat: 48 x 85 mm – 304,8 x 431,8 mm
Viteză de scanare (ipm, alb-negru/color, A4)	DADF-E1 cu o singură trecere: Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere) Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere) DADF-F1 cu o singură trecere: Scanare o față: 80/80 (300 x 300 dpi, trimitere) Scanare față-verso: 120/120 (300 x 300 dpi, trimitere)
Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
Specificații de scanare la cerere	Color Network ScanGear2 atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 * Valabil în oct. 2025
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare de pe computer, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în cloud (uniFLOW Online)

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pe Microsoft Exchange Online și Google Workspace
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)

Format fișiere	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, optimizare pentru web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Numai o singură pagină.
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale, eliminare culori

SPECIFICAȚII PENTRU FAX

Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Primire: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4 scurt
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, Jurnal 2 pe 1

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Căsuță poștală (număr acceptat)	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maximum 30.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 11* Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 acceptă doar SMB Valabil în oct. 2025
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB (cu opțiune: max. 480 GB)
Funcții Spațiu avansat:	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), autentificare cu Microsoft Entra ID (conectare cu parolă, conectare cu card), Google Workspace (conectare cu parolă, conectare cu card), autentificare cu doi factori la LUI/RUI, sistem de gestionare a accesului (control acces) *1 Opțional
---	--

Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW ^{*)} , securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei la fiecare transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permire/restricționare transmisii prin driverul de fax, permire/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME), filigran securizat ^{*)} Opțional
Securitatea rețelei	TLS 1.3 (FIPSI40-3), IPSec (FIPSI40-3), autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață cu utilizatorul la distanță, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD (criptare date SSD (FIPSI40-3), blocare SSD), inițializare SSD standard, inițializare (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucru, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare), detectare intruziune runtime: Trellix Embedded Control, certificare Common Criteria HCD-PP (validare în așteptare)
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, certificate SAN, jurnal audit, cooperare cu sistemul extern de audit al securității (SIEM), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): aprox. 628 W ^{*1} În standby: aprox. 143 W ^{*1} Modul inactiv: aprox. 0,5 W ^{*2} ^{*1} Valoare de referință: măsurată pe o unitate ^{*2} 0,5 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări. Consum tipic de energie (CTE)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh [*] Conform standardului Energy Star 3.2 din SUA Pentru informații detaliate referitoare la directiva Erp:Lot6/26, vă rugăm să accesați: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Niveluri de zgomot	Nivel de putere acustică (LWA,m) Activ (alb-negru) (o față) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB Presiune acustică (LpAm) Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o față/față-verso): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB [*] Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017) În standby: Fără zgomot* [*] „Fără zgomot” înseamnă că nivelul de presiune acustică în orice poziție de lângă imprimantă este sub limita absolută pentru zgomotul de fond, specificată în standardul ISO 7779.

Standarde	Blue Angel (validare în așteptare)
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	Toner 1010 BK
Capacitate toner (estimată la o acoperire de 6,0 %)	Toner 1010 BK 42.000 de pagini
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de distribuție și gestionare de la distanță Serviciu de monitorizare
Aplicație de asistență pentru imprimare	Canon Print Assistant
Software de scanare	Color Network ScanGear 2
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Unitate de alimentare cu casete BBI	Capacitate hârtie: 2 x 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp
Unitate de alimentare cu casetă de mare capacitate G1	Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp
Magazie de hârtie F3	Capacitate hârtie: 2.700 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, preperforată, cu antet Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 - 105 g/mp
OPȚIUNI DE IEȘIRE	
Kit pentru prima tavă de copiere C1	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): Imprimare pe o față A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4: 100 de coli Imprimare față-verso A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 de coli SRA3, A3, A4R, B4: 100 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
Tavă interioară bidirecțională M1	(necesită kitul pentru prima tavă de copiere C1) Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 de coli Tava inferioară: a se vedea kitul pentru prima tavă de copiere C1 Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp
Tavă de copiere T2	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5R, B5: 100 de coli A3, A4R, B4, B5R: 75 de coli Greutate hârtie: 52 – 220 g/mp
Dispozitiv de finisare intern N1	Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli A6R: 30 de coli SRA3, plicuri: 10 coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp)

Perforator intern cu 2/4 găuri D1	(necesită dispozitivul de finisare intern N1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Perforator intern cu 4 găuri D1	(necesită dispozitivul de finisare intern N1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dispozitiv de finisare cu capsare AHI	Capacitate tavă (cu hârtie de 80 g/mp): Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli A6R: 250 de coli Plicuri: Monarh: 30 de coli, COM 10 nr.10, DL, ISO-C5: 100 de coli Greutate hârtie: Tava superioară: 52 – 256 g/mp Tava inferioară: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: (52 – 90 g/mp) A4, B5: 50 de coli A4R: 40 de coli A3, B4: 30 de coli Capsare Eco: A3, A4: 10 coli (52 – 64 g/mp) 8 coli (65 – 81,4 g/mp) 6 coli (82 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 50 de coli
Dispozitiv de finisare broșuri AHI	(include specificațiile de capsare de bază pentru dispozitivul de finisare cu capsare AHI de mai sus.) Format hârtie capsare pe mijloc: A3, A4R, B4 Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 – 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de 52 – 256 g/mp) Capacitate de pliere a seturilor fără capsare: până la 3 coli: 52 – 105 g/mp
Perforator cu 2/4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AHI, fie dispozitivul de finisare broșuri AHI) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri: A3, A4
Perforator cu 4 găuri A1	(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AHI, fie dispozitivul de finisare broșuri AHI) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 – 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESORII HARDWARE	
Altele	DADF-EI cu o singură trecere DADF-FI cu o singură trecere Kit de detectare a alimentării duble pentru alimentatorul de documente A1 (numai pentru DADF-FI cu o singură trecere) Capac simplu Y3 Tavă utilitară B1 Tastatură numerică A2 Kit de reglare a suporturilor A1 Casetă pentru cititor de carduri sau pentru tastatură numerică A1 Kit accesoriu opțional pentru cititor A2
OPȚIUNI DE SECURITATE	
Securitatea datelor	SSD de 250 GB A1 SSD de 1 TB A1 Kit de mirroring memorie A2
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesoriile de imprimare	Kit imprimantă PS BG1 Set de fonturi internaționale PCL A1 Kit de imprimare coduri de bare D1
Accesoriile de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii A1 Kit de interfață serială K3 Placă LAN wireless H1 Kit accesoriu LAN wireless C1 Licență LAN wireless de 5 GHz A1
Accesoriile pentru fax	Placă FAX Super G3 BR1 Kit pentru fax la distanță A1 Kit de extensie IP FAX B1
ALTE OPȚIUNI	
Accesoriile de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1
Cartușe de capse	Capse P1 Cartuș de capse Y1/Z1

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Certificări și compatibilitate



Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2026