

FLEXIBILNÉ A INTUITÍVNE ČIERNOBIELE MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE FORMÁTU A3 NAVRHNUTÉ PRE TLAČ A SKENOVANIE VO VYSOKEJ KVALITE.

Vysokovýkonné čiernebiele multifunkčné tlačiarne formátu A3 s množstvom funkcií pripojenia a dokončovania ideálne pre pracovné skupiny strednej veľkosti.

Séria imageFORCE 4100



ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

Pracujte rýchlejšie s rýchlym spustením, rýchlosťou tlače 25/35/45 str./min, vysokorýchlostným obojstranným skenovaním a vynikajúcou dobou prevádzkyschopnosti. Inteligentné pripojenie a flexibilné možnosti dokončovania podporujú rýchle dokončenie každého pracovného procesu – vďaka čomu toho zvládnete viac s menším úsilím.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Moderné intuitívne rozhranie zjednoduší každú úlohu. Podrobné pokyny, presné ukážky tlače a tichý výkon pomáhajú každému pracovať s istotou, pohodlne a bez prerušení. Kompatibilita s riešeniami uniFLOW Online a Cloud Connector zabezpečuje bezproblémové pripojenie ku cloudu.


SPOĽAHLIVÉ PROAKTÍVNE ZABEZPEČENIE

Strážte každý dokument s 360° ochranou, bezpečnostnými nastaveniami riadenými pomocou AI a silnou autentifikáciou. Vaše údaje zostávajú šifrované, vaše zariadenia zostanú chránené a vaše tímy budú produktívne s pocitom istoty.

DOSIAHNITE CIELE V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

Znížená spotreba energie, komponenty s dlhou životnosťou a zodpovedne vyrábané zariadenia vyrobené z 30 % recyklovaného plastu a 5 % recyklovanej ocele robia z každej tlače rozumnejšiu voľbu pre vaše podnikanie a šetrnejšiu voľbu pre našu planétu.

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

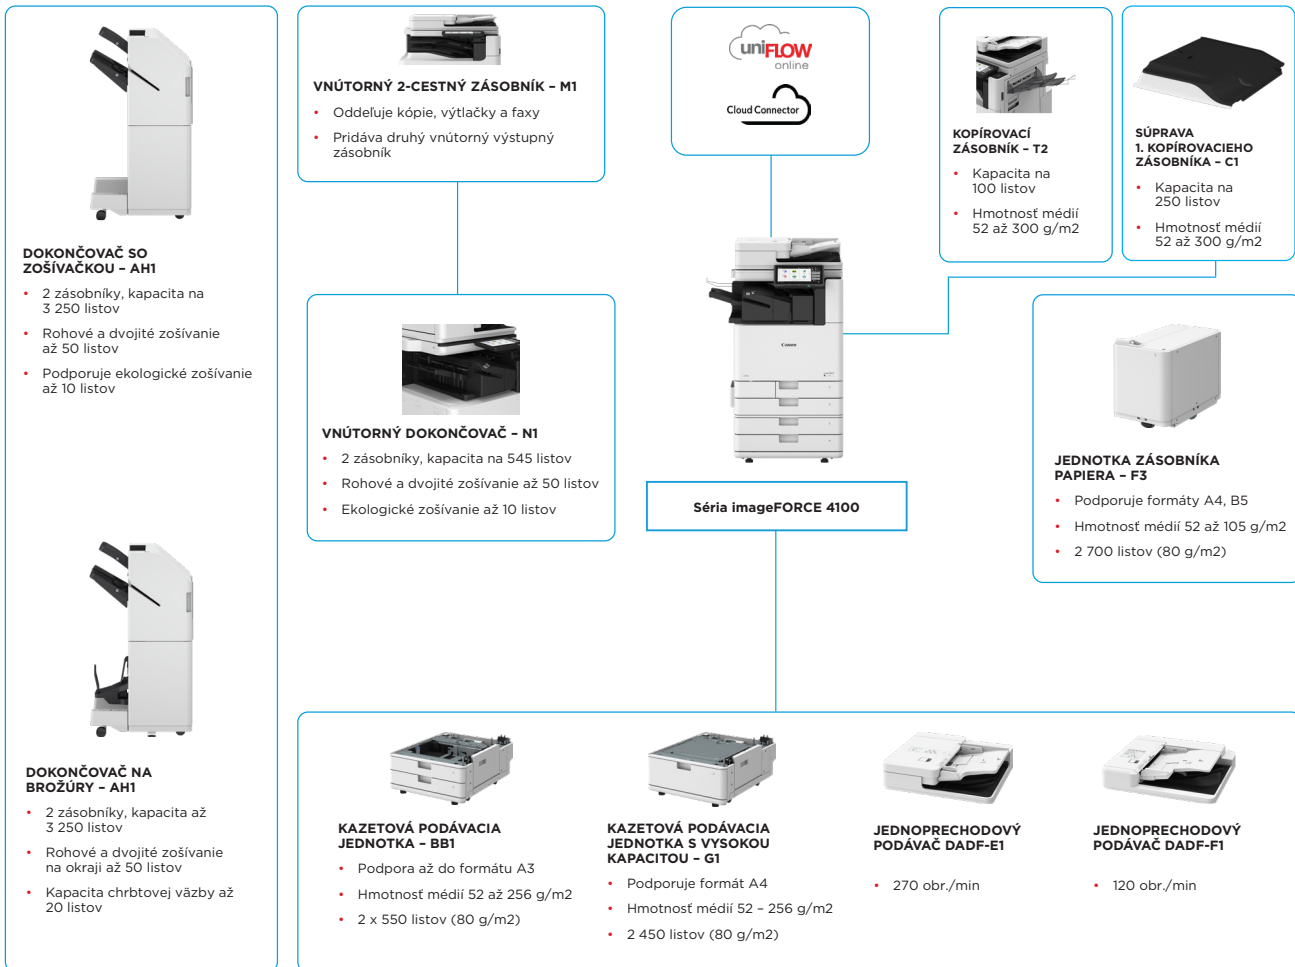

Táto konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdeté v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Monochromatické multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca
Pamäť	Štandard: RAM: 5,0 GB
Úložný priestor	Štandardne: (SSD) 256 GB Voliteľný: (SSD) 1 TB
Rozhrania na pripojenie	SIEŤ Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Voliteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandard: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Štandardná kazeta na 550 listov x 2 Maximálna kapacita: 6 350 listov (s kazetovou podávačou jednotkou s vysokou kapacitou – G1 + jednotkou zásobníka papiera – F3)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m ²)	Maximálne: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou – AH1 alebo dokončovačom na brožúry – AH1 a kopírovacím zásobníkom – T2)
Možnosti záverečných úprav*	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spíniek, zošívanie na vyžiadanie * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, potiahnutý*, obkresľovací, kancelársky, priehľadný, štítky, dierovaný, hlavičkový, obálka * 257 – 300 g/m ² vyžaduje úpravu na nastavenie média Horná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka Dolná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa úprava nastavenia na podávanie obálok A (štandardná).
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Ľubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM 10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 č.10, Monarch, DL * Vyžaduje sa nastavec na obálky A (štandardný).
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² (so súpravou na nastavenie média sú podporované len hmotnosti 60 až 300 g/m ²) Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ²
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy Z režimu spánku: 10 sekúnd
Rozmery (Š x H x V)	S jednoprechodovým podávačom DADF-EI: 565 x 745 x 897 mm S jednoprechodovým podávačom DADF-FI: 565 x 745 x 862 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 978 x 1141 mm (otvorené pravé dverka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 806 x 1141 mm (s jednoprechodovým podávačom DADF-EI/FI + dokončovač na brožúry – AH1 + vysunutý kopírovací zásobník – T2 + otvorená kazeta na papier)
Hmotnosť*	S jednoprechodovým podávačom DADF-EI: pribl. 80 kg* S jednoprechodovým podávačom DADF-FI: pribl. 73 kg*
* vrátane bežného tonera	* vrátane voliteľnej súpravy 1. kopírovacieho zásobníka – C1

TECHNICKÉ PARAMETRE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela)	imageFORCE 4145: Jednostranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) Obojstranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) imageFORCE 4135: Jednostranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) Obojstranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) imageFORCE 4125: Jednostranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	4 800 x 2 400
Jazyky popisu obrazoviek	Štandard: UFR II, PCL6/PCL5 Voliteľné: Adobe® PostScript®3TM
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Štandardná tlač OS	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 alebo novší), iOS (15.2 alebo novší), iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2 *1 Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre úpravu medzinárodných písiem PCL – AI. *2 Vyžaduje sa voliteľná úprava na tlač čiarových kódov – DI.
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 alebo novší)* * Platné k októbru 2025
TECHNICKÉ PARAMETRE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania (čiernobielo)	imageFORCE 4145: Jednostranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) Obojstranne: až 45 str./min (A4), až 22 str./min (A3), až 25 str./min (A4R) imageFORCE 4135: Jednostranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) Obojstranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) imageFORCE 4125: Jednostranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 25 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)
Čas do výstupu prvej kópie: (A4, ČB./FAR.)	ImageFORCE 4145: 4,6 sekundy ImageFORCE 4135: 5,5 sekundy ImageFORCE 4125: 6,1 sekundy
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viacere kópie	Až 9 999 kópií
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)

Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, prídanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/ pozitívny, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
----------------------------	---

TECHNICKÉ PARAMETRE SKENOVANIA

Typ	Štandardne: farebné predlohové sklo Voliteľné: kryt predlohového skla – Y3, jednoprechodový podávač DADF-E1* alebo jednoprechodový podávač DADF-F1** [obojstranné na obojstranné (automaticky s DADF)] * Podpora detekcie podávania viacerých listov. ** Detekcia podávania viacerých listov je podporovaná ako voľiteľná možnosť DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – E1: až 200 listov Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – F1: až 100 listov
Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov	Hmotnosť médií v podávači dokumentov: Jednoprechodový podávač DADF-E1: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobiely, farebný) Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobiely, farebný) *Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m ² . Jednoprechodový podávač DADF-F1: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobiely, farebný) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m ² (čiernobiely, farebný)
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 69,9 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm Jednoprechodový podávač DADF-E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 48,0 x 85,0 mm až 304,8 x 431,8 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiely/farebný, A4)	Jednoprechodový podávač DADF-E1: Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie) Jednoprechodový podávač DADF-F1: Jednostranné skenovanie: 80/80 (300 x 300 dpi, odosielanie) Obojstranné skenovanie: 120/120 (300 x 300 dpi, odosielanie)
Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600
Technické parametre pre skenovanie typu Pull	Color Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Platné k októbru 2025
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

TECHNICKÉ PARAMETRE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardne: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, poštová schránka Voliteľne: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft Exchange Online a Google Workspace
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)

Formát súborov	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, optimalizované pre web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Iba jedna strana.
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov, odstránenie farieb

TECHNICKÉ PARAMETRE FAXU

Maximálny počet pripojených línií	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Prijímanie: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Odosiela sa ako A4 *2 Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ PARAMETRE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinko doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 11* Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 podporuje len SMB Platné k októbru 2025
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (Voliteľne: max. 480 GB)
Funkcie rozšíreného priestoru:	Overenie prihlásenia do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ PARAMETRE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online/uniFLOW* (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), overovanie ID Microsoft Entra (prihlásenie pomocou hesla, prihlásenie pomocou karty), GoogleWorkspace (prihlásenie pomocou hesla, prihlásenie pomocou karty) dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu) *1 Voliteľné
---	--

Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechod doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), bezpečnostná vodotlač ^{*1} Voliteľné
Zabezpečenie siete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), zapnutie/vypnutie (sieťových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS140-3), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, spustenie (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul dôveryhodnej platformy (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarni: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193: ochrana), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiarni a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova), detekcia narušenia počas prevádzky: zabudované ovládanie Trellix, certifikácia HCD-PP Common Criteria Certification (čaká na overenie)
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, certifikáty SAN, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (SIEM), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
TECHNICKÉ PARAMETRE PRE PROSTREDIE	
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 628 W ^{*1} Pohotovostný režim: pribl. 143 W ^{*1} Režim spánku: pribl. 0,5 W ^{*2} ^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ^{*2} 0,5 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami. Typická spotreba energie (TEC)*: ImageFORCE 4145: 0,43 kWh ImageFORCE 4135: 0,33 kWh ImageFORCE 4125: 0,21 kWh [*] Podľa programu USA Energy Star 3.2 Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Úroveň hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne/obojstranne): ImageFORCE 4145: 50 dB ImageFORCE 4135: 48 dB ImageFORCE 4125: 47 dB [*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Pohotovostný režim: Bez hluku [*] [*] „Bez hluku“ znamená, že hladina akustického tlaku v každej polohe okolostojacich osôb je nižšia ako absolútne kritérium pre hluk pozadia uvedené v norme ISO 7779.

Štandardy	Blue Angel (čaká sa na overenie)
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	Toner 1010 BK
Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 6,0 %)	Toner 1010 BK: 42 000 strán
SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Sledovanie a hlásenie	uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console Služba vzdialenej distribúcie a správy Monitorovacia služba
Aplikácia na podporu tlače	Canon Print Assistant
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kazetová podávacia jednotka – BBI	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ²
Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – GI	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ²
Jednotka zásobníka papiera – F3	Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m ²
MOŽNOSTI PRE VÝSTUP	
Súprava 1. kopírovacieho zásobníka – C1	Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m ²): Jednostranná tlač A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Obojstranná tlač A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Vnútrotný 2-cestný zásobník – M1	(Vyžaduje sa súprava 1. kopírovacieho zásobníka – C1) Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²) Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov Dolný zásobník: pozrite si súpravu 1. kopírovacieho zásobníka – C1 Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ²
Kopírovací zásobník – T2	Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ²
Vnútrotný dokončovač – NI	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekologické zošívanie: A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m ²)

Vnútrotný dierovač typu 2/4 – D1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4
Vnútrotný dierovač typu 4 – D1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Štyri diery – A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dokončovač so zošivačkou – AH1	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A6R: 250 listov Obálka: Monarch: 30 listov, COM10, č. 10, DL, ISO-C5: 100 listov Hmotnosť papiera Horný zásobník: 52 až 256 g/m ² Dolný zásobník: 52 až 300 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekologické zošívania: A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívania na požiadanie: 50 listov
Dokončovač na brožúry – AH1	(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – AH1.) Veľkosť papiera pri zošívaní chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4 Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m ²) (vrátane 1 strany obálky 52 až 256 g/m ²) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m ²)
Jednotka dierovača typu 2/4 – A1	(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou – AH1 alebo dokončovač na brožúry – AH1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4
Jednotka dierovača typu 4 – A1	(vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AH1 alebo dokončovač na brožúry – AH1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Štyri diery – A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Iné	Jednoprechodový podávač DADF-E1 Jednoprechodový podávač DADF-F1 Súprava na detekciu dvojitého podávania podávača dokumentov – A1 (iba pre jednoprechodový podávač DADF-F1) Kryt predlohového skla – Y3 Úžitkový zásobník – B1 (Utility Tray-B1) Numerická klávesnica – A2 (Numeric Keypad-A2) Súprava na úpravu médií – A1 Skríňa čítačky kariet IC na numerickú klávesnicu – A1 Voliteľná súprava príslušenstva pre čítačku – A2
MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA	
Zabezpečenie údajov	250 GB SSD – A1 1 TB SSD – A1 Súprava na zrkadlenie PAMÁTE – A2
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava tlačiarne PS – BG1 Súprava medzinárodných písém PCL – A1 Súprava na tlač čiarových kódov – D1
Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Súprava sériového rozhrania – K3 (Serial Interface Kit-K3) Bezdrôtový modul-H1 Súprava nadstavca k bezdrôtovej sieti LAN – C1 Bezdrôtová sieť LAN 5 GHz, licencia – A1
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board – BR1 Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1) Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF – A1
Zásobníky na zošívanie	Zošívania P1 Zásobník na zošívanie – Y1/Z1

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Certifikácie a kompatibilita



Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2026