

# PRINTERË SHUMËFUNKSIONALË BARDHEZI A3, FLEKSIBËL DHE INTUITIVË, TË PROJEKTUAR PËR PRINTIM DHE SKANIM ME CILËSI TË LARTË.

Printerë shumëfunksionale bardhezi A3, me performancë të lartë, me një gamë veçorish të lidhjes dhe përfundimit, ideale për grupet e punës të madhësisë mesatare.

Seria imageFORCE 4100



## PRODUKTIVITET I PËRMIRËSUAR

Punoni më shpejt me shpejtësitë e ndezjes së menjëhershme të printimit në 25/35/45 ppm, skanimin dyanësh me shpejtësi të lartë dhe kohën e jashtëzakonshme të funksionimit. Lidhshmëria inteligjente dhe opsionet fleksibël të përfundimit e mbajnë në lëvizje çdo proces pune, që të mund të bëni më shumë me më pak përpjekje.

## PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Ndërfaqja moderne dhe intuitive e bën çdo detyrë të duket e thjeshtë. Udhëzuesi hap pas hapi, pamjet paraprake të sakta të printimit dhe performanca e qetë ndihmojnë këdo të punojë me siguri, komoditet dhe pa ndërprerje. Pajtueshmëria me uniFLOW Online dhe Cloud Connector siguron lidhje pa probleme me renë kompjuterike.

## SIGURI E BESUESHME, PROAKTIVE


Ruani çdo dokument me mbrojtje 360°, cilësimet e sigurisë të bazuara në inteligjencën artificiale dhe autentikimin e fortë. Të dhënat tuaja qëndrojnë të enkriptuara, pajisjet tuaja mbeten të mbrojtura dhe ekipet tuaja ruajnë produktivitetin e sigurt.

## ARRITJE E OBJEKTIVAVE TË QËNDRUESHMËRISË

Konsumi i reduktuar i energjisë, komponentët jetëgjatë dhe pajisjet e prodhuara me përgjegjshmëri prej 30% plastike të ricikluar dhe 5% çeliku të ricikluar, e bëjnë çdo printim një zgjedhje më të zgjuar për biznesin tuaj dhe një zgjedhje më të lehtë për planetin.

# Seria imageFORCE 4100

## OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

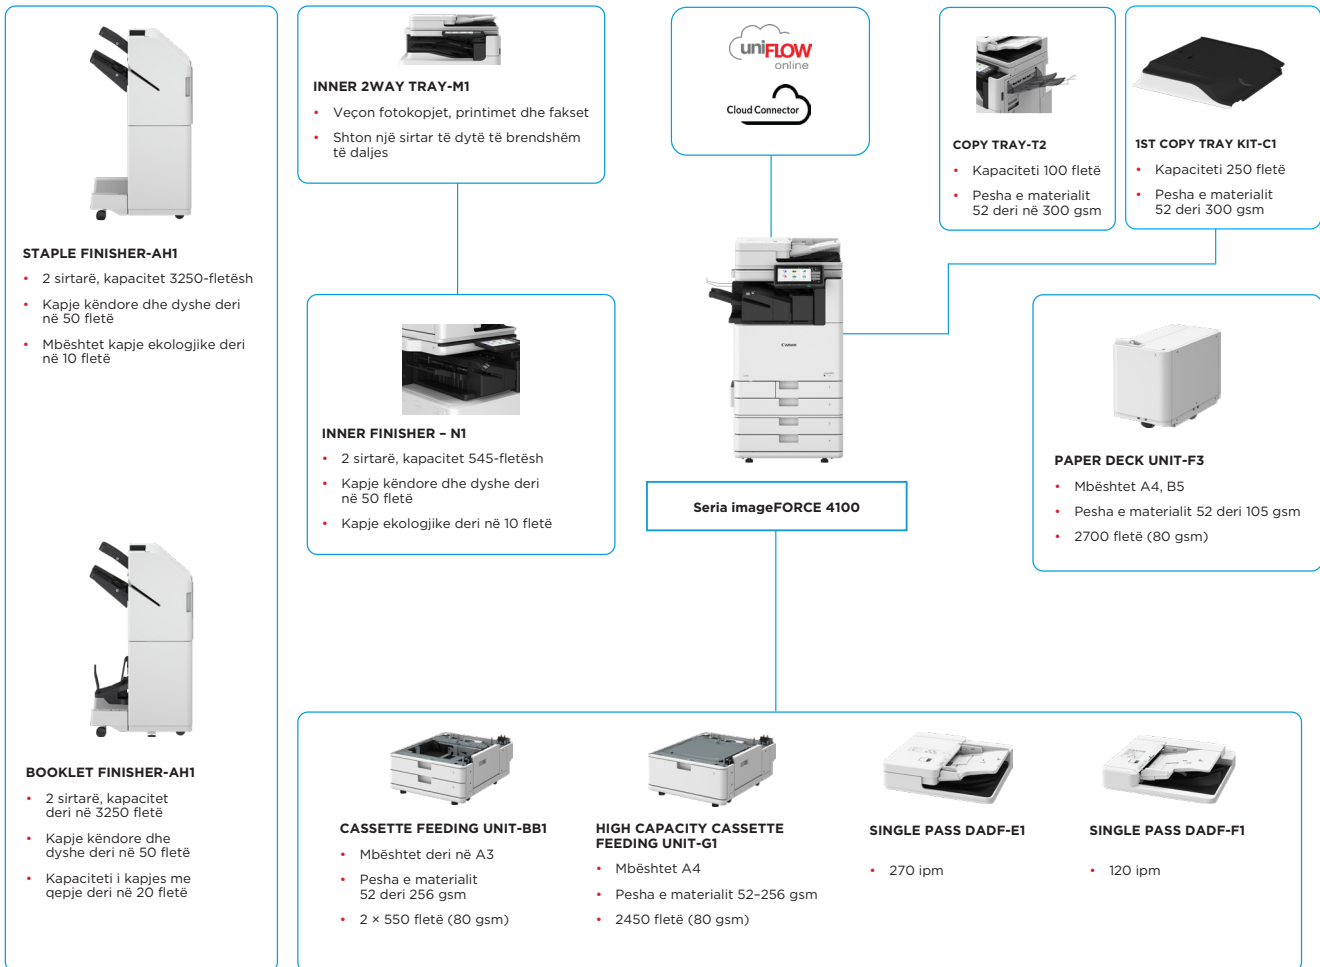

Ky konfigurim shërben vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

NJËSIA KRYESORE	
<b>Lloji i pajisjes</b>	Shumëfunktionale, njëngjyrëshe, A3
<b>Funksionet kryesore</b>	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
<b>Procesori</b>	Procesor dybërthamësh 1,8 GHz
<b>Paneli i kontrollit</b>	Panel me prekje, me ngjyra 10.1 in TFT LCD WSVGA
<b>Memoria</b>	Standarde: RAM: 5,0 GB
<b>Hapësira ruajtëse</b>	Standarde: (SSD) 256 GB Opsionale: (SSD) 1TB
<b>Lidhja e ndërfaqes</b>	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsional: LAN me valë (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) TË TJERA Standard: USB 2.0 (pritës) x 1, USB 3.0 (pritës) x 1, USB 2.0 (pajisja) x 1 Opsional: ndërfaqe seriale, ndërfaqe kontrolli fotokopjimi
<b>Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)</b>	Standard: 1200 fletë Sirtar shumëfunktional 100-fletësh x 1 Kasetë standarde 550-fletëshe x 2 Maksimumi: 6350 fletë (me High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
<b>Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)</b>	Maksimumi: 3450 fletë (me Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 dhe Copy Tray-T2)
<b>Kapacitetet e finiturës*</b>	Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand * Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.
<b>Llojet e mbështetura të materialit</b>	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, e veshur*, kalk, cilësore, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, zarf * 257-300 gsm kërkon Media Adjustment Kit  Kasete e sipërme: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf  Kasete e poshtme: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf* * Nevojitet Envelope Feeder Attachment Kit A (standard).
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	Sirtari shumëfunktional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Përmasa të lira: 100,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Zarfe: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të personalizuar të zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm  Kasete e sipërme: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasa të posaçme: 105,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 215,9 mm Zarfa: ISO-C5  Kasete e poshtme: Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 105,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Zarfe*: COM10 No.10, Monarch, DL * Nevojitet Envelope Attachment A (standard).
<b>Peshat e mbështetura të materialit</b>	Sirtari shumëfunktional: 52 deri në 300 gsm (vetëm 60 deri në 300 gsm mbështetet me paketën e përshtatjes së materialit) Kasete e sipërme/poshtme: 52 deri në 256 gsm Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm
<b>Koha e nxehjes</b>	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda
<b>Përmasat (gjer. x thell. x lart.)</b>	Me Single Pass DADF-E1: 565 x 745 x 897 mm Me "Single Pass DADF-F1": 565 x 745 x 862 mm
<b>Hapësira e instalimit (GJ x TH)</b>	Bazë: 978 x 1141 mm (dera e djathtë dhe sirtari shumëfunktional i hapur + kasetë letre e hapur)  Me konfigurim të plotë: 1806 x 1141 mm (me Single Pass DADF-E1/F1 + Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 të hapur + kasetën e letrës të hapur)

<b>Pesha*</b>	Me "Single Pass DADF-E1": afro 80 kg* Me "Single Pass DADF-F1": afro 73 kg* * përfshirë Copy Tray Kit-C1 e 1-rë opsionale
<b>* duke përfshirë tonerin e zakonshëm</b>	
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
<b>Shpejtësia e printimit (bardhezi)</b>	imageFORCE 4145: 1-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R)  imageFORCE 4135: 1-anësh: deri në 35 ppm (A4), deri në 17 ppm (A3), deri në 17 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 35 ppm (A4), deri në 17 ppm (A3), deri në 17 ppm (A4R)  imageFORCE 4125: 1-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R)
<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	4800 x 2400
<b>Gjuhët e përshkrimit të faqes</b>	Standarde: UFR II, PCL6/PCL5 Opsionale: Adobe® PostScript®3TM
<b>Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print dhe Cloud Connector  Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme
<b>Printim standard nga sistemi operativ</b>	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS
<b>Fontet</b>	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2  *1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. *2 Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.
<b>Veçoritë e printimit</b>	Printim i siguruar, filigran sigurie, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përziera letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
<b>Sistemi operativ</b>	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 e lart)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 e lart)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 e lart)*  * Nga tetori. 2025
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
<b>Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi)</b>	imageFORCE 4145: 1-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 45 ppm (A4), deri në 22 ppm (A3), deri në 25 ppm (A4R)  imageFORCE 4135: 1-anësh: deri në 35 ppm (A4), deri në 17 ppm (A3), deri në 17 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 35 ppm (A4), deri në 17 ppm (A3), deri në 17 ppm (A4R)  imageFORCE 4125: 1-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R) 2-anësh: deri në 25 ppm (A4), deri në 15 ppm (A3), deri në 15 ppm (A4R)
<b>Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi/ngjyra)</b>	imageFORCE 4145: 4,6 sekonda imageFORCE 4135: 5,5 sekonda imageFORCE 4125: 6,1 sekonda
<b>Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)</b>	600 x 600
<b>Fotokopjim i shumëfishtë</b>	Deri në 9999 kopje
<b>Zmadhimi</b>	Zmadhim i ndryshueshëm: 25 deri në 400% (rritje 1%)

<b>Funksionet e fotokopjimit</b>	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e tipit origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërtim faqesh, numërtim grupi fotokopjimi, qartësi, fshirje kornize, filigran sigurie, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/ pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë postare, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, kopje e rezervuar, shembull fotokopjimi
----------------------------------	--

**SPECIFIKIME TË SKANIMIT**

<b>Lloji</b>	Standarde: Color Platen Opsionale: Kapak pllake -Y3, "Single Pass DADF-EI"* ose "Single Pass DADF-FI"** [2-anëshe me 2-anëshe (automatike me DADF)] * Mbështetet pikasja e mbushjes shumëfletëshe. ** Mbështetet si opcion pikasja e furnizimit shumëfletësh DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh
<b>Kapaciteti i letërës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm)</b>	Single Pass DADF-EI: deri në 200 fletë Single Pass DADF-FI: deri në 100 fletë
<b>Pesha e pranueshme e letërës në furnizuesin e dokumenteve</b>	Pesha e materialeve të mbushësës së dokumenteve: Single Pass DADF-EI: Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 gsm (bardhezi, me ngjyra) Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 gsm (bardhezi, me ngjyra) * Pesha e pranueshme e A6R e poshtë është 50 deri në 220 gsm.  Single Pass DADF-FI: Skanim 1-anësh: 38 deri në 128 gsm (bardhezi, me ngjyra) Skanim 2-anësh: 50 deri në 128 gsm (bardhezi, me ngjyra)
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	Përmasat e presës: deri në 297,0×431,8 mm  Single Pass DADF-EI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Madhësia e përshtatur: 69,9 × 139,7 mm deri në 304,8 × 431,8 mm Single Pass DADF-FI: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Përmasa të posaçme: 48,0 × 85,0 mm deri në 304,8 × 431,8 mm
<b>Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)</b>	Single Pass DADF-EI: Skanimi 1-anësh: 135/135 (300 × 300 dpi, dërgim) Skanimi 2-anësh: 270/270 (300 × 300 dpi, dërgim) Single Pass DADF-FI: Skanimi 1-anësh: 80/80 (300 × 300 dpi, dërgim) Skanimi 2-anësh: 120/120 (300 × 300 dpi, dërgim)
<b>Rezolucioni i skanimit (dpi)</b>	600×600
<b>Specifikimet e skanimit me marrje</b>	ScanGear2 rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA  Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*  * Nga tetori, 2025
<b>Metoda e skanimit</b>	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW - Online)

**SPECIFIKIMET E DËRGIMIT**

<b>Destinacioni</b>	Standarde: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, kuti postare Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentifikimit OAuth 2.0 e disponueshme në Microsoft Exchange Online dhe Google Workspace
<b>Libri i adresave</b>	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Numrat e shpejtë (200)
<b>Protokolli i komunikimit</b>	Skedari: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFAX: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)

<b>Formati i skedarit</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, me kërkim, optimizim për internet, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, konturim-lëvim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim), PDF/XPS (me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Vetëm faqe njëshe.
---------------------------	--

<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekt/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshe, skatim i ngjyrave
--	---

**SPECIFIKIMET E FAKSIT**

<b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>	1
<b>Shpejtësia e modemit</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metoda e kompresimit</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezolucioni (dpi)</b>	400 × 400 (ultra i imët), 200 × 400 (super i imët), 200 × 200 (i imët), 200 × 100 (normal)
<b>Madhësia në dërgim/marrje</b>	Dërgim: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Marrje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Dërguar si A4 *2 Dërguar si B4 e shkurtër
<b>Kujtesa e FAKSIT</b>	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
<b>Numrat e shpejtë</b>	Maks. 200
<b>Thirrjet në grup/ destinacionet</b>	Maks. 199 formime numri
<b>Transmetimi i njëpasnjëshëm</b>	Maks. 256 adresa
<b>Kopje rezervë e memories</b>	Po
<b>Veçoritë e faksit</b>	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

**SPECIFIKIMET E RUAJTJES**

<b>Kuti postare (numri i mbështetur)</b>	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)
<b>Hapësira e avancuar</b>	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Komputeri i mbështetur klient: Windows® 11* Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 mbështet vetëm SMB  Nga tetori 2025
<b>Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e avancuar</b>	Standarde: 16 GB (Me opcionin: maks. 480GB)
<b>Veçoritë e hapësirës së avancuar</b>	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

**SPECIFIKIMET E SIGURISË**

<b>Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes</b>	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online/uniFLOW* (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), autentikim me ID të Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), Google Workspace (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes) *1 Opsionale
---	---

<b>Siguria e dokumenteve</b>	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi), siguri e KUTISË (kutia e emailve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në "Advanced Space"), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), filligran i siguruar *1 Opsionale
<b>Siguria e rrjetit</b>	TLS 1.3 (FIPSI40-3), IPSec (FIPSI40-3), autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dysh (LAN tel-valë, LAN tel-tel), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në hapësirën e avancuar në MFP, skanim dhe dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailve
<b>Siguria e pajisjes</b>	Mbrojtje për të dhënat SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPSI40-3), kyçje e SSD], aktivizim standard SSD, aktivizim (NIST 800-88 Purge Level), moduli i besuar i platformës (TPM 2.0), funksion për fsheshjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të programit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), Kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe rikuperim i firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim), zbulim i ndërhyrjes në ekzekutim: kontroll i integruar Trellix, certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP (në pritje të verifikimit)
<b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikatash dixhitale, certifikime SAN, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (SIEM), regjistrim i të dhënave të imazheve, cilësim i politikës së sigurisë
<b>SPECIFIKIMET E MJEDISIT</b>	
<b>Mjedisi i përdorimit</b>	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative)
<b>Burimi i energjisë</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Konsumi i energjisë</b>	Maksimumi: Rreth 1500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushësës së dokumenteve): afro 628 W* Pasiv: afro 143 W* Modaliteti i fjetjes: Afro 0,5 W* *1 Vlera referencë: matur një njësi *2 Modaliteti i fjetjes 0,5 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.  Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh  * Në përputhje me "USA Energy Star 3.2"  Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp:Lot6/26, shihni: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Nivelet e zhurmës</b>	Niveli i fuqisë së tingullit (LWA,m) Aktiv (bardhezi) (1-anëshe) imageFORCE 4145: 64dB, Kv 3dB imageFORCE 4135: 62dB, Kv 3dB imageFORCE 4125: 61dB, Kv 3dB  Trysnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv(BW)(1-anësh/2-anësh): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)  Në gatishmëri: Pa zhurmë* * "Pa zhurmë" nënkupton që niveli i presionit të tingullit në secilin pozicion në afërsi është nën kriterin absolut për zhurmën e sfondit të specifikuar në ISO 7779.

<b>Standardet</b>	Blue Angel (në pritje të verifikimit)
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Fishekët e tonerit</b>	Toner 1010 BK
<b>Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 6,0% të mbulimit)</b>	Toner 1010 BK: 42.000 faqe
<b>MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE I PRINTERIT</b>	
<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	uniFLOW Online
<b>Mjetet e menaxhimit në distancë</b>	iW Enterprise Management Console Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në largësi Shërbimi i monitorimit
<b>Aplikacioni i mbështetjes për printim</b>	Asistenti i printimit Canon
<b>Softueri i skanimit</b>	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
<b>Mjetet e optimizimit</b>	Mjeti i konfigurimit të drajverit Canon
<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS</b>	
<b>Cassette Feeding Unit-BB1</b>	Kapaciteti: 2 x 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Të posaçme: 105,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m <sup>2</sup>
<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-G1</b>	Kapaciteti i letrës: 2,450 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A4 Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Paper Deck Unit-F3</b>	Kapaciteti i letrës: 2,700 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me shpim paraprak, letër me kokë Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 105 gsm
<b>OPSIONET E DALJES</b>	
<b>1st Copy Tray Kit-C1</b>	Kapaciteti (me letër 80 gsm): Printim 1-anësh A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4: 100 fletë Printim 2-anësh A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 fletë SRA3, A3, A4R, B4: 100 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm
<b>Inner 2way Tray-M1</b>	(Nevojitet Copy Tray Kit-C1 e 1-rë) Kapaciteti (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë Sirtari i poshtëm: referojuni 1st Copy Tray Kit-C1 Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm
<b>Copy Tray-T2</b>	Kapaciteti (me letër 80 gsm): A4, A5R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë Pesha e letrës: 52 deri 220 gsm
<b>Inner Finisher-N1</b>	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë SRA3, Zarf: 10 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapësës: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja "Eco": A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm) Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 gsm)

<b>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</b>	(Nevojitet "Inner Finisher-N1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R katër vrima: A3, A4
<b>Inner 4 Hole Puncher-D1</b>	(Nevojitet "Inner Finisher-N1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Staple Finisher-AH1</b>	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1,500 fletë A6R: 250 fletë Zarf: Monarch: 30 fletë, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 fletë Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 52 deri në 256 gsm Sirtari i poshtëm: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja "Eco" A3, A4: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm) Kapësja "On Demand": 50 fletë
<b>Booklet Finisher-AH1</b>	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses Staple Finisher-AH1.) Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4 Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë × 10 komplete (52 deri në 81,4 gsm) (duke përfshirë 1 letër kapaku 52 deri në 256 gsm) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gsm)
<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Nevojitet Staple Finisher-AH1 ose Booklet Finisher-AH1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R katër vrima: A3, A4
<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Nevojitet Staple Finisher-AH1 ose Booklet Finisher-AH1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

AKSESORËT HARDUERIKË	
<b>Të tjera</b>	Single Pass DADF-E1 Single Pass DADF-F1 Furnizuesi i dokumenteve me Detection Kit-A1 me mbushje dyshe (vetëm për Single Pass DADF-F1) Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Media Adjustment Kit-A1 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 Kit aksesori opsional për Reader-A2
OPSIONET E SIGURISË	
<b>Siguria e të dhënave</b>	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
<b>Aksesorët e printimit</b>	PS Printer Kit-BG1 PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
<b>Aksesorët e sistemit</b>	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN Attachment Kit-C1 Wireless LAN 5GHz License-A1
<b>Aksesorët e faksit</b>	Super G3 FAX Board-BR1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OPSIONE TË TJERA	
<b>Aksesorët e aksesit</b>	ADF Access Handle-A1
<b>Fishekët e kapëses</b>	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1/Z1

Trellix

uniFLOW  
online

Cloud Connector

Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian version  
© Canon Europa N.V. 2026