

PRILAGODLJIVI I INTUITIVNI A3 CRNO- BELI VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČI DIZAJNIRANI ZA VISOKOKVALITETNO ŠTAMPANJE I SKENIRANJE.

Crno-beli A3 višefunkcionalni štampači visokih performansi sa asortimanom funkcija za povezivanje i završnu obradu, idealni za radne grupe srednje veličine.

Seriya imageFORCE 4100



POBOLJŠANA PRODUKTIVNOST

Radite brže uz brzo pokretanje, brzine štampanja od 25 / 35 / 45 ppm, obostrano skeniranje velike brzine i izvanredno vreme rada. Pametno povezivanje i fleksibilne opcije završne obrade održavaju svaki radni proces u pokretu – pa možete da uradite više uz manje napora.

RUKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Moderan, intuitivan interfejs čini da svaki zadatak deluje jednostavno. Detaljna uputstva, precizni pregledi pre štampanja i tih rad pomažu svima da rade pouzdano, udobno i bez ometanja. Kompatibilnost sa rešenjima uniFLOW Online i Cloud Connector obezbeđuje besprekorno povezivanje sa informatičkim oblakom.


POUZDANA, PROAKTIVNA BEZBEDNOST

Čuvajte svaki dokument uz zaštitu od 360°, bezbednosne postavke zasnovane na veštačkoj inteligenciji i snažnu potvrdu identiteta. Podaci ostaju šifrovani, uređaji ostaju branjeni, a timovi ostaju pouzdano produktivni.

OSTVARITE CILJEVE U VEZI SA ODRŽIVOŠĆU

Smanjena potrošnja energije, komponente dugog veka trajanja i odgovorno proizvedeni uređaji napravljeni od 30% reciklirane plastike i 5% recikliranog čelika, čine svaki otisak pametnijim izborom za vaše preduzeće – i lakšim za planetu.

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

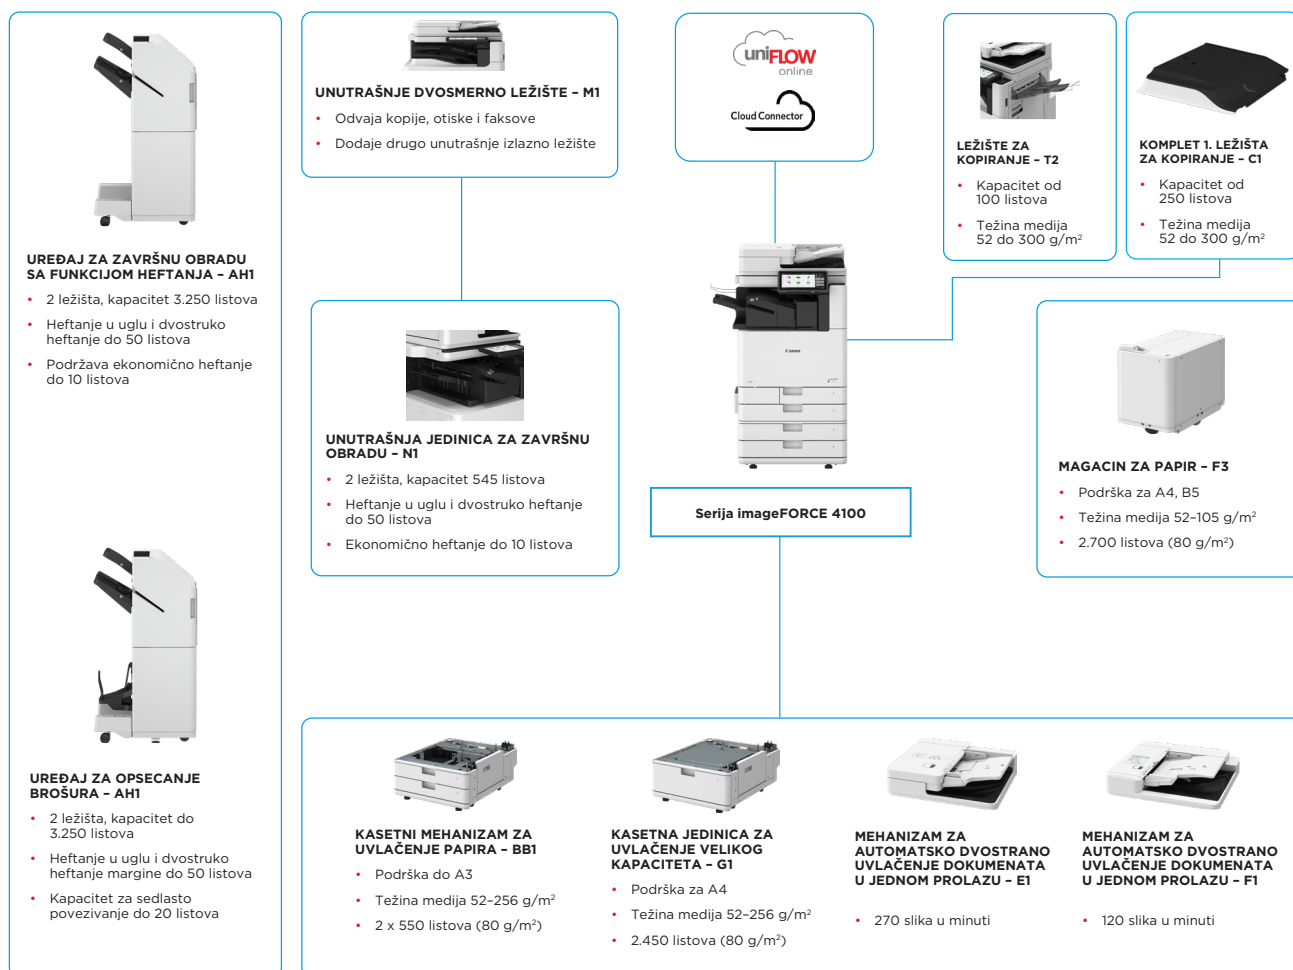

Ova konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Za kompletnu listu opcija i tačne odnose kompatibilnosti pogledajte [onlajn konfigurator proizvoda](#).

| GLAVNA JEDINICA | |
|---|--|
| Tip mašine | A3 monohromatski višefunkcionalni |
| Osnovne funkcije | Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcioni faks |
| Procesor | Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz |
| Kontrolna tabla | TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč |
| Memorija | Standardno: RAM: 5 GB |
| Skladištenje | Standardno: (SSD) 256 GB Opciono: (SSD) 1 TB |
| Interfejs | MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opciono: Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x 1, USB 3.0 (host) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opciono: Serijski interfejs, interfejs za kontrolu kopiranja |
| Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²) | Standardno: 1.200 listova Višenamensko ležište kapaciteta 100 listova x 1 Standardna kasetna kapaciteta 550 listova x 2 Maksimalno: 6.350 listova (uz Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – G1 i Magacin za papir – F3) |
| Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²) | Maksimalno: 3.450 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1 i Ležište za kopiranje – T2) |
| Mogućnosti završne obrade* | Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev * Mogućnosti završne obrade se razlikuju u zavisnosti od povezanih opcija. |
| Podržani tipovi medija | Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan*, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, koverta * 257-300 g/m ² zahteva Komplet za podešavanje medija Gornja kasetna: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, paus, unapred izbušen, memorandum, koverta Donja kasetna: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, paus, unapred izbušen, memorandum, koverta* * Potrebna je dodatna za ulaganje koverti A (standardni). |
| Podržane veličine medija | Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: od 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Slobodna veličina: od 100 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte: COM 10 Br.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverta: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm Gornja kasetna: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Koverte: ISO-C5 Donja kasetna: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potrebna je dodatna za koverta A (standardni). |
| Podržane težine medija | Višenamensko ležište: 52 do 300 g/m ² (samo 60 do 300 g/m ² je podržano uz Komplet za podešavanje medija) Gornja/donja kasetna: 52 do 256 g/m ² Obostrano: od 52 do 220 g/m ² |
| Vreme zagrevanja | Režim za brzo pokretanje: 4 sekunde Iz režima mirovanja: 10 sekundi |
| Dimenzije (Š x D x V) | Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: 565 x 745 x 897 mm Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: 565 x 745 x 862 mm |
| Prostor za instalaciju (Š x D) | Osnovno: 978 x 1.141 mm (desna vrata i višenamensko ležište otvoreni + kasetna za papir otvorena) Potpuno konfigurirano: 1.806x1.141 mm (sa DADF – E1/F1 sa jednim prolazom + Uređajem za opsecanje brošura – AH1 + izvučenim Ležištem za kopiranje – T2 + otvorenom kasetom za papir) |

| Težina* | Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: približno 80 kg* Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: približno 73 kg* * Uključujući opcioni Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1 |
|---|--|
| * uključujući standardni toner | |
| SPECIFIKACIJE ŠTAMPE | |
| Brzina štampe (crno-belo) | imageFORCE 4145: jednostrano: Do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) dvostrano: Do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: jednostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) dvostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: jednostrano: Do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: Do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) |
| Rezolucija štampe (tpi) | 4.800 x 2.400 |
| Jeziči za opisivanje strana | Standardno: UFR II, PCL6/PCL5 Opciono: Adobe® PostScript®3TM |
| Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije |
| OS Standardno štampanje | Android, Windows® 10 / 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS |
| Fontovi | PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove ² *1 Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1. *2 Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1. |
| Funkcije štampe | Bezbedno štampanje, Bezbedni vodeni žig, Zaglavlje/podnožje, Raspored stranice, Dvostrano štampanje, Mešane veličine/orijentacije papira, Prednje/zadnje korice, Smanjenje količine tonera, Štampanje postera, Štampanje uz prinudno zadržavanje, Datum štampanja, Zakazano štampanje, Štampanje pomoću virtuelnog štampača |
| Operativni sistem | UFR II: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (11.7 ili noviji) PCL: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* PS: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*, macOS (11.7 ili noviji)* PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 ili noviji)* * Od okt. 2025. |
| SPECIFIKACIJE KOPIRANJA | |
| Brzina kopiranja (crno-belo) | imageFORCE 4145: jednostrano: Do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) dvostrano: Do 45 ppm (A4), do 22 ppm (A3), do 25 ppm (A4R) imageFORCE 4135: jednostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) dvostrano: Do 35 ppm (A4), do 17 ppm (A3), do 17 ppm (A4R) imageFORCE 4125: jednostrano: Do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) dvostrano: Do 25 ppm (A4), do 15 ppm (A3), do 15 ppm (A4R) |
| Vreme do prve kopije (A4, crno-belo / u boji) | imageFORCE 4145: 4,6 s imageFORCE 4135: 5,5 s imageFORCE 4125: 6,1 s |
| Rezolucija kopiranja (tpi) | 600 x 600 |
| Višestruko kopiranje | Do 9.999 kopija |
| Uvećanje | Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%) |

| | |
|---------------------------|--|
| Funkcije kopiranja | Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja |
|---------------------------|--|

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

| | |
|--|---|
| Tip | Standardno: Staklena površina u boji Opciono: Poklopac staklene površine – Y3, DADF – E1 sa jednim prolazom* ili DADF – F1 sa jednim prolazom [dvostrano na dvostrano (automatski uz DADF)] * Detekcija uvlačenja više listova je podržana. ** Detekcija uvlačenja više listova podržana je kao opcija DADF: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata |
| Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²) | Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu (DADF) – E1: do 200 listova Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: do 100 listova |
| Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata | Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m ² (crno-belo, u boji) dvostrano skeniranje: 38 do 220 g/m ² (crno-belo, u boji) * Prihvatljiva težina za A6R ili manje formate je od 50 do 220 g/m ² . Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m ² (crno-belo, u boji) dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-belo, u boji) |
| Podržane veličine medija | Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 297 x 431,8 mm DADF – E1 sa jednim prolazom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 69,9 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm DADF – F1 sa jednim prolazom: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm |
| Brzina skeniranja (slika u minuti, crno-belo/u boji; A4) | DADF-E1 sa jednim prolazom: jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 tpi, slanje) dvostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 tpi, slanje) DADF-F1 sa jednim prolazom: jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 tpi, slanje) dvostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 tpi, slanje) |
| Rezolucija skeniranja (tpi) | 600 x 600 |
| Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem | Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * Od okt. 2025. |
| Metod skeniranja | Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online) |

SPECIFIKACIJE SLANJA

| | |
|---------------------------------|---|
| Odredište | Standardno: E-pošta / internet faks (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, prijemno sanduče Opciono: Super G3 FAX, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 na Microsoft Exchange Online i Google Workspace |
| Adresar | LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200) |
| Protokol za komunikaciju | Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/Fax: SMTP (slanje), POP3 (prijem) |

| | |
|------------------------|--|
| Format datoteka | TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, Optimize for Web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, Encrypted, Device Signature, User Signature), XPS (Compact, Searchable), PDF/XPS (Device Signature, User Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo pojedinačne stranice. |
|------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Univerzalne funkcije slanja | Izbor tipa originala, Dvostrani original, Knjiga na dve stranice, Originali različite veličine, Podešavanje gustine, Oština, Odnos kopiranja, Brisanje okvira, Sastavljanje zadatka, Odloženo slanje, Pregled, Obaveštenje o završenom zadatku, Ime datoteke, Tema/poruka, Odgovori na, Prioritet e-pošte, TX izveštaj, Orijentacija originalnog sadržaja, Preskakanje praznih originala, Izostavljanje boje |
|------------------------------------|--|

SPECIFIKACIJE FAKSA

| | |
|--|---|
| Maksimalni broj linija za povezivanje | 1 |
| Brzina modema | Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s |
| Metod komprimovanja | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rezolucija (tpi) | 400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno) |
| Veličina za slanje/prijem | Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Prijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Šalje se kao A4 *2 Šalje se kao kratki B4 |
| Memorija faksa | Do 30.000 stranica (2.000 zadataka) |
| Brojevi za brzo biranje | Maks. 200 |
| Grupno biranje/odredišta | Maks. 199 brojeva |
| Sekvencijalni prenos | Maks. 256 adresa |
| Rezervna kopija memorije | Da |
| Funkcije faksa | Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1 |

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

| | |
|--|---|
| Poštansko sanduče (podržani broj) | 100 korisničkih prijemnih sandučića, prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks Maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica (2.000 zadataka) |
| Advanced Space | Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski računari: Windows® 11* Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3 * Windows 11 podržava samo SMB Od okt. 2025. |
| Dostupni prostor na disku za Advanced Space | Standardno: 16 GB (Sa opcijom: maks. 480 GB) |
| Napredne funkcije za prostor: | Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje |

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

| | |
|---|--|
| Kontrola potvrde identiteta i pristupa | Potvrda identiteta korisnika (Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje na nivou funkcije, Prijavlivanje na mobilnom uređaju), Potvrda identiteta ID-a odeljenja (Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW*(Prijavlivanje pomoću PIN-a, Prijavlivanje pomoću slike, Prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, Prijavlivanje pomoću kartice, Prijavlivanje pomoću kartice i PIN-a, Prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, Prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, Prijavlivanje na nivou funkcije), Potvrda identiteta za Microsoft Entra ID (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Google Workspace (Prijavlivanje pomoću lozinke, Prijavlivanje pomoću kartice), Višefaktorska potvrda identiteta na LUI/ROI, Sistem za upravljanje pristupom (Kontrola pristupa) *1 Opciono |
|---|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bezbednost dokumenata | Bezbednost štampanja (Bezbedno štampanje, Šifrovano bezbedno štampanje, Štampanje uz prinudno zadržavanje, uniFLOW Secure Print [®]), Bezbednost podataka o prijemu (Automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata u poverljivo prijemno sanduče za faks), Bezbednost skeniranja (Šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika), Bezbednost SANDUČETA (Prijemno sanduče zaštićeno lozinkom, Napredna kontrola pristupa prostoru), Bezbednost podataka o slanju (Postavka za zahtevanje unosa lozinke po prenosu, Ograničene funkcije za slanje e-pošte/datoteka, Potvrda broja faksa, Dozvoljavanje/ograničavanje prenosa preko upravljačkog programa faksa, Dozvoljavanje/ograničavanje slanja iz istorije, Podrška za S/MIME), Bezbedni vodeni žig *1 Opciono |
| Mrežna bezbednost | TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte |
| Bezbednost uređaja | Zaštita podataka na SSD-u [Šifrovanje podataka na SSD-u (FIPS140-3), Zaključavanje SSD-a], Inicijalizacija standardnog SSD-a, Inicijalizacija (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funkcija sakrivanja evidencije zadatka, Zaštita integriteta MFP softvera: Provera sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), Provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: Automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), Otkrivanje upada u realnom vremenu: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (validacija na čekanju) |
| Upravljanje uređajem i procena | Lozinka administratora, Upravljanje digitalnim sertifikatima i ključevima, SAN sertifikati, Evidencija nadzora, Saradnja sa spoljnim sistemom za bezbednosnu proveru (SIEM), Zapisivanje podataka o slici, Postavka bezbednosnih smernica |
| EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE | |
| Radno okruženje | Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost) |
| Izvor napajanja | 220–240 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Potrošnja energije | Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (uz uzastopno skeniranje sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 628 W*1 U stanju pripravnosti: približno 143 W*1 Režim mirovanja: približno 0,5 W*2 *1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 Režim mirovanja od 0,5 W nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC)*: imageFORCE 4145: 0,43 kWh imageFORCE 4135: 0,33 kWh imageFORCE 4125: 0,21 kWh * U skladu sa USA Energy Star 3.2 Detaljne informacije u vezi sa propisom Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ |
| Nivoi buke | Nivo jačine zvuka (LWA, m) U toku rada (crno-belo) (1-strano) imageFORCE 4145: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4135: 62 dB, Kv 3 dB imageFORCE 4125: 61 dB, Kv 3 dB Zvučni pritisak (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (crno-belo) (1-strano/2-strano): imageFORCE 4145: 50 dB imageFORCE 4135: 48 dB imageFORCE 4125: 47 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017) Stanje mirovanja: Bez buke* * „Bez buke“ znači da je nivo zvučnog pritiska na svakom položaju posmatrača ispod apsolutnog kriterijuma za pozadinsku buku navedenog u standardu ISO 7779. |

| | |
|---|---|
| Standardi | Blue Angel (čeka se validacija) |
| POTROŠNI MATERIJAL | |
| Kartridži sa tonerom | Toner 1010 BK |
| Učinak tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%) | Toner 1010 BK: 42.000 stranica |
| SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM | |
| Praćenje i izveštavanje | uniFLOW Online |
| Alatke za daljinsko upravljanje | iW Enterprise Management Console Usluga udaljene distribucije i upravljanja Usluga nadgledanja |
| Print Support Application | Canon Print Assistant |
| Softver za skeniranje | Color Network ScanGear 2 |
| Alatke za optimizovanje | Canon Driver Configuration Tool |
| Platforma | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA | |
| Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – BB1 | Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, paus, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: od 52 do 256 g/m ² |
| Kasetna jedinica za uvlačenje velikog kapaciteta – G1 | Kapacitet papira: 2.450 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4 Težina papira: od 52 do 256 g/m ² |
| Magacin za papir – F3 | Kapacitet papira: 2.700 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, B5 Težina papira: od 52 do 105 g/m ² |
| IZLAZNE OPCIJE | |
| Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1 | Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²): Jednostrano štampanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Dvostrano štampanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m ² |
| Unutrašnje dvosmerno ležište – M1 | (Zahteva Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1) Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²): Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donje ležište: Pogledajte Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1 Težina papira: od 52 do 300 g/m ² |
| Ležište za kopiranje – T2 | Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Težina papira: od 52 do 220 g/m ² |
| Unutrašnja jedinica za završnu obradu – N1 | Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m ²): Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, koverta: 10 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m ² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: (52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Ekonomična heftalica: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m ²) 8 listova (65 do 81,4 g/m ²) 6 listova (82 do 105 g/m ²) Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m ²) |

| | |
|---|--|
| Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – D1 | (Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) Dve ili četiri rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 |
| Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – D1 | (Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 | Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m ²): Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: približno 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: približno 125 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova A6R: 250 listova Kovrta: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Težina papira: Gornje ležište: 52 do 256 g/m ² Donje ležište: 52 do 300 g/m ² Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: (52 do 90 g/m ²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova Ekonomična heftalice: A3, A4: 10 listova (52 do 64 g/m ²) 8 listova (65 do 81,4 g/m ²) 6 listova (82 do 105 g/m ²) Heftanje na zahtev: 50 listova |
| Uređaj za opsecanje brošura – AH1 | (Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1.) Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4 Kapacitet sedlastog povezivanja: 20 listova x 10 kompleta (52 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 list za korice od 52 do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 3 listova (52 do 105 g/m ²) |
| Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1 | (zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1) 2 ili 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 |
| Jedinica za bušenje 4 rupe – A1 | (zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1) 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |

| HARDVERSKA DODATNA OPREMA | |
|--|--|
| Ostalo | Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1 Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1 Komplet mehanizma za uvlačenje papira sa prepoznavanjem duplog uvlačenja – A1 (samo za DADF – F1 sa jednim prolazom) Poklopac staklene površine – Y3 Pomoćno ležište – B1 Numerička tastatura – A2 Komplet za podešavanje medija – A1 Kućiče za čitač IC kartica za numeričku tastaturu – A1 Opcioni komplet za čitač – A2 |
| BEZBEDNOSNE OPCIJE | |
| Bezbednost podataka | 250 GB SSD – A1 1 TB SSD – A1 Komplet za dupliranje podataka u memoriji – A2 |
| OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA | |
| Dodatna oprema za štampu | PS komplet za štampač – BG1 Komplet međunarodnih PCL fontova – A1 Komplet za štampanje bar-kodova – D1 |
| Sistemski dodaci | Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – A1 Komplet za serijski interfejs – K3 Kartica za bežičnu mrežu – H1 Dodatni komplet za bežični LAN – C1 Licenca za bežični LAN od 5 GHz – A1 |
| Dodaci za faks | Super G3 kartica za faks – BR1 Komplet za udaljeni faks – A1 Komplet za nadogradnju IP faks – B1 |
| DRUGE OPCIJE | |
| Dodatna oprema za pristupačnost | Ručica za pristup ADF uređaju – A1 |
| Šaržeri heftalice | Heftalice – P1 Šaržer heftalice – Y1 / Z1 |

Trellix

uniFLOW
online

Cloud Connector

Sertifikati i kompatibilnost



Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2026.