

الفئة imageFORCE 6100 Series

طابعات متقدمة ومتعددة الوظائف بالأسود والأبيض مقاس A3 تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في تسهيل عملياتها الرقمية وآليات عمل للمستندات وتأمينها



طابعات سريعة وجديرة بالثقة تجمع بين أحدث التقنيات لتوفير
أفضل جودة للطباعة والإنتاجية في فنتها، مع حماية البيانات
الحساسة وتقليل فترات التوقف وتكاليف الصيانة

تم تصميمها لإنتاج مجموعة واسعة من المستندات بكميات كبيرة وجودة طباعة
عالية بفضل تقنية التعرض المبتكرة ودقة الطباعة الرائدة في السوق التي تبلغ
2400 × 4800 نقطة لكل بوصة

طباعة فائقة الجودة

حماية شاملة لتوفير راحة البال التامة مع إعدادات أمان موصى بها بواسطة الذكاء
الاصطناعي تحمي جهازك وشبكتك وبياناتك الحساسة

أمان قوي

تضمن المستشعرات الذكية المدمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي
تعزيز أداء الجهاز وزيادة وقت التشغيل لتحقيق إنتاجية عالية واستمرارية
الأعمال من دون انقطاع

موثوقية لا مثيل لها


مصممة باستخدام 30% من المواد المعاد تدويرها لتوفير استهلاك منخفض
للطاقة وتشغيل هادئ. تقليل نسبة هدر الورق ومسحوق الحبر من خلال الطباعة
والمسح الضوئي من دون أخطاء للحد من التكاليف التشغيلية والأثر البيئي

التركيز على الاستدامة

Canon

imageFORCE 6100 Series الفئة

خيارات التكوين الرئيسية

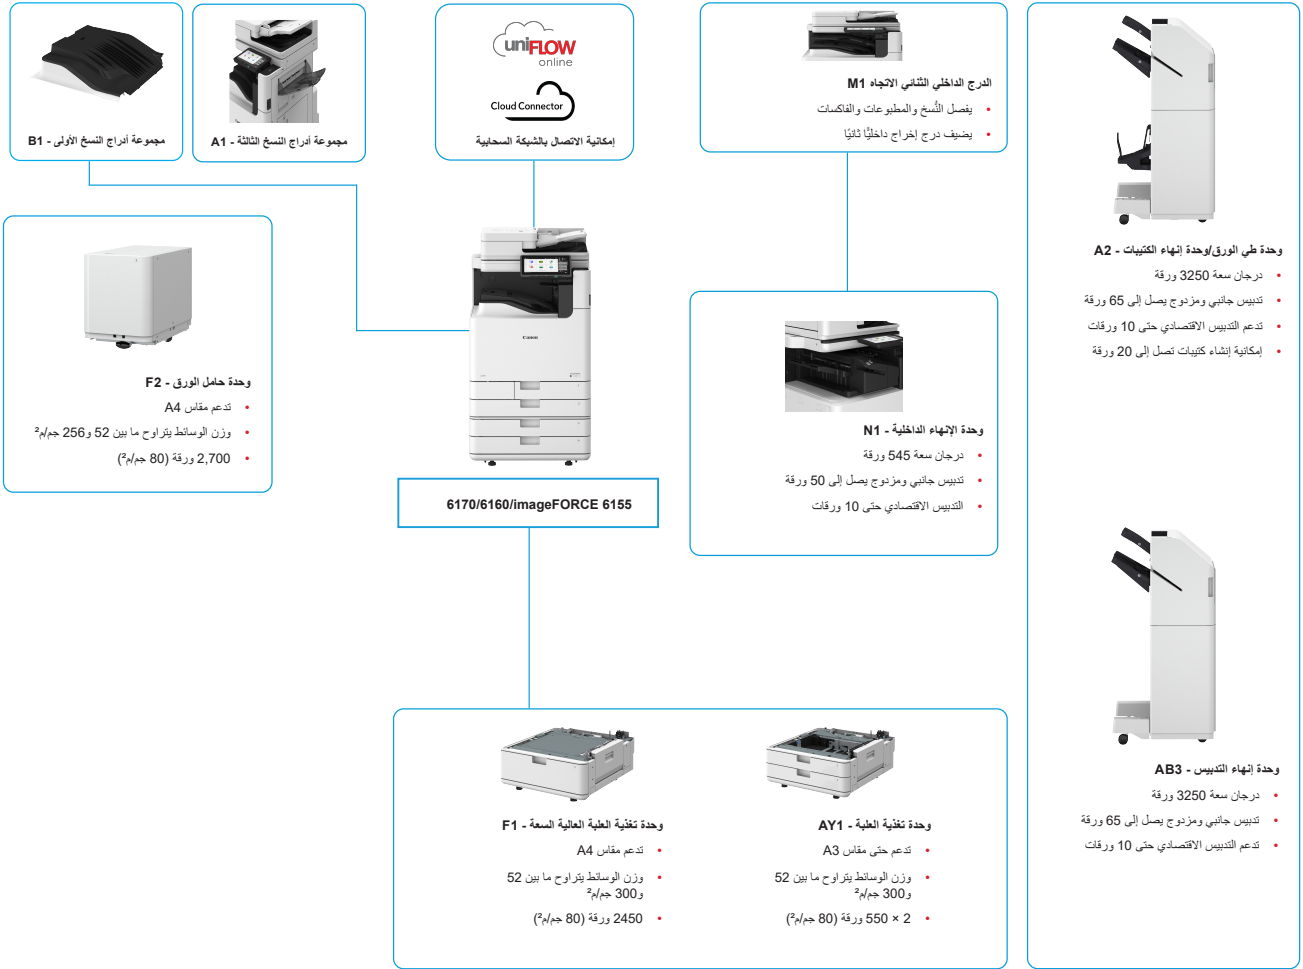

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

الفئة imageFORCE 6100 Series

المواصفات الفنية

أحجام الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: SRA3، A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5R، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الحجم الحر: 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الأطرف: COM 10 رقم 10، Monarch، DL، ISO-C5 الحجم المخصص للأطرف: 98,0 × 90,0 مم إلى 320,0 × 457,2 مم
	العلية العلوية: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، A6R، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 297,0 مم × 215,9 مم الأطرف: COM10 No. 10، Monarch، DL، ISO-C5
	العلية السفلية: الحجم القياسي: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 304,8 مم × 457,2 مم الأطرف: COM10 No. 10، Monarch، DL، ISO-C5
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: 52 إلى 300 جم/م ² علية الورق (العلوية): 52 إلى 256 جم/م ² علية الورق (السفلية): 52 إلى 300 جم/م ² الطباعة على الوجهين: 52 إلى 256 جم/م ²
وقت الإجماع	وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتمكينه ليعمل على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 6170: 7 ثوانٍ أو أقل 6155/6160: 6 ثوانٍ أو أقل من وضع التشغيل: 6 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	620 × 722 × 937 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الأساسية: 1050 × 1162 مم (الغطاء الأيمن المفتوح مع تمديد الدرج المتعدد الأغراض + أدراج العلب المفتوحة) المكثفة بالكامل: 2044 × 1162 مم (وحدة إنهاء التدبيس AB3/ طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات A2 مع تمديد درج الإطالة + وحدة طي الورق L1 + وحدة حامل الورق F2 + أدراج العلب المفتوحة)
الوزن*	حوالي 94 كجم
	* بما في ذلك مسحوق الحبر العادي

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طابعة متعددة الوظائف مقاس A3 بالأسود والأبيض
الوظائف الأساسية	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري
المعالج	معالج ثنائي النواة 1,8 جيجاهرتز
لوحة التحكم	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة
الذاكرة	القياسية: ذاكرة الوصول العشوائي: 6,0 جيجابايت
التخزين	القياسي: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت الاختياري: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت، 1 تيرابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T الاختياري: شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) المنافذ الأخرى القياسية: منفذ USB 2.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز) الاختياري: الواجهة التسلسلية، واجهة التحكم في النسخ
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²)	القياسية: سعة 1200 ورقة درج متعدد الأغراض واحد سعة 100 ورقة عليتا ورق سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 6350 ورقة (مع وحدة تغذية العلية العالية السعة - F1 + وحدة حامل الورق - F2)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²)	الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة إنهاء التدبيس - AB3 أو وحدة طي الورق/إنهاء الكتيبات - A2 ومجموعة أدراج النسخ الثالثة - A1)
إمكانات الإنهاء*	ترتيب، تجميع، أوفست، تدبيس، غرزة تجليد، فتحة مثقبة، تدبيس اقتصادي، تدبيس حسب الطلب، الطي على شكل حرف V، الطي على شكل حرف C، الطي على شكل حرف Z * تختلف إمكانات الإنهاء وفقًا للخيارات المتصلة.
أنواع الوسائط المدعومة	درج متعدد الأغراض: رقائق، عادي، معاد تدويره، اقتصادي، ملون، ثقيل، مغلف، استشفاف، سندات، شفاف، ملصقات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، علامات تبويب، أطرف علية الورق (العلوية/السفلية): رقائق، عادي، معاد تدويره، اقتصادي، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، أطرف* * مطلوب ملحق وحدة التغذية بالأطرف (القياسي)



الفئة imageFORCE 6100 Series

المواصفات الفنية

مواصفات النسخ	
سرعة النسخ	imageFORCE 6170: حتى 70 ورقة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، حتى 36 ورقة في الدقيقة (A3)، حتى 42 ورقة في الدقيقة (A4R) imageFORCE 6160: حتى 60 ورقة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، حتى 32 ورقة في الدقيقة (A3)، حتى 36 ورقة في الدقيقة (A4R) imageFORCE 6155: حتى 55 ورقة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، حتى 29 ورقة في الدقيقة (A3)، حتى 36 ورقة في الدقيقة (A4R) * على وجه واحد فقط
وقت خروج النسخة الأولى (A4، أبيض وأسود)	imageFORCE 6170: حوالي 2,7 ثوان أو أقل imageFORCE 6160: حوالي 2,9 ثوان أو أقل imageFORCE 6155: حوالي 2,9 ثوان أو أقل
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 9,999 نسخة
كثافة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
التكبير	معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادة قدرها 1%)
مميزات النسخ	ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الأمانة، تاريخ الطباعة، هامش التوثيق، الطباعة والتحقق، الصور السلبية/الإيجابية، تكرار الصور، قوالب مهمة الدمج، الصورة المعكوسة، التخزين في علبة البريد، صورة مترابطة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم حر، وضع اللون، نسخة محفوظة، عينة النسخ
مواصفات المسح الضوئي	
النوع	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين (تلقائي)] * اكتشاف التغذية بصفحات متعددة مدعوم.
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات	ما يصل إلى 200 ورقة
وزن الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات	وزن الوسائط لوحدة التغذية بالمستندات: من 38 إلى 220 جم/م² * الوزن المقبول لمقاس A6R أو أصغر هو 50 إلى 220 جم/م².
أحجام الوسائط المدعومة	حجم السطح الزجاجي للمسح الضوئي: ما يصل إلى 297,0 × 431,8 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B6R الحجم المخصص: من 69,9 × 139,7 مم إلى 304,8 × 431,8 مم
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أسود وأبيض/الوان، A4)	المسح الضوئي على وجه واحد: 135/135 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 80/80 (600 × 600 نقطة لكل بوصة، نسخ) المسح الضوئي على الوجهين: 270/270 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 90/160 (600 × 600 نقطة لكل بوصة، نسخ)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	600 × 600

مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة	imageFORCE 6170: حتى 70 ورقة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، حتى 36 ورقة في الدقيقة (A3)، حتى 42 ورقة في الدقيقة (A4R) imageFORCE 6160: حتى 60 ورقة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، حتى 32 ورقة في الدقيقة (A3)، حتى 36 ورقة في الدقيقة (A4R) imageFORCE 6155: حتى 55 ورقة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، حتى 29 ورقة في الدقيقة (A3)، حتى 36 ورقة في الدقيقة (A4R) * على وجه واحد فقط
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	2400 × 4800 نقطة لكل بوصة
لغات وصف الصفحة	القياسية: PCL5/PCL6، UFR II اختياري: Adobe® PostScript® 3™
الطباعة المباشرة	أنواع الملفات المدعومة: PDF و EPS و TIFF/JPEG و XPS
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	AirPrint و Mopria® و IPP Everywhere وتطبيق Canon Universal Print و uniFLOW Online و PRINT Cloud Connector و Microsoft من
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك. يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
الخطوط	10/Android /Chrome OS/Windows® 11/Windows® 15.2 /macOS (الإصدار 11.2.2 أو أحدث)/iOS (الإصدار 15.2 أو أحدث)/iPadOS/iPadOS خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman، 10 خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف، *Andalé Mono WT J/K/S/T (اليابانية، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية*2
مميزات الطباعة	*1 مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية مطلوبة. *2 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة. الطباعة الأمانة، العلامة المائية الأمانة، الرأس/التنزيل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أغطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملتصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طابعة افتراضية
نظام التشغيل	UFR II 10: Server2019/Server2016/11/Windows® 10.14 (الإصدار 10.14) macOS، Server 2025/Server2022 أو إصدار أحدث) PCL 10: Server2019/Server2016/11/Windows® 10.14 (الإصدار 10.14) PS 10: Server2019/Server2016/11/Windows® 10.14 (الإصدار 10.14) macOS، Server 2025/Server2022 أو إصدار أحدث) PPD 10: Server2019/Server2016/11/Windows® 10.14 (الإصدار 10.14) macOS، Server 2025/Server2022 أو إصدار أحدث) بدءًا من ديسمبر 2024



الفئة imageFORCE 6100 Series

المواصفات الفنية

اسم المبريد (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1	مميزات الفاكس
مواصفات التخزين	
علبة البريد (العدد المدعوم) 100 علبة وارد خاصة بالمستخدم، علبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 علبة وارد للفاكس السري تخزين 10000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى كدليل إرشادي	
المساحة المتقدمة بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV الكمبيوتر الشخصي المدعوم للعمليات: 10® Windows 11 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3	
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة القياسية: 16 جيجابايت (مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)	
مميزات المساحة المتقدمة PDF باستخدام كلمة مرور، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، URI TX، التخزين الاحتياطي/الاستعادة	
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة*)، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على الجهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW **Online (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، **Cloud Connector (تسجيل الدخول برمز PIN، Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول بكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة)، المصادقة الثنائية العوامل في LUI/RUI، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)	
أمان المستند * وحدات قراءة البطاقات اختيارية، يُرجى الرجوع إلى ملحقات الأجهزة ** الاشتراك مطلوب أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع *uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائيًا)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF)، أمان العلبة (حماية علبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)	
أمان الشبكة * يتطلب uniFLOW / uniFLOW Online 1.3 TLS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية LAN السلكية/شبكة LAN اللاسلكية، شبكة LAN السلكية/Wi-Fi (باستخدام شبكة Wi-Fi)، LAN السلكية)، ما يصل إلى WPA3 (باستخدام شبكة Wi-Fi)، تمكين/تعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في المساحة المتقدمة في الطباعة المتعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال، مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني	

مواصفات المسح الضوئي بالمسحوب WIA و TWAIN لكل من Color Network ScanGear2	
أنظمة التشغيل المدعومة: 10® Windows 2016/Server 2025/Server 2022/Server 2019 بدءًا من ديسمبر 2024	
أسلوب المسح الضوئي المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالمسحوب، المسح الضوئي إلى العلبة، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية* (uniFLOW Online و Cloud Connector)	
مواصفات الإرسال	
الوجهة القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (*SMTP)، SMB الإصدار 3.0، FTP، WebDAV، علبة البريد الاختيارية: فاكس G3 الفائق، فاكس IP	
* طريقة المصادقة المتوفرة OAuth 2.0 على Microsoft 365 و Google Workspace	
دفتر العناوين دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة) البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: SMTP، POP3	
تنسيق الملفات * ورقة واحدة فقط تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، نسبية النسخ، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة	
مواصفات الفاكس	
أقصى عدد لخطوط الاتصال سرعة المودم طريقة الضغط الدقة (نقطة لكل بوصة) حجم الإرسال/الاستقبال	2 G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية JBIG، MMR، MR، MH 400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)، 100 × 200 (جودة عادية) الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الاستقبال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R
ذاكرة الفاكس الاتصالات السريعة ووجهات/اتصالات المجموعة البث المتتالي النسخ الاحتياطي للذاكرة	* يتم الإرسال بمقاس A4 * يتم الإرسال بمقاس B4 قصير ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة) الحد الأقصى هو 200 الحد الأقصى هو 199 اتصالاً الحد الأقصى هو 256 عنواناً نعم



الفئة imageFORCE 6100 Series

المواصفات الفنية

المواد المستهلكة	
خرائيش مسحوق الحبر	مسحوق الحبر C-EXV 1002 باللون الأسود
إنتاجية مسحوق الحبر (المقدرة عند معدل تغطية 5%)	مسحوق الحبر C-EXV 1002 باللون الأسود: 65,500 صفحة
إدارة البرامج والطابعة	
التتبع والإبلاغ	برنامج uniFLOW Online
إمكانية الاتصال بالشبكة السحابية	Cloud Connector/uniFLOW Online (اختياري)
أدوات الإدارة عن بُعد	برنامج iW Enterprise Management Console خدمة المراقبة خدمة التوزيع والإدارة عن بُعد
برنامج المسح الضوئي	Color Network ScanGear 2
أدوات التحسين	أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon
النظام الأساسي	MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة المتعددة الوظائف)
نشر المستندات	PowerPDF Advanced (اختياري)
خيارات الإمداد بالورق	
وحدة تغذية العلبة - AY1	سعة الورق: 2 × 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، اقتصادي، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية حجم الورق: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م ²
وحدة تغذية العلبة العالية السعة - F1	سعة الورق: 2450 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، اقتصادي، ملون، ثقيل، سندات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية حجم الورق: A4 وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م ²
وحدة حامل الورق - F2	(تتزم وحدة تغذية العلبة AY1 أو وحدة تغذية العلبة العالية السعة F1) سعة الورق: 2700 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، ملون، معاد تدويره، ثقيل، مثقوب مسبقًا حجم الورق: A4، B5 وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م ²
خيارات الإخراج	
مجموعة أدراج النسخ الأولى - B1	السعة (ورق بوزن 80 جم/م ²): A4، A5، A5R، A6R، B5: 250 ورقة A3، A4R، B4، B5R: 100 ورقة الورق الطويل*: الطول يصل إلى 900,0 مم: 20 ورقة (151 إلى 163 جم/م ²) الطول يصل إلى 1200,0 مم: ورقة واحدة (151 إلى 163 جم/م ²) * يلزم توفر درج التقاط الورق الطويل - D1.
الدرج الداخلي الثاني الاتجاه M1	(تتزم مجموعة أدراج النسخ الأولى B1) سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م ²) الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B5: 100 ورقة A3، A4R، B4، B5R: 50 ورقة وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م ²

أمان الجهاز	حماية بيانات قرص SSD إتشبير بيانات قرص SSD (FIPS140-3)، قلل قرص SSD، تهيئة قرص SSD القياسي، تهيئة (NIST 800-88) مستوى التصفية، الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM 2.0)، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP: التحقق من النظام عند التشغيل (NIST SP800-193: الحماية)، التحقق من تكامل برامج MFP ومرونة البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استرداد النظام تلقائيًا (NIST SP800-193: الاستعادة)، اكتشاف الاختراق في وقت التشغيل: Trellix Embedded Control، شهادة المعايير العامة HCD-PP*
إدارة الأجهزة وتدقيقها	* عملية التحقق قيد التعليق كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، شهادات SAN، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (SIEM): معلومات الأمان وإدارة الأحداث، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان
المواصفات البيئية	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 6 أمبير
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: imageFORCE 6170: حوالي 2000 وات imageFORCE 6160: 6155/6155: حوالي 1800 وات نسخ (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين): حوالي 908 وات* وضع الاستعداد: حوالي 42,5 وات 1* وضع السكون: حوالي 0,5 وات 2*
مستويات التشويش (بالأسود والأبيض/بالألوان)	1* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة 2* لا تتفرق قيمة 0,4 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 كيلووات في الساعة imageFORCE 6160: 0,62 كيلووات في الساعة imageFORCE 6155: 0,57 كيلووات في الساعة * وفقًا لبرنامج USA Energy Star 3.2 مستوى طاقة الصوت (LWA، m)* الوضع النشط (وجه واحد): imageFORCE 6170: 66 ديسيبل، كيلو فولت 3 ديسيبل imageFORCE 6160: 64 ديسيبل، كيلو فولت 3 ديسيبل imageFORCE 6155: 64 ديسيبل، كيلو فولت 3 ديسيبل ضغط الصوت (LpAm)* وضع المتفرج: الوضع النشط (وجه واحد): imageFORCE 6170: 51 ديسيبل imageFORCE 6160: 50 ديسيبل imageFORCE 6155: 50 ديسيبل وضع الاستعداد: imageFORCE 6170: 6155/6160: 18 ديسيبل* * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017) شهادة Blue Angel (عملية التحقق قيد التعليق)



(تتزم وحدة التخزين المرحلي (R1) (بما في ذلك مواصفات التدبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التدبيس AB3 المذكورة أعلاه) حجم ورق غرزة التجليد/الطي على شكل حرف V: A3, A4R, B4 حجم ورق الطي على شكل حرف C: A3, A4R, B4 سعة تدبيس غرزة التجليد: ما يصل إلى 20 ورقة × 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م²) (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يتراوح وزنها ما بين 52 و256 جم/م²) سعة الطي على شكل حرف V: ما يصل إلى 5 ورقات (من 52 إلى 105 جم/م²) سعة الطي على شكل حرف C: A4R: ما يصل إلى 6 ورقات (من 52 إلى 90 جم/م²) ما يصل إلى 5 ورقات (من 91 إلى 128 جم/م²) A3, B4: ما يصل إلى 5 ورقات (64 إلى 128 جم/م²)	وحدة طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات - A2
(تتزم وحدة إنهاء التدبيس AB3 أو وحدة طي الورق/إنهاء الكتيبات (A2) حجم الورق: A3, A4R, B4	وحدة طي الورق - L1
(تتزم وحدة الإنهاء الداخلية (N1) ثقبان أو أربعة ثقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: من 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: ثقبان: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R أربعة ثقوب: A3, A4	وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4/2 ثقب D1
(تتزم وحدة إنهاء الداخلية (N1) أربعة ثقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: من 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: أربعة ثقوب: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 ثقب D1
(تتزم إما وحدة إنهاء التدبيس AB3 أو وحدة طي الورق/إنهاء الكتيبات (A2) ثقبان أو أربعة ثقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: من 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: ثقبان: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R أربعة ثقوب: A3, A4	وحدة الثقب بمعدل 4/2 ثقب A1
(تتزم إما وحدة إنهاء التدبيس AB3 أو وحدة طي الورق/إنهاء الكتيبات (A2) أربعة ثقوب الوزن المقبول للورق المثقوب: من 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المثقوب: أربعة ثقوب: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	وحدة الثقب بمعدل 4 ثقب A1
ملحقات الأجهزة	
غطاء الطابعة - M2	وحدة التغذية بالمستندات/القارئ
صندوق قارئ بطاقات IC للوحة المفاتيح الرقمية - A1 تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل	وحدات قراءة البطاقات
غطاء الطابعة - M2 درج الأداة المساعدة B1 لوحة المفاتيح الرقمية - A2 وحدة التخزين المرحلي - P2 قاعدة الورق العادي، من النوع Q3	غير ذلك

السعة (ورق بوزن 80 جم/م²): A4, A5R, B5: 100 ورقة A3, A4R, B4, B5R: 75 ورقة وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م²	مجموعة أدراج النسخ الثالثة - A1
سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5 الدرج العلوي: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5 الدرج السفلي: B5, A5R, A4, A4R, B4, B5R: 250 ورقة الدرج الأوسط: A6R: 30 ورقة الأظرف: 10 ورقات وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م² موضع التدبيس: جانبي، مزدوج سعة التدبيس: (من 52 إلى 90 جم/م²) A4, B5: 50 ورقة A4R: 40 ورقة A3, B4: 30 ورقة التدبيس الاقتصادي: A3, A4, B4, B5: 10 ورقات (من 52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (من 65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (من 82 إلى 105 جم/م²) تدبيس حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م²)	وحدة إنهاء التدبيس - N1
(تتزم وحدة التخزين المرحلي (R1) سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): SRA3, A4, A5, A5R, B4, B5: حوالي 250 ورقة الدرج العلوي: SRA3, A4, A5, A5R, B4, B5: حوالي 125 ورقة الدرج السفلي: A4, A5, A5R, B5: 3000 ورقة SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ورقة A3, B4 (الطي على شكل Z): 30 ورقة A4R (الطي على شكل Z): 10 ورقات A6R: 250 ورقة الأظرف: Monarch: 30 ورقة، COM10 رقم 10، ISO-C5، DL، 100 ورقة	وحدة إنهاء التدبيس - AB3
* طول الورق الطويل يصل إلى 1300,0 مم: 20 ورقة (أُخرجت إلى أعلى وحدة التخزين المرحلي R1 ووحدة إنهاء التدبيس AB3) وزن الورق: الدرج العلوي: من 52 إلى 256 جم/م² الدرج السفلي: من 52 إلى 300 جم/م² موضع التدبيس: جانبي، مزدوج سعة التدبيس: (من 52 إلى 90 جم/م²) A4, B5: 65 ورقة A4R: 40 ورقة A3, B4: 30 ورقة التدبيس الاقتصادي: A3, A4: 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (82 إلى 105 جم/م²) التدبيس حسب الطلب: 65 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) * يلزم توفر وحدة طي الورق L1.	

الخيارات الأمنية	
أمان البيانات	مجموعة النسخ المتماثل للذاكرة - A1 قرص SSD سعة 250 جيجابايت-A1 قرص SSD سعة 1 تيرابايت - A1
خيارات النظام ووحدة التحكم	
ملحقات الطباعة	مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1
ملحقات النظام	مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة الواجهة التسلسلية - K3 لوحة LAN اللاسلكية H1 ترخيص شبكة LAN اللاسلكية 5 جيجاهرتز A1@E
ملحقات الفاكس	لوحة فاكس G3 الفانقة AX2 لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفانقة BQ1 مجموعة الفاكس عن بعد A1@E مجموعة توسعة فاكس B1@E IP
خيارات أخرى	
ملحقات إمكانية الوصول	مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 مجموعة التشغيل الصوتي - D1
خرائط التديس	خرطوشة التديس P1 خرطوشة التديس X1 خرطوشة التديس Y1 خرطوشة التديس Z1



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025

