

# ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ АЗ ЧЕРНО-БЕЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ С ВГРАДЕН ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, ПОМАГАЩИ НА БИЗНЕСА ДА РАЦИОНАЛИЗИРА И ЗАЩИТИ СВОИТЕ СВОИТЕ ЦИФРОВИ И ДОКУМЕНТНИ ПРОЦЕСИ

Бързи и надеждни, включващи най-новите технологии, за да предложат най-доброто в класа качество на печат и производителност, като същевременно защитават чувствителните данни и свеждат до минимум времето за принудителен престой и разходите за обслужване

## Серия imageFORCE 6100



### ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ

Проектирани да отпечатват широк набор от документи в големи обеми и с високо качество благодарение на иновативната технология за експониране и водещата на пазара разделителна способност на печат 4800 x 2400 dpi

### СТАБИЛНА СИГУРНОСТ

Цялостна защита за пълно спокойствие с препоръчани от изкуствен интелект настройки за сигурност, които защитават вашето устройство, мрежа и чувствителни данни

### НЕСРАВНИМА НАДЕЖДНОСТ


Вградените интелигентни сензори и използването на изкуствен интелект с машинно самообучение гарантират максимално увеличение на ефективността и полезното време за работа на устройството за подобрена производителност и непрекъснат бизнес процес

### ФОКУС ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНОСТТА

Изработени с 30% рециклирани материали и предлагащи ниска консумация на енергия и тиха работа. Сведете до минимум отпадъците от хартия и тонер чрез печат и сканиране без грешки, за да намалите оперативните разходи и въздействието върху околната среда

# Серия imageFORCE 6100

## ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

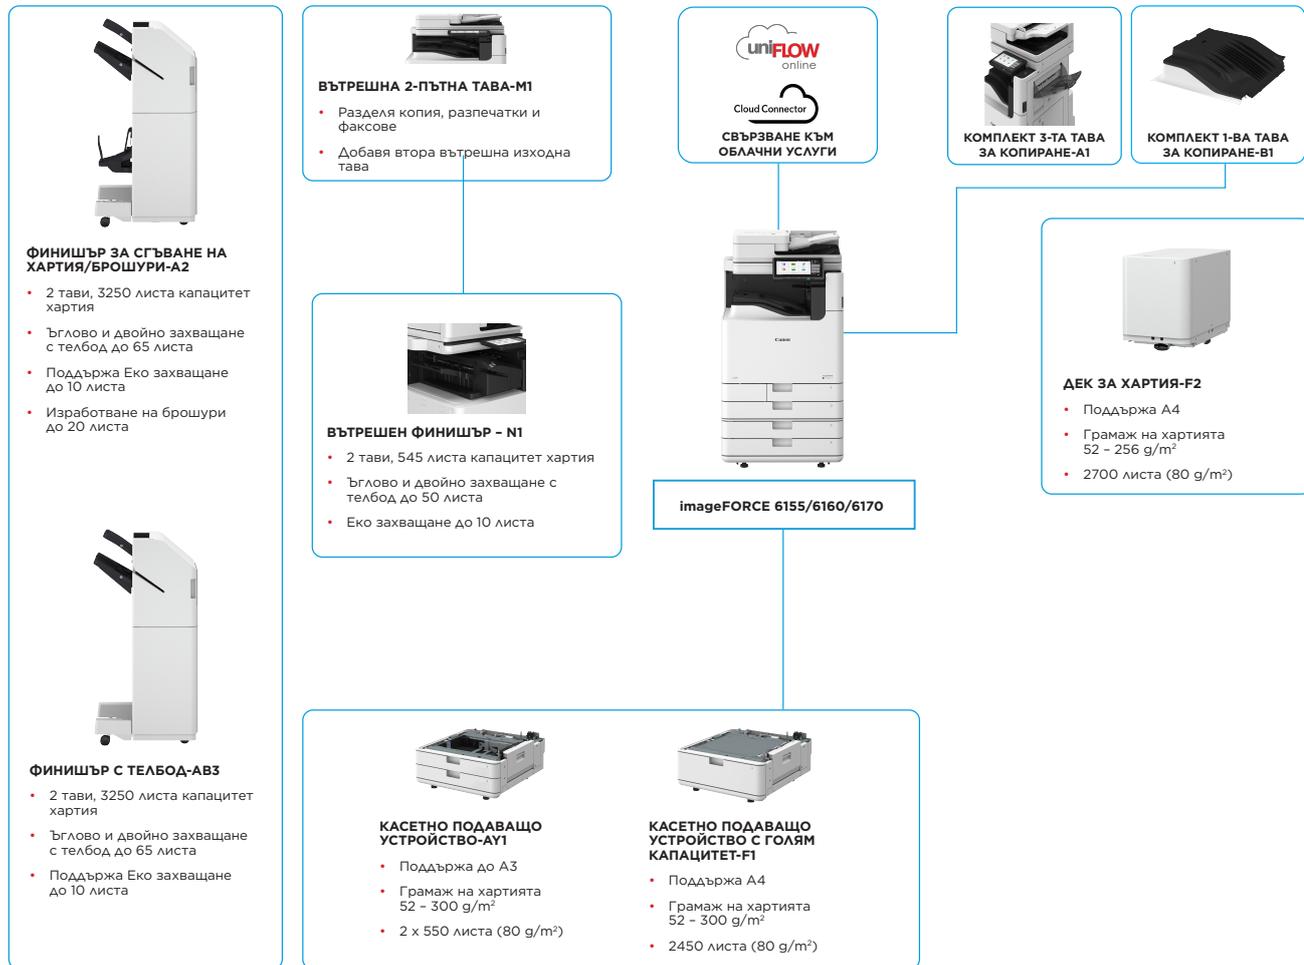

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигуриращия на прогkmy](http://online.configurator.canon.com).

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 6100

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A3 черно-бяло многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане, съхранение и опция за факс
Процесор	1,8GHz Dual Core процесор
Контролен панел	10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет	Стандартно: RAM: 6,0 GB
Съхранение	Стандартно: (SSD) 256 GB Опция: (SSD) 256 GB, 1 TB
Интерфейси	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Опция: безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x1, USB 3.0 (хост) x1, USB 2.0 (устройство) x1 Опция: сериен интерфейс, контрол на копирането Интерфейс
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Стандарт: 1200 листа Многофункционална тава за 100 листа x1 Касета за хартия за 550 листа x2 Максимум: 6350 листа (с Касетно подаващо устройство с голям капацитет-F1 + Дек за хартия-F2)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Максимум: 3450 листа (с Финишър с телбод-AB3 или Финишър за сгъване на хартия/брошури-A2 и Комплект 3-та тава за копиране-A1)
Функции за довършителни операции*	Колиране, групиране, отместване, телбод, подшиване на брошура, перфориране, еко телбод, само телбод, V-сгъване, C-сгъване, Z-сгъване * Функциите за довършителни операции се различават според монтираните опции.
Подгържани типове печатни носители	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, рециклирана, еко, цветна, дебела, с покритие, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители, пликосе  Касета за хартия (горна/долна): Тънка, обикновена, рециклирана, еко, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки, пликосе*  * Изисква се приставка за подаване на пликосе (стандартно)

Подгържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 98,0 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Свободен формат: 98,0 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Пликосе: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликосе: 98,0 x 90,0 mm до 320,0 x 457,2 mm  Горна касета: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Потребителски формат: 98,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm Пликосе: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  Долна касета: Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 98,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликосе: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Подгържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Касета за хартия (горна): 52 до 256 g/m <sup>2</sup> Касета за хартия (долна): 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Дуплекс: 52 до 256 g/m <sup>2</sup>
Време за загреване	Режим за бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до момента, в който се появи икона за копиране и могат да се извършват операции със сензорния екран.  От режим на покой: 6170: 7 секунди или по-малко 6160/6155/: 6 секунди или по-малко  От включване: 6 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)
Размери (Ш x Д x В)	620 x 722 x 937 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Основна конфигурация: 1050 x 1162 mm (отворен десен капак с издърпана многофункционална тава + отворени касети) Пълна конфигурация: 2044 x 1162 mm (финишър с телбод-AB3/финишър за сгъване на хартия/брошури-A2 с издърпана тава за разширение + устройство за сгъване на хартия L1 + дек за хартия-F2 + отворени касети)
Тегло*	Приблиз. 94 kg * Включително стандартен тонер

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 6100

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	
<b>Скорост на печат</b>	imageFORCE 6170: до 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), до 36 ppm (A3), до 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: до 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), до 32 ppm (A3), до 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: до 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), до 29 ppm (A3), до 36 ppm (A4R)  * само 1-странно
<b>Разделителна способност на печат (dpi)</b>	4800 x 2400 dpi
<b>Езици за описание на страници</b>	Стандартно: UFR II, PCL6/PCL5 Опция: Adobe® PostScript®3™
<b>Директен печат</b>	Поддържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS
<b>Печат от мобилно устройство и облак</b>	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, приложение Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print om Microsoft и Cloud Connector  Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства или свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация
<b>Стандартен печат от ОС</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или по-нова версия)/iOS (15.2 или по-нова версия)/iPadOS
<b>Шрифтове</b>	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andale Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (Японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод* <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Изисква се опционален комплект международни PCL шрифтове-A1. <sup>2</sup> Изисква се опционен Комплект за печат на баркод-D1.
<b>Функции за печат</b>	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
<b>Операционна система</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 или по-нова версия) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 или по-нова версия)  Считано от гек. 2024

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
<b>Скорост на копиране</b>	imageFORCE 6170: до 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), до 36 ppm (A3), до 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: до 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), до 32 ppm (A3), до 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: до 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), до 29 ppm (A3), до 36 ppm (A4R)  * само 1-странно
<b>Време за извеждане на първо копие (A4, черно-бяло)</b>	imageFORCE 6170: Приблиз. 2,7 секунди или по-малко imageFORCE 6160: Приблиз. 2,9 секунди или по-малко imageFORCE 6155: Приблиз. 2,9 секунди или по-малко
<b>Разделителна способност на копиране (dpi)</b>	600 x 600
<b>Брой копия</b>	До 9,999 копия
<b>Наситеност на копиране</b>	Автоматична или ръчна (9 нива)
<b>Мащабиране</b>	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)
<b>Функции за копиране</b>	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, книга към две страници, двустранен оригинал, сглобяване на задача, N към 1, добавяне на корица, вмъкване на листове, разнородни оригинали, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изтриване на рамки, защитен воден знак, дата на отпечатване, поле за подвързване, печат и проверка, негатив/позитив, повторяне на изображения, сливане на блокове задачи, огледално изображение, съхраняване в пощенска кутия, наслагване на изображения, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, оригинал със свободен формат, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	
<b>Тип</b>	Еднопосово двустранно автоматично подаващо устройство за документи* [2-странно към 2-странно (автоматично)] * Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.
<b>Капацитет на подаващо устройство за документи</b>	до 200 листа
<b>Допустим грамаж на хартията за подаващото устройство за документи</b>	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 38 до 220 g/m <sup>2</sup> * Допустимият грамаж за A6R или по-малки формати е 50 до 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Поддържани формати хартия</b>	Формат за сканиране чрез стъклото: до 297,0 x 431,8 mm Формат на хартията за подаващо устройство за документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Потребителски формат: 69,9 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm
<b>Скорост на сканиране (ipm, ЧБ/цветно, A4)</b>	1-странно сканиране: 135/135 (300 x 300 dpi, изпращане), 80/80 (600 x 600 dpi, копиране) 2-странно сканиране: 270/270 (300 x 300 dpi, изпращане), 160/90 (600 x 600 dpi, копиране)
<b>Разделителна способност на сканиране (dpi)</b>	600 X 600

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 6100

<b>Спецификации за сканиране от компютър</b>	Color Network ScanGear2 за TWAIN и WIA Поддържани операционни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Считано от гек. 2024
<b>Метод на сканиране</b>	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към пощ. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилни устройства, сканиране към облачни услуги *(uniFLOW Online, Cloud Connector) * опция
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ</b>	
<b>Дестинация</b>	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP Fax * Наличен е метод за удостоверяване OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace
<b>Адресна книга</b>	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
<b>Разделителна способност на изпращане (dpi)</b>	Сканиране към компютър: go 600 x 600 Сканиране от компютър: go 600 x 600
<b>Комуникационен протокол</b>	Файл: FTP(TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV Имейл/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Файлов формат</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, оптимизиране за уеб, PDF/A-1b, векторен, криптиран, погнус на устройството, погнус на потребител), XPS (компактен, с търсене, погнус на устройството, погнус на потребител), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Само единична страница
<b>Функции за универсално изпращане</b>	Избор на тип на оригинала, гвустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, съотношение на копиране, изтриване на рамка, сглобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относително/съобщение, отговор go, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържанието на оригинал, пропускане на празни страници
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС</b>	
<b>Максимален брой линии за връзка</b>	2
<b>Скорост на модема</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Метод на компресиране</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Резолуция (dpi)</b>	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
<b>Формат на получаване/изпращане</b>	Изпращане: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Получаване: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Изпратено като A4 *2 Изпратено като B4 със формат
<b>Памет на факса</b>	До 30 000 страници (2000 задачи)
<b>Съкратено набиране</b>	Макс. 200
<b>Групово набиране/Дестинации</b>	Макс. 199 набирания
<b>Последователно разпращане</b>	Макс. 256 адреса
<b>Резервиране на паметта</b>	Да
<b>Функции за факс</b>	Име на изпращач (ТТ1), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 в 1 регистър

<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ</b>	
<b>Пощенска кутия (поддържан брой)</b>	100 потребителски кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс Съхраняване на максимум 10 000 страници (2000 задачи) като насока
<b>Усъвършенствано пространство</b>	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Поддържани клиентски компютри: Windows® 10/11 Едновременни връзки (макс.): SMB: 64, WebDAV:3
<b>Налично дисково пространство за „Усъвършенствано пространство“</b>	Стандартно: 16 GB (с опция: макс. 480 GB)
<b>Функции за усъвършенствано пространство</b>	Удостоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ</b>	
<b>Удостоверяване и контрол на достъпа</b>	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта*, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN код, вход на ниво функция), uniFLOW Online** (вход с PIN код, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN код, вход на ниво функция), Cloud Connector** (вход с PIN код), Microsoft Entra ID (вход с парола, вход с карта), гвустепенно удостоверяване в LUI/RUI, система за управление на достъпа (контрол на достъпа) * Четците за карти са опция, моля, вижте хардуерните аксесоари ** Изисква се абонамент
<b>Защита на документите</b>	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна кутия за факс, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с погнус на устройството, PDF/XPS с погнус на потребителя), защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воден знак) * Изисква uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Мрежова защита</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), до WPA3 (използване на Wi-Fi), активиране/деактивиране (мрежови приложения, ПИ за отдалечено управление, USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхраняване в Усъвършенствано пространство на MFP, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 6100

<b>Сигурност на устройството</b>	Защита на SSD данни [криптиране на SSD данни (FIPS140-3), SSD заключване], стандартно SSD инициализиране, инициализиране (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване на нарушител по време на работа: Trelix Embedded Control, сертифициране HCD-PP Common Criteria*
	* Изисква се потвърждение
<b>Управление на устройството и одитиране</b>	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, SAN сертификати, одитиране на регистри, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (SIEM: управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политика за сигурност
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА</b>	
<b>Работна среда</b>	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (Относителна влажност)
<b>Захранване</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Консумирана мощност</b>	Максимум: imageFORCE 6170: приблиз. 2000 W imageFORCE 6160/6155: приблиз. 1800 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF): приблиз. 908 W* Готовност: приблиз. 42,5 W * Режим на покой: прикл. 0,5 W*  *1 Референтна стойност: измерено едно устройство *2 0,4 W не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки  Типична консумация на електроенергия (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh  * Snopeg USA Energy Star 3.2
<b>Ниво на шума (черно-бяло/цветно)</b>	Ниво на звукова мощност (LWA,m)* Активност (1-странно): imageFORCE 6170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, Kv 3 dB  Звуково налягане (LpAm)* Позиция на наблюдател: Активност (1-странно): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB  Готовност: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB*  * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
<b>Стандарти</b>	Blue Angel (очаква се потвърждение)

<b>КОНСУМАТИВИ</b>	
<b>Тонер касети</b>	C-EXV 1002 BK
<b>Капацитет на тонера (приблизителен при 5% покритие)</b>	C-EXV 1002 BK: 65 500 страници
<b>СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР</b>	
<b>Проследяване и отчети</b>	uniFLOW Online
<b>Свързване към облачни услуги</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector (опция)
<b>Средства за отдалечено управление</b>	iW Enterprise Management Console Услуга за наблюдение Услуга за отдалечено разпространение и управление
<b>Софтуер за сканиране</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Средства за оптимизация</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Платформа</b>	MEAP (многофункционална платформа за възрастни приложения)
<b>Публикуване на документи</b>	PowerPDF Advanced (опция)
<b>ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ</b>	
<b>Касетно подаващо устройство-AY1</b>	Капацитет за хартия: 2 x 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, еко, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирани, бланки Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 98,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Касетно подаващо устройство с голям капацитет-F1</b>	Капацитет за хартия: 2450 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, еко, цветна, дебела, документна, предварително перфорирани, бланки Формат на хартията: A4 Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Дек за хартия-F2</b>	(Изисква касетно подаващо устройство-AY1 или касетно подаващо устройство с голям капацитет-F1) Капацитет за хартия: 2700 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Тип хартия: тънка, обикновена, цветна, рециклирана, дебела, предварително перфорирани Формат на хартията: A4, B5 Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m <sup>2</sup>
<b>ОПЦИИ ЗА ИЗХОД</b>	
<b>Комплект 1-ва тава за копиране-B1</b>	Капацитет (с хартия 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 листа Дъгли листове*: Дължина до 900,0 mm: 20 листа (151 до 163 g/m <sup>2</sup> ) Дължина до 1200,0 mm: 1 лист (151 до 163 g/m <sup>2</sup> ) Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> * Изисква се тава за извеждане на дълги листове-D1.
<b>Вътрешна 2-пътна тава-M1</b>	(Изисква Комплект 1-ва тава за копиране-B1) Капацитет на тавата (с 80 g/m <sup>2</sup> хартия) Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m <sup>2</sup>

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 6100

<b>Комплект 3-та тава за копиране-A1</b>	Капацитет (с 80 g/m <sup>2</sup> хартия): A4, A5R, B5: 100 листа A3, A4R, B4, B5R: 75 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Вътрешен финишър-N1</b>	Капацитет на тавата (с 80 g/m <sup>2</sup> хартия): Горна тава: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: приблиз. 45 листа дълъг лист с дължина до 900,0 mm: 1 лист Долна тава: A4, A5, A5R, B5: приблиз. 500 листа, A3, A4R, B4, B5R: 250 листа A6R: 30 листа SRA3, плик: 10 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Позиция на телбод: ъглово, двойно Капацитет за телбод: (52 до 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 листа A4R: 40 листа A3, B4: 30 листа Еко телбод: A3, A4, B4, B5: 10 листа (52 до 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 листа (65 до 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 листа (82 до 105 g/m <sup>2</sup> ) Само захващане с телбод: приблиз. 40 листа (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Финишър с телбод-AB3</b>	(Изисква буферен междинен модул-R1) Капацитет на тавата (с 80 g/m <sup>2</sup> хартия): Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: приблиз. 250 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: приблиз. 125 листа Долна тава: A4, A5, A5R, B5: 3000 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 листа A3, B4 (Z-сгъване*): 30 листа A4R (Z-сгъване*): 10 листа A6R: 250 листа Пликове: Monarch: 30 листа, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листа  * Дълъг лист с дължина до 1300,0 mm: 20 листа (изведени върху буферен междинен модул-R1 и финишър с телбод-AB3) Грамаж на хартията: Горна тава: 52 до 256 g/m <sup>2</sup> Долна тава: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Позиция на телбод: ъглово, двойно Капацитет за телбод: (52 до 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 листа A4R: 40 листа A3, B4: 30 листа Еко телбод: A3/A4: 10 листа (52 до 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 листа (65 до 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 листа (82 до 105 g/m <sup>2</sup> ) Само захващане с телбод: 65 листа (52 до 90 g/m <sup>2</sup> ) * Изисква се устройство за сгъване на хартия-L1.

<b>Финишър за сгъване на хартия/брошури-A2</b>	(Изисква буферен междинен модул-R1) (Включва основните спецификации на горепосочения финишър с телбод-AB3.) Формат на хартията за подшиване на брошура/V-сгъване: A3, A4R, B4 Формат на хартията за C-сгъване: A3, A4R, B4 Капацитет на телбод за подшиване на брошури: до 20 листа x 10 комплекта (52 до 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (включително 1 корица 52 до 256 g/m <sup>2</sup> ) Капацитет за V-сгъване: до 5 листа (52 до 105 g/m <sup>2</sup> ) Капацитет за C-сгъване: A4R: до 6 листа (52 до 90 g/m <sup>2</sup> ) до 5 листа (91 до 128 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: до 5 листа (64 до 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Устройство за сгъване на хартия-L1</b>	(Изисква финишър с телбод-AB3 или финишър за сгъване на хартия/брошури-A2) Формат на хартията: A3, A4R, B4
<b>Вътрешен перфоратор за 2/4 отвора-D1</b>	(Изисква вътрешен финишър-N1) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Допустим формат на хартията за перфориране: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора: A3, A4
<b>Вътрешен перфоратор за 4 отвора-D1</b>	(Изисква вътрешен финишър-N1) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Допустим формат на хартията за перфориране: Четири отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>Перфориращ модул за 2/4 отвора-A1</b>	(Изисква финишър с телбод-AB3 или финишър за сгъване на хартия/брошури-A2) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Допустим формат на хартията за перфориране: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора: A3, A4
<b>Перфориращ модул за 4 отвора-A1</b>	(Изисква финишър с телбод-AB3 или финишър за сгъване на хартия/брошури-A2) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m <sup>2</sup> Допустим формат на хартията за перфориране: Четири отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

<b>Подаващо устройство за документи/скенер</b>	Капак за принтер-M2
<b>Четци за карти</b>	Кутия за IC четец за карти за цифрова клавиатура-A1 Налични са различни четци за карти, напр. MiCard Plus. Моля, свържете се с местния офис на Canon за повече подробности
<b>Други</b>	Капак за принтер-M2 Помощна тава-B1 Цифрова клавиатура-A2 Буферен междинен модул-P2 Обикновена поставка тип Q3

### ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 6100

Сигурност на данни	Комплект за резервиране на паметта-A1 250 GB SSD-A1 1TB SSD-A1
<b>ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА</b>	
Акcesoари за печат	Комплект международни PCL шрифтове-A1 Комплект за печат на баркод-D1
Системни акcesoари	Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1 Комплект за сериен интерфейс-K3 Безжична LAN карта-H1 Безжична LAN 5 GHz License-A1@E
Акcesoари за факс	Super G3 ФАКС карта-AX2 Super G3 факс карта 2-ра линия-BQ1 Комплект за отдалечен факс-A1@E Разширителен комплект за IP ФАКС-B1@E
<b>ДРУГИ ОПЦИИ</b>	
Акcesoари за достъп	Ръкохватка за ADF-A1 Комплект с гласови команди-D1
Касети с телбод	Телбод-P1 Касета с телбод-X1 Касета с телбод-Y1 Касета с телбод-Z1



### Сертификати и съвместимост



**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V. 2025