IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO DE ALTA TECNOLOGÍA CON IA QUE AYUDAN A LAS EMPRESAS A OPTIMIZAR Y PROTEGER SUS PROCESOS DIGITALES Y FLUJOS DE TRABAJO DE DOCUMENTOS

Serie imageFORCE 6100



Rápida y fiable, incorpora las últimas tecnologías para ofrecer la mejor calidad de impresión y productividad de su clase, al tiempo que protege los datos confidenciales y minimiza el tiempo de inactividad y los costes de servicio

IMPRESIÓN DE GRAN CALIDAD

Diseñada para producir un gran volumen y una amplia gama de documentos con una alta calidad de impresión gracias a la innovadora tecnología de exposición y a la resolución de impresión de 4800 x 2400 ppp líder del mercado

SÓLIDA SEGURIDAD

Protección 360º para gozar de una tranquilidad absoluta con ajustes de seguridad recomendados por IA que protegen tu dispositivo, red y datos confidenciales

FIABILIDAD SIN IGUAL


Los sensores inteligentes integrados y el uso de la IA de aprendizaje automático garantizan el máximo rendimiento y tiempo de actividad del dispositivo, lo que mejora la productividad y la continuidad del negocio sin interrupciones

SOSTENIBILIDAD COMO OBJETIVO

Fabricada con materiales 30 % reciclados, ofrece un bajo consumo de energía y un funcionamiento silencioso. Minimiza el desperdicio de papel y tóner mediante la impresión y el escaneo sin errores que permiten reducir los costes operativos y el impacto medioambiental

Canon

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

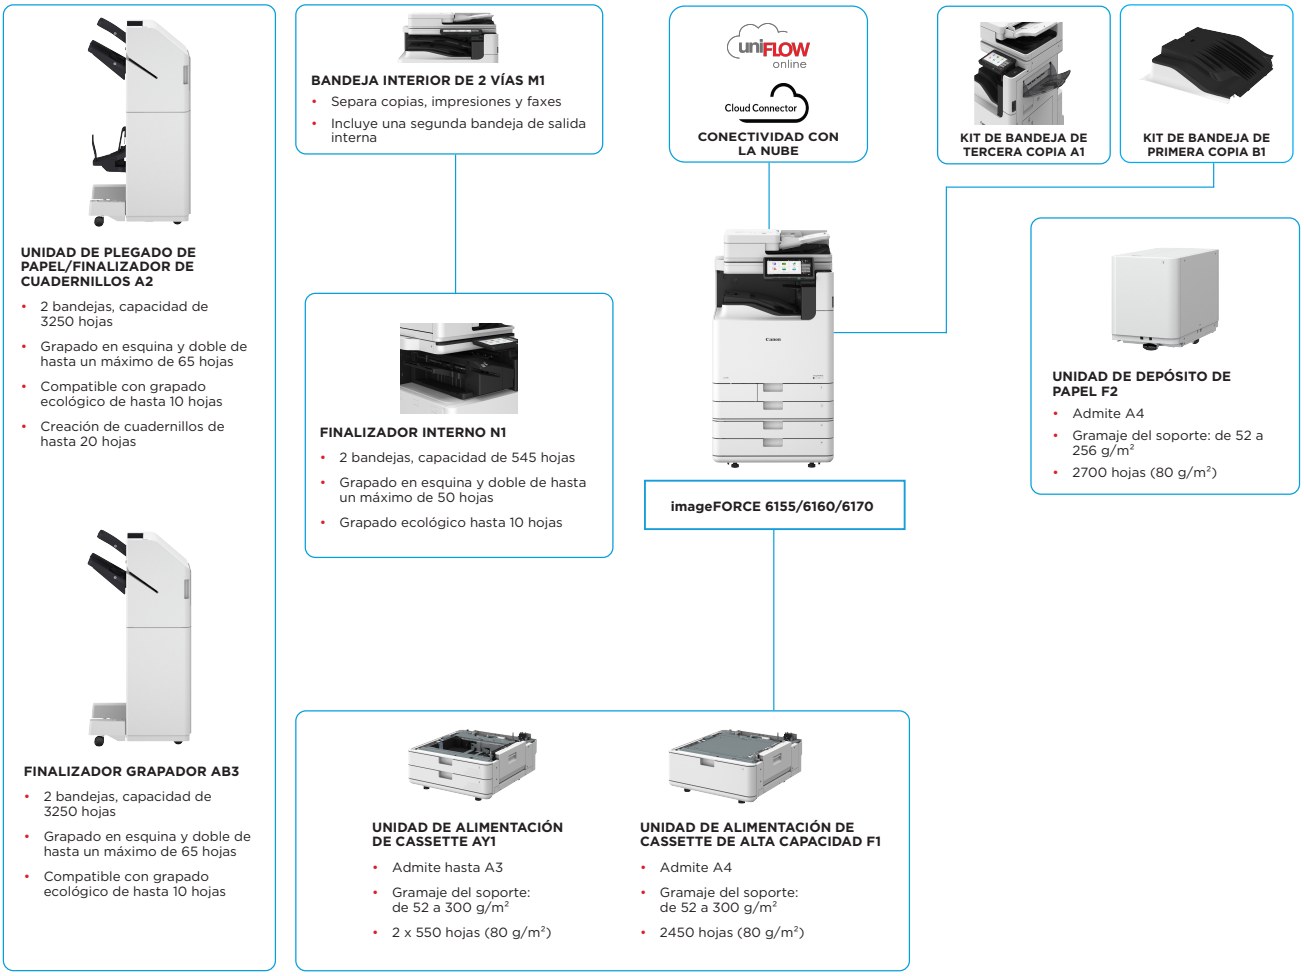

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el configurador de productos online.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 6100

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo multifunción blanco y negro A3
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"
Memoria	Estándar: RAM: 6,0 GB
Almacenamiento	Estándar: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 256 GB, 1 TB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) OTROS Estándar: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo); Opcional: interfaz serie, control de copia Interfaz
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas 1 bandeja multifunción de 100 hojas 2 casetes de papel de 550 hojas Máximo: 6350 hojas (con unidad de alimentación de cassette de alta capacidad F1 y unidad de depósito de papel F2)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Máximo: 3450 hojas (con finalizador grapador AB3 o plegado de papel/finalizador de cuadernillos A2 y kit de bandeja de tercera copia A1)
Funciones de acabado*	Clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado ecológico, grapado bajo demanda, plegado en V, plegado en C, plegado en zigzag * Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.
Tipos de soportes admitidos	Bandeja multifunción: fino, normal, reciclado, ecológico, en color, grueso, revestido, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, separador, sobre Casete de papel (superior/inferior): fino, normal, reciclado, ecológico, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre* * Se requiere el complemento de alimentación de sobres (estándar).
Tamaños de soportes admitidos	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,0 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Tamaño libre: de 98,0 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Sobres: COM 10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño de sobre personalizado: de 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5, Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5
Gramajes de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m² Casete de papel (superior): de 52 a 256 g/m² Casete de papel (inferior): de 52 a 300 g/m² Doble cara: de 52 a 256 g/m²
Tiempo de calentamiento	Modo de arranque rápido: 4 segundos o menos * * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde el modo de suspensión: 6170: 7 segundos o menos 6160/6155/: 6 segundos o menos Desde encendido: 6 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión).
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	620 x 722 x 937 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básica: 1050 x 1162 mm (cubierta derecha abierta con la bandeja multifunción extendida y las bandejas de casete abiertas) Totalmente configurada: 2044 x 1162 mm (finalizador grapador AB3/plegado de papel/finalizador de cuadernillos A2 con la bandeja de extensión extendida, la unidad de plegado de papel L1, la unidad de depósito de papel F2 y las bandejas de casete abiertas)
Peso* * incluido el tóner habitual	Aprox. 94 kg

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 6100

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	imageFORCE 6170: hasta 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), hasta 36 ppm (A3), hasta 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: hasta 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), hasta 32 ppm (A3), hasta 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: hasta 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), hasta 29 ppm (A3), hasta 36 ppm (A4R) * Solo a una cara
Resolución de impresión (ppp)	4800 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFR II, PCL6/PCL5 Opcional: Adobe® PostScript®3™
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS
Impresión desde móviles y nube	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT app, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft and Cloud Connector Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon
Impresión estándar de SO	Android, Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior) / iOS (15.2 o posterior)/iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/ S/T*1 (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras*2 *1 Se requiere el conjunto de fuentes internaciones PCL A1 opcional. *2 Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Sistema operativo	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) A partir de dic. 2024

ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Velocidad de copia	imageFORCE 6170: hasta 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), hasta 36 ppm (A3), hasta 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: hasta 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), hasta 32 ppm (A3), hasta 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: hasta 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), hasta 29 ppm (A3), hasta 36 ppm (A4R) * Solo a una cara
Tiempo de salida de la primera copia (A4, blanco y negro)	imageFORCE 6170: Aprox. 2,7 segundos o menos imageFORCE 6160: Aprox. 2,9 s o menos imageFORCE 6155: Aprox. 2,9 s o menos
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Copias múltiples	Hasta 9,999 copias
Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %)
Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusionar bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra

ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	
Tipo	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada* (de doble cara a doble cara [automática]) * Permite detección de alimentación de hojas múltiples.
Capacidad de papel del alimentador de documentos	Hasta 200 hojas
Gramaje de papel aceptable en el alimentador de documentos	Gramaje del soporte del alimentador de documentos: de 38 a 220 g/m² * Los gramajes aceptados de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m².
Tamaños de soportes admitidos	Tamaño de platina de escaneo: hasta 297,0 x 431,8 mm Tamaño del soporte del alimentador de documentos: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Tamaño personalizado: de 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	Escaneo a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío), Escaneo a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío),
Resolución de escaneo (ppp)	600 x 600

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 6100

Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2 para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 A partir de dic. 2024
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online/Cloud Connector opcional) * opcional
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Destino	Estándar: fax de correo electrónico/Internet (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: FAX Super G3, Fax IP * Método de autenticación OAuth 2.0 disponible para Microsoft 365 y Google Workspace
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), correo electrónico/I-Fax WebDAV: SMTP, POP3
Formato de archivo	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, función de búsqueda, optimización para web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Solo página única
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco
ESPECIFICACIONES DE FAX	
Número máximo de líneas de conexión	2
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Recepción: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Se envía como A4 *2 Se envía como B4 corto
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)
Marcaciones rápidas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO	
Buzón de correo (número admitido)	100 bandejas de entrada de usuario, 1 bandeja de entrada de memoria RX, 50 bandejas de entrada de fax confidenciales 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas como máximo como guía
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 10/11 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB (con opción: máx. 480 GB)
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online** (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), Cloud Connector** (inicio de sesión con PIN), Microsoft Entra ID (inicio de sesión con contraseña, inicio de sesión con tarjeta), autenticación de dos factores en LUI/RUI, sistema de gestión de acceso (control de acceso) * Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware ** Requiere suscripción
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW*), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) * Se requiere uniFLOW Online/uniFLOW
Seguridad de red	TLS 1.3, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), hasta WPA3 (usando Wi-Fi), activación/desactivación (aplicaciones de red, UI remota, interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el espacio avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 6100

Seguridad del dispositivo	Protección de datos de SSD [cifrado de datos de SSD (FIPS140-3), bloqueo de SSD], inicialización de SSD estándar, inicialización (Nivel de purga NIST 800-88), módulo de plataforma segura (TPM 2.0), función de ocultación de registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP: verificación inicial del sistema (NIST SP800-193: protección), comprobación de la integridad del software MFP y la resiliencia del firmware de plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación), detección de intrusión durante la ejecución: control de Trellix integrado, certificación de criterios comunes HCD-PP* * Validación pendiente
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, certificados SAN, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (SIEM: gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de HR (humedad relativa)
Fuente de alimentación	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Consumo eléctrico	Máximo: imageFORCE 6170: aprox. 2000 W imageFORCE 6160/6155: aprox. 1800 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 906 W*1 En espera: aprox. 42,5 W *1 Modo de suspensión: aprox. 0,5 W*2 *1 Valor de referencia: una unidad medida *2 El modo de 0,4 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes Consumo eléctrico típico (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh * Según la certificación Energy Star 3.2 de EE. UU.
Niveles de ruido (BN/CL)	Nivel de sonido (LWA, m)* Activo (una cara): imageFORCE 6170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, Kv 3 dB Presión sonora (LpAm)* Posición de usuario: Activo (una cara): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB En suspensión: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB* * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Estándares	Blue Angel (pendiente de validación)

CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	C-EXV 1002 BK
Rendimiento del tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)	BK C-EXV 1002: 65 500 páginas
GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA	
Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online
Conectividad con la nube	Compatible con uniFLOW Online/Cloud Connector (opcional)
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console Servicio de supervisión Servicio de gestión y distribución remoto
Software de escaneo	Color Network ScanGear 2
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
Publicación de documentos	Power PDF Advanced (opcional)
OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
Unidad de alimentación de cassette AY1	Capacidad de papel: 2 x 550 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, ecológico, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: 52 a 300 g/m²
Unidad de alimentación de cassette de alta capacidad F1	Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, ecológico, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4 Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Unidad de depósito de papel F2	(Requiere la unidad de alimentación de casete AY1 o la unidad de alimentación de casete de alta capacidad F1) Capacidad de papel: 2700 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, en color, reciclado, grueso, preperforado Tamaño del papel : A4, B5 Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²
OPCIONES DE SALIDA	
Kit de bandeja de primera copia B1	Capacidad (con papel de 80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 hojas Hoja larga*: Longitud de hasta 900,0 mm: 20 hojas (151 a 163 g/m²) Longitud de hasta 1200,0 mm: 1 hoja (151 a 163 g/m²) Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m² * Requiere una bandeja de alimentación para hojas largas D1.
Bandeja interior de 2 vías M1	(Requiere un kit de bandeja de primera copia B1) Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m²) Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²

Canon

Kit de bandeja de tercera copia A1	Capacidad (con papel 80 g/m²): A4, A5R, B5: 100 hojas A3, A4R, B4, B5R: 75 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Finalizador interno N1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m²) Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 hojas Hojas largas de hasta 900,0 mm: 1 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas A6R: 30 hojas SRA3, sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (de 52 a 90 g/m²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Ecograpado: A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m²) Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m²)
Finalizador grapador AB3	(requiere unidad de paso de búfer R1) Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas A3, B4 (plegado en Z*): 30 hojas A4R (plegado en Z*): 10 hojas A6R: 250 hojas Sobres: Monarch: 30 hojas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 hojas * Hojas largas de hasta 1300,0 mm: 20 hojas (expulsadas en la parte superior de la unidad de paso de búfer R1 y el finalizador grapador AB3) Gramaje del papel: Bandeja superior: de 52 a 256 g/m² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: (de 52 a 90 g/m²) A4, B5: 50 hojas A4R: 40 hojas A3, B4: 30 hojas Ecograpado: A3, A4: 10 hojas (de 52 a 64 g/m²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m²) Grapado bajo demanda: 65 hojas (de 52 a 90 g/m²) * Se requiere la unidad de plegado de papel L1.

Unidad de plegado de papel/finalizador de cuadernillos A2	(Requiere unidad de paso de búfer R1) (Incluye las especificaciones de grapado básicas anteriores del finalizador grapador AB3). Tamaño del papel de cuadernillo/plegado en V: A3, A4R, B4 Tamaño del papel de plegado en C: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: hasta 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m²) (incluida una hoja de portada de 52 a 256 g/m²) Capacidad de plegado en V: hasta 5 hojas (de 52 a 105 g/m²) Capacidad de plegado en C: A4R: hasta 6 hojas (de 52 a 90 g/m²) hasta 5 hojass (de 91 a 128 g/m²) A3, B4: hasta 5 hojas (de 64 a 128 g/m²)
Unidad de plegado de papel L1	(Requiere el finalizador grapador AB3 o el plegado de papel/finalizador de cuadernillos A2) Tamaño del papel: A3, A4R, B4
Perforador interno de 2/4 agujeros D1	(Requiere finalizador interno N1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m² Tamaño de papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Perforador interno de 4 agujeros D1	(Requiere la unidad de acabado interna N1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m² Tamaño de papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1	(Requiere finalizador grapador AB3 o plegado de papel/finalizador de cuadernillos A2) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m² Tamaño de papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Unidad de perforación de 4 agujeros A1	(Requiere finalizador grapador AB3 o plegado de papel/finalizador de cuadernillos A2) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m² Tamaño de papel perforado aceptado: Cuatro agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Lector/alimentador de documentos	Cubierta de impresora M2
Lectores de tarjetas	Lector de tarjetas IC para teclado numérico A1 Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo, MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina de Canon local para obtener más información
Otros	Cubierta de impresora M2 Bandeja de utilidades B1 Teclado numérico A2 Unidad de paso de búfer P2 Pedestal simple tipo Q3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 6100

OPCIONES DE SEGURIDAD	
Seguridad de los datos	Kit de duplicación de memoria A1 SSD-A1 de 250 GB SSD A1 DE 1 TB
OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Conjunto de fuentes internacionales PCL A1 Kit de impresión de código de barras D1
Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de interfaz en serie K3 Tarjeta de LAN inalámbrica H1 Licencia de LAN inalámbrica 5 Ghz A1@E
Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 AX2 Placa de fax de 2.ª línea Super G3 BQ1 Kit de fax remoto A1@E Kit de expansión de fax IP B1@E
OTRAS OPCIONES	
Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1 Kit de funcionamiento por voz D1
Cartucho de grapas	Grapas P1 Cartucho de grapas X1 Cartucho de grapas Y1 Cartucho de grapas Z1

Trellix uniFLOW online Cloud Connector Canon

Certificaciones y compatibilidad

Works with Apple AirPrint mopria ALLIANCE Microsoft 365

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon