

HUIPPUTEKNOLOGIAA JA TEKOÄLYÄ HYÖDYNTÄVÄT A3- MUSTAVALKOMONITOIMITULOSTIMET TEHOSTAVAT JA SUOJAAVAT YRITYKSEN DIGITAALISIA PROSESSEJA JA DOKUMENTTITYÖNKULKUJA

Nopea ja luotettava, hyödyntää uusinta teknologiaa, takaa luokkansa parhaan tulostuslaadun ja tuottavuuden, suojaa arkaluonteiset tiedot, minimoi käyttökatkokset ja vähentää kustannuksia

imageFORCE 6100 -sarja



ERINOMAINEN TULOSTUSLAATU

Innovatiivinen valotusteknologia ja markkinoiden johtava tulostustarkkuus 4 800 x 2 400 dpi takaavat erinomaisen tulostuslaadun myös suurissa tulostusmäärissä ja monissa eri dokumenttityypeissä

VAHVA TIETOTURVA

360 asteen tietoturva takaa mielenrauhan ja varmistaa, että tekoälyn suosittelemat suojausasetukset suojaavat laitteesi, verkon ja arkaluonteiset tiedot

ENNENNÄKEMÄTÖN LUOTETTAVUUS


Älykkäät laitteen sisäiset anturit ja koneoppimista hyödyntävä tekoäly maksimoivat laitteen suorituskyvyn ja luotettavuuden, tehostavat tuottavuutta ja varmistavat keskeytymättömät työkulut

VASTUULLISUUS KESKIÖSSÄ

Valmistettu 30 % kierrätysmateriaalista, pieni energiankulutus ja hiljainen käyntiääni. Virheetön tulostus ja skannaus minimoivat paperi- ja väriainehävikin sekä pienentävät käyttökustannuksia ja ympäristövaikutuksia

imageFORCE 6100 -sarja

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

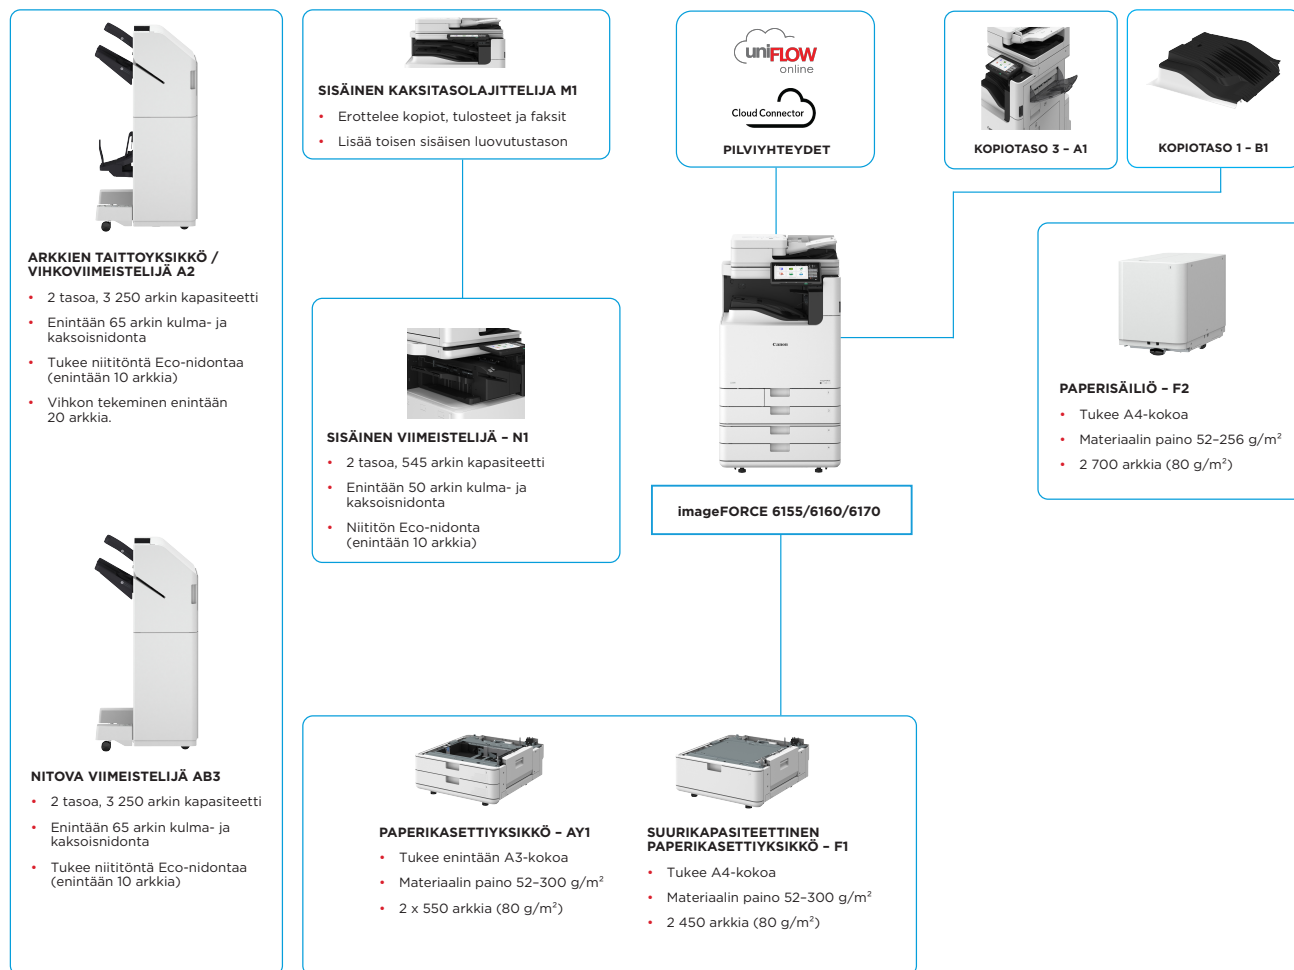

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A3-mustavalkomonitoimitulostin
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi
Proessori	1,8 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: RAM 6,0 Gt
Tallennustila	Vakio: (SSD) 256 Gt Valinnainen: (SSD) 256 Gt, 1 Tt
Liitännästyypit	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Valinnainen: langaton lähiverkko (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Valinnainen: sarjaliitännä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 1 200 arkkia 100 arkin monitoimitaso x 1 550 arkin paperikasetti x 2 Enintään: 6 350 arkkia (suurikapasiteetisella lisäpaperialustalla F1 ja paperisäiliöllä F2)
Paperinluovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Enintään: 3 450 arkkia (nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2 ja 3. kopiotaso A1)
Viimeistelyominaisuudet*	Lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, niititon eco-nidonta, manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto * Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettyjen lisävarusteiden mukaan.
Tuetut materiaalityypit	Monitoimitaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, päällystetty, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori Paperikasetti (ylä/alä): ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori* * Tarvitaan kirjekuorten syöttölaite (vakio)

Tuetut materiaalikoot	Monitoimitaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98 x 139,7–320 x 457,2 mm Muu koko: 98 x 139,7–320 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuoren mukautettu koko: 98 x 90–320 x 457,2 mm Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5, Mukautettu koko: 98 x 148–297 x 215,9 mm Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Alakasetti: Vakiokoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautettu koko: 98 x 148–304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52–300 g/m ² Paperikasetti (ylä): 52–256 g/m ² Paperikasetti (alä): 52–300 g/m ² Kaksipuolinen: 52–256 g/m ²
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä. Lepotilasta: 6170: enintään 7 sekuntia 6160/6155: enintään 6 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 6 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)
Mitat (L x S x K)	620 x 722 x 937 mm
Asennustila (L x S)	Peruskokoonpano: 1 050 x 1 162 mm (oikeanpuoleinen kansi, monitoimitaso avattuna + kasettilokerot auki) Täysi kokoonpano: 2 044 x 1 162 mm (nitova viimeistelijä AB3 / taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A2 jatkotaso auki + paperin taittoyksikkö L1 + paperisäiliö F2 + kasettilokerot auki)
Paino* * tavallisen väriainekasetin kanssa	Noin 94 kg

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus	imageFORCE 6170: enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R) imageFORCE 6160: enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R) imageFORCE 6155: enintään 55 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 29 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R) * vain yksipuolisena
Tarkkuus (dpi)	4 800 x 2 400 dpi
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6/PCL5 Valinnainen: Adobe® PostScript®3™
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyytit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, Canon PRINT -sovellus, uniFLOW Online, Microsoftin Yleistulostus (Universal Print) ja Cloud Connector Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.
Käyttäjärjestelmän vakiotulostus	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPadOS
Fontit	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2 *1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti AI. *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja DI.
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/- suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttäjärjestelmä	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 tai uudempi) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 tai uudempi) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 tai uudempi) Alkaen: joulukuu 2024

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus	imageFORCE 6170: enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R) imageFORCE 6160: enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R) imageFORCE 6155: enintään 55 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 29 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R) * vain yksipuolisena
Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv)	imageFORCE 6170: Noin 2,7 sekuntia tai vähemmän imageFORCE 6160: Noin 2,9 sekuntia tai vähemmän imageFORCE 6155: Noin 2,9 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600
Kopiointi sarjana	Enintään 9,999 kopiota
Kopiointitummuus	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennys-suhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikokoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peiliokuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuolisesta (Automaattinen)] * Tuetaan usean arkin syötön tunnistusta.
Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti	enintään 200 arkkia
Hyväksyttävä arkinsyöttölaitteen paperin paino	Arkinsyöttölaitteen materiaalin paino: 38–220 g/m² * Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m².
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko 297 x 431,8 mm Arkinsyöttölaitteen materiaalikoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Mukautettu koko: 69,9 x 139,7–304,8 x 431,8 mm
Skannausnopeus (kuvia minuutissa, mv/väri, A4)	Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Skannaustarkkuus (dpi)	600 x 600

TEKNISET TIEDOT

Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2 (TWAIN ja WIA) Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Alkaen: joulukuu 2024
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun* (uniFLOW Online ja Cloud Connector) * valinnainen
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	Vakio: sähköposti/internetfaksi (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi * OAuth 2.0 -todennustapa saatavilla Microsoft 365- ja Google Workspace -palveluihin
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Tietoliikenne-protokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-faksi: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) * vain yksi sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määrittäminen, viivästetty lähetyksen, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetyksen: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Lähetyksen A4-koossa *2 Lähetyksen lyhyessä B4-koossa
Faksimuiisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetyksen	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmistus	Kyllä

imageFORCE 6100 -sarja

Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetyksen), suoralähetys, viivästetty lähetyksen, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyksraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota 1 muistiin vastaanoton Saapuneet-kansio 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivun (2 000 työn) tallennus (ohjeellinen)
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöintiprotokolla: SMB tai WebDAV Tuettu työasema: Windows® 10/11 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space -tallennustila	Vakio: 16 Gt (valinnainen enint. 480 Gt.)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla*, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online** (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Cloud Connector** (kirjautuminen PIN-koodilla), Microsoft Entra ID (kirjautuminen salasanalla, kirjautuminen henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen (LUI/RUI), käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) * Kortinlukijat ovat lisävarusteita ** Lisätoiminnallisuuksia, edellyttää tilausta
Dokumenttien tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) * Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko, korkeintaan WPA3 (Wi-Fi:n avulla), käyttöönotto / käytöstä poisto (verkkosovellukset, etäkäyttökäyttöliittymä, USB-liitäntä), G3 FAX:n erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta



Laitteen tietoturva	SSD-tietojen suojaaminen [SSD-tietojen salaus (FIPS140-3), SSD-lukitus], SSD-levyn vakioalustus, alustaminen (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), työpäiväkirjan salaustoiminto, MFP-ohjelmiston eheyden suojaaminen: Verify System at Startup (NIST SP800-193: suojaus), MFP-ohjelmiston eheyden ja alustan laiteohjelmiston häiriönsietokyvyn tarkistaminen: järjestelmän automaattinen palautus (NIST SP800-193: palauttaminen), Suorituksenaikaisen tunkeutumisen havaitseminen: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria -sertifiointi*
	* validointi vireillä
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, SAN-varmenteet, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (SIEM: suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiетojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Virrankulutus	Enintään: imageFORCE 6170: noin 2 000 W imageFORCE 6160/6155: noin 1 800 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 908 W ^{*1} Valmiustilassa: noin 42,5 W ^{*1} noin 0,5 W ^{*2} ^{*1} Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ^{*2} 0,4 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh * USA Energy Star 3.2
Melutaso (mv/väri)	Äänitaso (LWA, m)* Toiminnassa (yksipuolinen): imageFORCE 6170: 66 dB, kV 3 dB imageFORCE 6160: 64 dB, kV 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, kV 3 dB Äänenpaine (LpAm)* Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (yksipuolinen): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB Valmiustilassa: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Standardit	Blue Angel (odottaa vahvistusta)

TARVIKKEET	
Värikasetit	Musta C-EXV 1002 -väriaine
Väriaineen riitto (arvioitu 5 %:n peitolla)	Musta C-EXV 1002 -väriaine: 65 500 sivua
OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA	
Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online (valinnainen)
Pilviyhteydet	uniFLOW Online / Cloud Connector (valinnainen)
Etähallintatyökalut	iW Enterprise Management Console eMaintenance-monitoripalvelu Etäjakelu- ja hallintapalvelut
Skannausohjelmisto	Color Network ScanGear 2
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	PowerPDF Advanced (lisäohjelmisto)
PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
Paperikasettiyksikkö AY1	Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,0 x 148,0–304,8 x 457,2 mm Paperin paino: 52–300 g/m ²
Suurikapasiteettinen paperikasettiyksikkö	Paperikapasiteetti: 2 450 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, eko, värillinen, paksu, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4 Paperin paino: 52–300 g/m ²
Paperisäiliö F2	(Tarvitaan paperikasettiyksikkö AY1 tai suurikapasiteettinen paperikasettijalusta F1) Paperikapasiteetti: 2 700 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, värillinen, kierrätetty, paksu, rei'itetty Paperikoko: A4, B5 Paperin paino: 52–256 g/m ²
TULOSTUSVAIHTOEHDOT	
Kopiotaso 1 (B1)	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkiä Pitkät arkit*: Pituus enintään 900,0 mm: 20 arkkiä (151–163 g/m ²) Pituus enintään 1 200,0 mm: 1 arkki (151–163 g/m ²) Materiaalipaino: 52–300 g/m ² * Tarvitaan pitkien arkkien vastaanottotaso D1
Sisäinen kaksitasolajittelu M1	(Tarvitaan 1. kopiotaso B1) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkiä Materiaalipaino: 52–300 g/m ²

Kopiotaso 3 - A1	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ²
Sisäinen viimeistelijä N1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätason kapasiteetti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia Pitkät arkit, pituus enintään 900,0 mm: 1 arkki Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia SRA3, kirjekuori: 10 arkkia Paperin paino: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52–64 g/m ²) 8 arkkia (65–81,4 g/m ²) 6 arkkia (82–105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m ²)
Nitova viimeistelijä AB3	(Tarvitaan puskurisyöttöyksikkö R1) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia A3, B4 (Z-taitto*): 30 arkkia A4R (Z-taitto*): 10 arkkia A6R: 250 arkkia Kirjekuoret: Monarch – 30 arkkia, COM10 No.10, DL, ISO-C5 – 100 arkkia * Pitkät arkit, pituus enintään 1 300,0 mm: 20 arkkia (puskurin syöttöyksikön R1 ja nitovan viimeistelijän AB3 päälle) Paperin paino: Ylätaso: 52–256 g/m ² Alataso: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 65 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4: 10 arkkia (52–64 g/m ²) 8 arkkia (65–81,4 g/m ²) 6 arkkia (82–105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 65 arkkia (52–90 g/m ²) * Tarvitaan arkkien taittoyksikkö L1.

Arkkien taittoyksikkö / vihkoviiimeistelijä A2	(Tarvitaan puskurin ohitusyksikkö R1) (Sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AB3 ominaisuudet.) Vihkonidonnan/V-taiton paperikoko: A3, A4R, B4 C-taiton paperikoko: A3, A4R, B4 Vihkonidonnan nidontakapasiteetti: enintään 20 arkkia × 10 sarjaa (52–81,4 g/m ²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52–256 g/m ²) V-taiton kapasiteetti: enintään 5 arkkia (52–105 g/m ²) C-taiton kapasiteetti: A4R: enintään 6 arkkia (52–90 g/m ²) enintään 5 arkkia (91–128 g/m ²) A3, B4: enintään 5 arkkia (64–128 g/m ²)
Arkkien taittoyksikkö L1	(Tarvitaan nitova vihkoviiimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviiimeistelijä A2) Paperikoko: A3, A4R, B4
Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1	(Tarvitaan sisäinen viimeistelijä N1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
Sisäinen 4 reiän rei'itin D1	(Tarvitaan sisäinen viimeistelijä N1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 reiän rei'itysoptio A1	(Tarvitaan joko nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviiimeistelijä A2) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
4 reiän rei'itysyksikkö A1	(Tarvitaan joko nitova viimeistelijä AB3 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviiimeistelijä A2) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
LISÄVARUSTEET	
Arkinsyöttölaite/ lukija	Kansi M2
Kortinlukijat	IC-kortinlukulaitteen kotelo numeronäppäimistöön A1 Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Muut	Kansi M2 Lisätaso B1 (ulkoiselle näppäimistölle tai laskutaso kopiotyöskentelyyn, ei vastaanottotaso) Numeronäppäimistö A2 Puskurin ohitusyksikkö P2 Jalusta Q3

TIETOTURVALISÄVARUSTEET	
Tietoturva	Muistin peilaussarja A1 250 Gt SSD - A1 1 Tt SSD - A1
JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
Tulostuksen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1 Viivakoodien tulostuspaketti D1
Järjestelmän lisävarusteet	Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1 Sarjaliitäntä K3 Langaton LAN-kortti H1 Langattoman lähiverkon (5 GHz) lisenssi A1@E
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti AX2 Super G3 2nd Line -faksikortti BQ1 Etäfaksi A1@E IP FAX -laajennussarja B1@E
MUUT LISÄVARUSTEET	
Käytettävyyssisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1 Äänitoimintopaketti D1
Niittikasetit	Niittipaketti-P1 Niittikasetti X1 Niittikasetti Y1 Niittikasetti Z1



Sertifioinnit ja yhteensopivuus

