

AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ A3 FORMATO NESPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI SU ĮGALINTU DI PADEDA ĮMONĖMS SUPAPRASTINTI IR APSAUGOTI SAVO SKAITMENINIUS PROCESUS IR DOKUMENTŲ DARBO EIGAS

Greiti ir patikimi su įdiegtomis naujausiomis technologijomis, kad būtų užtikrinta geriausia klasėje spausdinimo kokybė ir produktyvumas, kartu apsaugant slaptus duomenis ir sumažinant prastovų ir aptarnavimo išlaidų

AUKŠTA SPAUDINIŲ KOKYBĖ

Įrenginiai sukurti aukštos kokybės didelės apimties įvairiausiems spaudiniams spausdinti. Įdiegta naujoviška ekspozicijos technologija ir užtikrinama rinkoje pirmaujanti 4 800 x 2 400 tašk./col. spausdinimo raiška

PATIKIMA APSAUGA

360° apsauga, kad galėtumėte būti visiškai ramūs naudodami DI rekomenduojamas saugumo nuostatas, kurios apsaugo jūsų įrenginį, tinklą ir slaptus duomenis

NEPRILYGSTAMAS PATIKIMUMAS

Integruoti išmanieji jutikliai ir mašininio mokymosi DI naudojimas užtikrina maksimalų įrenginio našumą ir veikimo laiką, kad būtų pasiektas didesnis produktyvumas ir nepertraukiamas verslo tęstinumas

DĖMESYS TVARUMUI


Pagaminti iš 30 % perdirbtų medžiagų, todėl suvartoja mažai energijos ir veikia tyliai. Sumažinkite popieriaus ir dažų atliekų kiekį spausdindami ir nuskaitydami be klaidų ir taip sumažinkite eksploataavimo išlaidų ir poveikį aplinkai

Serija „imageFORCE 6100“



Serija „imageFORCE 6100“

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

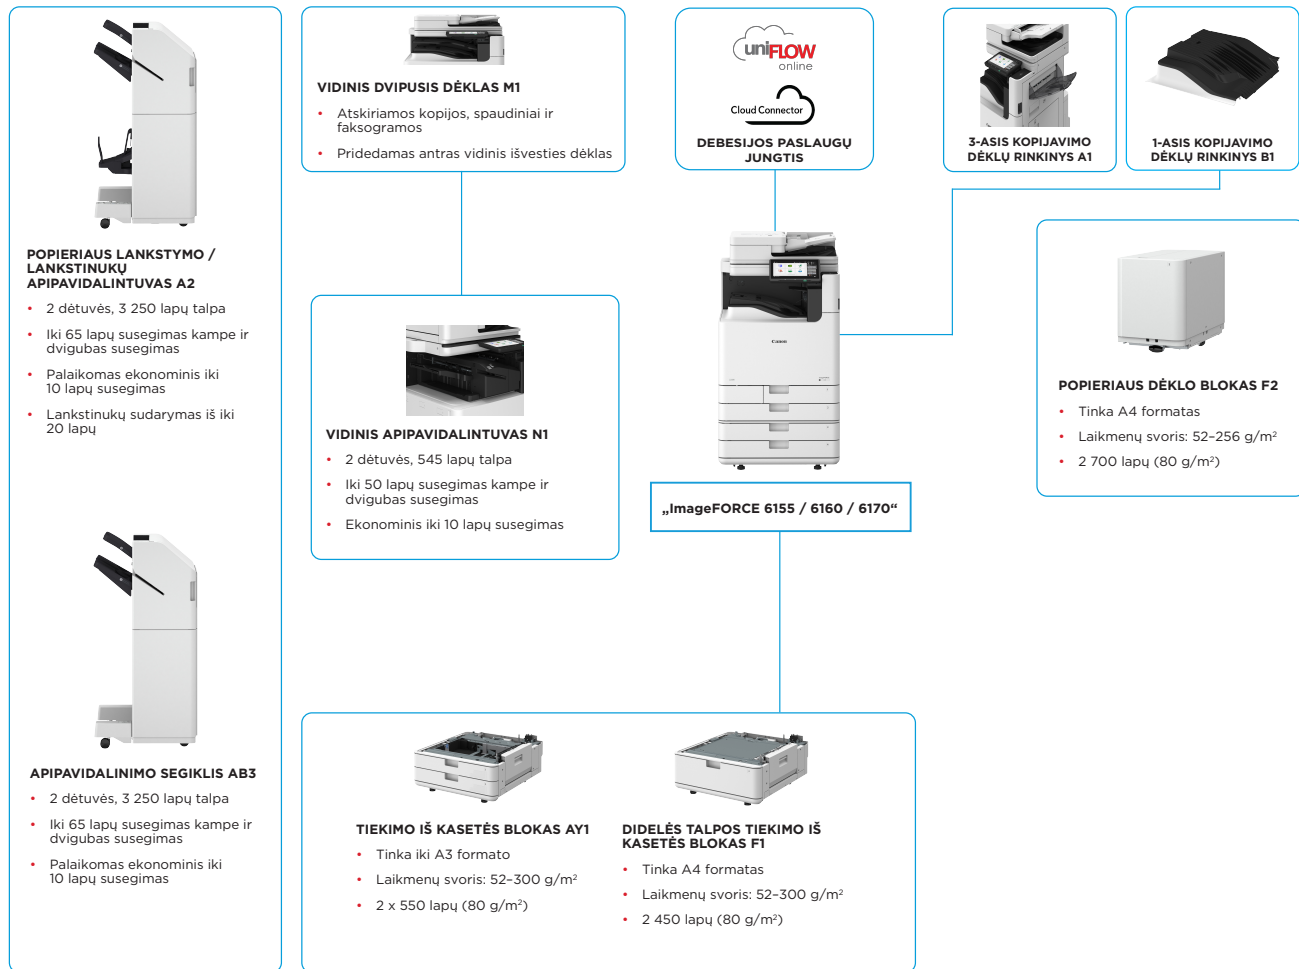

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 6100“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A3 formato nespalvinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	1,8GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartas: RAM 6,0 GB
Saugykla	Standartinė: (SSD) 256 GB Pasirinktinai: (SSD) 256GB, 1 TB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Pasirinktinai: belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) KITI Standartinis: 1 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio) Pasirinktinai: nuoseklioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 1 200 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1, 550 lapų popieriaus kasetė x 2 Maks: 6 350 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasetės bloku F1+ ir popieriaus dėklo bloku F2)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	Maks.: 3 450 lapų (su apipavidalinimo segikliu AB3 arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvu A2 ir 3-uoju kopijavimo dėklų rinkiniu A1)
Apipavidalinimo galimybės*	Greitinimas, grupavimas, paslinkimas, susėgimas, susėgimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susėgimas, susėgimas pagal poreikį, V tipo lenkimas, C tipo lenkimas, Z tipo lenkimas * Apipavidalinimo galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, dengtas, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, kortelės, vokas Popieriaus kasetė (viršutinė / apatinė): Plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas* * Reikalingas vokų tiekimo priedas (standartinis)

Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 98,0 x 139,7 mm iki 320,0 mm x 457,2 mm Vokai: „COM 10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 90,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm Viršutinė kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Apatinė kasetė: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m² Popieriaus kasetė (viršutinė): 52–256 g/m² Popieriaus kasetė (apatinė): 52–300 g/m² Dvipusis: 52–256 g/m²
Įšilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po miego režimo: 6170: iki 7 sekundžių 6160 / 6155: iki 6 sekundžių Po įjungimo: iki 6 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
Matmenys (P x C x A)	620 x 722 x 937 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 1 050 x 1 162 mm (dešinysis dangtis atidarytas su ištrauktu universaliuoju dėklu + atidaryti kasečių stalčiai) Visa konfigūracija: 2 044 x 1 162 mm (apipavidalinimo segiklis AB3 / popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2 su ištrauktu papildomu dėklu + popieriaus lankstymo įrenginys L1 + popieriaus dėtuvės įrenginys F2 + atidaryti kasečių stalčiai)
Svoris* * įskaitant įprastus dažus	apytiksliai 94 kg

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 6100“

SPAUDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis	„imageFORCE 6170“: iki 70 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 36 psl./min. (A3), iki 42 psl./min. (A4R) „imageFORCE 6160“: iki 60 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 32 psl./min. (A3), iki 36 psl./min. (A4R) „imageFORCE 6155“: iki 55 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 29 psl./min. (A3), iki 36 psl./min. (A4R) * tik vienpusis
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	4 800 x 2 400 tašk./col.
Puslapio aprašymo kalbos	Standartas: UFR II, PCL6 / PCL5 Pasirinktinai: „Adobe® PostScript®3“™
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF/JPEG ir XPS.
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, programėlė „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print by Microsoft“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairių programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“* ¹ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšninių kodų šriftai* ² ^{*1} Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. ^{*2} Reikalingas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukiamas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinės sistemos	UFR II: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ / „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) nuo gruodžio mėn., 2024

KOPIJAVIMO TECHINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis	„imageFORCE 6170“: iki 70 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 36 psl./min. (A3), iki 42 psl./min. (A4R) „imageFORCE 6160“: iki 60 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 32 psl./min. (A3), iki 36 psl./min. (A4R) „imageFORCE 6155“: iki 55 psl./min. (A4, A5*, A5R, A6R*), iki 29 psl./min. (A3), iki 36 psl./min. (A4R) * tik vienpusis
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp.)	„imageFORCE 6170“: apytiksliai iki 2,7 sek. „imageFORCE 6160“: apytiksliai iki 2,9 sek. „imageFORCE 6155“: apytiksliai iki 2,9 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 9,999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas artinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršelių, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys

NUSKAITYMO TECHINIAI DUOMENYS	
Tipas	Vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiekimas* [dvipusis į dvipusį (automatiškai)] * Palaikoma tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.
Dokumentų tiekimo popieriaus talpa	iki 200 lapų
Tinkamas dokumentų tiekimo popieriaus svoris	Dokumentų tiekimo laikmenų svoris: 38–220 g/m ² * Tinkamas A6R ar mažesnio formato svoris yra 50–220 g/m ² .
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm Dokumentų tiekimo laikmenų formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirinktinis formatai: nuo 69,9 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm
Nuskaitymo greitis (vaizd./min.: nesp. / spalv., A4)	1-pusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 80/80 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas) 2-pusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 160/90 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 6100“

„Pull Scan“ specifikacijos	Spalvų tinklas „ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10 / 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ nuo gruodžio mėn., 2024
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį* („uniFLOW Online“ ir „Cloud Connector“) * pasirinktinai
SIUNTIMO TECHINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB 3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: iki 600x600 „Pull“: iki 600x600
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), „WebDAV“ El. paštas / interneto faksas: SMTP, POP3
Failų formatas	TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF/A-1b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) * Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius
FAKSO TECHINIAI DUOMENYS	
Didžiausias ryšio linijų skaičius	2
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
FAX atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip

Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 gautų konfidencialių faksogramų aplankų Daugiausia saugoma 10 000 puslapių (2 000 užduočių) (kaip gairė)
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows® 10 / 11“ Vienalaikiai ryšiai (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartiškai: 16 GB (galima pasirinkti: maks. 480 GB)
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojų tapatybės nustatymas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele*, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas funkcijų lygiu, prisijungimas mobiliuoju ryšiu), skyriaus ID tapatybės nustatymas (prisijungimas naudojant skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), „uniFLOW Online“** (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas funkcijos lygiu), „Cloud Connector“** (prisijungimas PIN), „Microsoft Entra“ ID (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), dviejų veiksnių autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos valdymas) * Kortelių skaitytuvai yra pasirenkami, žr. aparatinės įrangos priedus ** Reikalinga prenumerata
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS), naudotojo parašas PDF/XPS, BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) * Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), iki WPA3 (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiafunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 6100“

Įrenginių saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 Purge Level), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo saugojimas: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), daugiavarkio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trelis Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas* ¹
	* Laukiama patvirtinimo
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (SIEM: saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgmė: 20–80 % (santykinis drėgnis)
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Energijos sąnaudos	Maksimalios: „imageFORCE 6170“: apie 2 000 W „imageFORCE 6160 / 6155“: apie 1 800 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 908 W* ¹ Budėjimo režimu: apytiksliai 42,5 W * ¹ Miego režimu: apytiksliai 0,5 W* ² * ¹ Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys * ² 0,4 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: „imageFORCE 6170“: 0,75 kWh „imageFORCE 6160“: 0,62 kWh „imageFORCE 6155“: 0,57 kWh * pagal JAV standartą „Energy Star 3.2“
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	Garso galios lygis (LWA,m)* Veikiant (l-pusis): „imageFORCE 6170“: 66 dB, kV 3 dB „imageFORCE 6160“: 64 dB, kV 3 dB „imageFORCE 6155“: 64 dB, kV 3 dB Garsinis slėgis (LpAm)* Stovint šalia: Veikiant (l-pusis): „imageFORCE 6170“: 51 dB „imageFORCE 6160“: 50 dB „imageFORCE 6155“: 50 dB Budėjimo režimu „imageFORCE 6170 / 6160 / 6155“: 18 dB* * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	C-EXV 1002 BK
Dažų išeiga (apytiksliai 5 % aprėpties)	C-EXV 1002 BK: 65 500 psl.
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Debesijos paslaugų jungtis	„uniFLOW Online“ / „Cloud Connector“ (pasirinktinai)
Nuotolinio valdymo įrankiai	„IW Enterprise Management Console“ Stebėjimo paslauga Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiavarkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
Dokumentų leidyba	„PowerPDF Advanced“ (pasirinktinai)
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Tiekimo iš kasetės blokas AY1	Popieriaus talpa: 2 x 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatai: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
Didelės talpos tiekimo iš kasetės blokas F1	Popieriaus talpa: 2 450 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, ekologiškas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A4 Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
Popieriaus dėklo blokas F2	(Reikalingas kasetinis tiekimo blokas AY1 arba didelės talpos kasetinis tiekimo blokas F1) Popieriaus talpa: 2 700 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, spalvotas, perdirbtas, sunkus, perforuotas Popieriaus formatai: A4, B5 Popieriaus svoris: 52–256 g/m ²
IŠVESTIES PARINKTYS	
1-asis kopijavimo dėklų rinkinys B1	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lapų Ilgas lapas*: Ilgis iki 900,0 mm: 20 lapų (151–163 g/m ²) Ilgis iki 1 200,0 mm: 1 lapas (151–163 g/m ²) Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² *Reikia ilgų lapų sugavimo dėklo D1.
Vidinis dvipusis dėklas M1	(Reikalingas 1-asis kopijavimo dėklų rinkinys B1) Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi) Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 6100“

3-asis kopijavimo dėklų rinkinys A1	Talpa (su 80 g/m ² popieriumi): A4, A5R, B5: 100 lapų A3, A4R, B4, B5R: 75 lapai Popieriaus svoris: 52–300 g/m ²
Vidinis apipavidalintuvas N1	Viršutinis dėklas (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: apie 45 lapai Ilgo lapo ilgis iki 900,0 mm: 1 lapas Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: apie 500 lapų A3, A4R, B4, B5R: 250 lapų A6R: 30 lapų SRA3, vokai: 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dviguba Susegimo galia: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 lapų A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m ²)
Apipavidalinimo segiklis AB3	(Reikalingas buferinis perdavimo įrenginys R1) Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi): Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5: apie 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: apie 125 lapai Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: 3 000 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 lapų A3, B4 (Z tipo lenkimas*): 30 lapų A4R (Z tipo lenkimas*): 10 lapų A6R: 250 lapų Vokai: „Monarch“: 30 lapų „COM10“ „No.10“, DL, ISO-C5: 100 lapų * Ilgo lapo ilgis iki 1 300,0 mm: 20 lapų (išstumtas į buferinio perdavimo mazgo R1 viršų ir apipavidalinimo segiklį AB3) Popieriaus svoris: Viršutiniame dėkle: 52–256 g/m ² Apatiniame dėkle: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dviguba Susegimo galia: (52–90 g/m ²) A4, B5: 65 lapai A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4: 10 lapų (52–64 g/m ²) 8 lapai (65–81,4 g/m ²) 6 lapai (82–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 65 lapai (52–90 g/m ²) * Reikalingas popieriaus lankstymo įrenginys L1.

Popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2	(Reikalingas buferinis perdavimo įrenginys R1) (Apima aukščiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AB3 bazines specifikacijas.) Susegimo per lenkimą / V tipo lenkimo popieriaus formatas: A3, A4R, B4 C tipo lenkimo popieriaus formatas: A3, A4R, B4 Susegimo per lenkimą pajėgumas: iki 20 lapų x 10 rinkinių (52–81,4 g/m ²) (su 1 viršelio lapu nuo 52 iki 256 g/m ²) V tipo lenkimo pajėgumas: iki 5 lapų (52–105 g/m ²) C tipo lenkimo pajėgumas: A4R: iki 6 lapų (52–90 g/m ²) iki 5 lapų (91–128 g/m ²) A3, B4: iki 5 lapų (64–128 g/m ²)
Popieriaus lankstymo įrenginys L1	(Reikalingas apipavidalinimo segiklis AB3 arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2) Popieriaus formatas: A3, A4R, B4
Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturios skylės: A3, A4
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas N1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AB3, arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturios skylės: A3, A4
4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AB3, arba popieriaus lankstymo / lankstinukų apipavidalintuvas A2) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Dokumentų tiek tuvas / skaitytuvas	Spausdintuvo dangtis M2
Kortelių skaitytuvai	IC kortelių skaitytuvo dėžutė skaičių klaviatūrai A1 Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure
Kita	Spausdintuvo dangtis M2 Universalus dėklas – B1 Skaičių klaviatūra A2 Buferinis perdavimo įrenginys P2 Plokščiasis pagrindas Q3

SAUGOS PARINKTYS	
Duomenų saugumas	Atminties veidrodinis rinkinys A1 250 GB SSD A1 1 TB SSD A1
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1 Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys A1 Nuosekliosios sąsajos rinkinys – K3 Belaidžio LAN plokštė – H1 Belaidžio LAN 5 GHz licencija – A1@E
Faksogramų siuntimo priedai	Faksimilių plokštė „Super G3“ AX2 „Super G3“ 2-os linijos faksimilių plokštė – BQ1 Nuotolinio fakso rinkinys – A1@E IP fakso plėtinio rinkinys B1@E
KITOS PARINKTYS	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1 Valdymo balsu rinkinys – D1
Sankabėlių kasetės	Sankabėlės P1 Sankabėlių kasetė – X1 Sankabėlių kasetė – Y1 Sankabėlių kasetė – Z1



Sertifikatai ir suderinamumas

