IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES A PRETO E BRANCO A3 DE ALTA TECNOLOGIA COM IA INTEGRADA, QUE AJUDAM AS EMPRESAS A OTIMIZAR E A PROTEGER OS SEUS PROCESSOS DIGITAIS E FLUXOS DE TRABALHO DE DOCUMENTOS

Rápidas e fiáveis, incorporam as mais recentes tecnologias para oferecer a melhor qualidade de impressão e produtividade, ao mesmo tempo que protegem dados sensíveis e minimizam os tempos de inatividade e os custos de serviço

Série imageFORCE 6100



ELEVADA QUALIDADE DE IMPRESSÃO

Concebida para produzir documentos de alta qualidade e volume elevado com grande qualidade graças à inovadora tecnologia de exposição e à resolução de impressão de 4800 x 2400 dpi líder de mercado

SEGURANÇA ROBUSTA

Proteção de 360° para total paz de espírito com definições de segurança recomendadas pela IA que protegem o seu equipamento, rede e dados sensíveis


FIABILIDADE INCOMPARÁVEL Sensores inteligentes incorporados e aprendizagem automática de IA para maximizar o desempenho do equipamento e o tempo de atividade para maior produtividade e continuação ininterrupta da atividade

FOCO NA
SUSTENTABILIDADE

Fabricada com 30% de materiais reciclados, oferece um baixo consumo de energia e funcionamento silencioso. Minimize o desperdício de papel e toner com a impressão e digitalização isentas de erros para reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental

Série imageFORCE 6100

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

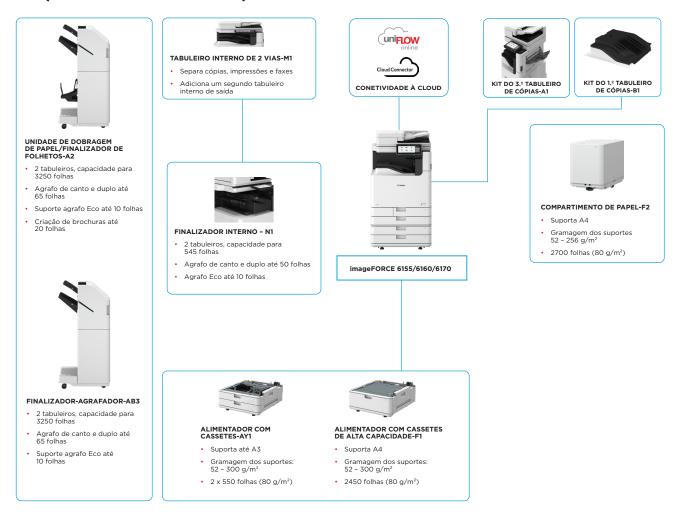

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o configurador de produtos online.



Série imageFORCE 6100

	UNIDADE PRINCIPAL
Tipo de equipamento	Multifunções a preto e branco A3
Funções principais	Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional
Processador	Processador Dual Core de 1,8 GHz
Painel de controlo	Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1"
Memória	Standard: 6,0 GB de RAM
Armazenamento	Standard: (SSD) 256 GB Opcional: (SSD) 256 GB, 1 TB
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OUTRAS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x1, USB 3.0 (anfitrião) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opcional: interface de série, controlo de cópias Interface
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes de papel para 550 folhas Máximo: 6350 folhas (com alimentador com cassetes de alta capacidade-F1 + compartimento de papel-F2)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Máximo: 3450 folhas (com finalizador- agrafador-AB3 ou unidade de dobragem de papel/finalizador de brochuras-A2 e kit do 3.º tabuleiro de cópias-A1)
Capacidades de finalização*	Ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, finalizar- agrafar, furar, agrafar eco, agrafar a pedido, dobragem em V, dobragem em C, dobragem em Z *As capacidades de finalização variam consoante as opções que estão ativadas.
Tipos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: fino, normal, reciclado, ecológico, colorido, grosso, revestido, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, pré-perfurado, timbrado, separadores, envelope Cassete de papel (superior/inferior): fino, normal, reciclado, Eco, colorido, grosso Bond transparância, pré porfusado
	grosso, Bond, transparência, pré-perfurado, timbrado, envelope* * Requer o alimentador de envelopes (standard)

Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 98,0 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato livre: 98,0 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado dos envelopes: 98,0 x 90,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassete superior: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Cassete inferior: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
	Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m² Cassete de papel (superior): 52 a 256 g/m² Cassete de papel (inferior): 52 a 300 g/m² Duplex: 52 a 256 g/m²
Tempo de aquecimento	Modo de início rápido: 4 segundos ou menos* * Período desde que o equipamento é ligado até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil. Após modo de suspensão: 6170: 7 segundos ou menos 6160/6155/: 6 segundos ou menos Depois de ligar: 6 segundos ou menos* * Período desde que o equipamento é ligado até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)
Dimensões (L x P x A)	620 x 722 x 937 mm
Espaço para instalação (L x P)	Básico: 1050 x 1162 mm (tampa direita aberta com tabuleiro multifuncional estendido e gavetas de cassetes abertas) Totalmente configurada: 2044 x 1162 mm (finalizador-agrafador-AB3/unidade de dobragem de papel/finalizador de folhetos-A2 com tabuleiro de extensão estendido, unidade de dobragem do papel-L1 + unidade de deck para papel-F2 e gavetas de cassetes abertas)
Peso* * incluindo toner normal	Aprox. 94 kg



Série imageFORCE 6100

160/90 (600 x 600 dpi, cópia)

600 X 600

Resolução de

digitalização (dpi)

CARATE	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO		ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA	
Velocidade de impressão	imageFORCE 6170: até 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), até 36 ppm (A3), até 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: até 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), até 32 ppm (A3), até 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: até 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), até 29 ppm (A3), até 36 ppm (A4R)	Velocidade de cópia	imageFORCE 6170: até 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), até 36 ppm (A3), até 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: até 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), até 32 ppm (A3), até 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: até 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), até 29 ppm (A3), até 36 ppm (A4R)	
Resolução de impressão (dpi)	4800 x 2400 dpi	Tempo de saída da primeira cópia	imageFORCE 6170: Aprox. 2,7 segundos ou menos	
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Opcional: Adobe® PostScript®3™	(A4, preto e branco)	imageFORCE 6160: Aprox. 2,9 segundos ou menos imageFORCE 6155:	
Impressão direta Impressão a partir	Tipos de ficheiro suportados: PDF, EPS, TIFF/ JPEG e XPS AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplicação	Resolução de cópia (dpi)	Aprox. 2,9 segundos ou menos 600 x 600	
de dispositivos móveis e da cloud	Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal	Várias cópias	Até 999 cópias	
moveis e da cioud	Print da Microsoft e Cloud Connector	Densidade de cópia	Automática ou manual (9 níveis)	
	Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para proporcionar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos	Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%)	
Impressão standard	ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações Android/Windows® 10/Windows® 11/	Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação	
Tipos de letra	Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior) / iOS (15.2 ou posterior)/iPadOS Tipo de letra PS: 136 Roman Tipos de letra PCL: Roman 93, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de códigos de barras*2 *1 Requer o tipo de letra internacional PLC-A1 opcional.		de trabalho, N em 1, adicionar capa, insere de folhas, originais de formatos diferente numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar molomarca de água protegida, data de impresintervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar caixa de correio, sobrepor imagem, cópia cartão de identificação, ignorar páginas e branco, original de formato livre, modo do cor, cópia de reserva, amostra de cópia	
	*² Requer o kit de impressão de códigos de barras – D1 opcional.		FICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Funções de impressão	Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/	Tipo	Alimentador automático de documentos en frente e verso de uma só passagem* [Frente e verso para frente e verso (automático)] *A deteção de alimentação de várias folhas é suportada.	
	contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual	Capacidade de papel do alimentador de documentos	até 200 folhas	
Sistema operativo	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/ Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior)	Gramagem do papel aceitável para o alimentador de documentos	Gramagem dos suportes de impressão do alimentador de documentos: 38 a 220 g/m² * Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m².	
		Formatos de papel suportados	Formato de digitalização do vidro de exposição: 297,0 mm × 431,8 mm Formato dos suportes de impressão no alimentador de documentos: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6F, Formato personalizado: 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm	
	A partir de dezembro 2024	Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores, A4)	Digitalização de uma face: 135/135 (300 x 300 dpi, envio), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia), digitalização frente e verso: 270/8 (300 x 300 dpi, envio),	



Série imageFORCE 6100

Caraterísticas técnicas de digitalização a	Colour Network ScanGear2 para TWAIN e WIA
pedido	OS suportados: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022/Server 2025
	À data de dezembro de 2024
Método de digitalização	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivos móveis, digitalização para a cloud* (uniFLOW Online/Cloud Connector)
	* opcional
CARA	TERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO
Destino	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax
	* Método de autenticação OAuth 2.0 no Microsoft 365 e para o Google Workspace
Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
Resolução de envio (dpi)	Push: até 600 x 600 Pull: até 600 x 600
Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato de ficheiro	TIFF(MMR), JPEG*, PDF (compacto, pesquisável, otimização para Web, PDF/A-lb, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint e Word)
	* Apenas uma página
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de tamanhos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco
CAR	ATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX
Número máximo de linhas de ligação	2
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução (dpi)	400 x 400 (ultra fina), 200 x 400 (super fina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)
Formato de envio/ receção	Envio: A3, A4, A4R, A5*¹, A5R*¹, A6R*¹, B4, B5*², B5R* Receção: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R
	*1 Enviado como A4 *2 Enviado como B4 curto
Memória de FAX	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]
Marcações rápidas	Máx. 200
Marcações por grupos/ destinos	Máx. 199 marcações rápidas
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços
Cópia de segurança da memória	Sim
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/ subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1

CARATERÍST	TICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO
Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada de utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada confidenciais de fax, Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) Guardadas como orientação
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows® 10/11 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Espaço avançado disponível em disco	Standard: 16 GB (com a opção: máx. 480 GB)
Caraterísticas do espaço avançado	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro
CARATER	RÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA
Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão*, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação com ID de Departamento (início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online** (início de sessão com PIN, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com cartão e PIN, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão com PIN, Microsoft Entra ID (início de sessão com palavra-passe, início de sessão com cartão), autenticação de dois fatores em LUI/RUI, sistema de gestão de acesso (controlo de acesso) * Os leitores de cartões são opcionais; consulte Acessórios de Hardware ** Requer subscrição
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW*), segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura do equipamento em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), rastreio

de documentos (marca de água de segurança)

TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP

V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/ endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), até WPA3 (através de Wi-Fi) ativação/desativação (aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN, proibição da execução de ficheiros armazenados no espaço avançado na MFP, digitalização e envio – preocupação com vírus na

* Requer uniFLOW Online/uniFLOW

receção de e-mail

Segurança de rede



Série imageFORCE 6100

Segurança do	Proteção dos dados SSD [encriptação dos	
equipamento	dados SSD (FIPS140-3), bloqueio de SSD], inicialização standard de SSD, inicialização	Cartridges de tor
	(NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform	Rendimento do
	Module (TPM 2.0), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade	toner (estimado a 5% de cobertur
	do software da MFP: verificação do sistema	
	no arranque (NIST SP800-193: proteção),	GEST
	verificação da integridade do software da MFP e resiliência do firmware da plataforma: recuperação automática do sistema (NIST	Monitorização e relatórios
	SP800-193: recuperação), deteção de intrusão durante a execução: Trelix Embedded	Conetividade à cloud
	Control, certificação de critérios comuns HCD-PP*	Ferramentas de gestão remota
	* Confirmação pendente	Software para
Auditoria e gestão	Palavra-passe de administrador, certificado	digitalização
do equipamento	digital e gestão de chaves, certificados SAN, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo	Ferramentas de otimização
	(SIEM: Security Information and Event Management), registo de dados de imagem,	Plataforma
	programação da política de segurança	Publicação de
	RÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	documentos
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)	ОР
Fonte de		Alimentador com
alimentação	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A	cassetes-AY1
Consumo de energia	Máximo: imageFORCE 6170: aprox. 2000 W	
	imageFORCE 6160/6155: aprox. 1800 W	
	Cópia (com digitalização contínua DADF):	
	aprox. 908 W ^{*1} Em espera: aprox. 42,5 W * ¹	
	Modo de suspensão: aprox. 0,5 W*2	Alimentador com
		cassetes de alta
	 *1 Valor de referência: medida de uma unidade *2 O modo de 0,4 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições 	capacidade-F1
	Consumo elétrico típico (TEC)*:	Commontino
	imageFORCE 6170: 0,75 kWh	Compartimento de papel-F2
	imageFORCE 6160: 0,62 kWh	pape
	imageFORCE 6155: 0,57 kWh	
	* Em conformidade com a norma Energy Star 3.2 dos EUA	
Níveis de ruído	Nível de potência sonora (LWA,m)*	
(preto e branco/	Ativa (uma face):	
cores)	imageFORCE 6170: 66 dB, Kv 3 dB	
	imageFORCE 6160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, Kv 3 dB	Kit do 1.º tabuleiro de cópias-B1
	Pressão sonora (LpAm)*	
	Posição de utilizador:	
	Ativa (uma face): imageFORCE 6170: 51 dB	
	imageFORCE 6160: 50 dB	
	imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB	
	imageFORCE 6155: 50 dB	
	imageFORCE 6155: 50 dB Suspensão: ImageFORCE 6170/6160/6155:18 dB*	Tabuleiro interno de 2 vias-M1
	imageFORCE 6155: 50 dB Suspensão:	
Normas	imageFORCE 6155: 50 dB Suspensão: ImageFORCE 6170/6160/6155:18 dB* * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na	

	CONSUMÍVEIS
Cartridges de toner	Toner preto C-EXV 1002
Rendimento do toner (estimado a 5% de cobertura)	Preto C-EXV 1002: 65 500 páginas
GESTÃO D	O SOFTWARE E DA IMPRESSORA
Monitorização e relatórios	uniFLOW Online
Conetividade à cloud	uniFLOW Online/Cloud Connector (opcional)
Ferramentas de gestão remota	iW Enterprise Management Console Serviço de monitorização Serviço de distribuição e gestão remotas
Software para digitalização	Color Network ScanGear 2
Ferramentas de otimização	Ferramenta de configuração do controlador Canon
Plataforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Publicação de documentos	PowerPDF Advanced (opcional)
OPÇÕES	DE FORNECIMENTO DE PAPEL
Alimentador com cassetes-AYI	Capacidade de papel: 2 x 550 folhas (80 g/m2) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, pré-perfurado, timbrado Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Alimentador com cassetes de alta capacidade-F1	Capacidade de papel: 2450 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, ecológico, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado Formato de papel: A4 Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Compartimento de papel-F2	(Requer alimentador com cassetes-AY1 ou unidade de alimentação com cassetes de alta capacidade-F1) Capacidade do tabuleiro: 2700 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, colorido, reciclado, grosso, pré-perfurado Formato de papel: A4, B5 Gramagem do papel: 52 a 256 g/m²
	OPÇÕES DE SAÍDA
Kit do 1.º tabuleiro de cópias-B1	Capacidade (80 g/m² de papel): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 folhas Folha longa*: Comprimento até 900,0 mm: 20 folhas (151 a 163 g/m²) Comprimento até 1200,0 mm: 1 folha (151 a 163 g/m²) Gramagem de papel: 52 a 300 g/m² * Requer o tabuleiro de receção de folha longa-D1.
Tabuleiro interno de 2 vias-M1	(Requer o Kit do 1.º tabuleiro de cópias-B1) Capacidade do tabuleiro (80 g/m² de papel) Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m²



Série imageFORCE 6100

Teclado numérico-A2

Pedestal simples tipo-Q3

Unidade de posição de deslocamento-P2

Kit do 3.º tabuleiro de cópias-A1	Capacidade (com papel de 80 g/m²): A4, A5R, B5: 100 folhas A3, A4R, B4, B5R: 75 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m²	Unidade de dobragem de papel/ finalizador de brochuras-A2	(Requer uma unidade de transferência-RI) (Inclui as caraterísticas técnicas básicas de agrafamento do finalizador-agrafador-AB3 indicado acima)
Finalizador interno-N1	Capacidade do tabuleiro (80 g/m² de papel): Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 folhas comprimento da folha longa até 900 mm: 1 folha Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas A6R: 30 folhas SRA3, Envelope: 10 folhas Gramagem do papel: 52 a 300 g/m² Posição do agrafo: canto, duplo Capacidade do agrafo: (52 a 90 g/m²)		Formato de papel para finalizar-agrafar/dobragem em V: A3, A4R, B4 Formato de papel dobragem em C: A3, A4R, B4 Capacidade do agrafador para finalizar-agrafar: até 20 folhas × 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m²) (incluindo 1 capa de 52 até 256 g/m²) Capacidade de dobragem em V: até 5 folhas (52 a 105 g/m²) Capacidade de dobragem em C: A4R: até 6 folhas (52 a 90 g/m²) até 5 folhas (91 a 128 g/m²) A3, B4: até 5 folhas (64 a 128 g/m²)
	A4, B5: 50 folhas A4R: 40 folhas A3, B4: 30 folhas Agrafo Eco: A3, A4, B4, B5: 10 folhas (52 a 64 g/m²)	Unidade de dobragem de papel-L1	(Requer o finalizador agrafador-AB3 ou a unidade de dobragem de papel/finalizador de brochuras-A2) Formato de papel: A3, A4R, B4
Finalizador- agrafador-AB3	8 folhas (65 a 81,4 g/m²) 6 folhas (82 a 105 g/m²) Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m²) (Requer uma unidade de transferência-R1) Capacidade do tabuleiro (80 g/m² de papel): Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas SRA3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas A3, B4 (dobragem em Z*): 30 folhas A4R (dobragem em Z*): 10 folhas A6R: 250 folhas Envelopes: Monarch: 30 folhas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 folhas * Comprimento da folha longa até 1300,0 mm: 20 folhas (ejetado para a parte de cima da unidade de transferência-R1 e finalizador agrafador-AB3) Gramagem do papel: Tabuleiro superior: 52 a 256 g/m² Tabuleiro inferior: 52 a 300 g/m² Posição do agrafo: canto, duplo Capacidade do agrafo: (52 a 90 g/m²) A4, B5: 65 folhas A4R: 40 folhas A3, B4: 30 folhas Agrafo Eco: A3, A4: 10 folhas (52 a 64 g/m²) 8 folhas (65 a 81,4 g/m²) 6 folhas (82 a 105 g/m²)	Furador interno 2/4-D1	(Requer o finalizador interior-N1) Gramagem do papel aceitável para dois ou quatro furos: 52 a 300 g/m² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos: A3, A4
		Furador interno de 4 furos-D1	(Requer o finalizador interior-N1) Gramagem do papel aceitável para quatro furos: 52 a 300 g/m² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1	(Requer o finalizador-agrafador-AB3 ou a unidade de dobragem do papel/finalizador de folhetos-A2) Gramagem do papel aceitável para dois ou quatro furos: 52 a 300 g/m² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos: A3, A4
		Unidade de perfuração de 4 furos-Al	(Requer o finalizador-agrafador-AB3 ou a unidade de dobragem do papel/finalizador de folhetos-A2) Quatro furos Gramagem do papel aceitável para perfuração: 52 a 300 g/m² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		AC	CESSÓRIOS DE HARDWARE
		Leitor/alimentador de documentos	Tampa da impressora-M2
	Agrafar a pedido: 65 folhas (52 a 90 g/m²) * Requer a unidade de dobragem de papel-L1.	Leitores de cartões	Leitor de cartões de cópias-F1 Acessório do leitor de cartões de cópias B7 Caixa do leitor de cartões IC para teclado numérico-A1 Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações
		Outros	Tampa da impressora-M2 Tabuleiro de utilitários-B1 Toclado pumárico A2



Série imageFORCE 6100

OPÇÕES DE SEGURANÇA		
Segurança de dados	Kit de espelhamento de memória-Al SSD de 250 GB-Al SSD de 1 TB-Al	
OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR		
Acessórios de impressão	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-Al Kit de impressão de códigos de barras-D1	
Acessórios do sistema	Kit de interface de controlo de cópias-A1 Kit de interface de série-K3 Placa de LAN sem fios-H1 LAN sem fios 5 GHz Licença-A1@E	
Acessórios de fax	Placa de FAX Super G3-AX2 Placa de fax de 2.ª linha Super G3-BQ1 Kit de fax remoto-A1@E Kit de expansão de IP Fax-B1@E	
OUTRAS OPÇÕES		
Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-Al Kit de funcionamento por voz-Dl	
Cartridge de agrafos	Agrafo-Pl Cartridge de agrafos-Xl Cartridge de agrafos-Yl Cartridge de agrafos-Zl	









Certificações e compatibilidade







Canon Inc. Canon.com

Canon Europe canon.pt

