

PRINTERË SHUMËFUNKSIONALË BARDHEZI A3 TË TEKNOLOGJISË SË LARTË DHE ME MBËSHTETJE PËR AI, QË NDIHMOJNË BIZNESET TË PËRMIRËSOJNË DHE SIGUROJNË PROCESET E TYRE DIXHITALE DHE PROCESET E PUNËS ME DOKUMENTE

Të shpejtë dhe të besueshëm, me teknologjitë më të fundit për të ofruar produktivitet dhe cilësi printimi të nivelit më të lartë, duke mbrojtur të dhënat e ndjeshme dhe duke minimizuar kohën e ndërprerjes dhe kostot e shërbimit

Seria imageFORCE 6100



PRINTIM ME CILËSI TË LARTË

I projektuar për të prodhuar një vëllim të madh dhe një gamë të gjerë dokumentesh me cilësi të lartë printimi, falë teknologjisë novatore të ekspozimit dhe rezolucionit të printimit prej 4800×2400 dpi që kryeson tregun

SIGURI E LARTË

Mbrojtje 360° për qetësi të plotë mendore, me parametra sigurie të rekomanduara nga inteligjenca artificiale që mbrojnë pajisjen, rrjetin dhe të dhënat delikate

BESUESHMËRI E PAKRAHASUESHME


Sensorët inteligjentë të integruar dhe përdorimi i inteligjencës artificiale me opsione të mësimi të automatizuar optimizojnë performancën e pajisjes dhe kohën e funksionimit, për produktivitet të përmirësuar dhe vazhdimësi të pandërprerë të biznesit

FOKUSI TE QËNDRUESHMËRIA

I ndërtuar me 30% materiale të ricikluara, me konsum të ulët të energjisë dhe përdorim të qetë. Minimizoni humbjen e letrës dhe tonerit përmes printimit dhe skanimit pa gabime, për të reduktuar kostot operative dhe ndikimin në mjedis

Seria imageFORCE 6100

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

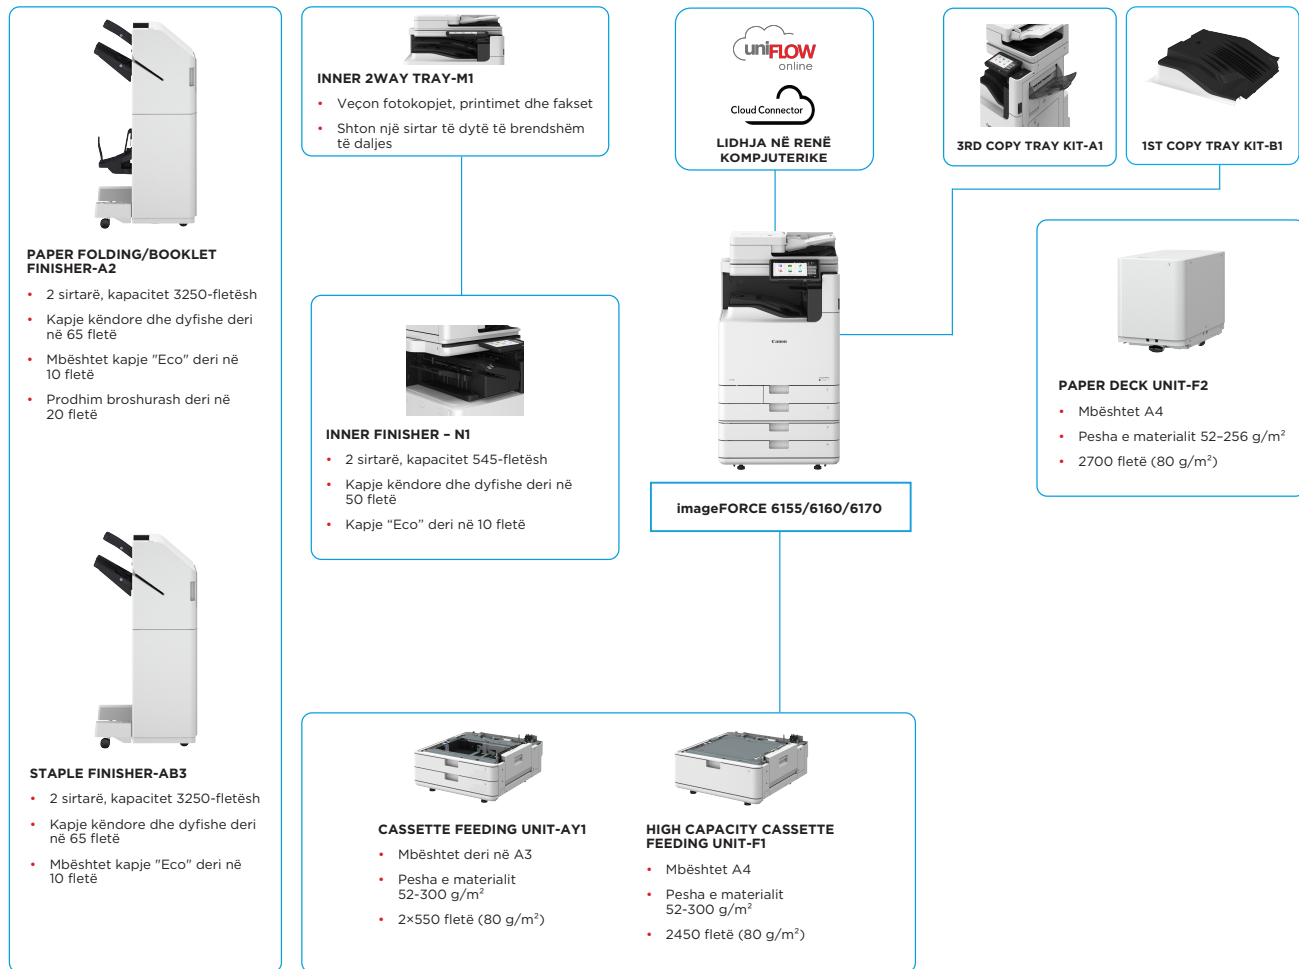

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për listën e plotë të opsioneve dhe marrëdhënieve konkrete të pajtueshmërisë, referojuni [konfiguruesit të produkteve në internet](#).

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	A3, bardhezi, shumëfunksional
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,8 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Memoria	Standarde: RAM: 6,0 GB
Memoria	Standarde: (SSD) 256 GB Opsionale: (SSD) 256 GB, 1 TB
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsional: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (pritës) x1, USB 3.0 (pritës) x1, USB 2.0 (pajisja) x1 Opsionale: Ndërfaqja seriale, Kontrolli i kopjimit Ndërfaqja
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standard: 1200 fletë Sirtar shumëfunksional 100-fletësh x 1 Kasetë letre 550-fletëshe x 2 Maksimumi: 6350 fletë (me "High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 + Paper Deck Unit-F2")
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m2)	Maksimumi: 3450 fletë (me Staple Finisher-AB3 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A2 dhe 3rd Copy Tray Kit-A1)
Kapaciteti i finiturës*	Ngjitje, Grupim, Transferim, Kapëse, Qepje shpine, Shpim vrimash, Kapëse "Eco", Kapëse "On Demand", Palosje V, Palosje C, Palosje Z * Kapaciteti i finiturës ndryshon në varësi të opsioneve të lidhura.
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Ekologjike, Me ngjyra, E rëndë, Me veshje, Kalk, Lidhje, Transparencë, Etiketë, Me shpim paraprak, Letër me kokë, Skedë, Zarf Kaseta e letrës (e sipërme/poshtme): E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Ekologjike, Me ngjyra, E rëndë, Lidhje, Transparencë, Me shpim paraprak, Letra me kokë, Zarf* * Nevojitet aksesori i furnizuesit të zarfeve (standard)

Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 98,0 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Përmasat e lira: 98,0 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Zarfet: COM 10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasat e personalizuara të zarfit: 98,0 x 90,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Kaseta e sipërme: Madhësia standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasat e personalizuara: 98,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 215,9 mm Zarfe: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta e poshtme: Madhësia standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 98,0 x 148,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm Zarfe: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtar multifunksional: 52 deri në 300 g/m ² Kaseta e letrës (e sipërme): 52 deri në 256 gsm Kaseta e letrës (e poshtme): 52 deri në 300 gsm Nga të dyja anët: 52 deri 256 g/m ²
Koha e ngrohjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje. Nga modaliteti pasiv: 6170: 7 sekonda ose më pak 6160/6155: 6 sekonda ose më pak Nga ndezja: 6 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopja të jetë gati (pa rezervimin e printimit)
Përmasat (GJ×TH×L)	620 x 722 x 937 mm
Hapësira e instalimit (GJ×TH)	Bazë: 1050×1162 mm (kapaku i djathtë i hapur me sirtarin shumëfunksional të hapur dhe sirtarët e kasetës të hapur) Konfigurimi i plotë: 2044×1162 mm (Staple Finisher-AB3/Paper Folding/Booklet Finisher-A2 me sirtarin e zgjerueshëm të hapur dhe Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 dhe sirtarët e kasetës të hapur)
Pesha* * duke përfshirë tonerin e zakonshëm	Afro. 94 kg

SPECIFIKIME TË PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	imageFORCE 6170: deri në 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 36 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: deri në 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 32 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: deri në 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 29 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R) * Vetëm njëanëshe
Rezolucioni i printimit (dpi)	4800 x 2400 dpi
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6/PCL5, Opsionale: Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplikacioni Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft dhe Cloud Connector Disponohen një sërë programesh dhe zgjidhjesh të bazuara në MEAP për printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në rene kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) / iOS (15.2 e lart)/iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* ² ^{*1} Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional. ^{*2} Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i sigurtuar, filigran i sigurtuar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzierja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi i përdorimit	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 e lart) Që nga dhjetori 2024

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT	
Shpejtësia e kopjimit	imageFORCE 6170: deri në 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 36 ppm (A3), deri në 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: deri në 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 32 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: deri në 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 29 ppm (A3), deri në 36 ppm (A4R) * Vetëm njëanëshe
Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi)	imageFORCE 6170: Afro. 2,7 sekonda ose më pak imageFORCE 6160: Afro. 2,9 sekonda e poshtë imageFORCE 6155: Afro. 2,9 sekonda e poshtë
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600×600
Kopje të shumëfishta	Deri në 9,999 kopje
Dendësia e kopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i sigurtuar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Tipi	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [dyanëshe me dyanëshe (automatike)] * Mbështetet pikasja e mbushjes shumëfletëshe.
Kapaciteti i letërës për mbushësen e dokumenteve	deri në 200 fletë
Pesha e pranueshme e letërës për mbushësen e dokumenteve	Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve: 38 deri në 220 gsm * Pesha e pranueshme e A6R e poshtë është 50 deri në 220 gsm.
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e presës: deri në 297,0×431,8 mm Madhësia e materialeve të mbushëses së dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Përmasat e personalizuar: 69,9×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm, bardhezi/me ngjyra, A4)	Skanim njëanësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopje) Skanim dyanësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopje)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600×600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Që nga dhjetori 2024
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, Skanim me marrje, Skanim në kuti, Skanim në hapësirë të avancuar, Skanim në rrjet, Skanim në njësinë e memories USB, Skanim në pajisje portative, Skanim në renë kompjuterike* (uniFLOW Online dhe Cloud Connector) * opsionale
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 e disponueshme në Microsoft 365 dhe Google Workspace
Libri i Adresave	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	Skedarët: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	TIFF(MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Me kërkim, Optimizim për internet, PDF/A-1b, Konturim dhe lëmim, Enkriptim, Me nënshkrim të pajisjes, Me nënshkrim të përdoruesit), XPS(Kompakt, Me kërkim, Me nënshkrim të pajisjes, Me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	2
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , A6R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Marrja: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Dërguar si A4 ^{*2} Dërguar si B4 e shkurtër
Memoria FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Rezerva e memories	Po

Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1
SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të fakseve Maksimumi 10 000 faqe të ruajtura si udhëzim (2000 punë)
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur i klientit: Windows® 10/11 Lidhjet e njëkohshme (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standard: 16 GB (Me opsionin: maks. 480 GB)
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikimi i përdoruesit (identifikim me fotografi, identifikim me fotografi dhe kod PIN, identifikim me kartë*, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me nivel funksioni, identifikim nga celulari), Departamenti i Autentikimit të Identitetit (identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, identifikim me nivel funksioni), uniFLOW Online** (identifikim me kod PIN, identifikim me fotografi, identifikim me fotografi dhe kod PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe kod PIN, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, identifikim me nivel funksioni), Cloud Connector** (identifikim me kod PIN), identifikimi në Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistemi i menaxhimit të aksesit (kontrolli i aksesit) * Lexuesit e kartave janë opsionalë, referojuni materialit "Aksesorët e harduerit" ** Kërkohet abonim
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesit), siguri e KUTISË (kutia e emailleve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në "Advanced Space"), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emaillesh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (flligran i siguruar) * Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dysh (LAN me tel/LAN me valë), deri në WPA3 (me Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim i (aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim dhe dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailleve

Siguria e pajisjes	Mbrojtje për të dhënat SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPS140-3), kyçje e SSD], aktivizim standard SSD, aktivizim (NIST 800-88 Purge Level), moduli i besuar i platformës (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të programit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), Kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe rikuperim i firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim), zbulim i ndërhyrjes në ekzekutim: kontroll i integruar Trellix, certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP*
	* Në pritje të verifikimit
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikatash dixhitale, certifikime SAN, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (SIEM: informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të imazheve, cilësim i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative)
Energjia	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: imageFORCE 6170: Afro. 2000 W imageFORCE 6160/6155: Afro. 1800 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro. 908 W ^{*1} Në gatishmëri: afro. 42,5 W ^{*1} Modaliteti i fjetjes: afro. 0,5 W ^{*2} ^{*1} Vlera e referencës: një njësi e matur ^{*2} 0,4 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh * Sipas USA Energy Star 3.2
Nivelet e zhurmës (bardhezi/me ngjyra)	Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)* Aktiv (l-anëshe): imageFORCE 6170: 66dB, Kv 3dB imageFORCE 6160: 64dB, Kv 3dB imageFORCE 6155: 64dB, Kv 3dB Trysnia e tingullit (LpAm)* Pozicioni në afërsi: Aktiv (l-anëshe): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB Në gatishmëri: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Standardet	Blue Angel (në pritje të verifikimit)

PJESËT E KONSUMIT	
Kutitë e tonerit	C-EXV 1002 BK
Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5% të mbulimit)	C-EXV 1002 BK: 65,500 faqe
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Gjurmimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Lidhja në renë kompjuterike	uniFLOW Online/Cloud Connector (opsional)
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console Shërbimi i monitorimit Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në distancë
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Botimi i dokumentit	PowerPDF Advanced (opsional)
OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR	
Cassette Feeding Unit-AY1	Kapaciteti i letërës: 2 x 550 fletë (80 gsm) Lloji i letërës: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Ekologjike, Me ngjyra, E rëndë, Me lidhje, Transparencë, Me shpim paraprak, Letër me kokë Madhësia e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e personalizuara: 98,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm Pesha e letërës: 52 deri në 300 gsm
High Capacity Cassette Feeding Unit-F1	Kapaciteti i letërës: 2450 fletë (80 gsm) Lloji i letërës: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Ekologjike, Me ngjyra, E rëndë, Me lidhje, Me shpim paraprak, Letër me kokë Madhësia e letërës: A4 Pesha e letërës: 52 deri në 300 gsm
Paper Deck Unit-F2	(Nevojitet Cassette Feeding Unit-AY1 ose High Capacity Cassette Feeding Unit-F1) Kapaciteti i letërës: 2700 fletë (80 gsm) Lloji i letërës: E hollë, E thjeshtë, E ricikluar, Ekologjike, Me ngjyra, E rëndë, Me shpim paraprak Madhësia e letërës: A4, B5 Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm
OPSIONET E DALJES	
1st Copy Tray Kit-B1	Kapaciteti (me letër 80 gsm): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë Fletë e gjatë*: Gjatësi deri në 900,0 mm: 20 fletë (151 deri në 163 gsm) Gjatësi deri në 1200,0 mm: 1 fletë (151 deri në 163 gsm) Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m ² * Nevojitet "Long Sheet Catch Tray-D1".
Inner 2way Tray-M1	(Nevojitet 1st Copy Tray Kit-B1) Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m ²

3rd Copy Tray Kit-A1	Kapaciteti (me letër 80 gsm): A4, A5R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Inner Finisher-N1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : afro. 45 fletë gjatësia e letrës së gjatë deri në 900,0 mm: 1 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro. 500 fletë A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë SRA3, Zarf: 10 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapësës: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 50 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja "Eco": A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm) Kapëse sipas kërkesës: afro. 40 fletë (80 g/m²)
Staple Finisher-AB3	(Nevojitet Buffer Pass Unit-R1) Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro. 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro. 125 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A3, B4 (Palosje Z*): 30 fletë A4R (Palosje Z*): 10 fletë A6R: 250 fletë Zarfe: Monarch: 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë * Gjatësia e fletës së gjatë deri në 1300,0 mm: 20 fletë (dalin në pjesën e sipërme të Buffer Pass Unit-R1 dhe Staple Finisher-AB3) Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 52 deri në 256 gsm Sirtari i poshtëm: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapësës: (52 deri në 90 gsm) A4, B5: 65 fletë A4R: 40 fletë A3, B4: 30 fletë Kapësja "Eco": A3, A4: 10 fletë (52 deri në 64 gsm) 8 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri në 105 gsm) Kapësja "On Demand": 65 fletë (52 deri në 90 gsm) * Nevojitet Paper Folding Unit-L1.

Paper Folding/Booklet Finisher-A2	(Nevojitet Buffer Pass Unit-R1) (Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AB3") Madhësia e letrës me qepje/palosje V: A3, A4R, B4 Madhësia e letrës me palosje C: A3, A4R, B4 Kapaciteti i kapësëve të qepjes: deri në 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gsm) (duke përfshirë 1 letër kapaku 52 deri në 256 gsm) Kapaciteti i palosjes V: deri në 5 fletë (52 deri në 105 gsm) Kapaciteti i palosjes C: A4R: deri në 6 fletë (52 deri në 90 gsm) deri në 5 fletë (91 deri në 128 gsm) A3, B4: deri në 5 fletë (64 deri në 128 gsm)
Paper Folding Unit-L1	(Nevojitet Staple Finisher-AB3 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Madhësia e fletës: A3, A4R, B4
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Nevojitet Inner Finisher-N1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Nevojitet Inner Finisher-N1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Përmasat e pranueshme të letrës së shpimit: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet Staple Finisher-AB3 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Përmasat e pranueshme të letrës së shpimit: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet Staple Finisher-AB3 ose Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AKSESORËT HARDUERIKË	
Mbushësja/lexuesi i dokumenteve	Printer Cover-M2
Lexuesit e kartave	IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të Canon
Të tjera	Printer Cover-M2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Buffer Pass Unit-P2 Plain Pedestal Type-Q3

OPSIONET E SIGURISË	
Siguria e të dhënave	Memory Mirroring Kit-A1 250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-A1@E
Aksesorët e faksit	Super G3 FAX Board-AX2 Super G3 2nd Line Fax Board-BQ1 Remote Fax Kit-A1@E IP FAX Expansion Kit-B1@E
OPSIONE TË TJERA	
Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1 Voice Operation Kit-D1
Fishekët e kapëses	Staple-P1 Staple Cartridge-X1 Staple Cartridge-Y1 Staple Cartridge-Z1



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025