

# ГЪВКАВИ, СИГУРНИ И УСТОЙЧИВИ А4 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЧЕРНО-БЯЛ ПЕЧАТ.

Идеални за големи офиси и работни групи с изисквания за печат и санитране в големи обеми

## Серия imageFORCE 710



### ПОВИШАВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА

Произвеждайте широк набор от печатни материали със скорост на печат до 71 ppm и скорост на сканиране до 190 ipm. Печатайте на малки размери хартия, спестете време благодарение на бързото загряване и гайте възможност на няколко потребители да печатат големи документи благодарение на допълнителните опции за капацитет на хартията.

### СТАБИЛНА ЗАЩИТА

Защитете документи, устройства и мрежата си с многофакторно удостоверяване, криптиране на мрежата и разпознаване на нарушител по време на работа. Навигаторът за настройки за сигурността препоръчва подходящи настройки за защита от пробиви в сигурността и киберзаплахи.

### ЕКОЛОГИЧНОСТ


Повишете усилията си за устойчивост с устройства, които са произведени с до 25% рециклирана пластмаса, използват рециклируеми картонени опаковки и имат ниска консумация на енергия.

### ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Извършвайте лесно задачи за печат и сканиране с помощта на интуитивния потребителски интерфейс. Бързо достигнете до най-важната част от онлайн ръководството чрез QR код и се възползвайте от подобренията в дизайна свисок контраст, които улесняват използването му от хора с увредено зрение.

# Серия imageFORCE 710

## ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

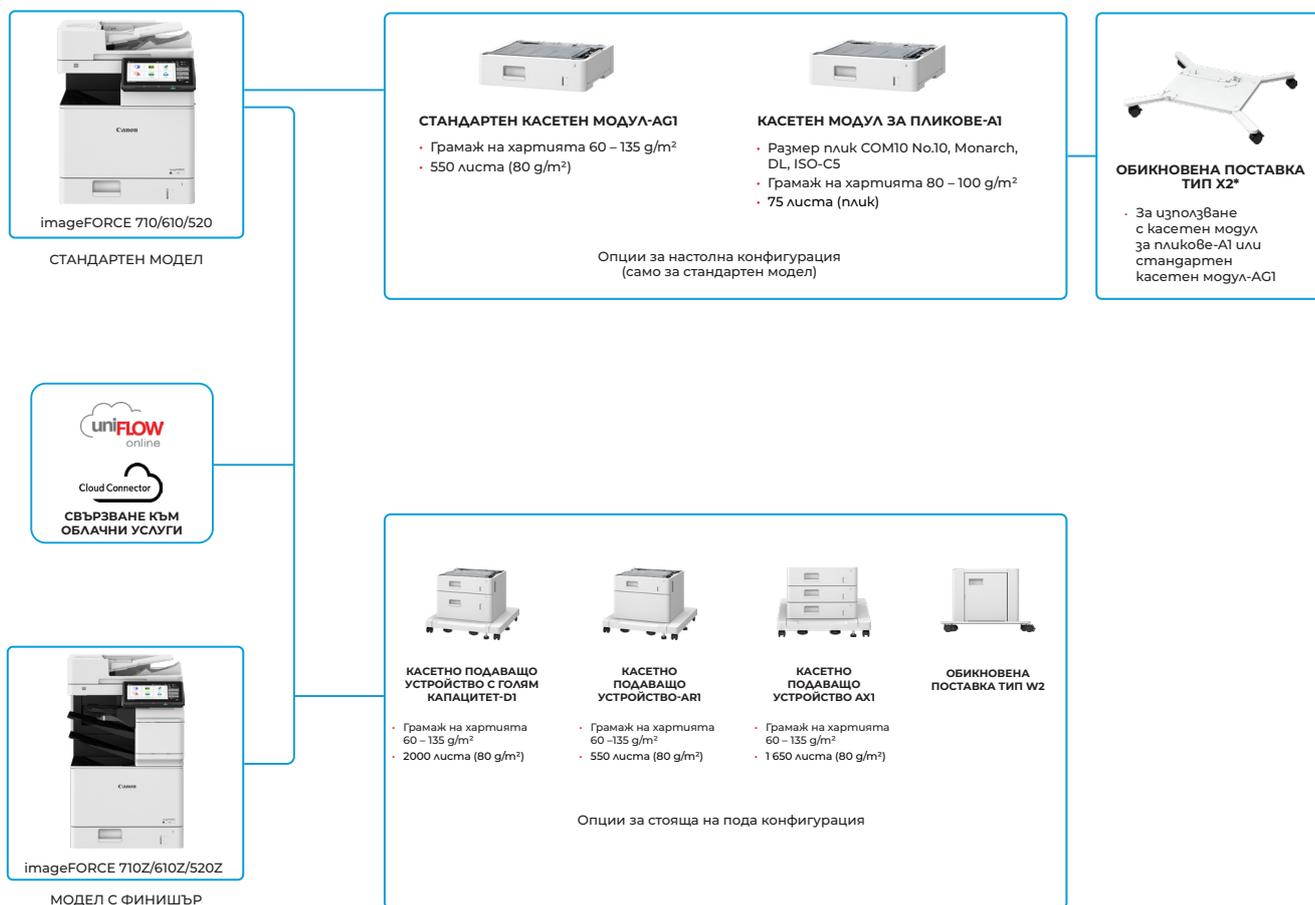

\* Опциите за зареждане на хартия включват до три допълнителни касети за модели без финишър и до две допълнителни касети за модели с финишър (серия Z)

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигурацията на продукта](#).

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 710

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A4 монохромно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане, съхранение и опция за факс
Процесор	1,8 GHz Dual Core процесор
Контролен панел	10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет	RAM: 4,5 GB
Съхранение	Стандартно: (SSD) 256 GB
Интерфейс	Мрежови Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Опция: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Други Стандартно: USB 2.0 x 1 (хост), USB 3.0 x 1 (хост), USB 2.0 x 1 (устройство) Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Стандартно: 650 листа Многофункционална тава за 100 листа Касета за хартия за 550 листа x 1 Максимум: 3200 листа (с Касетно подаващо устройство с голям капацитет-D1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Стандартен модел (imageFORCE 710/610/520): 500 листа Модел с финишър (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 листа
Функции за говършителни операции	Стандартен модел (imageFORCE 710/610/520): копиране, групиране Модел с финишър (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): копиране, групиране, отместване*, телбод* * налично с горна тава
Поддържани типове печатни носители	Многофункционална тава: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, бланки, плик  Касета за хартия: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикет, предварително перфорирана, бланки
Поддържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Пликове: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  Касета за хартия: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 297,0 mm
Поддържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 60 до 220 g/m <sup>2</sup> Касета за хартия: от 60 до 135 g/m <sup>2</sup> Дуплекс: 60 до 120 g/m <sup>2</sup>

Време за загряване	Режим за бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до момента, в който се появи икона за копиране и могат да се извършват операции със сензорния екран.  След включване: 10 секунди или по-малко* *Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)  От режим на покой: 10 секунди или по-малко
Размери (Ш x Д x В)	Стандартен модел (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Модел с финишър (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Стандартен модел/модел с финишър: 1052 x 823 mm (с отворена лява CRG врата + отворена дясна врата + отворени касети)
Тегло	Стандартен модел (imageFORCE 710/610/520): приблиз. 36 kg с тонер Модел с финишър (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): приблиз. 45 kg с тонер

### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат*	imageFORCE 710/710Z: До 71 ppm (A4), до 113 ppm (A5), до 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: До 61 ppm (A4), до 99 ppm (A5), до 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: До 52 ppm (A4), до 80 ppm (A5), до 35 ppm (A5R, A6)  * 1-странно
Разделителна способност на печат (dpi)	До 1200 x 1200
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Директен печат	Поддържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print и Cloud Connector  Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базираните решения за печат от мобилни устройства, свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 710

<b>Стандартен печат от ОС</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или по-нова версия)/iOS (15.2 или по-нова версия)/iPadOS
<b>Шрифтове</b>	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за барког <sup>2</sup>  <sup>*1</sup> Изисква се опционен Комплект международни PCL шрифтове-A1. <sup>*2</sup> Изисква се опционен Комплект за печат на барког-D1.
<b>Функции за печат</b>	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голям колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, регулиране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
<b>Операционна система</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 или по-нова версия) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или по-нова версия)
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ</b>	
<b>Скорост на копиране*</b>	imageFORCE 710/710Z: До 71 ppm (A4), до 113 ppm (A5), до 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: До 61 ppm (A4), до 99 ppm (A5), до 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: До 52 ppm (A4), до 80 ppm (A5), до 35 ppm (A5R, A6)  * 1-странно
<b>Време за извеждане първо копие (A4)</b>	Приблиз. 5 секунди или по-малко
<b>Разделителна способност на копиране (dpi)</b>	600 x 600
<b>Брой копия</b>	До 9999 копия
<b>Наситеност на копиране</b>	Автоматична или ръчна (9 нива)
<b>Мащабиране</b>	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)

<b>Функции за копиране</b>	Предварително загадено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустранен оригинал, съгласяване на задача, N към 1, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изтриване на рамки, защитен воден знак, дата на отпечатване, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, резервирано копиране, примерно копие
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ</b>	
<b>Тип</b>	Еднопосоно двустранно автоматично подаващо устройство за документи* [2-странно към 2-странно (автоматично)] * Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.
<b>Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	до 100 листа
<b>Допустим грамаж на хартията за подаващо устройство</b>	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странно сканиране: 42 до 128 g/m <sup>2</sup> (черно-бяло), 64 до 128 g/m <sup>2</sup> (цветно) 2-странно сканиране: 50 до 128 g/m <sup>2</sup> (черно-бяло), 64 до 128 g/m <sup>2</sup> (цветно)  Забележка: Визитна картичка: 80 до 220 g/m <sup>2</sup> Широчина на оригинала, по-тясна от A6: 50 до 128 g/m <sup>2</sup> Дълъг оригинал (над 355,6 mm): 60 до 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Поддържани формати хартия</b>	Формат за сканиране чрез стъклото: до 216,0 x 355,6 mm  Формат в подаващо устройство за документи: A4, A5R, A6, B5, Потребителски формат: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Визитна картичка: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm
<b>Скорост на сканиране (ipm: A4)</b>	Изпращане (300 x 300 dpi): Автоматичен избор на цвят „ИЗКЛ.“: 1-странно сканиране: 95 2-странно сканиране: 190 Автоматичен избор на цвят "ВКЛ.“: 1-странно сканиране: 50 2-странно сканиране: 100  Копиране (600 x 600 dpi): 1-странно сканиране: 95 2-странно сканиране: 140
<b>Разделителна способност на сканиране (dpi)</b>	600 X 600
<b>Спецификации за сканиране от компютър</b>	Color Network ScanGear2 за TWAIN и WIA  Поддържани операционни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 710

<b>Метод на сканиране</b>	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към пощенска кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online) сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online и Cloud Connector)  * опция
---------------------------	---

### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

<b>Дестинация</b>	Стандартно: имейл/интернет ФАКС (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP факс  * Наличен метод за удостоверяване OAuth 2.0 на Microsoft 365 и Google Workspace
<b>Адресна книга</b>	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
<b>Комуникационен протокол</b>	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/I-факс: SMTP, POP3
<b>Файлов формат</b>	TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, оптимизиране за уеб, PDF/A-1b, векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребител), XPS (компактен, с търсене, подпис на устройството, подпис на потребител), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Функции за универсално изпращане</b>	Избор на тип на оригинала, гвустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, сглобяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, отношение/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни оригинали

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

<b>Максимален брой линии за връзка</b>	1
<b>Скорост на модема</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Метод на компресиране</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Резолуция (dpi)</b>	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
<b>Формат на получаване/изпращане</b>	Изпращане: A4, A5R*, A6*, B5* Получаване: A4, A5*, A5R, B5 * Изпратено като A4
<b>Памет за факс</b>	До 30 000 страници (2000 задачи)
<b>Съкратено набиране</b>	Макс. 200

<b>Групово набиране/Дестинации</b>	Макс. 199 набирания
<b>Последователно разпращане</b>	Макс. 256 адреса
<b>Резервиране на паметта</b>	Да
<b>Функции за факс</b>	Име на изпращач (ТТІ), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 в 1 регистър

### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

<b>Пощенска кутия (поддържан брой)</b>	100 потребителски входящи кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс Съхраняване на максимум 30 000 страници (2000 задачи)
<b>Усъвършенствано пространство</b>	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Поддържани PC клиенти: Windows® 10/11 Едновременни връзки (макс.): SMB:64, WebDAV:3
<b>Налично дисково пространство за „Усъвършенствано пространство“</b>	Стандартно: 16 GB
<b>Функции за усъвършенствано пространство</b>	Удостоверяване за вход в усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване

### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

<b>Удостоверяване и контрол на достъпа</b>	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта*, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN код, вход на ниво функция), uniFLOW Online** (вход с PIN код, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN код, вход на ниво функция), Cloud Connector** (вход с PIN код), Microsoft Entra ID (вход с PIN код, вход с карта), гвустепенно удостоверяване в LUI/RUI, система за управление на достъпа (контрол на достъпа)  * Четците за карти са опция, моля, вижте хардуерните аксесоари ** Изисква се абонамент
--	--

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 710

<b>Защита на документите</b>	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна кутия за факс, автоматично преpraщане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя), защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), защитен воден знак * Опция
<b>Мрежова защита</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X удостоверяване, SNMPv3, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), поддръжка на WPA3 (Wi-Fi), активиране/деактивиране (мрежови приложения, ПИ за отдалечено управление, USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхранявани в усъвършенствано пространство на MFP, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл
<b>Сигурност на устройството</b>	Защита на SSD данни [криптиране на SSD данни (FIPS140-3), SSD заключване], стандартно SSD инициализиране, инициализиране (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер: проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193: защита), проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване), разпознаване на нарушител по време на работа: Trelinx Embedded Control, сертифициране HCD-PP Common Criteria (изхваща се потвърждение)
<b>Управление на устройството и одитиране</b>	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, сертификати SAN, одитен регистър, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политика за сигурност

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	
<b>Работна среда</b>	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % ОВ (относителна влажност)
<b>Захранване</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
<b>Консумирана мощност</b>	Максимум: приблиз. 1 500 W Режим на копиране (продължаване на копирането на ADF): 834,29 W* <sup>1</sup> Готовност: приблиз. 32,40 W* <sup>1</sup> Режим на покой: прибл. 0,36 W* <sup>2</sup> <sup>*1</sup> Референтна стойност: измерено едно устройство <sup>*2</sup> 0,36 W не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки
<b>Нува на шума</b>	Типична консумация на електроенергия (TEC)*: imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh  * ENERGY STAR (схема на САЩ), Критерии за допустимост Версия 3.2 за оборудване за обработка на изображения  Нуво на звукова мощност (LWA, m)* Активност (1-странно) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Звуково налягане (LpAm)* Позиция на наблюдател: Активност (черно-бяло) (1-странно): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Готовност imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB*  <sup>*</sup> Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
<b>Стандарти</b>	Blue Angel (очаква се потвърждение)
КОНСУМАТИВИ	
<b>Тонер касети</b>	T03 черно
<b>Капацитет на тонера (приблизителен при 5% покритие)</b>	51 500 страници Капацитет за отпечатване на тонер касета в съответствие с ISO/IEC 19752.
СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
<b>Проследяване и докладване</b>	uniFLOW Online (опция)
<b>Средства за отдалечено управление</b>	iW Enterprise Management Console, Услуга за отдалечено разпространение и управление, Услуга за наблюдение
<b>Софтуер за сканиране</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Средства за оптимизация</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Платформа</b>	MEAP (многофункционална платформа за въградени приложения)

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE 710

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	
<b>Касетен могул-AG1</b>	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5, потребителски формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m <sup>2</sup>
<b>Касетен могул за пликове-A1</b>	Капацитет за хартия: 75 листа (плик) Размер плик: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Грамаж на хартията: 80 до 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Касетно подаващо устройство-AR1</b>	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5, потребителски формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m <sup>2</sup>
<b>Касетно подаващо устройство с голям капацитет-D1</b>	Горна касета: Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5, потребителски формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m <sup>2</sup>  Долна касета: Капацитет за хартия: 2000 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, документна, предварително перфорирана Формат на хартията: A4 Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m <sup>2</sup>
<b>Касетно подаващо устройство AX1</b>	Капацитет за хартия: Първа касета 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) 2-ра касета 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) 3-та касета 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5, потребителски формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m <sup>2</sup>

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ ЗА ИЗХОД*	
<b>Вътрешен финишър (само за могул с финишър)</b>	Капацитет на тавама (с 80 g/m <sup>2</sup> хартия, същия тип хартия): Горна тава: A4, A5R, B5: 400 листа Долна тава: A4, A5R, B5: 100 листа Изходна тава на основен могул: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листа  Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m <sup>2</sup> Позиция за телбод: ъглово Капацитет за телбод: 30 листа (60 до 90 g/m <sup>2</sup> ), 20 листа (91 до 120 g/m <sup>2</sup> )  * Капацитетът за хартия може да се различава според използвания тип/формат на хартията.

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ	
<b>Четци за карти: Купия за IC четец за карти-D2</b>	Налични са различни четци за карти, напр. MiCard Plus. Моля, свържете се с местния офис на Canon за повече подробности.

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА	
<b>Аксесоари за печат</b>	Комплект международни PCL шрифтове-A1
<b>Печат на баркод</b>	Комплект за печат на баркод-D1
<b>Системни аксесоари</b>	Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1 Безжична LAN карта-D1
<b>Аксесоари за ФАКС</b>	Super G3 ФАКС карта BМ1 Комплект за отдалечен факс-A1 Разширителен комплект за IP ФАКС-B1

ДРУГИ ОПЦИИ	
<b>Аксесоари за гостъп</b>	Ръкохватка за ADF-A1
<b>Консумативи</b>	Телбод-P1

# Серия imageFORCE 710



## Сертификати и съвместимост



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V. 2025 г.