

FLEKSIBLE, SIKRE OG BÆREDYGTIGE SORT/HVID A4- MULTIFUNKTIONSPRINTERE.

Ideelle til store kontorer og
arbejdsgrupper med store print- og
scanningsbehov

imageFORCE 710-serien



BOOST PRODUKTIVITETEN

Producér et udvalg af output ved printhastigheder på op til 71 sider/minut og scanningshastigheder på 190 ipm. Print på små papirformater, spar tid med en hurtig opvarmningstid, og gør det muligt for flere brugere at printe store dokumenter takket være ekstra papirkapacitetsmuligheder.

SOLID SIKKERHED

Beskyt dokumenter, printere og jeres netværk med flerfaktorgodkendelse, netværkskryptering og registrering af indtrængen under kørslen. Security Settings Navigator anbefaler passende indstillinger til beskyttelse mod informationslækager og cybertrusler.

BÆREDYGTIG


Øg jeres bæredygtighedsindsats med printere, der er bygget med op til 25 % genbrugsplast, bruger genanvendelig papemballage og har et lavt energiforbrug.

BRUGEROPLEVELSE

I kan nemt udføre print- og scanningsjob ved hjælp af det intuitive brugerinterface. I kan hurtigt finde det mest relevante afsnit af online-manualen via en QR-kode og drage fordel af designforbedringer med høj kontrast, der gør det nemmere for personer med synshandicap at bruge den.

imageFORCE 710-serien

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

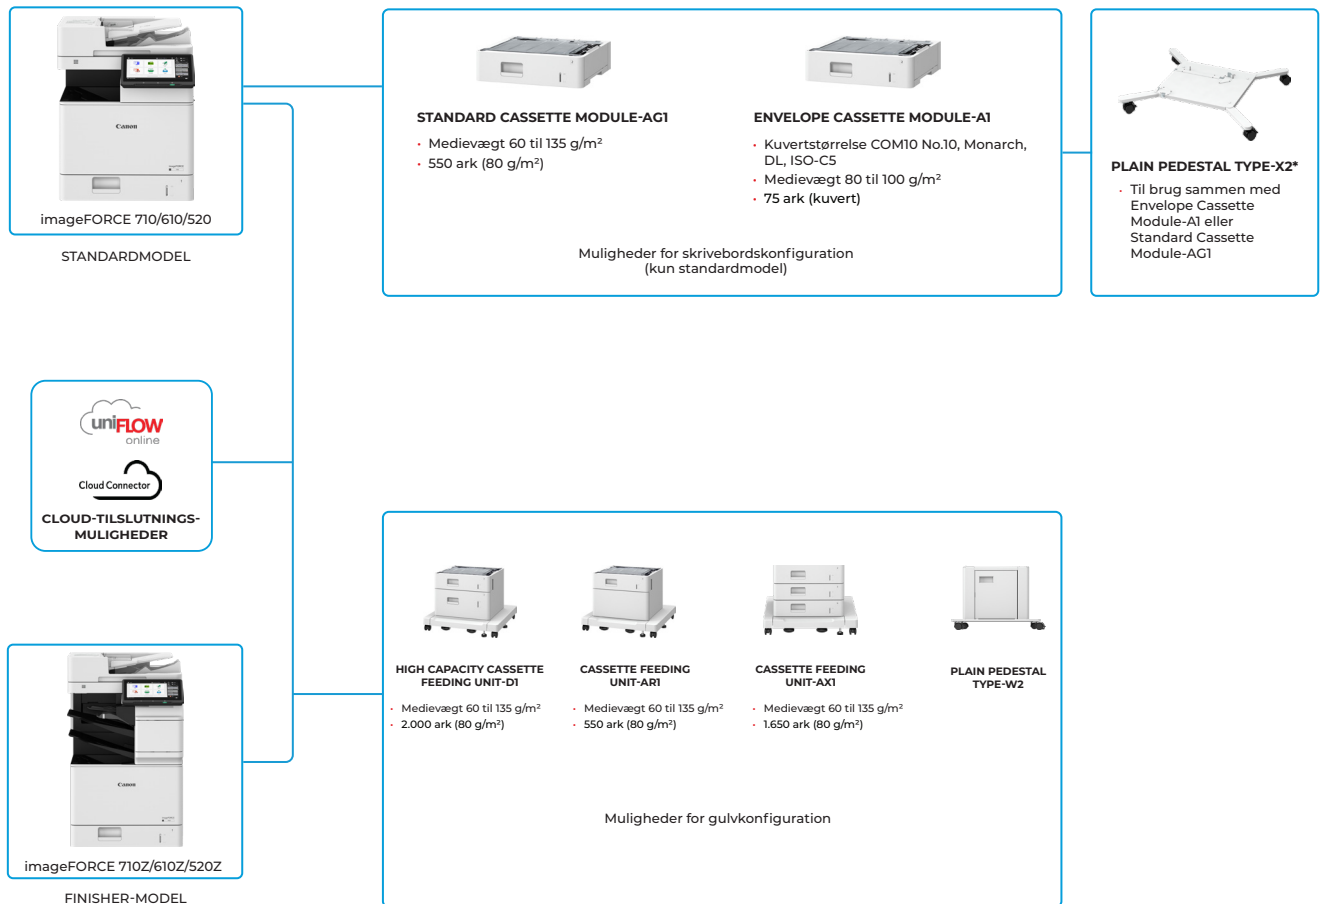

* Ekstra papirforsyningsmuligheder omfatter op til tre ekstra kassetter til ikke-finisher-modeller og op til to ekstra kassetter til finisher-modeller (iZ-serien)

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores [online produktkonfigurator](#).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A4-laserprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Processor	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	RAM: 4,5 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB
Interface-tilslutning	Netværk Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Tilbehør: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Andet Standard: USB 2.0 x 1 (Vært), USB 3.0 x 1 (Vært), USB 2.0 x 1 (Enhed) Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks universalbakke 550-arks papirkassette x 1 Maks.: 3.200 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): 500 ark Finisher-model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1.000 ark
Finishing-funktioner	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): Sætsortering, staksortering Finisher-model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Sætsortering, staksortering, offset*, hæftning* * med øverste bakke
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparente, Letterhead, kuvert Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret størrelse: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret størrelse: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 297,0 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 60 til 200 g/m ² Papirkassette: 60 til 135 g/m ² Dupleks: 60 til 120 g/m ²

Opvarmningstid	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchpanelet. Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation). Fra dvale: 10 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Finisher-model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Installationsområde (B x D)	Standardmodel/Finisher-model: 1.052 x 823 mm (med venstre CRG-låge, højre låge og kassetteskuffe åben)
Vægt	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): Ca. 36 kg, inkl. toner Finisher-model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Ca. 45 kg, inkl. toner
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed*	imageFORCE 710/710Z: Op til 71 sider/min. (A4), op til 113 sider/min. (A5), op til 40 sider/min. (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Op til 61 sider/min. (A4), op til 99 sider/min. (A5), op til 35 sider/min. (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Op til 52 sider/min. (A4), op til 80 sider/min. (A5), op til 35 sider/min. (A5R, A6) * 1-sidet
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/ iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap- skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper* ² * ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). * ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/- retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere)

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING

Kopieringshastig- hed*	imageFORCE 710/710Z: Op til 71 sider/min. (A4), op til 113 sider/ min. (A5), op til 40 sider/min. (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Op til 61 sider/min. (A4), op til 99 sider/ min. (A5), op til 35 sider/min. (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Op til 52 sider/min. (A4), op til 80 sider/ min. (A5), op til 35 sider/min. (A5R, A6) * 1-sidet
Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)	Ca. 5 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)

Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, tosidet original, jobopbygning, N på 1, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkerhedsvandmærke, printdato, kopier ID-kort, spring tomme sider over, reserveret kopi, kopier eksempel
-----------------------	---

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Type	Automatisk dokumentfremfører med dupleks og enkelt gennemløb* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Papirkapacitet for dokumentfremfø- rer (80 g/m²)	op til 100 ark
Acceptabel gram- vægt for doku- mentfremfører	Medievægt for dokumentfremfører: Enkeltsidet scanning: 42 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve) Dobbeltsidet scanning: 50 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve) Bemærk: Visitkort: 80 til 220 g/m² Originalbredde smallere end A6: 50 til 128 g/m² Lang original (over 355,6 mm): 60 til 90 g/m²
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: Op til 216,0 x 355,6 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5, brugerdefineret format: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm) Visitkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Scanningshastig- hed (sider/minut: A4)	Send (300 x 300 dpi): Automatisk farvevalg "FRA": Enkeltsidet scanning: 95 Dobbeltsidet scanning: 190 Automatisk farvevalg "TIL": Enkeltsidet scanning: 50 Dobbeltsidet scanning: 100 Kopiering (600 x 600 dpi): Enkeltsidet scanning: 95 Dobbeltsidet scanning: 140
Scanningsopløs- ning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/ Server 2022/Server 2025

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

Scanningsmetode	Push scan, Pull scan, Scan til box, Scan til Advanced Space, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobile enheder, Scan til cloud (uniFLOW Online), Scan til cloud* (uniFLOW Online og Cloud Connector)
	* Tilbehør

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax * Tilgængelig OAuth 2.0-godkendelsesmetode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Kommunikations-protokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedsjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimerings-metode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Sender: A4, A5R*, A6*, B5* Modtager: A4, A5*, A5R, B5 * Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job).
Hurtigkald	Maks. 200

Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 10/11 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space Ledig diskplads	Standard: 16 GB
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online** (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Cloud Connector** (login med pinkode), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol)
	* Kortlæsere er tilbehør, se hardwaretilbehør. ** Abonnement påkrævet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videre sender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænset e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), sikkert vandmærke * Tilbehør
Netværkssikkerhed	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Printersikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trelis Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (afventer bekræftelse)
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøgleadministration, SAN-certifikater, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (Sikkerhedsinformation og hændelsesadministration), billededatalogning, Indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Strømforbrug	Maks.: Ca. 1500 W Kopieringsfunktion (ADF, kontinuerlig kopiering): 834,29 W* ¹ Standby: Ca. 32,40 W* ¹ Dvale: Ca. 0,36 W* ² * ¹ Referenceværdi: målt én enhed * ² 0,36 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger TEC-klassificering* (Typical Electricity Consumption) imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (US-skema), Eligibility Criteria Version 3.2 for billedbehandlingsudstyr
Støjniveauer	Lydeffektniveau (LWA, m)* I drift (I-sidet) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, kV 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, kV 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, kV 3/3 dB Lydtryk (LpAm)* Omkringståendes placering: Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Standby imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Standarder	Blue Angel (afventer bekræftelse)
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	T03 sort
Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)	51.500 sider Tonerpatronens ydelse i henhold til ISO/IEC 19752.
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online (tilbehør)
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console, RDMS (Remote Distribution & Management Service), Overvågningsservice
Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Module-AG1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 135 g/m ²
Envelope Cassette Module-A1	Papirkapacitet: 75 ark (kuvert) Kuvertstørrelse: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramvægt: 80 til 100 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AR1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 135 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1	Øverste kassette: Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 135 g/m ² Nederste kassette: Papirkapacitet: 2.000 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, kanthullet Papirformat: A4 Gramvægt: 60 til 135 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AX1	Papirkapacitet: 1. kassette 550 ark (80 g/m ²) 2. kassette 550 ark (80 g/m ²) 3. kassette 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Gramvægt: 60 til 135 g/m ²

YDERLIGERE OUTPUTFUNKTIONER*	
Inner Finisher (Kun Finisher-model)	Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir/samme papirtype): Øverste bakke: A4, A5R, B5: 400 ark Nederste bakke: A4, A5R, B5: 100 ark Hovedenhedens outputbakke: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark Gramvægt: 60 til 163 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne Hæftningskapacitet: 30 ark (60-90 g/m ²), 20 ark (91-120 g/m ²) * Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/-formater.
HARDWARETILBEHØR	
Kortlæsere: IC Card Reader Box-D2	Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	PCL International Font Set-A1
Print af strekkoder	Barcode Printing Kit-D1
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-D1
FAX-tilbehør	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ANDET TILBEHØR	
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1
Forbrugsstoffer	Staple-P1

imageFORCE 710-serien



Certificeringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025