

# ΕΥΕΛΙΚΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A4.

Ιδανική επιλογή για μεγάλα γραφεία και ομάδες εργασίας με αυξημένες ανάγκες εκτύπωσης και σάρωσης

## Σειρά imageFORCE 710



### ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήστε μεγάλη ποικιλία εντύπων με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 71 σελ./λεπτό και ταχύτητες σάρωσης 190 εικ./λεπτό. Εκτυπώστε σε μικρά μεγέθη χαρτιού, εξοικονομήστε χρόνο χάρη στη γρήγορη προθέρμανση και επιτρέψτε σε πολλούς χρήστες να εκτυπώνουν μεγάλα έγγραφα χάρη στις επιλογές επιπλέον χωρητικότητας χαρτιού.

### ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε έγγραφα, συσκευές και το δίκτυό σας με έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων, κρυπτογράφηση δικτύου και ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία. Ο οδηγός πλοήγησης στις ρυθμίσεις ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για προστασία από διαρροές πληροφοριών και κυβερνοαπειλές.

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ


Ενισχύστε τις προσπάθειες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του οργανισμού σας με συστήματα που κατασκευάζονται με έως και 25% ανακυκλωμένο πλαστικό, παραδίδονται σε ανακυκλώσιμη συσκευασία από χαρτόνι και έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

### ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Διεκπεραιώστε με ευκολία τις εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης χρησιμοποιώντας το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού. Μεταβείτε γρήγορα στο πιο σχετικό τμήμα του ηλεκτρονικού εγχειριδίου μέσω ενός κωδικού QR και επωφεληθείτε από τις σχεδιαστικές βελτιώσεις για υψηλή αντίθεση, που διευκολύνουν τη χρήση των συσκευών από άτομα με προβλήματα όρασης.

# Σειρά imageFORCE 710

## ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

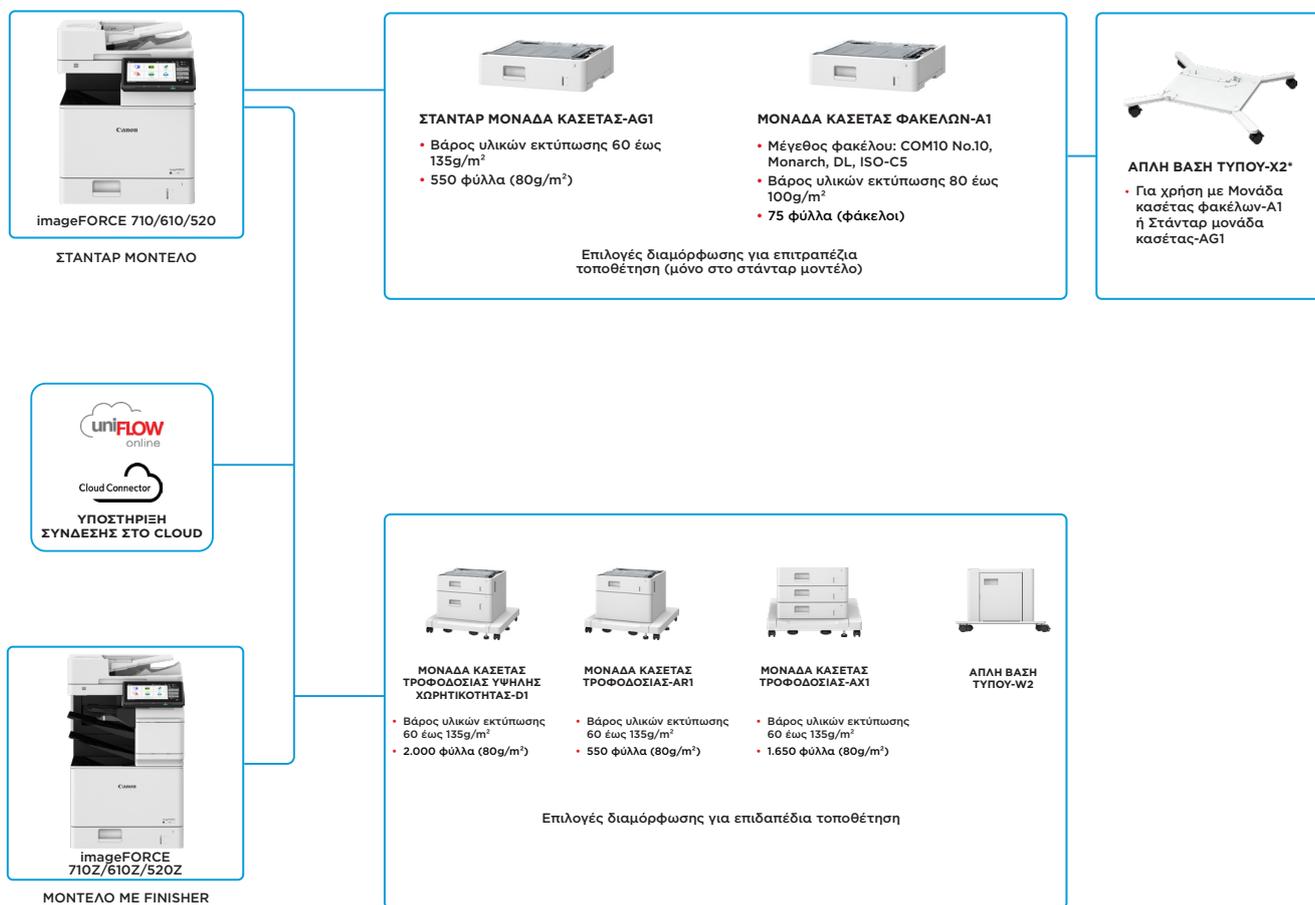

\*Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται τα εξής: έως και τρία επιπλέον συρτάρια για μοντέλα χωρίς finisher και έως και δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά Z)

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageFORCE 710

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A4
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	RAM: 4,5GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB
Διασύνδεση	Δίκτυο Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Προαιρετικά: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Άλλα Στάνταρ: USB 2.0 x1 (κεντρικό σύστημα), USB 3.0 x1 (κεντρικό σύστημα), USB 2.0 x1 (συσκευή) Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m <sup>2</sup> )	Στάνταρ: 650 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x1 Μέγ.: 3.200 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m <sup>2</sup> )	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE 710/610/520): 500 φύλλα Μοντέλο με Finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1.000 φύλλα
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE 710/610/520): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Μοντέλο με Finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*, Συρραφή* *διατίθεται με επάνω δίσκο
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Επιστολόχαρτο, Φάκελος  Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 297,0mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 200g/m <sup>2</sup> Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 135g/m <sup>2</sup> Διπλή όψη: 60 έως 120g/m <sup>2</sup>

Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτ. ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του.  Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)  Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617mm Μοντέλο με Finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Στάνταρ μοντέλο/μοντέλο με Finisher: 1.052 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG + δεξιά θύρα + συρτάρι κασέτας ανοικτά)
Βάρος	Στάνταρ μοντέλο (imageFORCE 710/610/520): Περ. 36kg μαζί με τον γραφίτη Μοντέλο με Finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Περ. 45kg μαζί με τον γραφίτη
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης*	imageFORCE 710/710Z: Έως 71 σελ./λεπτό (A4), έως 113 σελ./λεπτό (A5), έως 40 σελ./λεπτό (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Έως 61 σελ./λεπτό (A4), έως 99 σελ./λεπτό (A5), έως 35 σελ./λεπτό (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 80 σελ./λεπτό (A5), έως 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)  * 1 όψη
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200 x 1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print και Cloud Connector  Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageFORCE 710

Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2  *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows <sup>®</sup> 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση)
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ</b>	
Ταχύτητα αντιγραφής*	imageFORCE 710/710Z: Έως 71 σελ./λεπτό (A4), έως 113 σελ./λεπτό (A5), έως 40 σελ./λεπτό (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Έως 61 σελ./λεπτό (A4), έως 99 σελ./λεπτό (A5), έως 35 σελ./λεπτό (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Έως 52 σελ./λεπτό (A4), έως 80 σελ./λεπτό (A5), έως 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)  * 1 όψη
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4)	Περ. 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9.999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)

Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/ μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] *Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων.
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m <sup>2</sup> )	έως 100 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για τροφοδότη εγγράφων	Βάρος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m <sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m <sup>2</sup> (Χρώμα) Σάρωση 2 όψης: 50 έως 128g/m <sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m <sup>2</sup> (Χρώμα)  Σημείωση: Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m <sup>2</sup> Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6: 50 έως 128g/m <sup>2</sup> Πρωτότυπο μεγάλου μήκους (άνω των 355,6mm): 60 έως 90g/m <sup>2</sup>
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm  Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: A4, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A4)	Αποστολή (300 x 300dpi): Αυτόματη επιλογή χρώματος απενεργοποιημένη: Σάρωση 1 όψ.: 95 Σάρωση 2 όψ.: 190 Αυτόματη επιλογή χρώματος ενεργοποιημένη: Σάρωση 1 όψ.: 50 Σάρωση 2 όψ.: 100
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Αντιγραφή (600 x 600dpi): Σάρωση 1 όψ.: 95 Σάρωση 2 όψ.: 140
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA  Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022/Server 2025

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageFORCE 710

Μέθοδος σάρωσης	Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online) Σάρωση στο cloud* (uniFLOW Online και Cloud Connector)
-----------------	---

\*προαιρετικά

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A4, A5R*, A6*, B5* Λήψη: A4, A5*, A5R, B5 *Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/ Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/ υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, ΑΠ URI, Δημιουργία/ επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Cloud Connector** (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
--	---

\*Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού

\*\*Απαιτείται συνδρομή

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## Σειρά imageFORCE 710

<b>Ασφάλεια εγγράφων</b>	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με υπογραφή χρήστη), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Υδατογράφημα ασφαλείας *Προαιρετικά
<b>Ασφάλεια δικτύου</b>	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/ Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/ Ενσύρματο LAN), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή email
<b>Ασφάλεια συσκευής</b>	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλείδωμα SSD], Στάνταρ αρχικοποίηση SSD, Αρχικοποίηση (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Έλεγχος συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία: Trellix Embedded Control, Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP (Επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
<b>Διαχείριση συσκευών και έλεγχος</b>	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδιών, Πιστοποιητικά SAN, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	220-240V, 50/60Hz, 4,8A
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	Μέγ.: Περ. 1.500W Κατάσταση αντιγραφής (συνεχής αντιγραφή μέσω ADF): 834,29W* <sup>1</sup> Αναμονή: Περ. 32,40W* <sup>1</sup> Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,36W* <sup>2</sup> <sup>*1</sup> Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας <sup>*2</sup> Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,36W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων  Αξιολόγηση τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52kWh  *ENERGY STAR (πρόγραμμα των ΗΠΑ), Κριτήρια επιλεξιμότητας έκδοση 3.2 για εξοπλισμό απεικόνισης
<b>Επίπεδα θορύβου</b>	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)* Ενεργό (1 όψη): imageFORCE 710Z/710: 70/69dB, Kν 3/3dB imageFORCE 610Z/610: 68/68dB, Kν 3/3dB imageFORCE 520Z/520: 68/67dB, Kν 3/3dB Ηχητική πίεση (LpAm)* Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψη): imageFORCE 710Z/710: 56/56dB imageFORCE 610Z/610: 55/54dB imageFORCE 520Z/520: 54/54dB Αναμονή imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25dB* imageFORCE 710/610/520: 21dB*  <sup>*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)</sup>
<b>Πρότυπα</b>	Blue Angel (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
<b>Κασέτες γραφίτη</b>	T03 Μαύρο
<b>Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)</b>	51.500 σελίδες Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
<b>Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών</b>	uniFLOW Online (προαιρετικά)
<b>Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση</b>	iW Enterprise Management Console, Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση, Υπηρεσία παρακολούθησης
<b>Λογισμικό σάρωσης</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Εργαλεία βελτιστοποίησης</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Πλατφόρμα</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageFORCE 710

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας-AG1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτα, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m <sup>2</sup>
Μονάδα κασέτας φακέλων-A1	Χωρητικότητα χαρτιού: 75 φύλλα (φάκελοι) Μέγεθος φακέλου: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Βάρος χαρτιού: 80 έως 100g/m <sup>2</sup>
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AR1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτα, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m <sup>2</sup>
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1	Επάνω συρτάρι: Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτα, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m <sup>2</sup>  Κάτω συρτάρι: Χωρητικότητα χαρτιού: 2.000 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m <sup>2</sup>
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AX1	Χωρητικότητα χαρτιού: Πρώτο συρτάρι 550 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) 2ο συρτάρι 550 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) 3ο συρτάρι 550 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτα, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m <sup>2</sup>

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*	
Εσωτερικό Finisher (μόνο μοντέλο με Finisher)	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> , ίδιο τύπο χαρτιού): Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 400 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5R, B5: 100 φύλλα Δίσκος εξόδου κύριας μονάδας: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 φύλλα  Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m <sup>2</sup> Θέση συρραφής: Γωνία Ικανότητα συρραφής: 30 φύλλα (60 έως 90g/m <sup>2</sup> ), 20 φύλλα (91 έως 120g/m <sup>2</sup> )  *Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Συσκευές ανάγνωσης καρτών: Θάλαμος συσκευής ανάγνωσης καρτών IC-D2	Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Εκτύπωση Barcode	Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Αξεσουάρ συστήματος	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1 Κάρτα ασύρματου LAN-D1
Αξεσουάρ Φαξ	Κάρτα Φαξ Super G3-BM1 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1
Αναλώσιμα	Συρράπτης-P1

# Σειρά imageFORCE 710



## Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V. 2025