

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN EN BLANCO Y NEGRO A4 FLEXIBLES, SEGUROS Y SOSTENIBLES.

Serie imageFORCE 710

Ideales para grandes oficinas y grupos de trabajo con necesidades de impresión y escaneo de gran volumen



IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD

Produce una amplia gama de impresiones a velocidades de hasta 71 ppm y velocidades de escaneo de 190 ipm. Gracias a las opciones adicionales de capacidad de papel, podrás imprimir en tamaños de papel pequeños, ahorrar tiempo con un rápido tiempo de calentamiento y permitir que varios usuarios impriman documentos de gran tamaño.

GRAN SEGURIDAD

Protege documentos, dispositivos y tu red con autenticación multifactor, cifrado de red y detección de intrusiones en tiempo de ejecución. Security Settings Navigator recomienda los ajustes adecuados para proteger el dispositivo frente a filtraciones de seguridad y ciberamenazas.

SOSTENIBLE


Impulsa tus esfuerzos de sostenibilidad con dispositivos fabricados con hasta un 25 % de plástico reciclado, embalajes de cartón reciclables y un bajo consumo de energía.

EXPERIENCIA DE USUARIO

Realiza fácilmente trabajos de impresión y escaneo mediante la interfaz de usuario intuitiva. Accede rápidamente a la parte más importante del manual online con un código QR y aprovecha las mejoras de diseño de alto contraste que facilitan el uso a personas con discapacidad visual.

Serie imageFORCE 710

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

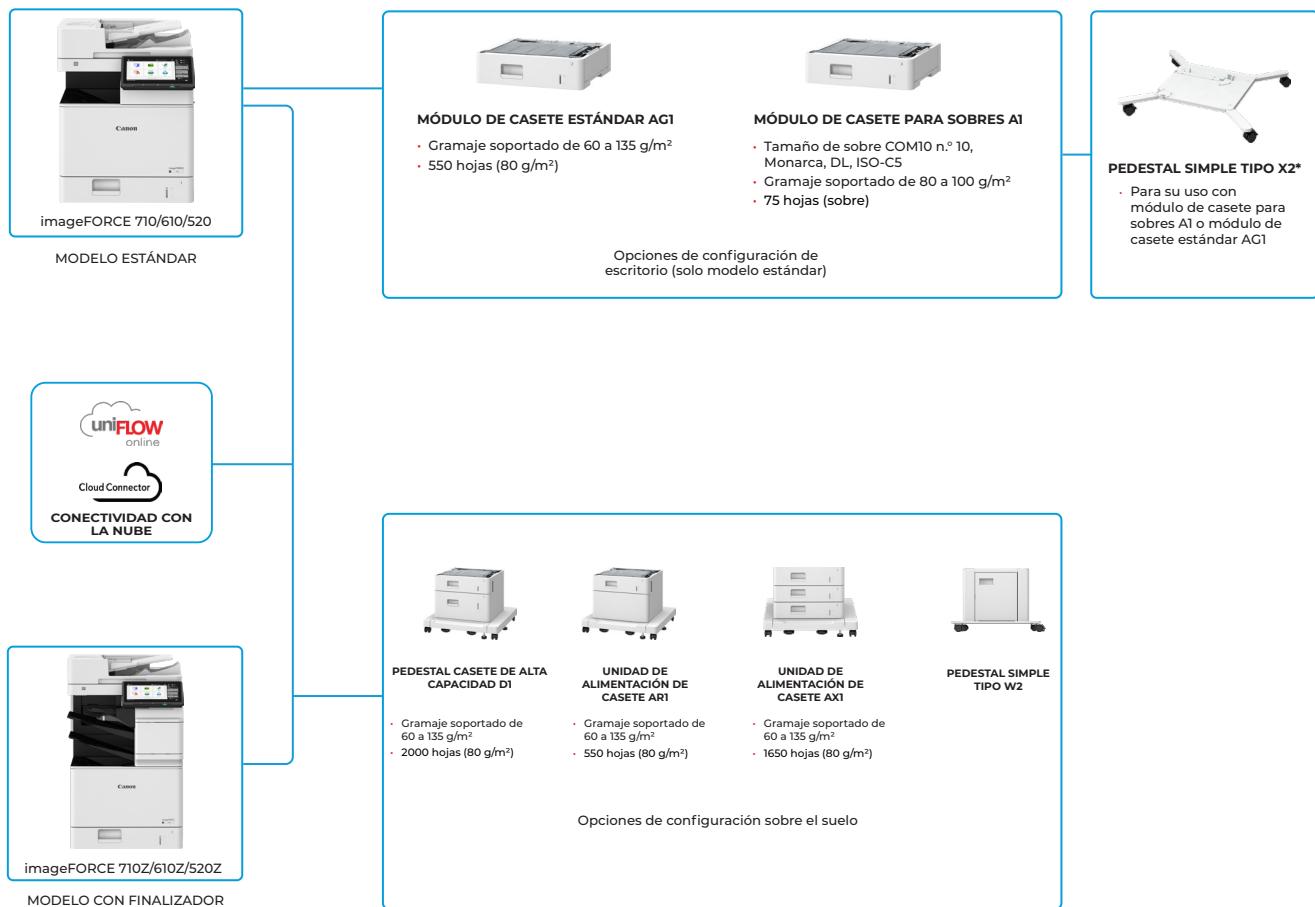

*Las opciones de suministro de papel pueden incluir hasta tres cassetes adicionales para los modelos sin unidad de acabado y hasta dos cassetes adicionales para los modelos con unidad de acabado (serie Z)

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 710

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en blanco y negro A4
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,8 GHz
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"
Memoria	RAM: 4,5 GB
Almacenamiento	Estándar: (SSD) 256 GB
Conexión de interfaz	Red Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcional: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Otros Estándar: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 650 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas 1 casete de papel de 550 hojas Máximo: 3200 hojas (con unidad de alimentación de casete de alta capacidad D1)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Modelo estándar (imageFORCE 710/610/520): 500 hojas Modelo con finalizador (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 hojas
Funciones de acabado	Modelo estándar (imageFORCE 710/610/520): clasificación, grupo Modelo con finalizador (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): clasificación, grupo, offset*, grapado* *disponible en bandeja superior
Tipos de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, transparencia, membrete, sobre Casete de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, preperforado, membrete
Tamaños de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Sobre: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 297,0 mm
Gramajes de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: de 60 a 200 g/m ² Casete de papel: de 60 a 135 g/m ² Doble cara: de 60 a 120 g/m ²
Tiempo de calentamiento	
Modo de arranque rápido: 4 segundos o menos *	
* Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el ícono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil.	
Desde el encendido: 10 segundos o menos*	
*Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	
Desde modo de reposo: 10 segundos o menos	
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	
Modelo estándar (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Modelo con finalizador (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm	
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	
Modelo estándar/modelo con unidad de acabado: 1052 x 823 mm (con la puerta CRG izquierda, la puerta derecha y la bandeja de casete abiertas)	
Peso	
Modelo estándar (imageFORCE 710/610/520): aprox. 36 kg con tóner Modelo con finalizador (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): aprox. 45 kg con tóner	
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión*	
imageFORCE 710/710Z: Hasta 71 ppm (A4), hasta 113 ppm (A5), hasta 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Hasta 61 ppm (A4), hasta 99 ppm (A5), hasta 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Hasta 52 ppm (A4), hasta 80 ppm (A5), hasta 35 ppm (A5R, A6)	
* A una cara	
Resolución de impresión (ppp)	
Hasta 1200 x 1200	
Lenguajes de descripción de páginas	
Estándar: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™	
Impresión directa	
Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS	
Impresión desde móviles y nube	
AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print y Cloud Connector Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 710

Impresión estandar de SO	Android, Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior) / iOS (15.2 o posterior)/iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras ² * ¹ Se requiere el conjunto de fuentes internaciones PCL A1 opcional. * ² Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca de agua segura, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Sistema operativo	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 o posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 o posterior)

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia*	imageFORCE 710/710Z: Hasta 71 ppm (A4), hasta 113 ppm (A5), hasta 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Hasta 61 ppm (A4), hasta 99 ppm (A5), hasta 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Hasta 52 ppm (A4), hasta 80 ppm (A5), hasta 35 ppm (A5R, A6)
	* A una cara
Tiempo de salida de la primera copia (A4)	Aprox. 5 segundos o menos
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %)

Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, copia reservada, copia de muestra
---------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada* (de doble cara a doble cara [automática]) * Permite detección de alimentación de hojas múltiples.
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	hasta 100 hojas
Gramaje de papel aceptable en el alimentador de documentos	Gramaje de papel en el alimentador de documentos: Escaneo a una cara: de 42 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Nota: Tarjeta de visita: de 80 a 220 g/m ² Ancho original más estrecho que A6: de 50 a 128 g/m ² Longitud original (más de 355,6 mm): de 60 a 90 g/m ²
Tamaños de soportes admitidos	Tamaño de cristal de copia: hasta 216,0 x 355,6 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Tarjeta de visita: de 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
Velocidad de escaneo (ipm: A4)	Envío (300 x 300 ppp): Selección automática de color desactivada: Escaneo a una cara: 95 Escaneo a doble cara: 190 Selección automática de color ACTIVADA: Escaneo a una cara: 50 Escaneo a doble cara: 100 Copia (600 x 600 ppp): Escaneo a una cara: 95 Escaneo a doble cara: 140
Resolución de escaneo (ppp)	600 x 600
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2 para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 710

Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online) escaneo a la nube* (uniFLOW Online y Cloud Connector) *Opcional	Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria		Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax		Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO			
Destino	Estándar: Fax de correo electrónico/Internet (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP *Método de autenticación OAuth 2.0 disponible en Microsoft 365 y Google Workspace	Buzón de correo (número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 30 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)	Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 10/11 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP, POP3	Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB
Formato de archivo	TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, optimización para web, PDF A/1-b, trazo suavizado, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración
ESPECIFICACIONES DE FAX			
Número máximo de líneas de conexión	1	Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta*, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online** (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), Cloud Connector** (inicio de sesión con PIN), Microsoft Entra ID (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta), autenticación de dos factores en LUI/RUI, sistema de gestión de acceso (control de acceso)
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Método de compresión	MH, MR, MMR,JBIG		
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)		
Tamaños de envío/recepción	Envío: A4, A5R*, A6*, B5* Recepción: A4, A5*, A5R, B5 * Se envía como A4		*Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware ** Requiere suscripción
Memoria del fax	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)		
Marcaciones rápidas	Máx. 200		
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 710

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Modo de copia (copia continua en ADF): 834,29 W* Estado de suspensión: aprox. 32,40 W* Modo de suspensión: aprox. 0,36 W* <small>*1 Valor de referencia: una unidad medida *2 El modo de 0,36 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes</small> Valor de consumo eléctrico típico (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh <small>*ENERGY STAR (esquema de EE. UU.), criterios de idoneidad versión 3.2 para equipos de obtención de imágenes</small>
Niveles de ruido	
	Nivel de sonido (LWA, m)* Activo (una cara) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Presión sonora (LpAm)* Posición de usuario: Activo (blanco y negro) (una cara): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB En espera (stand-by) imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB*
	<small>*Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)</small>
Estándares	Blue Angel (pendiente de validación)
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	T03 negro
Rendimiento del tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)	51 500 páginas Rendimiento del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752.
GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA	
Seguimiento e informes	uniFLOW Online (opcional)
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console, Servicio de gestión y distribución remoto, Servicio de supervisión
Software de escaneo	Color Network ScanGear 2
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 710

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL		OTRAS CARACTERÍSTICAS DE SALIDA*
Módulo de casete AG1	<p>Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²)</p> <p>Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, en color, etiquetas, bond, preperforado</p> <p>Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm</p> <p>Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m²</p>	<p>Finalizador interno (solo modelo con finalizador)</p> <p>Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m², mismo tipo de papel):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja superior: A4, A5R, B5: 400 hojas Bandeja inferior: A4, A5R, B5: 100 hojas Bandeja de salida de la unidad principal: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 hojas <p>Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m²</p> <p>Posición de grapado: esquina</p> <p>Capacidad de grapado: 30 hojas (60-90 g/m²), 20 hojas (91-120 g/m²)</p>
Módulo de casete para sobres A1	<p>Capacidad de papel: 75 hojas (sobre)</p> <p>Tamaño de sobre: COM10 n.º 10, Monarca, DL, ISO-C5</p> <p>Gramaje de papel: de 80 a 100 g/m²</p>	<p>*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.</p>
Unidad de alimentación de casete AR1	<p>Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²)</p> <p>Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, en color, etiquetas, bond, preperforado</p> <p>Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm</p> <p>Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m²</p>	
Pedestal casete de alta capacidad D1	<p>Casete superior:</p> <p>Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²)</p> <p>Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, en color, etiquetas, bond, preperforado</p> <p>Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm</p> <p>Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m²</p> <p>Casete inferior:</p> <p>Capacidad de papel: 2000 hojas (80 g/m²)</p> <p>Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, bond, preperforado</p> <p>Tamaño del papel: A4</p> <p>Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m²</p>	<p>Lectores de tarjetas: Caja lector de tarjetas IC D2</p> <p>Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina de Canon local para obtener más información.</p>
Unidad de alimentación de casete AX1	<p>Capacidad de papel:</p> <p>Primer casete de 550 hojas (80 g/m²)</p> <p>Segundo casete de 550 hojas (80 g/m²)</p> <p>Tercer casete de 550 hojas (80 g/m²)</p> <p>Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, en color, etiquetas, bond, preperforado</p> <p>Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm</p> <p>Gramaje de papel: de 60 a 135 g/m²</p>	<p>OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR</p> <p>Accesorios de impresión</p> <p>Conjunto de fuentes internacionales PCL A1</p> <p>Impresión de código de barras</p> <p>Kit de impresión de código de barras D1</p> <p>Accesorios del sistema</p> <p>Kit de interfaz de control de copia A1</p> <p>Tarjeta de LAN inalámbrica D1</p> <p>Accesorios para FAX</p> <p>Placa de fax Super G3 BM1</p> <p>Kit fax remoto A1</p> <p>Kit de expansión de fax IP B1</p> <p>OTRAS OPCIONES</p> <p>Accesorios de accesibilidad</p> <p>Asa de accesibilidad de ADF A1</p> <p>Consumibles</p> <p>Grapas P1</p>

Serie imageFORCE 710



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon