

PAINDLIKUD, TURVALISED JA JÄTKUSUUTLIKUD MUSTVALGED A4- MULTIFUNKTSIONAALSED SEADMED.

Ideaalne suurtele kontoritele
ja töörühmadele, kellel on vaja
suuremahulist printimist ja skannimist.

imageFORCE 710 seeria



SUUREM TOOTLIKKUS

Tootke mitmesugust väljundit printimiskiirustel kuni 71 lk/min ja skannimiskiirustel 190 kujutist/min. Printige väikestele paberiformaatidele, säästke aega kiire soojenemisajaga ja võimaldage mitmel kasutajal printida suuri dokumente tänu täiendavatele paberimahu valikutele.

JÕULINE TURVALISUS

Kaitske dokumente, seadmeid ja oma võrku mitmefaktorilise autentimise, võrgu krüptimise ja käitusaegse sissetungimise tuvastamise abil. Turvaseadete navigaator soovitab sobivaid seadeid teabeleketete ja küberohtude eest kaitsmiseks.

JÄTKUSUUTLIK


Suurendage oma jätkusuutlikkuse jõupingutusi seadmetega, mis on valmistatud kuni 25% ulatuses taastöödeldud plastist, kasutavad taastöödeldavat papppakendit ja on väikese energiatarbimisega.

KASUTUSKOGE MUS

Intuiitiivne kasutajaliides hõlbustab prindi- ja skannimistööde teostamist. QR-koodi abil saate kiiresti jõuda veebipõhise kasutusjuhendi kõige olulisema osani ja kasutada ära suure kontrastsusega disaini täiustusi, mis muudavad selle nägemispuudega inimestele hõlpsamini kasutatavaks.

imageFORCE 710 seeria

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

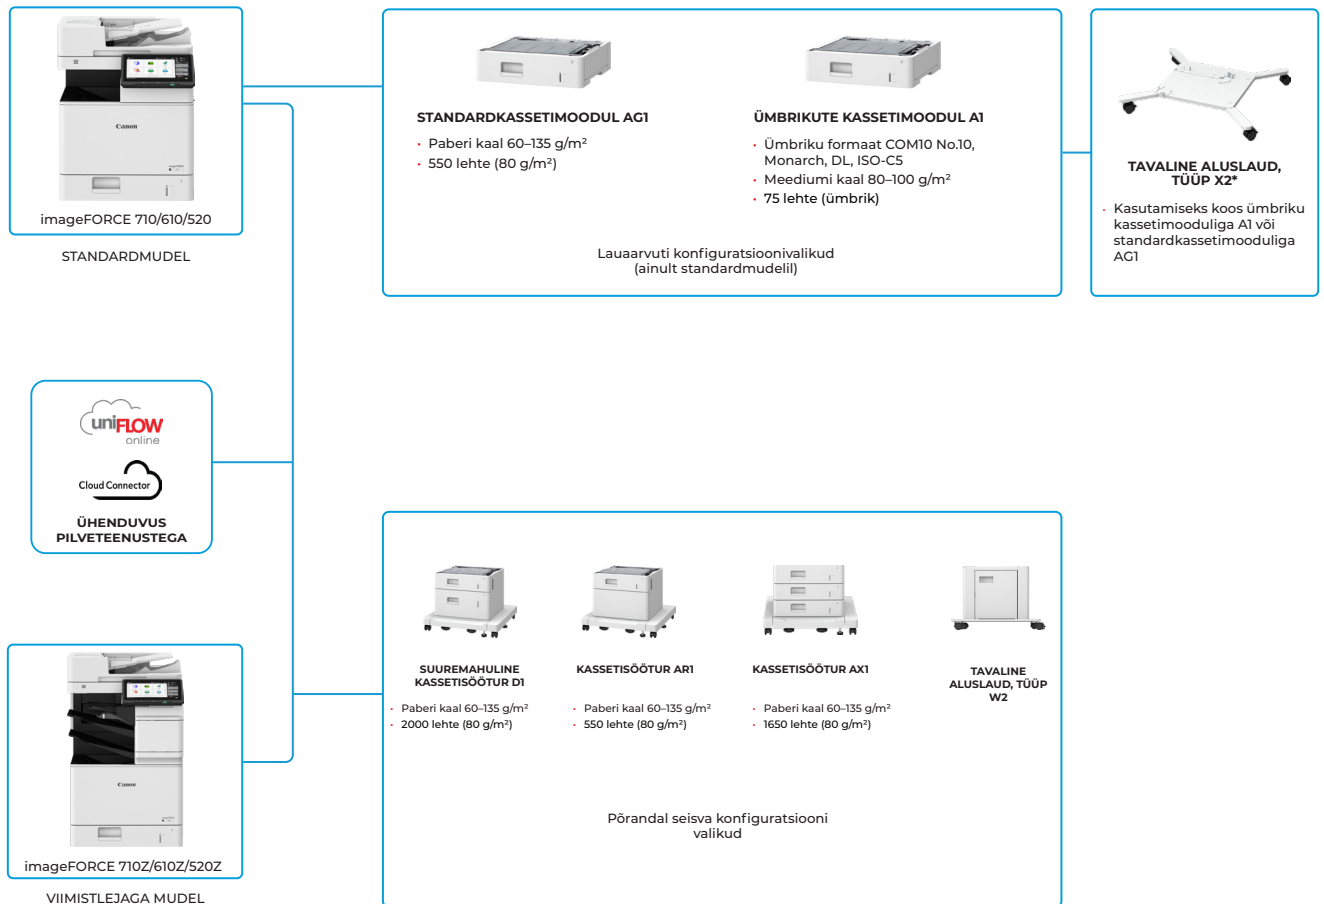

*Paberisestusvõimaluste valikud hõlmavad kuni kolme lisakassetti viimistlejata mudelitel ja kuni kaht lisakassetti viimistlejaga mudelitel (Z-seeria)

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist tootekonfiguraatorit](#).

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Mustvalge multifunktsionaalne A4-laserseade
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine
Protsessor	1,8 GHz kahetuumaline protsessor
Juhtpaneel	10,1-tolline TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel
Mälu	RAM: 4,5 GB
Salvestus	Standardne: (SSD) 256 GB
Liideseühendus	Võrk Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Valikuline: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Muud Standardne: USB 2.0 × 1 (host), USB 3.0 × 1 (host), USB 2.0 × 1 (seade) Valikuline: jadaliides, kopeerimise juhtimise liides
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 650 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv 550-leheline paberiassett × 1 Max: 3200 lehte (suuremahulise kassetisööturiga D1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): 500 lehte Viimistlejaga model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 lehte
Viimistlusvõimalused	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): kõrvutamise, rühmitamine Viimistlejaga model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): kõrvutamise, rühmitamine, nihutamise*, klammerdamine* *saadaval koos ülemise salvaga
Toetatud meediumitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, kirjablankett, ümbrik Paberiassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, etikett, eelaugustatud, kirjablankett
Toetatud meediumi-formaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 76,2 × 127,0 mm Kuni 216,0 × 355,6 mm Ümbrik: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Paberiassett: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm Kuni 216,0 × 297,0 mm

Toetatud paberi kaalud	Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 200 g/m² Paberiassett: 60 kuni 135 g/m² Kahepoolne printimine: 60 kuni 120 g/m²
Soojenemisaeg	Kiirkäivitusrežiimis: kuni 4 sekundit* *Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui ilmub kopeerimisikoon ja seda saab puutepaneeli kuval kasutada. Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit* *Aeg seadme sisselülitamisest kuni valmisolekuni kopeerimist alustada (ilma printimise reserveerimiseta) Puhkerežiimist: kuni 10 sekundit
Mõõtmed (L × S × K)	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): 500 × 598 × 617 mm Viimistlejaga model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 × 598 × 814 mm
Paigaldusruum (L × S)	Standardmodel / viimistlejaga model: 1052 × 823 mm (kui vasakpoolne CRG-üks, parempoolne üks ja kassetisahtel on avatud)
Kaal	Standardmodel (imageFORCE 710/610/520): ligikaudu 36 kg sh tooner Viimistlejaga model (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): ligikaudu 45 kg sh tooner

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus*	imageFORCE 710/710Z: Kuni 71 lk/min (A4), kuni 113 lk/min (A5), kuni 40 lk/min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Kuni 61 lk/min (A4), kuni 99 lk/min (A5), kuni 35 lk/min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Kuni 52 lk/min (A4), kuni 80 lk/min (A5), kuni 35 lk/min (A5R, A6) * Ühepoolne
Prindi eraldusvõime (punkti tollis)	Kuni 1200 × 1200
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Otseprint	Toetatud failitüübid: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS
Printimine mobiiliseadmest ja pilveteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print ja Cloud Connector Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.

OS-i standardne printimine	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 või uuem) / iOS (15.2 või uuem)/iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vöötkoodi fondid ² * ¹ Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1. * ² Vajalik on vöötkoodi printimiskomplekt D1.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/orientatsioonid, esi-/ tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Operatsioonisüsteemid	UFRIL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 või uuem) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 või uuem) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 või uuem)
KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus*	imageFORCE 710/710Z: Kuni 71 lk/min (A4), kuni 113 lk/min (A5), kuni 40 lk/min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Kuni 61 lk/min (A4), kuni 99 lk/min (A5), kuni 35 lk/min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Kuni 52 lk/min (A4), kuni 80 lk/min (A5), kuni 35 lk/min (A5R, A6) * Ühepoolne
Esimese koopja väljastusaeg (A4)	Ligikaudu 5 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkt/tolli)	600 × 600
Koopiate arv	Kuni 9999 koopiat
Kopeerimistihe- dus	Automaatne või käsitsi (9 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)

Kopeerimisfunktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, töö koostamine, N ühel, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärikuustamine, turvaline vesimärk, printimiskuupäev, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmine, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
-------------------------------	---

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Tüüp	Ühe läbimisega kahepoolne originaalsöötur* [kahepoolne kahepoolseks (automaatne)] *Mitme lehe söötmise tuvastamine on toetatud.
Dokumendisöötu- ri paberimaht (80 g/m²)	kuni 100 lehte
Dokumendisöötu- ri vastuvõetav paberi kaal	Dokumendisöötu-ri meediumikaal: ühepoolne skannimine: 42 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline) kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline) Märkus: Visiitkaart: 80–220 g/m² Originaallaius kitsam kui A6: 50–128 g/m² Pikk originaal (üle 355,6 mm): 60–90 g/m²
Toetatud meediumi- formaadid	Skanneriklaasi suurus: kuni 216,0 × 355,6 mm Dokumendisöötu-ri prindimaterjali formaad: A4, A5R, A6, B5, kohandatud formaad: 48,0 × 128,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Visiitkaart: 48,0 × 85,0 mm kuni 55,0 × 91,0 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min: A4)	Saatmine (300 × 300 punkt/tolli): Automaatne värvivalik on VÄLJAS: ühepoolne skannimine: 95 kahepoolne skannimine: 190 Automaatne värvivalik on SEES: ühepoolne skannimine: 50 kahepoolne skannimine: 100 Kopeerimine (600 × 600 punkti/tollis): ühepoolne skannimine: 95 kahepoolne skannimine: 140
Skannimislahutus (punkt/tolli)	600 × 600
Tõmbeskannimise tehnilised andmed	Colour Network ScanGear2 nii funktsioonide TWAIN kui ka WIA jaoks Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/ Server 2022/Server 2025

Skannismismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, kasti skannimine, Advanced Space'i skannimine, võrku skannimine, USB-mälupulgale skannimine, mobiilseadmesse skannimine, pilve skannimine* (uniFLOW Online ja Cloud Connector)
	*valikuline

SAATMISE TEHNILISED ANDMED

Sihtkoht	Standardne: e-post/interneti FAKS (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, kirjakast Lisavarustus: Super G3 FAX, IP Faks * Saadaval autentimismeetod OAuth 2.0 Microsoft 365-s ja Google Workspace'is
Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3
Failivorming	TIFF, JPEG, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krüpteeritud, seadme allkiri, kasutaja allkiri), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega, seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tiheduse kohandamine, teravus, äärikuustamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariid/kehatekst, vastamisaadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade lehtede vahelejäätmine

FAKSI TEHNILISED ANDMED

Ühendusliinide maksimaalne arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkti/tollis)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaadid	Saatmine: A4, A5R*, A6*, B5* Vastuvõtmine: A4, A5*, A5R, B5 *Saadetakse A4-na
Faksimälu	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
Kiirvalikud	Max 200

Rühmavalikud/sihtkohad	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjakast, kaks ühel logi

SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED

Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja sisendkasti, 1 mälu RX postkast, 50 konfidentsiaalset faksi postkasti Maksimaalselt võimalik salvestada 30 000 lehte (2000 tööd)
Advanced Space	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Toetatav klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows®10/11 Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum	Standardne: 16 GB
Advanced Space'i funktsioonid	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, parooliga PDF-i printimine, otsing, faili eelvaade, autentimise haldus, avalikkusele avatud, URI TX, varundamine/lähtestamine

TURBEANDMED

Autentimine ja juurdepääsukontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine*, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), uniFLOW Online** (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni tasandil sisselogimine), Cloud Connector** (PIN-koodiga sisselogimine), Microsoft Entra ID (PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), kahefaktoriline autentimine LUI/RUI-ga, juurdepääsu haldamise süsteem (juurdepääsukontroll) *Kaardilugejad on valikulised, vaadake riistvaratarvikute alt **Vajalik on tellimus
---	--

Dokumenditurvalisus	Printimisturvalisus (turvaline printimine, krüptitud turvaline printimine, sunnitud ootel printimine, uniFLOW turvaline printimine*), vastuvõtuandmete turvalisus (konfidentsiaalne faksi postkast edastab vastuvõetud dokumendid automaatselt), skannimisturvalisus (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS, postkasti turvalisus (parooliga kaitstud postkast, täiustatud ruumi juurdepääsu kontroll), saatmisandmete turvalisus (parooli sisestamise küsimise seadistus iga edastuse korral, piiratud e-posti/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi), turvaline vesimärk *Valikuline
Võrgu turvalisus	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP/MAC-aadresside filtreerimine), kahe võrgu tugi (juhtmega kohtvõrk/juhtmeta kohtvõrk, juhtmega kohtvõrk/juhtmeta kohtvõrk), WPA3 tugi (Wi-Fi), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugliides, USB-liides), G3 faksi eraldamine kohtvõrgust, USB-pordi eraldamine kohtvõrgust, MFP-i täiustatud ruumi salvestatud failide käivitamise keelamine, skannimine ja saatmine, e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured
Seadme turvalisus	SSD-andmete kaitsmine [SSD-andmete krüpteerimine (FIPS140-3), SSD lukustamine], standardne SSD algamine, algamine (NIST 800-88 PURGE LEVEL), usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM 2.0), töölogide varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine: süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193: kaitse), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine), käitusaja sissetungi tuvastamine: Trellixi sisseehitatud juhtimine, HCD-PP ühiskriteeriumide sertifikaat (kinnitust ootamas)
Seadmete haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, SAN-sertifikaat, auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), pildandmete logimine, turbepoliitika seadistamine
NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust

Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Energiatarve	Max: ligikaudu 1500 W Kopeerimisrežiimis (ADF-iga järjestikune kopeerimine): 834,29 W* ¹ Ooterežiimis: umbes 32,40 W* ¹ Puhkerežiimis: ligikaudu 0,36 W* ² * ¹ Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega * ² 0,36 W ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav Tüüpiline elektritarve (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (USA), pildindusseadmete kõlblikkuskriteeriumite versioon 3.2
Müratasemed	Helitugevuse tase (LWA, m)* Aktiivsena (ühepoolne) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Helirõhk (LpAm)* Kõrvalseisja asendist: Aktiivsena (mustvalge) (ühepoolne): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Ooterežiimis imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (2017)
Standardid	Blue Angel (kinnitamise ootel)
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	T03 Must
Tooneri tootlikkus (hinnanguline 5% katvuse juures):	51 500 lehte Toonerikasseti tootlikkus vastavalt standardile ISO/IEC 19752.
TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online (lisavarustuses)
Kaughaldustööriistad	iW Enterprise Management Console, Kaugjaotus- ja haldusteenus, Jälgimisteenus
Skannimistarkvara	Värviline võrguskannimine ScanGear 2
Optimeerimistööriistad	Canon Driver Configuration Tool
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)

PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetimoodul AG1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, silt, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m ²
Ümbrikute kassetimoodul A1	Paberimaht: 75 lehte (ümbrik) Ümbriku formaat: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Paberi kaal: 80 kuni 100 g/m ²
Kassetisöötur – AR1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, silt, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m ²
Suuremahuline kassetisöötur D1	Ülemine kasset: Paberimaht: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, silt, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m ² Alumine kasset: Paberimaht: 2000 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, võlakirjapaber, eelaugustatud Paberi formaat: A4 Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m ²
Kassetisöötur – AX1	Paberimaht: Esimene kasset 550 lehte (80 g/m ²) Teine kasset 550 lehte (80 g/m ²) Kolmas kasset 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, silt, võlakirjapaber, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, kohandatud formaat: 99,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi kaal: 60 kuni 135 g/m ²

LISAVÄLJUNDFUNKTSIOONID	
Sisemine viimistleja (ainult viimistlejaga mudel)	Salve maht (80 g/m ² paberiga, sama paberitüüp): Ülemine salv: A4, A5R, B5: 400 lehte Alumine salv: A4, A5R, B5: 100 lehte Põhiseadme väljastussalv: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lehte Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m ² Klammerdamiskoht: nurk Klammerdamismaht: 30 lehte (60–90 g/m ²), 20 lehte (91–120 g/m ²) *Paberimaht oleneb paberi tüübist ja formaadist.
RIISTVARATARVIKUD	
Kaardilugejad: IC-kaardi lugeja karp D2	Saadaval mitu kaardilugejat, nagu MiCard Plus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Canoni kontoriga.
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
Võotkoodide printimine	Võotkoodi printimiskomplekt D1
Süsteemitarvikud	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt A1 WLAN-i kaart D1
FAX-lisatarvikud	Super G3 faksikaart BM1 Kaugfaksikomplekt A1 IP faksilaienduskomplekt B1
MUUD VALIKUD	
Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele	Automaatse dokumendisöötu käepide A1
Kulutarvikud	Klamber P1

imageFORCE 710 seeria



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025