

DES PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS A4 NOIR ET BLANC FLEXIBLES, SÉCURISÉS ET DURABLES.

Parfaits pour les grands bureaux et les groupes de travail ayant des besoins d'impression et de numérisation à haut volume

Série imageFORCE 710



AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ

Produisez toute une gamme de documents à une vitesse d'impression pouvant atteindre 71 ppm et une vitesse de numérisation de 190 ipm. Imprimez sur du papier petit format, gagnez du temps grâce à un temps de préchauffage rapide et permettez à plusieurs utilisateurs d'imprimer simultanément des documents volumineux grâce à des options de capacité papier supplémentaires.

SÉCURITÉ ROBUSTE

Protégez vos documents, vos périphériques et votre réseau grâce à l'authentification multifacteur, au chiffrement réseau et à la détection d'intrusion en temps d'exécution. Un navigateur des paramètres de sécurité recommande des paramètres appropriés pour vous protéger contre les fuites d'informations et les cybermenaces.

DURABLE


Soutenez vos efforts en matière de développement durable avec des appareils fabriqués avec jusqu'à 25 % de plastique recyclé, livrés dans des emballages en carton recyclable et à la faible consommation d'énergie.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Réalisez facilement vos tâches d'impression et de numérisation grâce à l'interface utilisateur intuitive. Accédez rapidement à la partie la plus utile du manuel en ligne via un QR code et profitez d'une conception améliorée au contraste élevé, permettant une utilisation plus intuitive pour les personnes malvoyantes.

Série imageFORCE 710

OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES

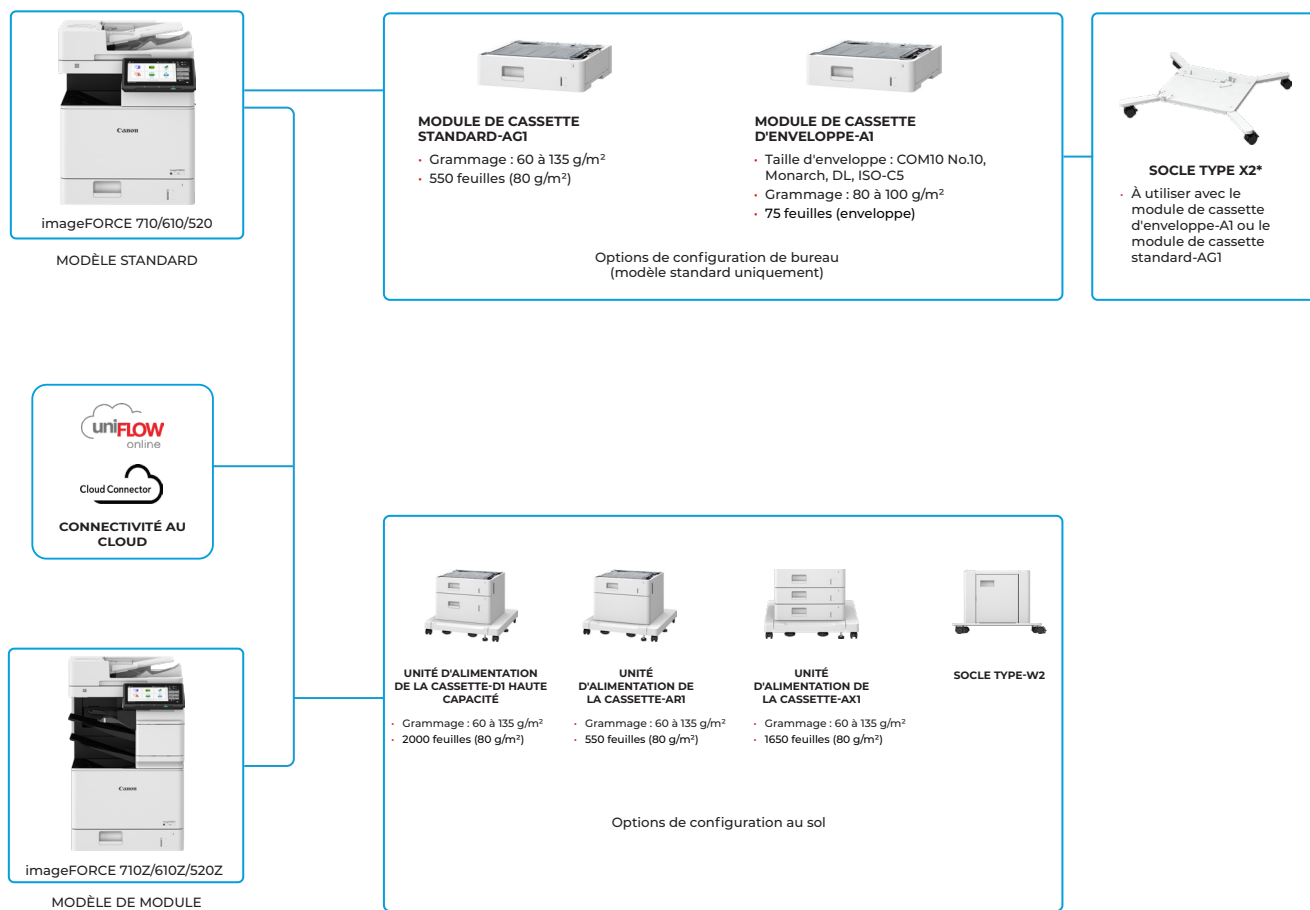

*Les options d'alimentation papier incluent jusqu'à trois cassettes supplémentaires pour les modèles sans module de finition et jusqu'à 2 cassettes supplémentaires pour les modèles de module de finition (série Z)

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits en ligne](#).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE 710

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Multifonction laser monochrome A4
Fonctions principales	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option
Processeur	Processeur Dual Core 1,8 GHz
Panneau de configuration	Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces
Mémoire	RAM : 4,5 Go
Stockage	Standard : (SSD) 256 Go
Connexion d'interface	Réseau Standard : 1000Base-T/100Base-TX, 10Base-T, Optionnel : Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Autres Standard : USB 2.0 x 1 (hôte), USB 3.0 x 1 (hôte), USB 2.0 x 1 (appareil) Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 650 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles 1 cassette papier de 550 feuilles Maximum : 3200 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette haute capacité-D1)
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²)	Modèle standard (imageFORCE 710/610/520) : 500 feuilles Modèle de module de finition (imageFORCE 710Z/610Z/520Z) : 1000 feuilles
Options de finition	Modèle standard (imageFORCE 710/610/520) : assemblage, groupage Modèle de module de finition (imageFORCE 710Z/610Z/520Z) : assemblage, groupage, tirage offset*, agrafage* *disponible avec le bac supérieur
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, en-tête, enveloppe Cassette papier : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, étiquette, pré-perforé, en-tête, enveloppe
Formats de supports pris en charge	Bac multifonction : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 76,2 x 127,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Cassette papier : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 99,0 x 148,0 mm à 216,0 x 297,0 mm
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 60 à 200 g/m² Cassette papier : 60 à 135 g/m² Recto verso : 60 à 120 g/m²

Temps de préchauffage	Mode de démarrage rapide : 4 secondes ou moins* * Temps de mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit activée pour fonctionner sur l'écran tactile. À la mise en route : 10 secondes ou moins* *Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression) À partir du mode veille : 10 secondes ou moins
Dimensions (L x P x H)	Modèle standard (imageFORCE 710/610/520) : 500 x 598 x 617 mm Modèle de module de finition (imageFORCE 710Z/610Z/520Z) : 502 x 598 x 814 mm
Espace requis pour l'installation (L x P)	Modèle standard/modèle de module de finition : 1052 x 823 mm (porte CRG gauche, porte droite et tiroir de cassette ouverts)
Poids	Modèle standard (imageFORCE 710/610/520) : env. 36 kg (toner compris) Modèle de module de finition (imageFORCE 710Z/610Z/520Z) : env. 45 kg (toner compris)
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression*	imageFORCE 710/710Z : Jusqu'à 71 ppm (A4), jusqu'à 113 ppm (A5), jusqu'à 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z : Jusqu'à 61 ppm (A4), jusqu'à 99 ppm (A5), jusqu'à 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z : Jusqu'à 52 ppm (A4), jusqu'à 80 ppm (A5), jusqu'à 35 ppm (A5R, A6) * Recto
Résolution d'impression (ppp)	Jusqu'à 1200 x 1200
Langages de description de pages	Standard : UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print et Cloud Connector Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE 710

Système d'exploitation Standard Impression	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 ou version ultérieure)/iOS (15.2 ou version ultérieure)/iPadOS
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T^{*1} (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de code-barres^{*2} ^{*1} Le jeu de police de caractères international PLC-A1 en option est requis. ^{*2} Le kit d'impression de codes-barres-D1 en option est requis.
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/ orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Système d'exploitation	UFR II : Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ou version ultérieure) PCL : Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS : Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ou version ultérieure) PPD : Windows® 10/11, macOS (10.15 ou version ultérieure)

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Vitesse de copie*	imageFORCE 710/710Z : Jusqu'à 71 ppm (A4), jusqu'à 113 ppm (A5), jusqu'à 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z : Jusqu'à 61 ppm (A4), jusqu'à 99 ppm (A5), jusqu'à 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z : Jusqu'à 52 ppm (A4), jusqu'à 80 ppm (A5), jusqu'à 35 ppm (A5R, A6) * Recto
Temps de sortie de la première copie (A4)	Env. 5 secondes maximum
Résolution de copie (ppp)	600 x 600
Copies multiples	Jusqu'à 9999 copies
Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Agrandissement	Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %)

Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, original recto verso, création de tâche, N sur 1, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer le cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, copie réservée, copier l'échantillon
---------------------------	---

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type	Chargeur automatique de documents recto verso 1 passe* [Recto verso en recto verso (Automatique)] * Détection d'alimentation de feuilles multiples prise en charge.
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	Jusqu'à 100 feuilles
Grammages pris en charge dans le bac d'alimentation	Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 42 à 128 g/m² (noir et blanc), 64 à 128 g/m² (couleur) Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m² (noir et blanc) / 64 à 128 g/m² (couleur) Remarque : Carte de visite : 80 à 220 g/m² Largeur d'origine inférieure au format A6 : 50 à 128 g/m² Original long (supérieur à 355,6 mm) : de 60 à 90 g/m²
Formats de supports pris en charge	Taille de numérisation de la plaque : 216,0 x 355,6 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A4, A5R, A6, B5 ; format personnalisé : 48,0 x 128,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Carte de visite : 48,0 x 85,0 mm à 55,0 x 91,0 mm
Vitesse de numérisation (ipm : A4)	Envoi (300 x 300 ppp) : Si la sélection automatique des couleurs est désactivée : Numérisation recto : 95 Numérisation recto verso : 190 Si la sélection automatique des couleurs est activée : Numérisation recto : 50 Numérisation recto verso : 100 Copie (600 x 600 ppp) : Numérisation recto : 95 Numérisation recto verso : 140
Résolution de numérisation (ppp)	600 x 600
Spécifications de numérisation « Pull »	Color Network ScanGear2 pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE 710

Méthode de numérisation	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le cloud (uniFLOW Online) Numérisation vers le cloud* (uniFLOW Online et Cloud Connector) *en option
--------------------------------	--

SPÉCIFICATIONS D'ENVOI

Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, boîte aux lettres Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP * Méthode d'authentification OAuth 2.0 disponible sur Microsoft 365 et Google Workspace
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
Format du fichier	TIFF, JPEG*, PDF (compact, avec fonction de recherche, optimisation pour le Web, A/1-b, tracé et lissage, chiffré, signature de l'appareil, signature de l'utilisateur), XPS (compact, avec fonction de recherche, signature de l'appareil, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, réglage de densité, netteté, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des originaux vierges

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

Nombre maximum de lignes de connexion	1
Débit de modem	Super G3 : 33,6 kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A4, A5R*, A6*, B5* Réception : A4, A5*, A5R, B5 *Envoyé au format A4
Mémoire fax	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)
Numérotation rapide	Max. 200
Numérotation groupée/ Destinations	Max. 199 numérotations

Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses
Mémoire de sauvegarde	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompt la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1

SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE

Boîte aux lettres (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Maximum 30.000 pages (2000 tâches) stockées
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC client pris en charge : Windows® 10/11 Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3
Espace disque disponible pour Espace avancé	Standard : 16 Go
Fonctions Espace avancé	Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/restauration

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion avec image, connexion avec image et par code PIN, connexion par carte*, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online** (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), Cloud Connector** (connexion par code PIN), Microsoft Entra ID (connexion par code PIN, connexion par carte), authentification à deux facteurs sur LUI/RUI, système de gestion des accès (contrôle d'accès) *Les lecteurs de carte sont en option, veuillez vous reporter à la section Accessoires du matériel **Abonnement requis
---	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE 710

Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée chiffrée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW*), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF chiffré, PDF/XPS avec signature de l'appareil, PDF/XPS avec signature de l'utilisateur), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME), filigrane sécurisé * Optionnel
Sécurité réseau	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), authentification IEEE802.1X, SNMPv3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresse IP/MAC), prise en charge de deux réseaux (LAN câblé/LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), prise en charge WPA3 (Wi-Fi), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, interdiction de l'exécution de fichiers stockés dans l'Espace avancé du multifonction, numérisation et envoi - problèmes de virus pour la réception de messages électroniques
Sécurité des appareils	Protection des données SSD [chiffrement des données SSD (FIPS140-3), verrouillage SSD], initialisation SSD standard, initialisation (NIST 800-88 PURGE LEVEL), module TPM 2.0 (Trusted Platform Module), fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel MFP : vérification du système au démarrage (NIST SP800-193 : protection), vérification de l'intégrité du logiciel MFP et de la résilience du micrologiciel de la plateforme : récupération automatique du système (NIST SP800-193 : récupération), détection d'intrusion en temps d'exécution activée : Trellix Embedded Control, certification « Common Criteria » HCD-PP (en attente de confirmation)
Audit et gestion de l'appareil	Mot de passe administrateur, gestion des certificats numériques et des clés, certificats SAN, journal d'audit, Coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Consommation électrique	Maximum : env. 1500 W Mode copie (copie de continuation CAD) : 834,29 W* ¹ En attente : 32,40 W* ¹ Mode veille : env. 0,36 W* ² * ¹ Valeur de référence : unité mesurée * ² Le mode 0,36 W n'est pas disponible dans toutes les circonstances en raison de certains paramètres Consommation électrique (Valeur TEC)* imageFORCE 710/710Z : 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z : 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z : 0,52 kWh *ENERGY STAR (schéma américain), critères d'éligibilité version 3.2 pour l'équipement d'imagerie
Niveaux sonore	Niveau de puissance sonore (LwA,m)* En fonctionnement (recto) imageFORCE 710Z/710 : 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610 : 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520 : 68/67 dB, Kv 3/3 dB Pression sonore (LpAm)* Position du spectateur : En fonctionnement (noir et blanc) (recto) : imageFORCE 710Z/710 : 56/56 dB imageFORCE 610Z/610 : 55/54 dB imageFORCE 520Z/520 : 54/54 dB Mode veille économie d'énergie imageFORCE 710Z/610Z/520Z : 25 dB* imageFORCE 710/610/520 : 21 dB* *Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
Normes	Blue Angel (validation en attente)
CONSOMMABLES	
Cartouches de toner	T03 Noir
Rendement du toner (couverture estimée à 5 %)	51.500 pages Autonomie de la cartouche de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752.
GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	
Suivi et rapports	uniFLOW Online (optionnel)
Outils de gestion à distance	iW Enterprise Management Console, Service de distribution et de gestion à distance, Service de surveillance
Logiciel de numérisation	Color Network ScanGear 2
Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon
Plate-forme	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE 710

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER	
Module de cassette-AG1	Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, étiquette, machine, pré-perforé, en-tête Format de papier : A4, A5, A5R, A6, B5 ; format personnalisé : 99,0 × 148,0 mm à 216,0 × 355,6 mm Grammage du papier : 60 à 135 g/m ²
Module de cassette d'enveloppe-A1	Capacité papier : 75 feuilles (enveloppe) Taille d'enveloppe : COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Grammage du papier : 80 à 100 g/m ²
Unité d'alimentation de la cassette-AR1	Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, étiquette, machine, pré-perforé, en-tête Format de papier : A4, A5, A5R, A6, B5 ; format personnalisé : 99,0 × 148,0 mm à 216,0 × 355,6 mm Grammage du papier : 60 à 135 g/m ²
Unité d'alimentation de la cassette-D1 haute capacité	Cassette supérieure : Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, étiquette, machine, pré-perforé, en-tête Format de papier : A4, A5, A5R, A6, B5 ; format personnalisé : 99,0 × 148,0 mm à 216,0 × 355,6 mm Grammage du papier : 60 à 135 g/m ² Cassette inférieure : Capacité papier : 2000 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, machine, pré-perforé Format : A4 Grammage du papier : 60 à 135 g/m ²
Unité d'alimentation de la cassette-AX1	Capacité papier : Première cassette de 550 feuilles (80 g/m ²) 2e cassette de 550 feuilles (80 g/m ²) 3e cassette de 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, étiquette, machine, pré-perforé, en-tête Format de papier : A4, A5, A5R, A6, B5 ; format personnalisé : 99,0 × 148,0 mm à 216,0 × 355,6 mm Grammage du papier : 60 à 135 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE SUPPLÉMENTAIRES*	
Module de finition interne (modèle de module de finition uniquement)	Capacité du bac (avec du papier 80 g/m ² , même type de papier) : Bac supérieur : A4, A5R, B5 : 400 feuilles Bac inférieur : A4, A5R, B5 : 100 feuilles Bac de sortie de l'unité principale : A4, A5, A5R, A6, B5 : 500 feuilles Grammage : 60 à 163 g/m ² Position de l'agrafe : angle Capacité de l'agrafeuse : 30 feuilles (60 à 90 g/m ²), 20 feuilles (91 à 120 g/m ²) *La capacité papier peut varier en fonction du format/type de papier.
ACCESSOIRES MATÉRIELS	
Lecteurs de cartes : Boîtier de lecteur de cartes IC-D2	Plusieurs lecteurs de cartes disponibles, par exemple MiCard Plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau Canon de votre région.
OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
Accessoires d'impression	Jeu de polices de caractères international PLC A1
Impression de codes-barres	Kit d'impression de codes-barres D1
Accessoires système	Kit d'interface de commande de photocopie A1 Carte LAN sans fil D1
Accessoires de télécopie	Carte télécopieur Super G3 BM1 Kit télécopieur distant A1 Kit d'extension pour télécopie IP B1
AUTRES OPTIONS	
Accessoires d'accessibilité	Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1
Consommables	Agrafe P1

Série imageFORCE 710



Certifications et compatibilité



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2025