

סדרת imageFORCE 710



התקנים רב-תכליתיים גמישים, מאובטחים ובני-קיימא בשחור-לבן ובגודל A4.

מושלמים למשרדים גדולים ולקבוצות עבודה עם צרכי הדפסה וסריקה בנפח גבוה

הפק פלט מגוון במהירויות הדפסה של עד 71 דפים לדקה ובמהירויות סריקה של 190ipm. הדפס על גודלי נייר קטנים, חסוך בזמן בעזרת זמני התחממות קצרים ואפשר למשתמשים מרובים להדפיס מסמכים גדולים הודות לאפשרויות קיבולת נייר נוספות.

הגברת הפרודוקטיביות

הגן על מסמכים, על התקנים ועל הרשת שלך באמצעות אימות רב-גורמי, הצפנת רשת וזיהוי חדירות בזמן ההפעלה. כלי הגדרות האבטחה ממליץ על הגדרות מתאימות כדי להגן מפני דליפות מידע ואיומי סייבר.

אבטחה אמינה

קדם את מאמצי הקיימות שלך בעזרת התקנים שכוללים עד 25% פלסטיק ממוחזר, השתמש בחומרי אריזה מקרטון ניתן למיחזור והפחת את צריכת האנרגיה.

קיימות


בצע בקלות עבודות הדפסה וסריקה באמצעות ממשק המשתמש האינטואיטיבי. נווט במהירות לחלק הרלוונטי ביותר של המדריך המקוון באמצעות קוד QR ועזור לאנשים עם ליקויי ראייה ליהנות מחוויית שימוש נוחה יותר באמצעות שיפורי עיצוב שכוללים ניגודיות גבוהה.

חויית משתמש

Canon

סדרת imageFORCE 710

אפשרויות תצורה עיקריות

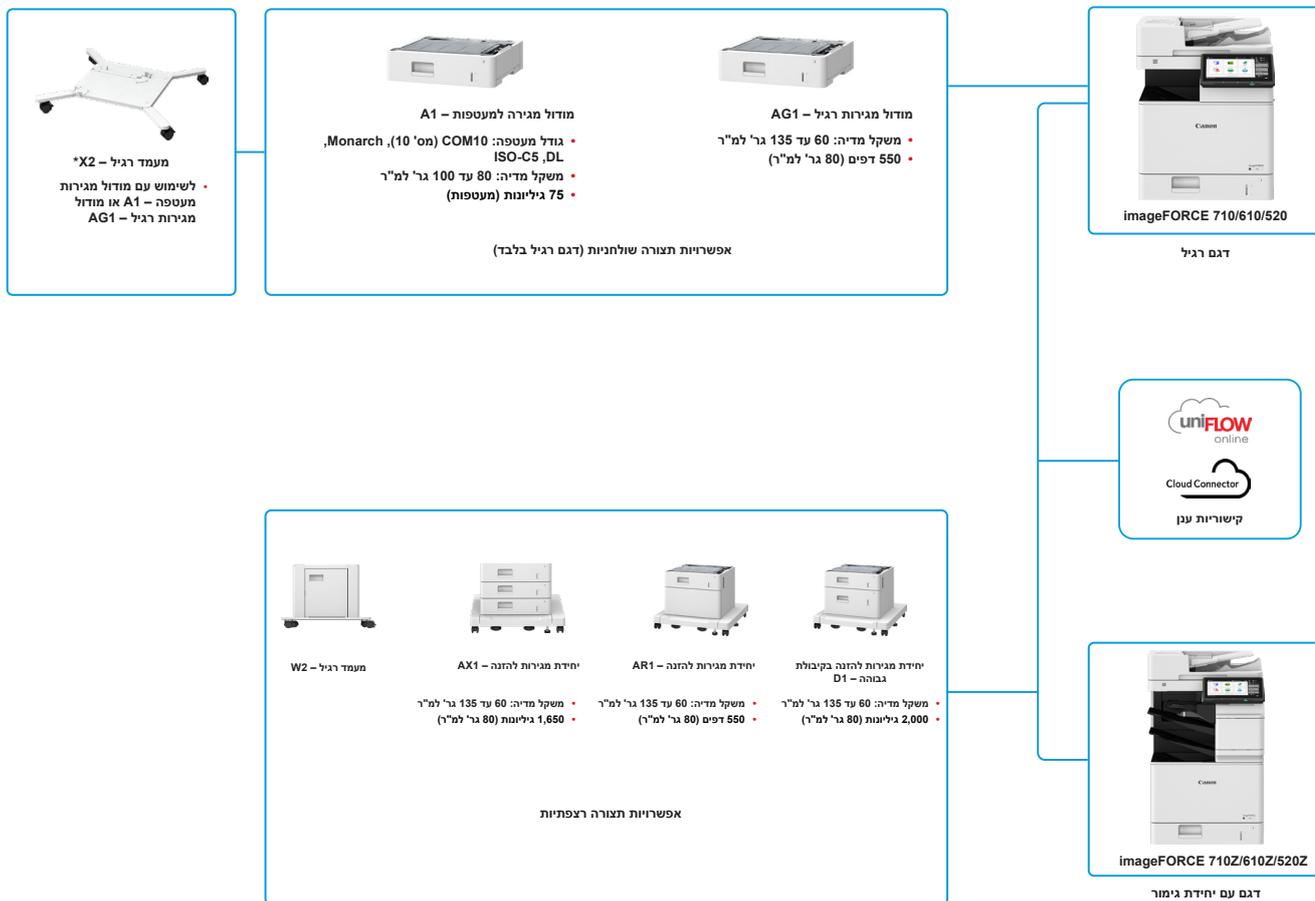

*אפשרויות אספקת הנייר כוללות עד שלוש מגירות נוספות עבור דגמים ללא יחידת גימור ועד שתי מגירות נוספות עבור דגמים עם יחידת גימור (סדרה Z)

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. כדי לקבל רשימה מלאה של אפשרויות וקשרי תאימות מדויקים, ניתן לעיין ב**בללי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים**.

<p>זמן חימום</p> <p>מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות* * זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלתו בצג המגע.</p> <p>מרגע ההפעלה: 10 שניות או פחות* *זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה)</p> <p>ממצב שינה: 10 שניות או פחות</p>	<p>מידות (רוחב x עומק x גובה)</p> <p>דגם רגיל (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 מ"מ</p> <p>דגם עם יחידת גימור (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 מ"מ</p>
<p>שטח התקנה (רוחב x עומק)</p> <p>דגם רגיל/דגם עם יחידת גימור: 1,052 x 823 מ"מ (עם דלת CRG שמאלית פתוחה + דלת ימנית פתוחה + מגש המגירה פתוח)</p>	<p>משקל</p> <p>דגם רגיל (imageFORCE 710/610/520): כ- 36 ק"ג כולל טונר</p> <p>דגם עם יחידת גימור (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): כ- 45 ק"ג כולל טונר</p>
מפרט הדפסה	
<p>מהירות הדפסה*</p> <p>imageFORCE 710/710Z: עד 71 דפים לדקה (A4), עד 113 דפים לדקה (A5) עד 40 דפים לדקה (A6, A5R)</p> <p>imageFORCE 610/610Z: עד 61 דפים לדקה (A4), עד 99 דפים לדקה (A5) עד 35 דפים לדקה (A6, A5R)</p> <p>imageFORCE 520/520Z: עד 52 דפים לדקה (A4), עד 80 דפים לדקה (A5) עד 35 דפים לדקה (A6, A5R)</p> <p>* חד-צדדי</p>	<p>רזולוציית הדפסה (dpi)</p> <p>עד 1200 x 1200</p> <p>שפות תיאור דף</p> <p>רגיל: PCL6/PCL5, UFR II, Adobe® PostScript®3™</p>
<p>הדפסה ישירה</p> <p>סוגי קבצים נתמכים: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS ו-</p>	<p>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן</p> <p>IPP Everywhere, Mopria, AirPrint, uniFLOW Online, Canon PRINT Cloud Connector ו- Universal Print</p>
<p>מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך.</p> <p>צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף</p>	

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר משולבת שחור-לבן A4
פונקציות עיקריות	הדפסה, צילום, סריקה, שליחה, אחסון ופקס אופציונלי
מעבד	מעבד במהירות 1.8GHz עם ליבה כפולה
לוח בקרה	צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ'
זיכרון	זיכרון RAM: 4.5GB
אחסון	סטנדרטי: 256GB (SSD)
חיבור ממשק	רשת רגיל: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, אופציונלי: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) אחרים רגיל: 1 x USB 2.0 (מארח), 1 x USB 3.0 (מארח), 1 x USB 2.0 (התקן) אופציונלי: ממשק טורי, ממשק בקרת צילום
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גרם למ"ר)	רגיל: (650 דפים) מגש רב-תכליתי ל-100 דפים 1 מגירת נייר ל-550 דפים מקסימום: 3,200 דפים (עם יחידת הזנת מגירות בקיבולת גבוהה - D1)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	דגם רגיל (imageFORCE 710/610/520): 500 דפים דגם עם יחידת גימור (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1,000 דפים
יכולות גימור	דגם רגיל (imageFORCE 710/610/520): איסוף, קיבוץ דגם עם יחידת גימור (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): איסוף, קיבוץ, היסט*, הידוק* *זמין עם מגש עליון
סוגי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, בונד, שקף, נייר מכתבים, מעטפה
גודלי מדיה נתמכים	מגירת נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, בונד, תווית, מנוקב מראש, נייר מכתבים מגש רב-תכליתי: גודל רגיל: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 76.2 x 127.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: COM10 (מס' 10), DL, Monarch, ISO-C5
משקלי מדיה נתמכים	מגירת נייר: גודל רגיל: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 99.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 297.0 מ"מ
	מגש רב-תכליתי: 60 עד 200 גר' למ"ר מגירת נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 120 גר' למ"ר

<p>יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, כונון צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, מספור עמודים, מספור קבוצות צילומים, חדות, מחיקת מסגרת, סימן מים מאובטח, תאריך הדפסה, צילום כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, צילום הפוך, צילום לדוגמה</p>	<p>תכונות צילום</p>
מפרט סריקה	
<p>מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר יחיד* [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)] *תמיכה בזיהוי הזנה של גיליונות מרובים.</p>	<p>סוג</p>
<p>עד 100 גליונות</p>	<p>קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר"מ)</p>
<p>משקל מדיה במזין מסמכים: סריקה חד-צדדית: 42 עד 128 גר"מ (צבע) (שחור-לבן), 64 עד 128 גר"מ (צבע) סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר"מ (צבע) (שחור-לבן), 64 עד 128 גר"מ (צבע) הערה: כרטיס ביקור: 80 עד 220 גר"מ מסמך מקור שרוחבו צר מ-A6: 50 עד 128 גר"מ מסמך מקור ארוך (יותר מ-355.6 מ"מ): 60 עד 90 גר"מ</p>	<p>מזין מסמכים, משקל נייר מקובל</p>
<p>גודל מסמך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 216.0 x 355.6 מ"מ גודל מדיה במזין מסמכים: A4, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 48.0 x 128.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ כרטיס ביקור: 48.0 x 85.0 עד 91.0 x 55.0 מ"מ</p>	<p>גודלי מדיה נתמכים</p>
<p>שליחה (300 x 300 dpi): בחירת צבע אוטומטית "כבויה": סריקה חד-צדדית: 95 סריקה דו-צדדית: 190 זיהוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פועל": סריקה חד-צדדית: 50 סריקה דו-צדדית: 100 צילום (600 x 600 dpi): סריקה חד-צדדית: 95 סריקה דו-צדדית: 140</p>	<p>מהירות סריקה (ipm: A4)</p>
<p>600 x 600</p>	<p>רזולוציית סריקה (dpi)</p>
<p>Color Network ScanGear2 עבור TWAIN ו-WIA</p>	<p>מפרטי סריקה במשיכה</p>
<p>מערכת הפעלה נתמכת: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025</p>	

<p>Android/Windows® 10/Windows® 11/ iOS/ (אילך) Chrome OS/macOS iPadOS/(אילך) (15.2)</p>	<p>מערכת הפעלה – הדפסה רגילה</p>
<p>גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, Andale Mono, WT J/K/S/T*¹ (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד*²</p> <p>¹ נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 אופציונלית. ² נדרשת ערכת הדפסת ברקוד אופציונלית - D1.</p>	<p>גופנים</p>
<p>הדפסה מאובטחת, סימן מים מאובטח, כותרת עליונה/כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, כריכה קדמית/אחורית, חיסכון בטונר, הדפסת כרזות, עצירה כפויה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p>	<p>תכונות הדפסה</p>
<p>Windows® 10/11/Server2016/ :UFR II ,Server2019/Server2022/Server2025 (10.14) ואלך) macOS Windows® 10/11/Server2016/ :PCL Server2019/Server2022/Server2025 Windows® 10/11/Server2016/ :PS ,Server2019/Server2022/Server2025 (10.14) ואלך) macOS ,Windows® 10/11 :PPD (10.15) ואלך)</p>	<p>מערכות הפעלה</p>
מפרט צילום	
<p>:imageFORCE 710/710Z עד 71 דפים לדקה (A4), עד 113 דפים לדקה (A5) עד 40 דפים לדקה (A6, A5R) :imageFORCE 610/610Z עד 61 דפים לדקה (A4), עד 99 דפים לדקה (A5) עד 35 דפים לדקה (A6, A5R) :imageFORCE 520/520Z עד 52 דפים לדקה (A4), עד 80 דפים לדקה (A5) עד 35 דפים לדקה (A6, A5R)</p>	<p>מהירות צילום*</p>
<p>* חד-צדדי</p>	<p>זמן הפקת עותק ראשון (A4)</p>
<p>כ- 5 שניות או פחות</p>	<p>רזולוציית צילום (dpi)</p>
<p>600 x 600</p>	<p>עותקים מרובים</p>
<p>עד 9,999 עותקים</p>	<p>צפיפות צילום</p>
<p>אוטומטית או ידנית (9 רמות)</p>	<p>הגדלה</p>
<p>זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%)</p>	

עד 199 חיוגים	חיוג לקבוצה / ליעדים
עד 256 כתובות	שידור רציף
כן	גיבוי זיכרון
שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סיסמה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן על 2 1	תכונות פקס
מפרט אחסון	
100 תיבות דואר של משתמשים, 1 תיבת דואר נכנס לקבלת פקס, 50 תיבות דואר נכנס חסויות לפקס אחסון של עד 30,000 עמודים (2,000 עבודות) לכל היותר	תיבת דואר (מספר נתמך)
פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: Windows® 10/11 חיבורים מקבילים ('מקס'): SMB: 64, WebDAV: 3	Advanced Space
רגיל: 16 GB	שטח דיסק זמין של Advanced Space
אימות לצורך כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סיסמה, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לציבור, שידור URI, גיבוי/שחזור	תכונות Advanced Space
מפרט אבטחה	
אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס*), כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), uniFLOW Online** (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וסיסמה, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), Cloud Connector** (כניסה באמצעות PIN, Microsoft Entra ID (כניסה באמצעות PIN, כניסה באמצעות כרטיס), אימות דו-שלבי ב-LUI/RUI, מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)	אימות ובקרת גישה
*קוראי כרטיסים הם אופציונליים. נא לעיין באביזרי חומרה **נדרש מינוי	

שיטת סריקה	סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה ל-Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשירים ניידים, סריקה לענן (uniFLOW Online) סריקה לענן* (uniFLOW Online) (Cloud Connector-ו) *אופציונלי
מפרט שליחה	
יעד	רגיל: דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), WebDAV, FTP, SMB 3.0, תיבת דואר אופציונלי: פקס Super G3, פקס IP * שיטת אימות OAuth 2.0 זמינה ב-Microsoft 365 ו-Google Workspace
פנקס כתובות	LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חיוג מהיר (200)
פרוטוקול תקשורת	קובץ: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV דואר/לפקס באינטרנט: SMTP, POP3
תבנית קובץ	JPEG, TIFF, PDF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, מיטוב לאינטרנט, b-1/A, PDF Trace & Smooth, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), Office Open XML (PowerPoint, Word)
תכונות שליחה אוניברסליות	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדואר"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים
מפרט פקס	
מספר מרבי של קווי חיבור	1
מהירות מודם	Super G3: 33.6kbps G3: 14.4kbps
שיטת דחיסה	JBIG, MMR, MR, MH
רזולוציה (Dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (רגיל)
גודל שליחה/קבלה	שליחה: *A6, *A5R, A4, *B5 קבלה: A4, *A5, *A5R, B5 *נשלח בתור A4
זיכרון פקס	עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)
מספרי חיוג מהיר	עד 200

<p>מקסימום: כ- 1,500 ואט מצב צילום (צילום המשך ADF): 834.29 ואט* מצב המתנה: כ- 32.40 ואט* במצב שינה: כ- 0.36W* 1 ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת 2* צריכת חשמל של 0.36 ואט לא זמינה בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות</p> <p>דירוג צריכת החשמל האופיינית (TEC)* 0.73kWh :imageFORCE 710/710Z 0.59kWh :imageFORCE 610/610Z 0.52kWh :imageFORCE 520/520Z</p> <p>ENERGY STAR* (התוכנית בארה"ב), קריטריוני זכאות גרסה 3.2 לציוד הדמיה</p>	<p>צריכת חשמל</p>	<p>אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפויה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשר/גבלה של שידור של מנהל התקן של פקס, אפשר/גבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME), סימון מים מאובטח *אופציונלי</p>	<p>אבטחת מסמכים</p>
<p>עוצמת צליל (LWA, מ')* מצב פעיל (חד-צדדי) 3/3dB Kv, 70/69dB :imageFORCE 710Z/710 3/3dB Kv, 68/68dB :imageFORCE 610Z/610 3/3dB Kv, 68/67dB :imageFORCE 520Z/520 לחץ קול (LpAm)* עמדת עובר אורח: מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי): 56/56dB :imageFORCE 710Z/710 55/54dB :imageFORCE 610Z/610 54/54dB :imageFORCE 520Z/520 מצב המתנה *25dB :imageFORCE 710Z/610Z/520Z *21dB :imageFORCE 710/610/520</p> <p>*ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)</p>	<p>רמות רעש</p>	<p>TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec, אימות SNMPv3, IEEE802.1X, פונקציונליות חומת אש (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/רשת LAN קווית), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת G3 FAX מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, מניעת הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Space במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה – חששות מפני וירוסים בקבלת דוא"ל</p>	<p>אבטחת רשת</p>
<p>תקנים</p> <p>Blue Angel (אימות ממתין)</p> <p>חומרים מתכלים</p> <p>T03 – שחור</p> <p>51,500 דפים</p> <p>קיבולת מחסנית הטונר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752.</p>	<p>תקנים</p>	<p>הגנה על נתוני SSD [הצפנת נתונים בכונן SSD (FIPS140-3), נעילת כונן SSD], אתחול רגיל של כונן SSD, אתחול (NIST 800-88 PURGE), מודול פלטפורמה מהימן (TPM 2.0), פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות תוכנת MFP: אימות מערכת בעת אתחול (NIST SP800-193: הגנה), בדיקת תקינות של תוכנת MFP ועמידות פלטפורמת הקושחה: התאוששות מערכת אוטומטית (NIST SP800-193: התאוששות), גילוי חדירות בזמן הפעלה: בקרה משולבת של TRELIX, אישור קריטריונים נפוצים של HCD-PP (אישור ממתין)</p>	<p>אבטחת מכשירים</p>
<p>תוכנה וניהול מדפסת</p> <p>uniFLOW Online (אופציונלי)</p> <p>iW Enterprise Management Console, שירות הפצה וניהול מרוחק, שירות ניטור</p>	<p>תקנים</p>	<p>סימנת מנהל מערכת, ניהול אישורים ומפתחות דיגיטליים, אישורי SAN, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים - SIEM), רישום נתוני תמונות, קביעת מדיניות אבטחה</p>	<p>ניהול וביקורת של מכשירים</p>
מפרט סביבתי			
<p>רשת צבעים ScanGear2</p> <p>Canon Driver Configuration Tool</p>	<p>תוכנת סריקה</p> <p>כלי אופטימיזציה</p>	<p>טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית)</p>	<p>סביבת הפעלה</p>
<p>Multifunctional Embedded) MEAP Application Platform – פלטפורמת אפליקציות המוטמעת במכשירים משולבים)</p>	<p>פלטפורמה</p>	<p>220-240 וולט, 50/60 הרץ, 4.8 אמפר</p>	<p>מקור מתח</p>

תכונות פלט נוספות*	
יחידת גימור פנימית (דגם עם יחידת גימור בלבד)	קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר, סוג נייר זהה): מגש עליון: A4, A5R, B5: 400 דפים מגש תחתון: A4, A5R, B5: 100 גיליונות מגש פלט ביחידה ראשית: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 דפים
משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מיקום הסיכה: פינה קיבולת הידוק: 30 דפים (60 עד 90 גר' למ"ר), 20 דפים (91 עד 120 גר' למ"ר)	
*קיבולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי/גודלי נייר שונים.	
אביזרי חומרה	
קוראי כרטיסים: קורא כרטיסים IC Card Reader Box-D2	קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.
אפשרויות מערכת ובקרה	
אביזרי הדפסה	ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1
הדפסת ברקוד	ערכת הדפסת ברקוד – D1
אביזרי מערכת	ערכת ממשק בקרת צילום – A1 רשת LAN אלחוטית לוח D1
אביזרי פקס	לוח פקס Super G3 – BM1 ערכת פקס מרוחק – A1 ערכת הרחבת פקס IP – B1
אפשרויות אחרות	
אביזרי נגישות	ידיית ADF Access Handle-A1
חומרים מתכלים	סיכות - P1

אפשרויות אספקת נייר	
מודול מגירות – AG1	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תונית, בונד, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר
מודול מגירה למעטפות – A1	קיבולת נייר: 75 דפים (מעטפה) גודל מעטפה: COM10 (מס' 10), DL, Monarch, ISO-C5 משקל נייר: 80 עד 100 גר' למ"ר
יחידת מגירות להזנה – AR1	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תונית, בונד, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר
יחידת מגירות להזנה בקיבולת גבוהה – D1	מגירה עליונה: קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תונית, בונד, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר
יחידת מגירות להזנה – AX1	מגירה תחתונה: קיבולת נייר: 2,000 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תונית, נייר כתיבה, מנוקב מראש גודל נייר: A4 משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר
יחידת מגירות להזנה – AX1	קיבולת נייר: מגירה ראשונה 550 דפים (80 גר' למ"ר) מגירה שנייה 550 דפים (80 גר' למ"ר) מגירה שלישית 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תונית, בונד, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 148.0 x 99.0 מ"מ עד 216.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר

סדרת imageFORCE 710



אישורים ותאימות



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V. 2025

The Canon logo, featuring the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.