

PRILAGODLJIVI, SIGURNI I ODRŽIVI A4 CRNO-BIJELI VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJI.

Serija imageFORCE 710

Idealni za velike urede i radne grupe
koje imaju potrebe za ispisivanjem
i skeniranjem velike količine
dokumenata



POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Izrađujte razne vrste ispisa brzinama ispisivanja do 71 ppm i brzinama skeniranja od 190 ipm. Ispisujte na papire malog formata, štedite vrijeme uz kratko vrijeme zagrijavanja i omogućite većem broju korisnika ispisivanje velikih dokumenata zahvaljujući dodatnim opcijama za kapacitet papira.

ROBUSNA ZAŠTITA

Zaštitite dokumente, uređaje i svoju mrežu uz višestruku provjeru autentičnosti, mrežno šifriranje i prepoznavanje upada prilikom rada. Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće postavke za zaštitu od sigurnosnih propusta i kibernetičkih prijetnji.

ODRŽIVOST


Poboljšajte održivost uređajima koji su izrađeni s do 25 % reciklirane plastike te upotrebljavaju kartonsku ambalažu koja se može reciklirati i troše malo energije.

KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Jednostavno izvršavajte zadatke ispisivanja i skeniranja upotrebljavajući intuitivno korisničko sučelje. Brzo pristupite najrelevantnijem dijelu priručnika na mreži s pomoću QR koda i iskoristite dizajnerska poboljšanja s visokim kontrastom koja osobama s oštećenim vidom olakšavaju rukovanje.

Seriya imageFORCE 710

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

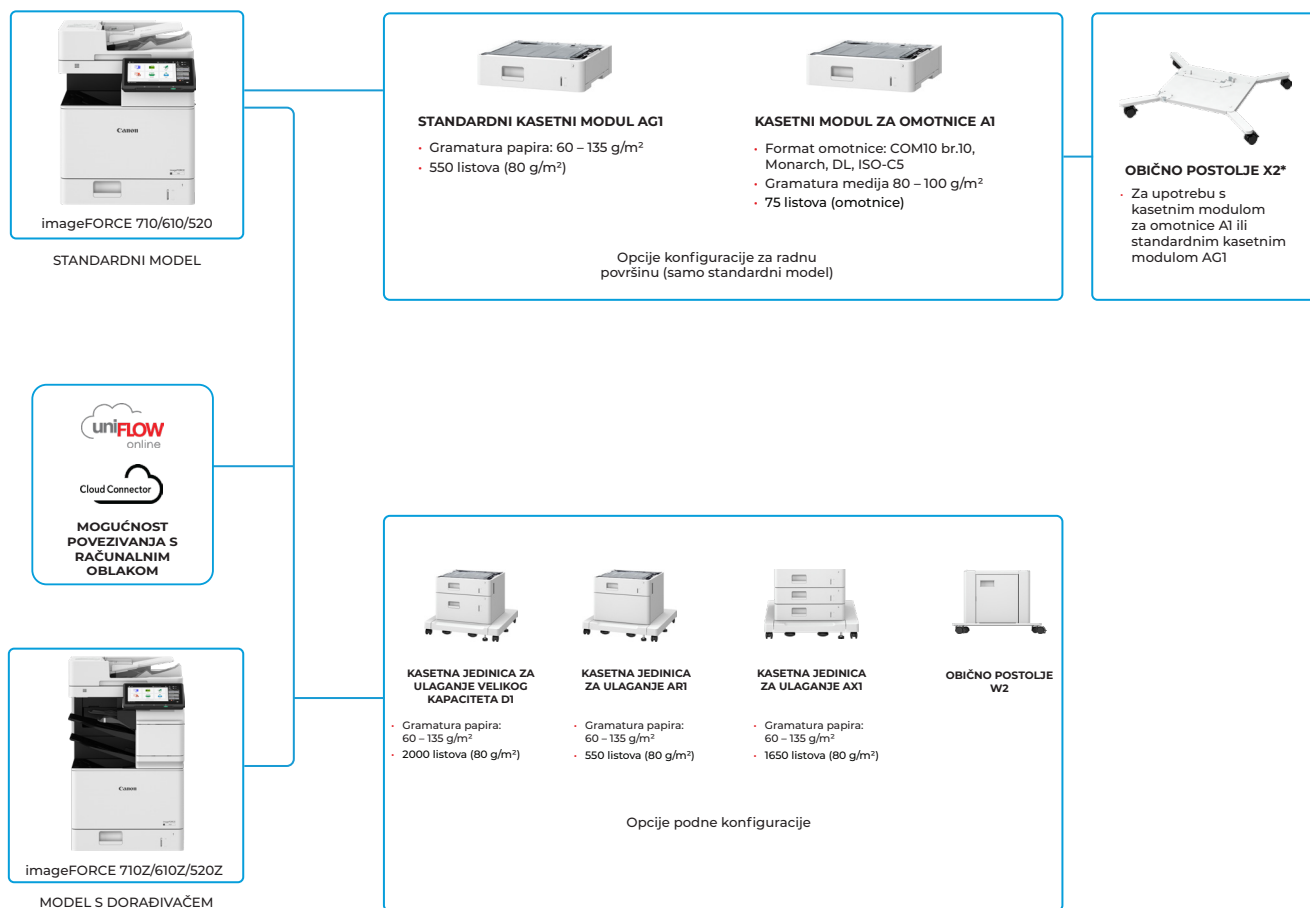

*Opcije za ulaz papira obuhvaćaju do tri dodatne kasete za modele bez dorađivača, odnosno do dvije dodatne kasete za modele s dorađivačem (serija Z)

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A4 monokromatski laserski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	RAM: 4,5 GB
Pohrana	Standardno: (SSD) 256 GB
Povezivanje	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcionalno: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Ostalo Standardno: USB 2.0 x 1 (glavni uređaj), USB 3.0 x 1 (glavni uređaj), USB 2.0 x 1 (uređaj) Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 1 Maksimalno: 3200 listova (s kasetnom jedinicom za ulaganje velikog kapaciteta D1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): 500 listova Model s dorađivačem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 listova
Mogućnosti dorade	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): razvrstavanje, grupiranje Model s dorađivačem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): razvrstavanje, grupiranje, offset*, klamanje* *dostupno uz gornji odlagač
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, sa zaglavljem, omotnice Kaseta za papir: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 76,2 x 127 mm – 216 x 355,6 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 99 x 148 mm – 216 x 297 mm
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 200 g/m² Kaseta za papir: 60 – 135 g/m² Obostrano: 60 – 120 g/m²

Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Od uključivanja: 10 s ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja) Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Model s dorađivačem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Standardni model/ model s dorađivačem: 1052 x 823 mm (s otvorenim lijevim CRG vratašcima + desnim vratašcima + ladicom kasete)
Masa	Standardni model (imageFORCE 710/610/520): pribl. 36 kg s tonerom Model s dorađivačem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): pribl. 45 kg s tonerom
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja*	imageFORCE 710/710Z: Do 71 ppm (A4), do 113 ppm (A5), do 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Do 61 ppm (A4), do 99 ppm (A5), do 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Do 52 ppm (A4), do 80 ppm (A5), do 35 ppm (A5R, A6) * jednostrano
Razlučivost ispisivanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* ² * ¹ Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. * ² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji)
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja*	imageFORCE 710/710Z: Do 71 ppm (A4), do 113 ppm (A5), do 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Do 61 ppm (A4), do 99 ppm (A5), do 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Do 52 ppm (A4), do 80 ppm (A5), do 35 ppm (A5R, A6) * jednostrano
Vrijeme do prve kopije (A4)	Pribl. 5 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)

Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, rezervirana kopija, primjer kopije
---------------------------	--

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] *Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	do 100 listova
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 – 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 – 128 g/m ² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 – 128 g/m ² (u boji) Napomena: Posjetnica: 80 – 220 g/m ² Originalna širina uža od A6: 50 – 128 g/m ² Dugi izvornik (više od 355,6 mm): 60 – 90 g/m ²
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 216 x 355,6 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 48 x 128 mm – 216 x 355,6 mm Posjetnica: 48 x 85 mm – 55 x 91 mm
Brzina skeniranja (ipm: A4)	Slanje (300 x 300 dpi): Automatski odabir boje isključen: Jednostrano skeniranje: 95 Obostrano skeniranje: 190 Automatski odabir boje na "UKLJUČENO": Jednostrano skeniranje: 50 Obostrano skeniranje: 100 Kopiranje (600 x 600 dpi): Jednostrano skeniranje: 95 Obostrano skeniranje: 140
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u Advanced Space, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online) skeniranje u oblak* (uniFLOW Online i Cloud Connector)
	*opcionalno

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 na sustavima Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizacija za web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/ primanje	Slanje: A4, A5R*, A6*, B5* Primanje: A4, A5*, A5R, B5 *Poslano kao A4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200

Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 256 adresa
Sigurnosne kopije	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razošiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)
Advanced Space	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows®10/11 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB
Značajke za Advanced Space	Provjera identiteta prilikom prijave u Advanced Space, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje / dohvat

TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online** (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), Cloud Connector** (prijavljivanje PIN-om), Microsoft Entra ID (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/ RUI, sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) *Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema **Potrebna je pretplata
---	--

Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, kontrola pristupa za Advanced Space), sigurnost slanja podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja faksa, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), sigurnosni vođeni pečat *Opcionalno
Mrežna sigurnost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključnice od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Space na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Zaštita uređaja	Zaštita podataka SSD-a [šifriranje podataka SSD-a (FIPS140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 razina uklonjenih podataka), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača: provjera sustava pri pokretanju (NIST SP800-193: zaštita), provjera integriteta softvera višefunkcijskog pisača i Platform Firmware Resiliency: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak), otkrivanje upada tijekom rada: Trellix Embedded Control, HCD-PP certifikacija Common Criteria (čeka se na potvrdu)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, SAN certifikati, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz; 4,8 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Način rada kopiranja (nastavak kopiranja s ADF-om): 834,29 W* ¹ Pripravno stanje: pribl. 32,40 W* ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,36 W* ² * ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica * ² 0,36 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki Tipična potrošnja energije (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (shema za SAD), Eligibility Criteria Version 3.2 za opremu za obradu slike
Razine buke	Razina snage zvuka (LWA, m)* Tijekom rada (jednostrano) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Pripravno stanje imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Standardi	Blue Angel (čeka se provjera valjanosti)
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	T03 Crna
Učink tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)	51 500 stranica Učink spremnika s tonerom sukladno standardu ISO/IEC 19752.
UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online (opcionarno)
Alati za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console, Remote Distribution & Management Service, Usluga nadzora
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)

OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kasetni modul AG1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 135 g/m ²
Kasetni modul za omotnice A1	Kapacitet papira: 75 listova (omotnica) Format omotnice: COM10 br.10, Monarch, DL, ISO-C5 Gramature papira: 80 – 100 g/m ²
Kasetna jedinica za ulaganje AR1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 135 g/m ²
Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta D1	Gornja kasetna: Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 135 g/m ²
	Donja kasetna: Kapacitet papira: 2000 listova (80 g/m ²) Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, s prethodno izbušenim rupama Format papira: A4 Gramatura papira: 60 – 135 g/m ²
Kasetna jedinica za ulaganje AX1	Kapacitet papira: Prva kasetna za 550 listova (80 g/m ²) Druga kasetna za 550 listova (80 g/m ²) Treća kasetna za 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Gramatura papira: 60 – 135 g/m ²

DODATNE ZNAČAJKE IZLAZA*	
Unutarnji dorađivač (samo model s dorađivačem)	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ² , istom vrstom papira): Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 400 listova Donji odlagač: A4, A5R, B5: 100 listova Izlazni odlagač glavne jedinice: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova Gramature papira: 60 – 163 g/m ² Položaj klamanja: kut Kapacitet klamanja: 30 listova (60 – 90 g/m ²), 20 listova (91 – 120 g/m ²) *Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica: Kućišta za čitač IC kartica D2	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
MOGUĆNOSTI SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1
Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Kartica za bežični LAN D1
Dodatna oprema za FAKS	Super G3 FAX kartica BM1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Potrošni materijal	Klamer P1

Seriya imageFORCE 710



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.