

RUGALMAS, BIZTONSÁGOS ÉS FENNTARTHATÓ A4-ES MÉRETŰ, FEKETE- FEHÉR MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK.

Ideális nagy irodák és munkacsoportok számára, ahol nagy volumenű nyomtatásra és lapolvasásra van szükség

imageFORCE 710 sorozat



FOKOZZA A PRODUKTIVITÁST

Nyomtasson akár 71 lap/perces nyomtatási sebességgel és szkenneljen akár 190 kép/perces sebességgel. Nyomtasson kis papírméretekre, takarítson meg időt a gyors bemelegedéssel, a további papírkapacitási lehetőségeknek köszönhetően pedig több felhasználó is nyomtathat nagy méretű dokumentumokat.

RENDÍTHETETLEN BIZTONSÁG

Védje dokumentumait, készülékeit és hálózatát többszörös hitelesítéssel, hálózati titkosítással és futásidőjű behatolás-észleléssel. A Security Settings Navigator megfelelő beállításokat ajánl, hogy meg tudja védeni az adatokat az információszivárgástól és a kiberfenyegetésektől.

FENNTARTHATÓ


Növelje fenntarthatósági erőfeszítéseit olyan készülékekkel, amelyek akár 25%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek, újrahasznosítható kartoncsomagolásba vannak csomagolva, és alacsony az energiafogyasztásuk.

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Könnyedén elvégezheti a nyomtatási és szkennelési feladatokat az intuitív felhasználói felületen. A QR-kód segítségével gyorsan elérheti az online kézikönyv legfontosabb részeit, és élvezheti a kontrasztos kialakítás előnyeit, amely megkönnyíti a használatot a látássérült felhasználók számára is.

imageFORCE 710 sorozat

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

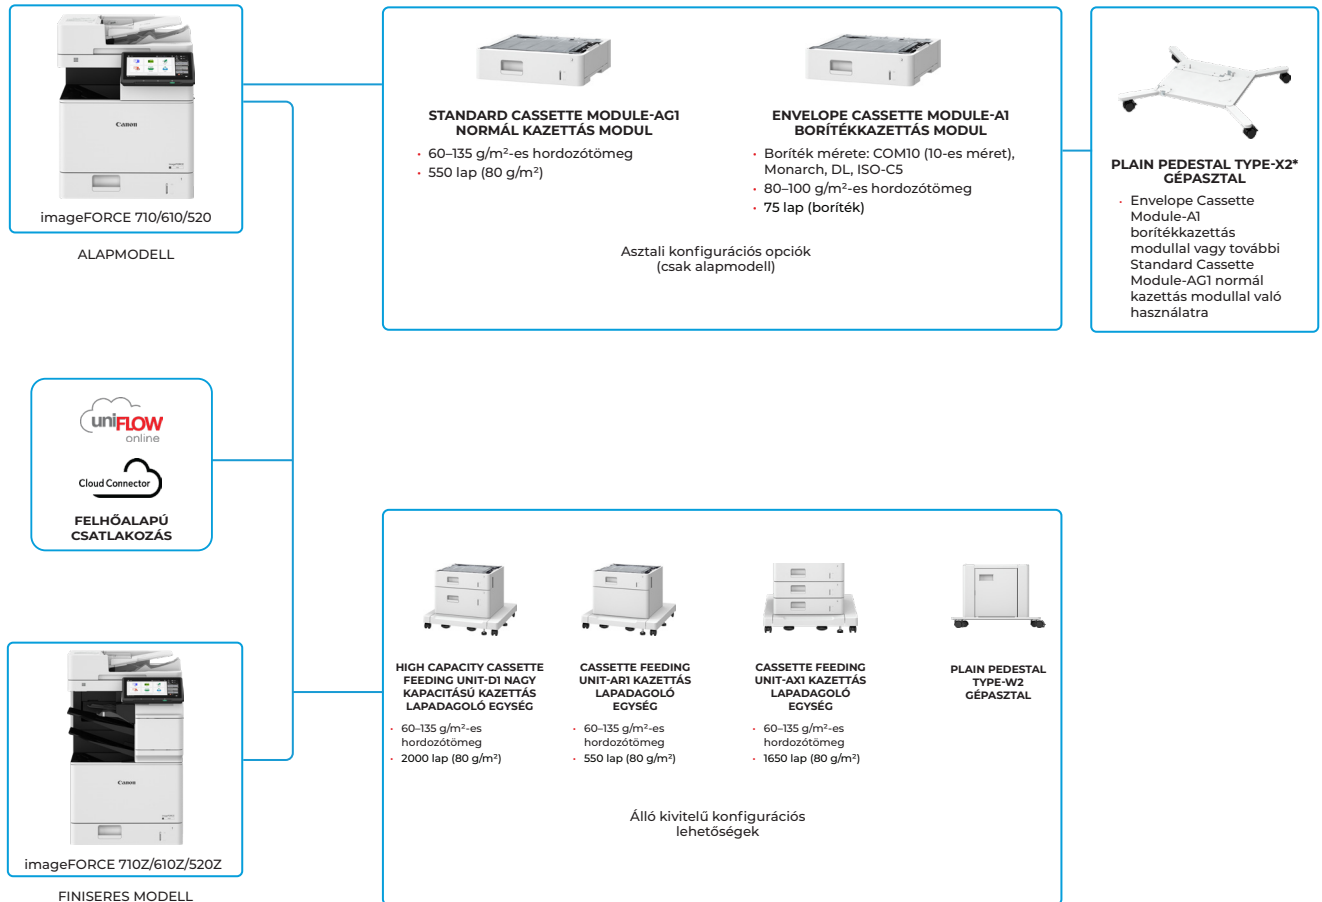

*A papíradagolási opció maximum három további kazettát tartalmaz a finiser nélküli modellek esetén, és maximum két további kazettát a finiserrel rendelkező modellek esetén (Z sorozat)

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listáját és a pontos kompatibilitási kapcsolatokat lásd az [online termékkonfigurátorban](#).

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A4-es, fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális faxolás
Processzor	1,8 GHz-es kétfunkciós processzor
Kezelőpanel	25,6 cm-es (10,1") TFT LCD WSVGA színes érintőpanel
Memória	RAM: 4,5 GB
Tárhely	Normál: (SSD) 256 GB
Csatlakozótípusok	Hálózatos Alap: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcionális: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Egyéb Alaptípus: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alaptípus: 650 lap 100 lapos többfunkciós tálca 1 db 550 lapos papírkazetta Maximum: 3200 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-D1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alapmodell (imageFORCE 710/610/520): 500 lap Finiseres modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 lap
Utófeldolgozó lehetőségek	Alapmodell (imageFORCE 710/610/520): leválogatás, csoportosítás Finiseres modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás*, tűzés* *felső tálcával is elérhető
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálca: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, pauszpiapír, fejléces, boríték Papírtálca: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, címke, előlyukasztott, fejléces
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 76,2×127,0 mm – 216,0×355,6 mm Boríték: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Papírtálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 99,0×148,0 mm – 216,0×297,0 mm
Támogatott médiasúlyok	Többcélu tálca: 60-200 g/m ² Papírkazetta: 60-135 g/m ² Duplex: 60-120 g/m ²

Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmódban: legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használatához rendelkezésre áll. Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés) Alvó állapotból: legfeljebb 10 másodperc
Méret (szé × mé × ma)	Alapmodell (imageFORCE 710/610/520): 500×598×617 mm Finiseres modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502×598×814 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	Alapmodell/Finiseres modell: 1052×823 mm (nyitott bal oldali CRG-ajtó, nyitott jobb oldali ajtó és nyitott kazettafiók esetén)
Tömeg	Alapmodell (imageFORCE 710/610/520): kb. 36 kg tonerkazettával együtt Finiseres modell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): kb. 45 kg tonerkazettával együtt

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI

Nyomtatási sebesség*	imageFORCE 710/710Z: Max. 71 lap/perc (A4), max. 113 lap/perc (A5), max. 40 lap/perc (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Max. 61 lap/perc (A4), max. 99 lap/perc (A5), max. 35 lap/perc (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Max. 52 lap/perc (A4), max. 80 lap/perc (A5), max. 35 lap/perc (A5R, A6) * Egyoldalas
Nyomtatási felbontás (dpi)	Akár 1200×1200
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és XPS
Nyomtatás mobilkészületről és felhőből	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print és Cloud Connector Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez

Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb)/ iOS (15.2 vagy újabb)/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ² ^{*1} Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges. ^{*2} Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet szükséges.
Nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/ lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festékcsoökkentés, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Operációs rendszer	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vagy újabb verzió)
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség*	imageFORCE 710/710Z: Max. 71 lap/perc (A4), max. 113 lap/perc (A5), max. 40 lap/perc (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Max. 61 lap/perc (A4), max. 99 lap/perc (A5), max. 35 lap/perc (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Max. 52 lap/perc (A4), max. 80 lap/perc (A5), max. 35 lap/perc (A5R, A6) * Egyoldalas
Első másolat elkészülési ideje (A4)	Kb. legfeljebb 5 másodperc
Másolási felbontás (dpi)	600×600
Másolás több példányban	Max. 9999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Nagyítás	Változtatható nagyítás: 25% és 400% között (1%-os lépésekben)

Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, oldalszámozás, másolatcsomag- számozás, élesség, kerettörlés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, másolás a nyomtatok megőrzésével, minta másolása
SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Típus	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [Kétoldalas dokumentum kétoldalas másolása (Automatikus)] *A többlapos behúzás érzékelése támogatott.
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	max. 100 lap
Lapadagolóhoz elfogadható papírsúly	Lapadagolóba való médiasúlyok: Egyoldalas szkennelés: 42–128 g/m ² (fekete-fehér), 64–128 g/m ² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50–128 g/m ² (fekete-fehér), 64–128 g/m ² (színes) Megjegyzés: Névjegykártya: 80–220 g/m ² A6-osnál keskenyebb eredetiek: 50–128 g/m ² Hosszú eredeti példány (355,6 mm-nél nagyobb): 60–90 g/m ²
Támogatott hordozóméretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 216,0×355,6 mm Lapadagoló nyomathordozóinak mérete: A4, A5R, A6, B5, Egyedi méret: 48,0×128,0 mm – 216,0×355,6 mm Névjegykártya: 48,0×85,0 mm – 55,0×91,0 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: A4)	Küldés (300×300 dpi): Az Automatikus színválasztás „KI” van kapcsolva: Egyoldalas szkennelés: 95 Kétoldalas szkennelés: 190 Az Automatikus színválasztás „BE” van kapcsolva: Egyoldalas szkennelés: 50 Kétoldalas szkennelés: 100 Másolás (600×600 dpi): Egyoldalas szkennelés: 95 Kétoldalas szkennelés: 140
Szkennelési felbontás (dpi)	600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2 TWAIN és WIA szkenneléshez egyaránt Támogatott operációs rendszerek: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/ Server 2022/Server 2025

Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzással történő szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobileszközökre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online) Szkennelés felhőbe* (uniFLOW Online és Cloud Connector)
	*opcionális

KÜLDÉS JELLEMZŐI

Célhely	Alapkvitel: e-mail/internetes FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax * Rendelkezésre áll OAuth 2.0 hitelesítési módszer a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, webre optimalizálás, PDF/A/1-b, kontúrozás és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, kerettörölés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres eredetik kihagyása

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A4, A5R*, A6*, B5* Fogadás: A4, A5*, A5R, B5 *Küldés A4-esként
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoportos hívás/célhelyek	Max. 199 hívószám
Sorozatos adás	Max. 256 cím

Memóriára mentés	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló

TÁROLÁSI JELLEMZŐK

Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows®10/11 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Normál: 16 GB
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, keresés, fájljelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobileszközön keresztül bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online** (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), Cloud Connector** (PIN-kódos bejelentkezés), Microsoft Entra ID (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés), kéttényezős hitelesítés helyi/távoli felhasználói felületen, hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
	*A kártyaolvasók opcionális elemek, lásd a Hardvertartozékok című részt **Előfizetés szükséges

Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), biztonságos vízjel *Opcionális
Hálózati biztonság	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal működése (IP-/MAC-cím-szűrés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/ vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/ vezeték nélküli LAN), WPA3-támogatás (Wi-Fi), engedélyezés/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elkülönítése a LAN-tól, a többfunkciós nyomtató Advanced Space megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
Eszközbiztonság	SSD-adatok védelme [SSD-adattitkosítás (FIPS140-3), SSD-zár], normál SSD-inicializálás, inicializálás (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform modul (TPM 2.0), feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme: indítási folyamat során végzett rendszerellenőrzés (NIST SP800-193: Protection), MFP-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció: automatikus rendszer-helyreállítás (NIST SP800-193: Recovery), futásidejű behatolásérzékelés: Trellix beágyazott vezérlő, HCD-PP közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány (jóváhagyás függőben)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, SAN-tanúsítványok, auditnapló, Együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W Másolási mód (ADF folyamatos másolás): 834,29 W ^{*1} Készenléti állapotban: kb. 32,40 W ^{*1} Alvó állapotban: kb. 0,36 W ^{*2} ^{*1} Referenciaérték: egy mért egység ^{*2} A 0,36 W egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el Jellemző átlagos energiafogyasztási (TEC)* érték imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (egyesült államokbeli rendszer), Eligibility Criteria Version 3.2 for Imaging Equipment / Jogosultsági feltételek képkalkoló berendezésekhez 3.2 változat
Zajszintek	Hangteljesítményszint (LwA, m)* Működés közben (egyoldalas) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Hangnyomás (LpAm)* A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Készenlét imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Szabványok	Blue Angel (jóváhagyás függőben)
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	T03 fekete
Tonerkapacitás (becsült kapacitás 5%-os lefedettségénél)	51 500 lap A tonerkazetta kapacitása megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak.
SZOFTVEREK ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	
Nyomon követés és jelentés	uniFLOW Online (opcionális)
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console, Távoli terjesztési és felügyeleti szolgáltatás, Felügyeleti szolgáltatás
Szkenelészoftver	Color Network ScanGear 2
Optimalizálási eszközök	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz
Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
Cassette Module-AG1 kazettás modul	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, címke, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret: 99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–135 g/m ²
Envelope Cassette Module-A1 borítékkazettás modul	Papírkapacitás: 75 lap (boríték) Boríték mérete: COM10 (10-es méret), Monarch, DL, ISO-C5 Papírsúly: 80–100 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AR1 kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, címke, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret: 99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–135 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység	Felső kazetta: Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, címke, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret: 99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–135 g/m ² Alsó kazetta: Papírkapacitás: 2000 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, rajzpapír, előlyukasztott Papírméret: A4 Papírsúly: 60–135 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AX1 kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 1. Első papírtálca: 550 lap (80 g/m ²) 2. papírtálca: 550 lap (80 g/m ²) 3. papírtálca: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, címke, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret: 99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–135 g/m ²

TOVÁBBI KIMENETI JELLEMZŐK*	
Belső finiser (csak finiseres modell)	Fogadótálca-kapacitás (80 g/m ² -es papírral, azonos papírtípus esetén): Felső tálca: A4, A5R, B5: 400 lap Alsó tálca: A4, A5R, B5: 100 lap Alapgép kiadótálcája: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lap Papírsúly: 60–163 g/m ² Tűzés helye: sarok Tűzőkapacitás: 30 lap (60–90 g/m ²), 20 lap (91–120 g/m ²) *A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.
HARDVERTARTOZÉKOK	
Kártyaolvasók: IC Card Reader Box-D2 IC-kártyaolvasó doboz	Különbféle kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus. További részletekért forduljon a helyi Canon irodához.
RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK	
Nyomatótartozékok	PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet
Vonalkódnymtatás	Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet
Rendszertartozékok	Copy Control Interface Kit-A1 másolásvezérlési interfészkészlet Wireless LAN Board-D1 vezeték nélküli LAN-kártya
Faxtartozékok	Super G3 FAX Board-BM1 faxillesztő Remote Fax Kit-A1 távoli faxirányító készlet IP FAX Expansion Kit-B1 faxbővítő készlet
TOVÁBBI OPCIÓK	
Hozzáférési tartozékok	ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú
Fogyóeszközök	Staple-P1 tűzőkapocs

imageFORCE 710 sorozat



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025