

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI VERSATILI, SICURI E SOSTENIBILI

Ideali per uffici e gruppi di lavoro di grandi dimensioni con esigenze di stampa e scansione ad alto volume.

Serie imageFORCE 710



PRODUTTIVITÀ AL MASSIMO

Prestazioni elevate con velocità di stampa fino a 71 ppm e scansioni rapide fino a 190 ipm. Stampa anche su formati di piccole dimensioni, tempi di attesa ridotti grazie a un avvio immediato del dispositivo e gestione di documenti voluminosi semplificata grazie alle opzioni di capacità carta aggiuntive.

ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA

Protezione di documenti, dispositivi e reti con autenticazione a più fattori, crittografia di rete e rilevamento delle intrusioni di runtime. Il Security Settings Navigator ti guida attraverso la configurazione di impostazioni efficaci contro fughe di dati e minacce informatiche.

SOSTENIBILE


Contribuisci alle tue iniziative di sostenibilità, scegliendo questi dispositivi realizzati fino al 25% da materiali plastici riciclati, confezionati in cartone riciclabile e dal basso consumo energetico.

ESPERIENZA UTENTE

Esegui con facilità operazioni di stampa e scansione tramite un'interfaccia utente intuitiva. Accedi rapidamente alla sezione rilevante del manuale online tramite codice QR e approfitta dei miglioramenti del design ad alto contrasto, progettato per essere più accessibile anche alle persone con deficit visivi.

Serie imageFORCE 710

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

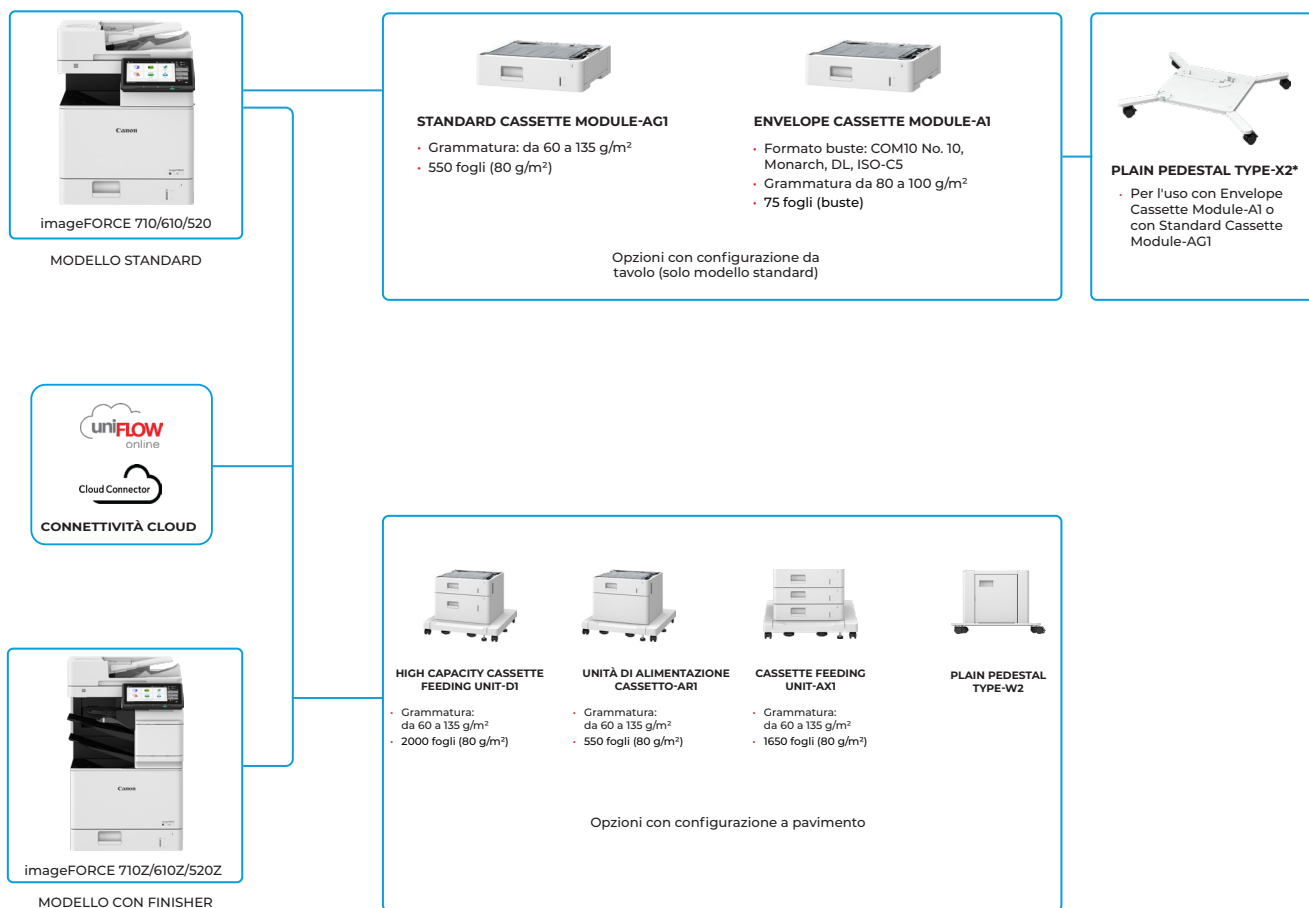

* Le opzioni di alimentazione carta includono fino a tre cassette opzionali per i modelli senza finisher e fino a due cassette opzionali per i modelli con finisher (serie Z)

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A4
Funzioni principali	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	RAM: 4,5 GB
Archiviazione	Standard: SSD 256 GB
Connettività	Scanner di rete Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, Opzionale: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ ac/ax) Altri Standard: USB 2.0 x 1 (Host), USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x 1 (Dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli 1 cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 3200 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)
Formato carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Modello standard (imageFORCE 710/610/520): 500 fogli Modello con finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 fogli
Funzioni di finitura	Modello standard (imageFORCE 710/610/520): fascicolazione, raggruppamento Modello con finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): fascicolazione, raggruppamento, offset*, pinzatura* * Disponibile con vassoio superiore
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multiuso: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, intestata, buste Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, preforata, intestata
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Busta: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Cassetto carta: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 99 x 148 mm a 216 x 297 mm
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 60 a 200 g/m ² Cassetto carta: da 60 a 135 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 120 g/m ²

Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) Dalla modalità sospensione: 10 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	Modello standard (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Modello con finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Spazio di installazione (L x P)	Modello standard/Modello con finisher: 1052 x 823 mm (con sportello CRG sinistro + sportello destro + cassetto aperti)
Peso	Modello standard (imageFORCE 710/610/520): circa 36 kg incl. toner Modello con finisher (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): circa 45 kg incl. toner

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa*	imageFORCE 710/710Z: Fino a 71 ppm (A4), fino a 113 ppm (A5), fino a 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Fino a 61 ppm (A4), fino a 99 ppm (A5), fino a 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Fino a 52 ppm (A4), fino a 80 ppm (A5), fino a 35 ppm (A5R, A6) * Solo fronte
Risoluzione di stampa (dpi)	Fino a 1200 x 1200
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP ovunque, Canon PRINT, UniFlow Online, Universal Print e Cloud Connector. Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Stampa standard del sistema operativo	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versioni successive) / iOS (15.2 o versioni successive) / iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T ^{*1} (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode ^{*2} ^{*1} È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale ^{*2} È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 o versione successiva)
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia*	imageFORCE 710/710Z: Fino a 71 ppm (A4), fino a 113 ppm (A5), fino a 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Fino a 61 ppm (A4), fino a 99 ppm (A5), fino a 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Fino a 52 ppm (A4), fino a 80 ppm (A5), fino a 35 ppm (A5R, A6) * Solo fronte
Tempo di uscita della prima copia (A4)	Circa 5 secondi al massimo
Risoluzione di copia	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)

Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* (da fronte/retro a fronte/retro) * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli
Grammatura supporti alimentatore documenti	Grammatura supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Nota: Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m ² Originale con larghezza inferiore ad A6: da 50 a 128 g/m ² Long Original (oltre 355,6 mm): da 60 a 90 g/m ²
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5, formato personalizzato da 48 x 128 mm a 216 x 355,6 mm Biglietti da visita: da 48 x 85 mm a 55 x 91 mm
Velocità di scansione (ipm, A4)	Invio (300 x 300 dpi): Selezione automatica del colore disattivata: Scansione solo fronte: 95 Scansione fronte/retro: 190 Selezione automatica del colore attiva: Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Copia (600 x 600 dpi): Scansione solo fronte: 95 Scansione fronte/retro: 140
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivi mobili, Scansione su cloud* (uniFLOW Online e Cloud Connector) * Opzionale
----------------------------	---

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile su Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2000) / Locale (1600) / Tasti di selezione rapida (200)
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora originali bianchi

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A4, A5R*, A6*, B5* Ricezione: A4, A5*, A5R, B5 * Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200

Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE

Mail Box (numero supportato)	100 Inbox utente 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Massimo 30.000 pagine (2000 lavori) memorizzate
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Advanced Space	Standard: 16 GB
Caratteristiche Advanced Space	Autenticazione per Log-in Advanced Space, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino

SPECIFICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda*, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online** (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Cloud Connector** (login con PIN), Microsoft Entra ID (login con PIN, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accesso) * I lettori di schede sono opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware ** È necessario l'abbonamento al servizio
---	---

Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso area di condivisione), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Filigrana di sicurezza * Opzionale
Sicurezza di rete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Abilitazione/disabilitazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded Control, Certificazione standard HCD-PP (in attesa di conferma)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Certificati SAN, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)

Fonte di alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1500 W Modalità copia (continuazione copia ADF): 834,29 W^{*1} In stand-by: 32,4 W^{*1} In modalità Sleep: circa 0,36 W^{*2} ^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata ^{*2} La modalità Sleep da 0,36 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni Consumo tipico di elettricità (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh * ENERGY STAR (US scheme), Eligibility Criteria Version 3.2 for Imaging Equipment
Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (solo fronte) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Pressione sonora (LpAm)* In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero, solo fronte): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB In stand-by imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard	Blue Angel (in attesa di convalida)
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	T03 Nero
Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)	Nero: 51.500 pagine Resa della cartuccia del toner conforme allo standard ISO/IEC 19752
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online (Opzionale)
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Servizio di monitoraggio
Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Cassette Module-AG1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 99 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura carta: da 60 a 135 g/m ²
Envelope Cassette Module-A1	Capacità carta: 75 fogli (buste) Formato buste: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Grammatura carta: da 80 a 100 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AR1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 99 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura carta: da 60 a 135 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1	Cassetto superiore: Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 99 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura carta: da 60 a 135 g/m ² Cassetto inferiore: Capacità carta: 2000 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, preforata Formato carta: A4 Grammatura carta: da 60 a 135 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AX1	Capacità carta: Cassetto 1 da 550 fogli (80 g/m ²) Cassetto 2 da 550 fogli (80 g/m ²) Cassetto 3 da 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità, preforata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizzato: da 99 x 148 mm a 216 x 355,6 mm Grammatura carta: da 60 a 135 g/m ²

FUNZIONI DI OUTPUT AGGIUNTIVE*	
Finitura interna (solo modello con finisher)	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ² / stesso tipo di carta): Vassoio superiore: A4, A5R, B5: 400 fogli Vassoio inferiore: A4, A5R, B5: 100 fogli Vassoio unità principale: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fogli Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Posizione di pinzatura: ad angolo Capacità di pinzatura: 30 fogli (60-90 g/m ²)/20 fogli (91-120 g/m ²) * La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta
ACCESSORI HARDWARE	
Lettori schede: IC Card Reader Box-D2	Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A1
Stampa codici a barre	Barcode Printing Kit-D1
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-D1
Accessori FAX	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ALTRE OPZIONI	
Accessori accessibilità	ADF Access Handle-A1
Materiali di consumo	Staple-P1

Serie imageFORCE 710



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V. 2025