

GREITI, SAUGŪS IR TVARŪS A4 FORMATO NESPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI ĮRENGINIAI

Puikiai tinka dideliems biurams ir darbo grupėms, turinčioms didelių apimčių spausdinimo ir nuskaitymo poreikius

Serija „imageFORCE 710“



DIDESNIS NAŠUMAS

Spausdinkite iki 71 psl./min. sparta ir nuskaitykite 190 v./min. sparta. Spausdinkite ant mažų lapų dydžių, sutaupykite laiko dėka trumpos įšilimo trukmės, o dėl papildomų popieriaus talpos parinkčių keli naudotojai galės spausdinti didelius dokumentus.

PATIKIMA APSAUGA

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą naudodami kelių veiksmų autentifikavimą, tinklo šifravimą ir įsilaužimo aptikimą paleidimo metu. „Security Settings Navigator“ pateikia tinkamų nustatymų rekomendacijas ir apsaugo nuo informacijos nutekėjimo bei kibernetinių grėsmių.

TVARUMAS


Padidinkite savo pastangas tvarumo srityje naudodami įrenginius, kurie pagaminti iš iki 25 % perdirbto plastiko, kurių pakuotei panaudotas perdirbtas kartonas ir kurie naudoja mažai energijos.

NAUDOTOJO POTYRIAI

Lengvai atlikite spausdinimo ir nuskaitymo užduotis dirbdami intuityviai valdoma naudotojo sąsaja. Greitai pasiekite aktualiausią internetinio vadovo dalį naudodami QR kodą ir pasinaudokite didelio kontrasto dizaino patobulinimų teikiamais privalumais, kad lengviau galėtumėte naudotis žmonės, turintys regos sutrikimų.

Serija „imageFORCE 710“

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

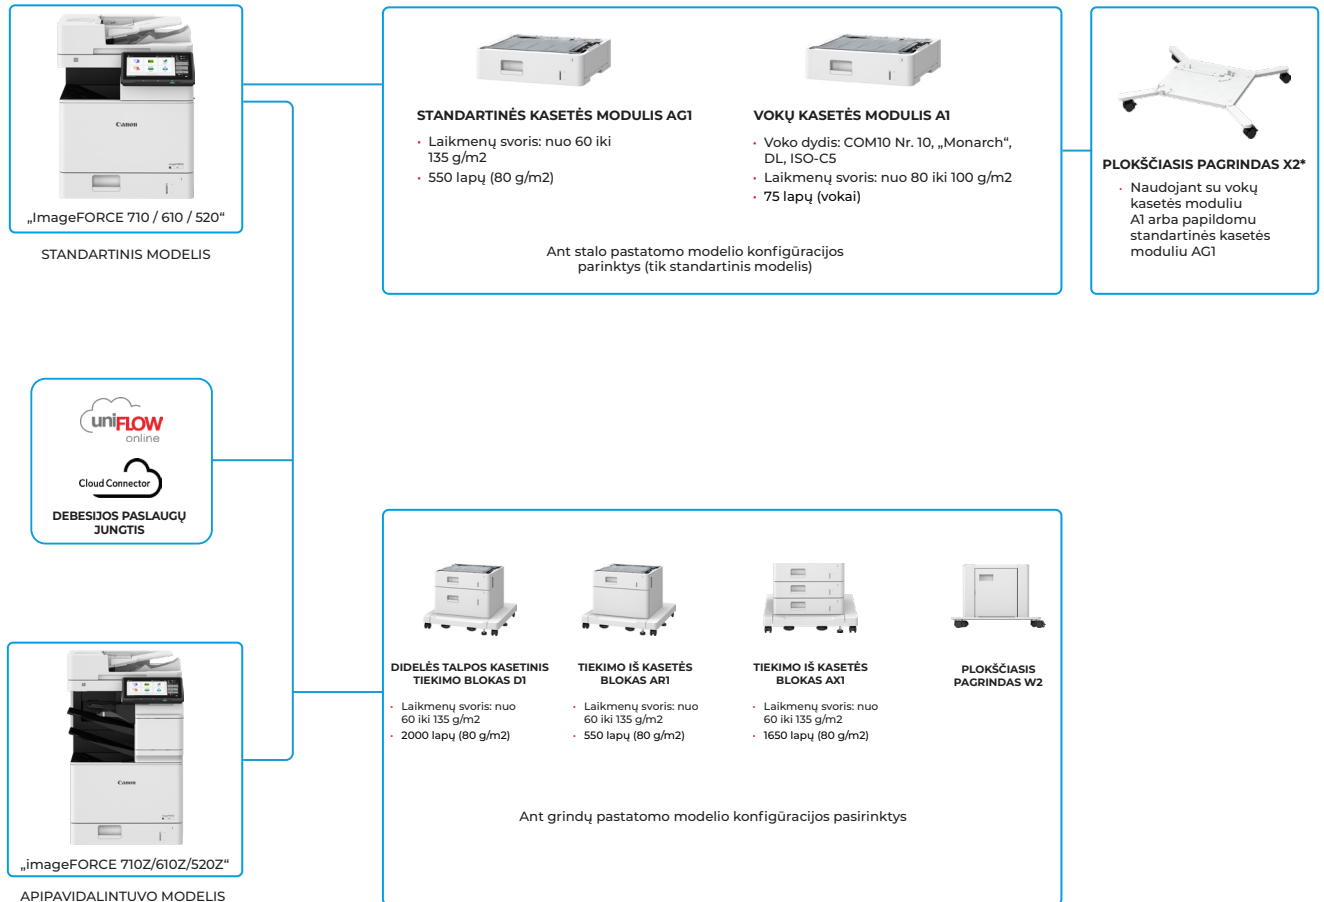

*Popierių galima tiekti ne daugiau kaip iš trijų papildomų kasečių modeliuose be apipavidalintuvo ir ne daugiau kaip iš dviejų papildomų kasečių modeliuose su apipavidalintuvu (Z serija)

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslus suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 710“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A4 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	1,8 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintis	RAM: 4,5 GB
Saugykla	Standartinis: (SSD) 256 GB
Sąsajos ryšys	Tinklas Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“, Pasirenkamas: „Wi-Fi“ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Kita Standartiškai: USB 2.0 x 1 (pagrindinio kompiuterio), USB 3.0 x 1 (pagrindinio kompiuterio), USB 2.0 x 1 (įrenginio) Pasirenkama: nuoseklijoji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 650 lapų 100 lapų universalusis dėklas 550 lapų kasetė x 1 Daugiausia: 3300 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasetės bloku D1)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinis modelis („imageFORCE 710/610/520“): 500 lapų Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE 710Z/610Z/520Z“): 1000 lapų
Apipavidalinimo galimybės	Standartinis modelis („imageFORCE 710/610/520“): gretinimas, grupavimas Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE 710Z/610Z/520Z“): gretinimas, grupavimas, paslinkimas*, susegimas* *galima naudoti su viršutiniu dėklu
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, firminis blankas, vokas Popieriaus kasetė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 76,2 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Popieriaus kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 297,0 mm

Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60–200 g/m ² Popieriaus kasetė: 60–135 g/m ² Dvipusis: 60–120 g/m ²
Įšilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po įjungimo: iki 10 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas) Po miego režimo: iki 10 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	Standartinis modelis („imageFORCE 710/610/520“): 500 x 598 x 617 mm Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE 710Z/610Z/520Z“): 502 x 598 x 814 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Standartinis modelis / apipavidalintuvo modelis: 1052 x 823 mm (su atidarytomis kairiosiomis CRG durimis + atidarytomis dešiniomis durimis + ištrauktu kasečių stalčiumi)
Svoris	Standartinis modelis („imageFORCE 710/610/520“): apie 36 kg su dažomaisiais milteliais Apipavidalintuvo modelis („imageFORCE 710Z/610Z/520Z“): apie 45 kg su dažomaisiais milteliais
SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis*	„imageFORCE 710/710Z“: iki 71 psl./min. (A4), iki 113 psl./min. (A5), iki 40 psl./min. (A5R, A6) „imageFORCE 610/610Z“: iki 61 psl./min. (A4), iki 99 psl./min. (A5), iki 35 psl./min. (A5R, A6) „imageFORCE 520/520Z“: iki 52 psl./min. (A4), iki 80 psl./min. (A5), iki 35 psl./min. (A5R, A6) * 1-pusis
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	iki 1 200 x 1 200
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II, PCL6 / PCL5, Adobe® PostScript®3™
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF / JPEG ir XPS
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, IPP visur, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ ir „Cloud Connector“. Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 710“

Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“ ^{*1} (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšninių kodų šriftai ^{*2} ^{*1} Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. ^{*2} Reikalingas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrūs popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinė sistema	UFRIL: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“, „Mac OS X“ (10.15 arba naujesnė versija)
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis*	„imageFORCE 710/710Z“: iki 71 psl./min. (A4), iki 113 psl./min. (A5), iki 40 psl./min. (A5R, A6) „imageFORCE 610/610Z“: iki 61 psl./min. (A4), iki 99 psl./min. (A5), iki 35 psl./min. (A5R, A6) „imageFORCE 520/520Z“: iki 52 psl./min. (A4), iki 80 psl./min. (A5), iki 35 psl./min. (A5R, A6) * 1-pusis
Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)	Apie 5 sek. ar greičiau
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 9 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)

Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N ant 1, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, rėmelio šalinimas, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, kopijuoti ID kortelę, tuščių puslapių praleidimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas
NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiekimas* [dvipusis į dvipusį (automatiškai)] *Palaikoma tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.
Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m²)	iki 100 lapų
Tinkamas dokumentų tiekimo popieriaus svoris	Dokumentų tiekimo laikmenų svoris: 1-pusis nuskaitymas: 42–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50–128 g/m ² (nesp.), 64–128 g/m ² (spalv.) Pastaba. Vizitinė kortelė: nuo 80 iki 220 g/m ² Originalas, kurio plotis siauresnis nei A6: 50–128 g/m ² Ilgas originalus dokumentas (ilgesnis nei 355,6 mm): 60–90 g/m ²
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: iki 216,0 x 355,6 mm Dokumentų tiekimo laikmenų formatai: A4, A5R, A6, B5, pasirenkamas dydis (nuo 48,0 x 128,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm) Vizitinė kortelė: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 55,0 x 91,0 mm
Nuskaitymo greitis (v./min.: A4)	Siuntimas (300 x 300 tašk./col.): Automatinis spalvų parinkimas „Išjungtas“: 1-pusis nuskaitymas: 95 2-pusis nuskaitymas: 190 Automatinis spalvų parinkimas „Įjungtas“: 1-pusis nuskaitymas: 50 2-pusis nuskaitymas: 100 Kopijavimas (600 x 600 tašk./col.) 1-pusis nuskaitymas: 95 2-pusis nuskaitymas: 140
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
„Pull Scan“ techniniai duomenys	„Color Network ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 710“

Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“) nuskaitymas į debesį* („uniFLOW Online“ ir „Cloud Connector“)
	* Pasirinktinai

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB 3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė, Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietinė (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), „WebDAV“ El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3
Failų formatas	TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalo puslapius

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

Didžiausias ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A4, A5R*, A6*, B5* Gavimas: A4, A5*, A5R, B5 * Siunčiama kaip A4
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200

Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų Irašoma iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows® 10/11“ Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė: 16 GB
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced Space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele*, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“** (prisijungimas PIN, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „Cloud Connector“** (prisijungimas PIN), „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas PIN, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė) *Kortelių skaitytuvai yra pasirenkami, žr. aparatinės įrangos priedus **Reikalinga prenumerata
--	---

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 710“

Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS, naudotojo parašas PDF/XPS, BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) * Pasirinktinai
Tinklo saugumas	TLS 1.3 (FIPS140-3), „IPSec“ (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiavfunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamuose el. laiškuose
Įrenginio saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 PURGE LEVEL), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiavfunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo saugojimas: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), daugiavfunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trelis Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas (laukiama patvirtinimo)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 500 W Kopijavimo režimas (ADF testinis kopijavimas): 838 W* ¹ Budėjimo režimu: apie 32,40 W* ¹ Miego režimu: apytiksliai 0,36 W* ² * ¹ Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys * ² 0,36 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais Įprastinių energijos sąnaudų (TEC)* įvertis „imageFORCE 710/710Z“: 0,73 kWh „imageFORCE 610/610Z“: 0,59 kWh „imageFORCE 520/520Z“: 0,52 kWh *ENERGY STAR (JAV sistema), vaizdo įrangos tinkamumo kriterijų versija 3.2
Triukšmo lygis	Garso galios lygis (LWA, m)* Veikiant (1-pusis) „imageFORCE 710Z/710“: 70/69 dB, Kv 3/3 dB „imageFORCE 610Z/610“: 68/68 dB, Kv 3/3 dB „imageFORCE 520Z/520“: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Garsinis slėgis (LpAm)* Stovint šalia: Veikiant (nesp.) (vienpusis): „imageFORCE 710Z/710“: 56/56 dB „imageFORCE 610Z/610“: 55/54 dB „imageFORCE 520Z/520“: 54/54 dB Budėjimo režimu „imageFORCE 710Z/610Z/520Z“: 25 dB* „imageFORCE 710 / 610 / 520“: 21 dB* * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
Standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	T03 juoda
Dažų išeiga (apytiksliai 5 % aprėpties)	51 500 lapų Dažų kasetės išeiga pagal standartą ISO/IEC 19752.
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“ (pasirinktinai)
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“, Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga, Stebėjimo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiavfunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Kasetės modulis AG1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketė, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–135 g/m ²
Vokų kasetės modulis A1	Popieriaus talpa: 75 lapų (vokai) Voko dydis: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Popieriaus svoris: 80–100 g/m ²
Tiekimo iš kasetės blokas AR1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketė, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–135 g/m ²
Didelės talpos kasetinis tiekimo blokas D1	Viršutinė kasetė: Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketė, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–135 g/m ² Apatinė kasetė: Popieriaus talpa: 2000 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, aukštos kokybės, perforuotas Popieriaus formatas: A4 Popieriaus svoris: 60–135 g/m ²
Tiekimo iš kasetės blokas AX1	Popieriaus talpa: Pirmoji kasetė 550 lapų (80 g/m ²) 2-oji kasetė 550 lapų (80 g/m ²) 3-ioji kasetė 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus, spalvotas, etiketė, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, A5, A5R, A6, B5, pasirenkamas formatas: nuo 99,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–135 g/m ²

PAPILDOMOS IŠVESTIES FUNKCIJOS*	
Vidinis apdailos elementas (tik apipavidalintuvo modelis)	Dėklo talpa (su 80 g/m ² popieriumi, to paties tipo popieriumi): Viršutinis dėklas: A4, A5R, B5 – 400 lapų Apatinis dėklas: A4, A5R, B5 – 100 lapų Pagrindinio įrenginio išvesties dėklas: A4, A5, A5R, A6, B5 – 500 lapų Popieriaus svoris: 60–163 g/m ² Segimo vieta: kampas Susegimo apimtis: 30 lapų (60–90 g/m ²), 20 lapų (91–120 g/m ²) *Popieriaus talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus tipo ir formato.
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kortelių skaitytuvai: IC kortelių skaitytuvo dėžutė D2	Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure.
SISTEMOS IR VALDIKLIŲ PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
Brūkšninio kodo spausdinimas	Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys A1 Belaidžio LAN plokštė D1
Faksogramų siuntimo priedai	Faksogramų plokštė „Super G3“ BM1 Nuotolinio fakso rinkinys – A1 IP fakso plėtinio rinkinys B1
KITOS PARINKTYS	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1
Ekspluatacinės medžiagos	Sankabėlės P1

Serijs „imageFORCE 710“



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2025 m.