

PIELĀGOJAMAS, DROŠAS UN ILGTSPĒJĪGAS A4 FORMĀTA MELNBALTĀS DAUDZFUNKCIJU IERĪCES.

Lielisks risinājums lieliem birojiem
un darba grupām ar liela apjoma
drukāšanas un skenēšanas vajadzībām

imageFORCE 710 sērija



PALIELINIET DARBA RAŽĪBU

Drukājiēt dažādus materiālus ar drukāšanas ātrumu līdz 71 lpp./min un skenēšanas ātrumu līdz 190 att./min. Drukājiēt uz maza formāta papīra, ietaupiet laiku, pateicoties ātrai uzsilšanai, un sniedziēt iespēju vairāk lietotājiem drukāt lielus dokumentus, izmantojot iespēju palielināt papīra ietilpību.

LIELA DROŠĪBA

Aizsargājiēt dokumentus, ierīces un tīklu ar daudzfaktoru autentifikāciju, tīkla šifrēšanu un ielaušanās noteikšanu darbības laikā. Drošības iestatījumu navigators iesaka atbilstošus iestatījumus, lai pasargātu no informācijas noplūdēm un kiberdraudiem.

ILGTSPĒJĪGS


Atbalstiet ilgtspējīgu nākotni ar ierīcēm, kuru izgatavošanā izmantota līdz 25% pārstrādāta plastmasa, izmantojot pārstrādājamu kartona iepakojumu un strādājiēt ar mazu enerģijas patēriņu.

LIETOŠANAS PIEREDZE

Ērti veiciēt drukāšanas un skenēšanas darbus, izmantojiēt intuitīvo lietotāja interfeisu. Ātri atveriet atbilstošo tiešsaistes rokasgrāmatas sadaļu, izmantojiēt QR kodu, un izmantojiēt priekšrocības, ko sniedz liela kontrasta dizaina uzlabojumi, atvieglojiēt lietošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

imageFORCE 710 sērija

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

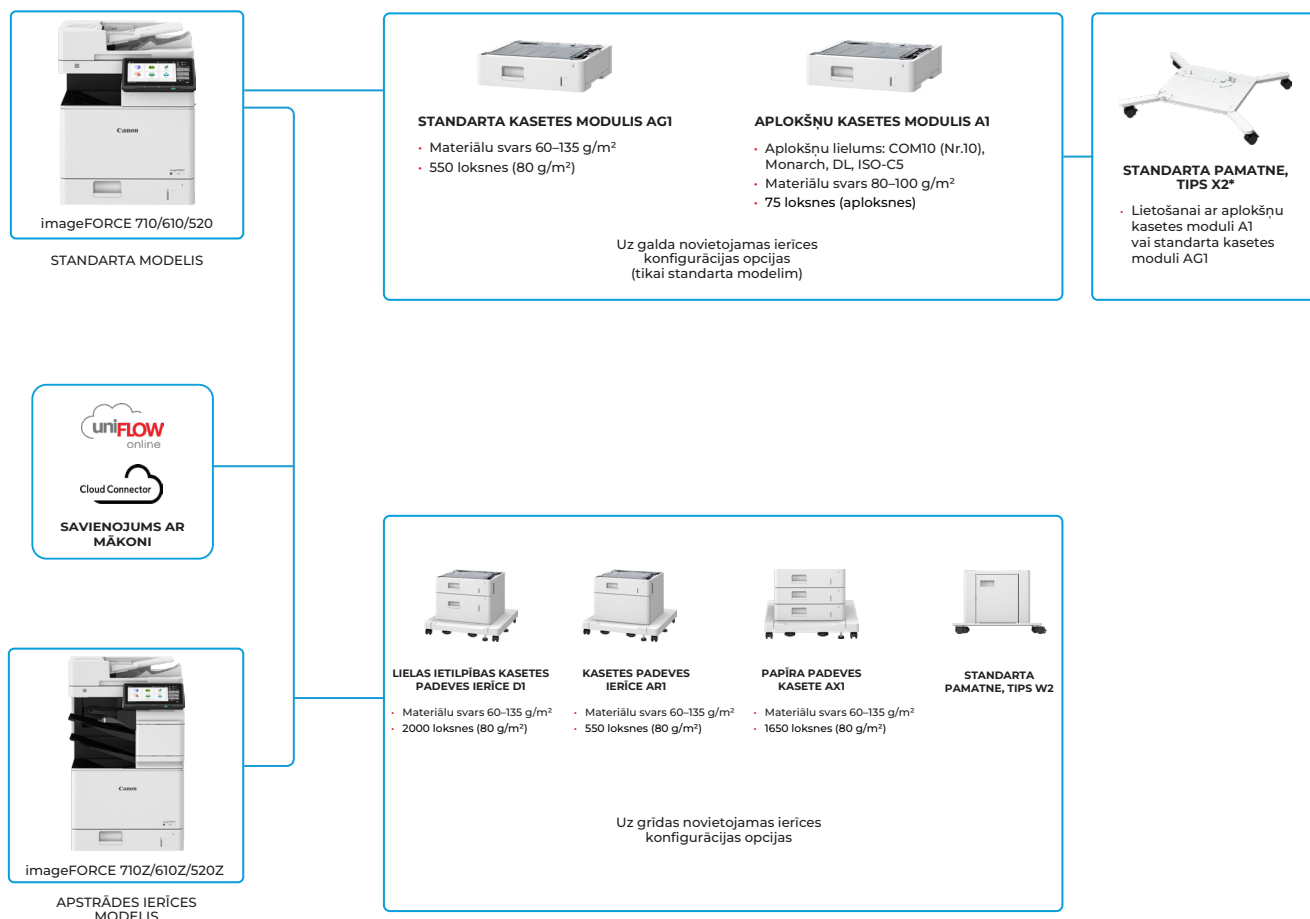

*Papīra padeves iespējas ietver līdz trim papildu kasetēm modeļiem bez apstrādes ierīces un līdz divām papildu kasetēm modeļiem ar apstrādes ierīci (Z sērija)

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācija](#).

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A4 formāta daudzfunkciju melnbalta lāzēriete
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesors	1,8 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	10,1 collas TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	RAM: 4,5 GB
Atmiņas karte	Standarta: (SSD) 256 GB
Interfeisa savienojums	Tīkls Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Pēc izvēles: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Citi Standarta: USB 2.0 x 1 (resursdators), USB 3.0 x 1 (resursdators), USB 2.0 x 1 (ierīce) Pēc izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 650 loksnes 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte Viena 550 lokšņu papīra kasete Maksimums: 3200 loksnes (ar lielas ietilpības kaseti papīra padevei D1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta modelis (imageFORCE 710/610/520): 500 loksnes Apstrādes ierīces modelis (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 loksnes
Apstrādes iespējas	Standarta modelis (imageFORCE 710/610/520): kārtošana, grupēšana Apstrādes ierīces modelis (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): kārtošana, grupēšana, ofsets,* skavošana* *Pieejams ar augšējo paplāti
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Universālā paplāte: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, veidlapas, aploksnes Papīra kasete: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetēm, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Universālā paplāte: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 76,2 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papīra kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 297,0 mm

Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 60–200 g/m² Papīra svars kasetē: 60–135 g/m² Divpusējā drukāšana: 60–120 g/m²
Ieslēšanas laiks	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpaneļa displeju. Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas). Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	Standarta modelis (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Apstrādes ierīces modelis (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Uztādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	Standarta modelis / apstrādes ierīces modelis: 1052 x 823 mm (ar atvērtu kreisās puses CRG vāku, labās puses vāku un kasetes atvilktni)
Svars	Standarta modelis (imageFORCE 710/610/520): aptuveni 36 kg ar toneri Apstrādes ierīces modelis (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): aptuveni 45 kg ar toneri
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums*	imageFORCE 710/710Z: līdz 71 lpp./min (A4), līdz 113 lpp./min (A5), līdz 40 lpp./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: līdz 61 lpp./min (A4), līdz 99 lpp./min (A5), līdz 35 lpp./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: līdz 52 lpp./min (A4), līdz 80 lpp./min (A5), līdz 35 lpp./min (A5R, A6) *Vienpusēji
Drukāšanas izšķirtspēja (dpi)	Līdz 1200 x 1200
Lappušu aprakstes valodas	Standarta: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Tiešā drukāšana	Atbalstītie failu veidi: PDF, EPS, TIFF/JPEG un XPS
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print un Cloud Connector Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiēt savam tirdzniecības pārstāvim

OS standarta druka	Android / Windows® 10/Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) / iOS (15.2 vai jaunāka versija) / iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fontu* ² * ¹ Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fon tu komplekts A1. * ² Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
Drukšanas funkcijas	Secured Print (drošā druka), Secure Watermark (drošās ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja druka), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānotā drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
Operētājsistēma	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija)

KOPĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

Kopēšanas ātrums*	imageFORCE 710/710Z: līdz 71 lpp./min (A4), līdz 113 lpp./min (A5), līdz 40 lpp./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: līdz 61 lpp./min (A4), līdz 99 lpp./min (A5), līdz 35 lpp./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: līdz 52 lpp./min (A4), līdz 80 lpp./min (A5), līdz 35 lpp./min (A5R, A6) *Vienpusēji
Pirmās kopijas izveides laiks (A4)	Aptuveni 5 sek. vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 9999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis)

Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopiju komplektu numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (droša ūdenszīme), Print Date (drukāšanas datums), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
----------------------------	--

SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Tips	Vienas padeves divpusējs automātiskais dokumentu padevējs* [divpusēja uz divpusēju (automātiski)] *Tiek atbalstīta vairāku lokšņu padeves noteikšana.
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	līdz 100 loksnes
Dokumentu padevējam pieņemams papīra svars	Materiālu svars dokumentu padevējam: Vienpusēja skenēšana: 42–128 g/m ² (melnbalta)/64–128 g/m ² (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m ² (melnbalta) / 64–128 g/m ² (krāsu) Piezīme. Vizītkarte: 80–220 g/m ² Oriģināla platums šaurāks par A6: 50–128 g/m ² Garš oriģināls (vairāk nekā 355,6 mm): 60–90 g/m ²
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 216,0 x 355,6 mm Materiālu formāts dokumentu padevējam: A4, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 48,0 x 128,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Vizītkarte: no 48,0 x 85,0 mm līdz 55,0 x 91,0 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: A4)	Sūtišana (300 x 300 dpi): Automātisko krāsu iestatījums pozīcijā "OFF" (izslēgts): Vienpusēja skenēšana: 95 Divpusēja skenēšana: 190 Automātisko krāsu iestatījums pozīcijā "ON" (izslēgts): Vienpusēja skenēšana: 50 Divpusēja skenēšana: 100 Kopēšana (600 x 600 dpi): Vienpusēja skenēšana: 95 Divpusēja skenēšana: 140
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Krāsu tīkls ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

Skenēšanas metode	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz Advanced Space, skenēšana uz tiklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākonī* (uniFLOW Online un Cloud Connector)
	*Pēc izvēles

SŪTĪŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax *Pieejama OAuth 2.0 autentifikācijas metode Microsoft 365 un Google Workspace.
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Komunikācijas protokols	Fails: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	TIFF, JPEG, PDF (kompakti, pārmeklējami, optimizēti tīmeklim, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), XPS (kompakti, pārmeklējami, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturā orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)

FAKSA TEHNISKIE DATI

Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana A4, A5R*, A6*, B5* Saņemšana: A4, A5*, A5R, B5 *Sūta kā A4.
Faksa atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri

Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtot faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)

GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes, 1 atmiņas RX iesūtne, 50 konfidenciālas faksa iesūtnes Saglabāšanas maksimums 30 000 lappuses (2000 darbi)
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows® 10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju, kārtotāšanas funkcija, PDF faila druka ar paroli, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana

DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI

Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentifikācija (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti*, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmenī, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodaļas ID autentifikācija (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmenī), uniFLOW Online** (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmenī), Cloud Connector** (pieteikšanās ar PIN kodu), Microsoft Entra ID (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti), divfaktoru autentifikācija, izmantojot LUI/RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole) *Karšu lasītāji pēc izvēles. Lūdzu, skatiet aparatūras piederumus. **Nepieciešams abonements.
--	---

Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (droša druka, šifrēta droša druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW droša druka*), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), BOX drošība (pastkastīte aizsargāta ar paroli, Advanced Space piekļuves kontrole), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, sūtīšanas no vēstures atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), droša ūdenszīme *Pēc izvēles
Tīkla drošība	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentificēšana, SNMPv3, uguns mūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN / bezvadu LAN, vadu LAN / vadu LAN), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējošana/atspējošana (tīkla lietojumprogrammas, attālais lietotāja interfeiss, USB interfeiss), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, failu izpildes aizliegšana, ja tie saglabāti daudzfunkciju ierīces Advanced Space, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pasta ziņojumu
Ierīces drošība	SSD datu aizsargāšana [SSD datu šifrēšana (FIPS140-3), SSD bloķēšana]; standarta SSD inicializēšana; inicializēšana (NIST 800-88 Purge Level); Trusted Platform Module (TPM 2.0); darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija; daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes aizsargāšana: sistēmas verificēšana, uzsākot darbu (NIST SP800-193: aizsardzība); daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes un platformas programmaparatūras pārbaude: automātiska sistēmas atjaunošana (NIST SP800-193: atjaunošana); ielaušanās konstatēšana darbības laikā: Trellix iegultā kontrole; HCD-PP sertifikācija atbilstoši vispārējiem kritērijiem (gaida apstiprinājumu)
Ierīces pārvaldība un audītēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, SAN sertifikāti, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas izveidošana

VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšanas režīmā (nepārtraukta kopēšana ar ADF): 834,29 W* Gaidīšanas režīmā: aptuveni 32,40 W* Miega režīmā: aptuveni 0,36 W* *Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. *0,36 W nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (ASV shēma), piemērošanas kritēriju versija 3.2 attēlveidošanas aprīkojumam.
Trokšņa līmenis	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m)* Darbības laikā (vienpusēja) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, kV 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, kV 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, kV 3/3 dB Skaņas spiediens (LpAm)* Stāvēt blakus: Darbības laikā (BW) (vienpusēja): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Gaidstāves laikā imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)
Standarti	Blue Angel (gaida apstiprināšanu)
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	T03 melns
Tonera ražīgums (paredzot 5% pārklājumu)	51 500 lappuses Tonera kasetnes darba ražība saskaņā ar ISO/IEC 19752.
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online Express (izvēles)
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console, Attālinātais izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums, Uzraudzības pakalpojums
Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)

PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasetes modulis AG1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs, aploksnes Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 mm x 355,6 mm Papīra svars: 60–135 g/m ²
Aplokšņu kasetes modulis A1	Papīra ietilpība: 75 loksnes (aploksnes) Aplokšņu lielums: COM10 (Nr.10), Monarch, DL, ISO-C5 Papīra svars: 80–100 g/m ²
Kasetnes padeves ierīce ARI	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs, aploksnes Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 mm x 355,6 mm Papīra svars: 60–135 g/m ²
Lielas ietilpības kasetes padeves ierīce D1	Augšējā kasete: Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs, aploksnes Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 mm x 355,6 mm Papīra svars: 60–135 g/m ² Apakšējā kasete: Papīra ietilpība: 2000 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs Papīra formāts: A4 Papīra svars: 60–135 g/m ²
Kasetnes padeves ierīce AX1	Papīra ietilpība: Pirmā kasete: 550 loksnes (80 g/m ²) Otrā kasete: 550 loksnes (80 g/m ²) Trešā kasete: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, biezs, krāsains, uzlīmes, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts papīrs, aploksnes Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5; pielāgojami izmēri: no 99,0 x 148,0 mm līdz 216,0 mm x 355,6 mm Papīra svars: 60–135 g/m ²

PAPILDU IZVADES FUNKCIJAS*	
Ietvertā apstrādes ierīce (tikai apstrādes ierīces modelim)	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m ² papīru, tāda paša veida papīru): Augšējā paplāte: A4, A5R, B5: 400 lokšņu Apakšējā paplāte: A4, A5R, B5: 100 lokšņu Galvenās iekārtas izvades paplāte: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 loksnes Papīra svars: 60–163 g/m ² Skavu novietojums: stūrī Skavošanas ietilpība: 30 loksnes (60–90 g/m ²), 20 loksnes (91–120 g/m ²) *Dažādam papīra veidam un formātam papīra ietilpība var atšķirties.
APARATŪRAS PAPILDAPRĪKOJUMS	
Karšu lasītāji: IC karšu lasītāja kārbā D2	Pieejami dažādi karšu lasītāji, piemēram, MiCard Plus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju.
SISTĒMAS UN KONTROLLERA IESPĒJAS	
Drukāšanas piederumi	PCL starptautisko fontu komplekts A1
Svītrkoda drukāšana	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts A1 Bezvadu lokālā tīkla karte D1
FAX papildaprīkojums	Super G3 faksa plate BM1 Attālās vadības faksa komplekts A1 IP faksa paplašināšanas komplekts B1
CITAS IESPĒJAS	
Piekļuves piederumi	Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1
Izlietojamie materiāli	Skavas P1

imageFORCE 710 sērija



Sertifikācija un saderība



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025