

FLEXIBELE, VEILIGE EN DUURZAME MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A4-PRINTERS.

Ideaal voor grote kantoren en
werkgroepen die grote volumes
printen en scannen

imageFORCE 710-serie



VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

Produceer een breed outputscala met printsnelheden tot 71 ppm en scansnelheden tot 190 ipm. Print op kleine papierformaten, bespaar tijd met een snelle opwarmtijd en stel meerdere gebruikers in staat grote documenten te printen dankzij de opties voor extra papiercapaciteit.

ROBUUSTE BEVEILIGING

Beveilig documenten, apparaten en uw netwerk met multi-factor authenticatie, netwerkcodering en indringerdetectie tijdens runtime. De Security Settings Navigator beveelt de juiste instellingen aan om het apparaat te beschermen tegen beveiligingslekken en cyberdreigingen.

DUURZAAM


Geef uw duurzaamheidsinspanningen een boost met apparaten die zijn gemaakt van tot 25% gerecycled plastic, recyclebare kartonnen verpakkingen en ook nog eens een laag energieverbruik hebben.

GEBRUIKERSERVARING

Voer eenvoudig print- en scanopdrachten uit met de intuïtieve gebruikersinterface. Met een QR-code navigeert u snel naar het meest relevante deel van de online handleiding en profiteert u van verbeteringen in het contrastrijke ontwerp, waardoor het apparaat gemakkelijker te gebruiken is voor mensen met een visuele beperking.

imageFORCE 710-serie

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

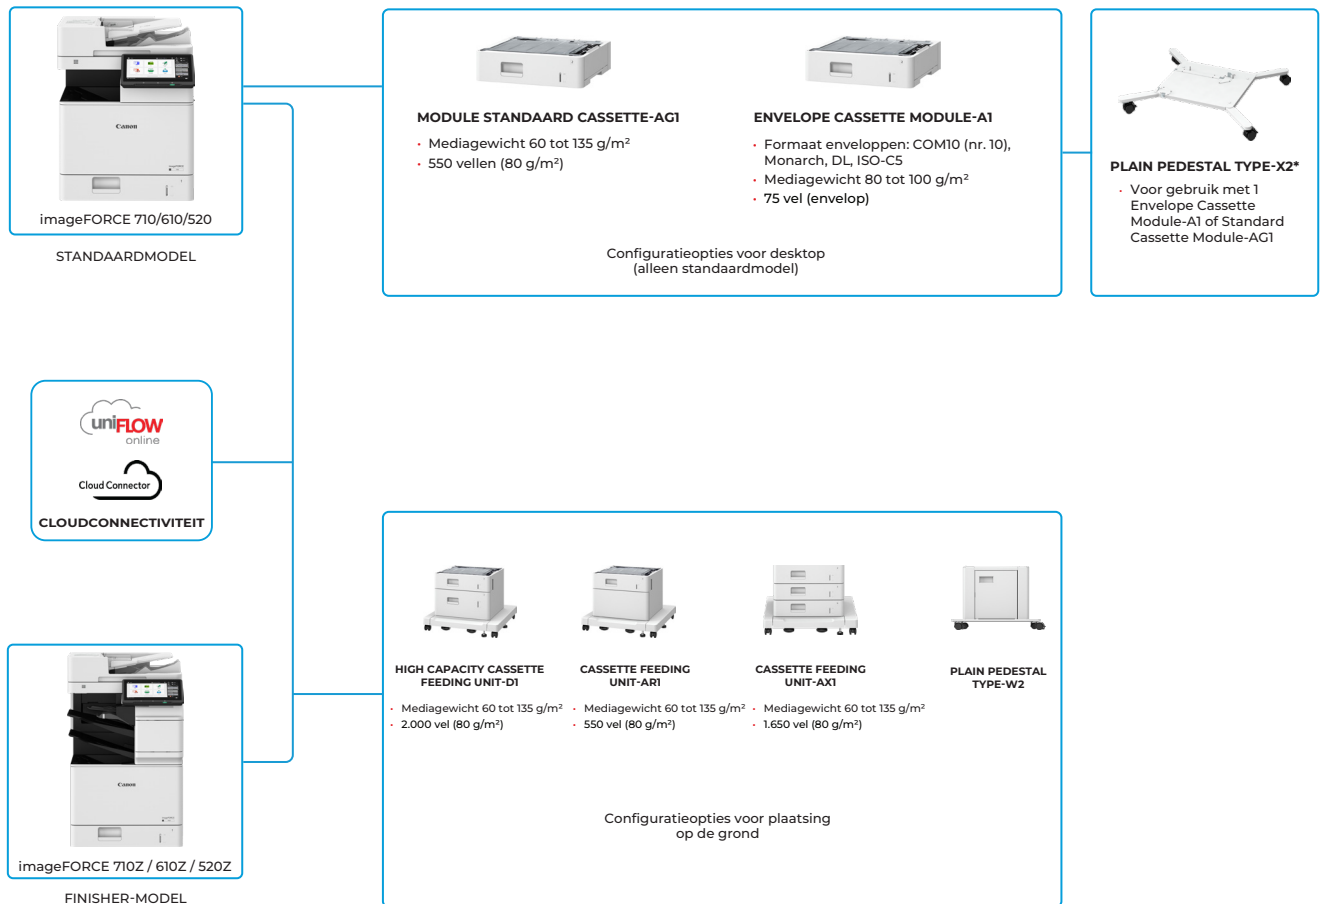

*Opties voor papierinvoer omvatten maximaal drie extra cassettes voor modellen zonder afwerkeenheid en maximaal twee extra cassettes voor finishermodellen (Z-serie)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit raadpleegt u de [online productconfigurator](#).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 710-serie

HOOFDEENHEID	
Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
Processor	1,8 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	RAM: 4,5 GB
Opslag	Standaard: (SSD) 256 GB
Interfaceverbinding	Netwerk Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Optioneel: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Overig Standaard: USB 2.0 x 1 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (apparaat) Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 650 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 1 papercassette voor 550 vel Maximum: 3.200 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaardmodel (imageFORCE 710 / 610 / 520): 500 vel Finishermodel (imageFORCE 710Z / 610Z / 520Z): 1.000 vel
Afwerkingsopties	Standaardmodel (imageFORCE 710 / 610 / 520): sorteren, groeperen Finishermodel (imageFORCE 710Z / 610Z / 520Z): sorteren, groeperen, offset*, nieten* *Beschikbaar met bovenste lade
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, papier met briefhoofd, envelop Papercassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papercassette: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 297,0 mm
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 200 g/m² Papercassette: 60 tot 135 g/m² Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m²

Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot het moment dat het kopieericoon verschijnt en klaar is voor gebruik op het touchscreen. Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering) Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder
Afmetingen (b x d x h)	Standaardmodel (imageFORCE 710 / 610 / 520): 500 x 598 x 617 mm Finishermodel (imageFORCE 710Z / 610Z / 520Z): 502 x 598 x 814 mm
Installatieruimte (b x d)	Standaardmodel/Finisher-model: 1.052 x 823 mm (met cartridgeklep links open + klep rechts open + de cassettelade open)
Gewicht	Standaardmodel (imageFORCE 710 / 610 / 520): ca. 36 kg inclusief toner Finishermodel (imageFORCE 710Z / 610Z / 520Z): ca. 45 kg inclusief toner
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid*	imageFORCE 710 / 710Z: Tot 71 ppm (A4), tot 113 ppm (A5), tot 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610 / 610Z: Tot 61 ppm (A4), tot 99 ppm (A5), tot 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520 / 520Z: Tot 52 ppm (A4), tot 80 ppm (A5), tot 35 ppm (A5R, A6) *Enkelzijdig
Printresolutie (dpi)	Tot 1.200 x 1.200
Paginabeschrijvingstalen	Standaard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print en Cloud Connector Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 710-serie

Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS (15.2 of hoger) / iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ² ^{*1} Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ^{*2} Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieer-/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten /-richtingen, voor-/achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 of hoger) PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.15 of nieuwer)

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid*	imageFORCE 710 / 710Z: Tot 71 ppm (A4), tot 113 ppm (A5), tot 40 ppm (A5R, A6) imageFORCE 610 / 610Z: Tot 61 ppm (A4), tot 99 ppm (A5), tot 35 ppm (A5R, A6) imageFORCE 520 / 520Z: Tot 52 ppm (A4), tot 80 ppm (A5), tot 35 ppm (A5R, A6) *Enkelzijdig
Eerste pagina (A4)	Ca. 5 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)

Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
------------------------	--

SCANSPECIFICATIES

Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] *Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	Maximaal 100 vel
Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Opmerking: Visitekaartje: 80 tot 220 g/m² De breedte van het origineel is smaller dan A6: 50 tot 128 g/m² Lang origineel (meer dan 355,6 mm): 60 tot 90 g/m²
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
Scansnelheid (ipm: A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Automatische kleurselectie 'UIT': Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren (600 x 600 dpi): Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 140
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 710-serie

Scanmethode	Push-scan, Pull-scan, Scannen naar Box, Scannen naar Advanced Space, Scannen naar netwerk, Scannen naar USB-geheugenstick, Scannen naar mobiele apparaten, Scannen naar cloud (uniFLOW Online) Scan naar cloud(uniFLOW Online en Cloud Connector) *Optioneel
--------------------	--

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * Beschikbare OAuth 2.0-verificatiemethode in Microsoft 365 en Google Workspace
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Communicatie-protocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, optimaliseren voor web, PDF A/-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege originelen overslaan

FAXSPECIFICATIES

Maximaal aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A4, A5R*, A6*, B5* Ontvangen: A4, A5*, A5R, B5 *Verzonden als A4
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200

Groepskiezen/Bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 10/11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online** (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Cloud Connector** (login met PIN), Microsoft Entra ID (login met PIN, login met kaart), tweefactorauthenticatie bij LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer) *Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardwareaccessoires **Abonnement vereist
--	--

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 710-serie

Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS, Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxstuurprogramma toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), beveiligingswatermerk *Optioneel
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), inschakelen/uitschakelen (netwerkanalysen, externe UI, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen [SSD-gegevensversleuteling (FIPS140-3), SSD-vergrendeling], standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 Purge level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), functie voor logboek verbergen, MFP-software-integriteit beschermen: systeemverificatie bij opstarten (NIST SP800-193: bescherming), MFP-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringendetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-certificering (in afwachting van bevestiging)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, Samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)

Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopieermodus (verder kopiëren met ADF): 834,29 W^{*1} Stand-by: ca. 32,40 W^{*1} Slaapstand: ca. 0,36 W^{*2} ^{*1} Referentiewaarde: één eenheid gemeten ^{*2} 0,36 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen Normaal energieverbruik (TEC)* classificatie imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (VS-programma), geschiktheidscriteria versie 3.2 voor beeldverwerkingsproducten
Geluidsniveaus	Geluidsniveau (LWA, m)* Actief (enkelzijdig) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Geluidsdruk (LpAm)* Positie omstander: Actief (zwart-wit) (enkelzijdig): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Stand-by imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Standaarden	Blue Angel (in afwachting van goedkeuring)
CONSUMABLES	
Toner cartridges	T03 zwart
Toner capaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	51.500 pagina's Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO/IEC 19752.
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online (optioneel)
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console, Remote Distribution & Management Service, Monitoringservice
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Module-AG1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ²
Envelope Cassette Module-A1	Papiercapaciteit: 75 vel (envelop) Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5 Papiergewicht: 80 tot 100 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AR1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1	Bovenste cassette: Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ² Onderste cassette: Papiercapaciteit: 2.000 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, voorgeperforeerd papier Papierformaat: A4 Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AX1	Papiercapaciteit: Eerste cassette 550 vel (80 g/m ²) Tweede cassette 550 vel (80 g/m ²) Derde cassette 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 135 g/m ²

EXTRA UITVOERFUNCTIES*	
Inner Finisher (Alleen Finishermodel)	Capaciteit lade (bij papier van 80 g/m ² , zelfde papiersoort): Bovenste lade: A4, A5R, B5: 400 vel Onderste lade: A4, A5R, B5: 100 vel Uitvoerlade hoofdeenheid: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Nietpositie: hoek Nietcapaciteit: 30 vel (60-90 g/m ²), 20 vel (91-120 g/m ²) *Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort/-formaat.
HARDWAREACCESSOIRES	
Kaartlezers: IC Card Reader Box-D2	Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PCL International Font Set-A1
Barcode printen	Barcode Printing Kit-D1
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-D1
Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OVERIGE OPTIES	
Toegankelijkheidsaccessoires	ADF Access Handle-A1
Consumables	Staple-P1

imageFORCE 710-serie



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
canon.nl / nl.canon.be

Dutch edition
© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2025