

FLEKSIBLE, SIKRE OG BÆREKRAFTIGE MULITFUNKSJONELLE ENHETER MED A4-UTSKRIFT I SVART-HVITT.

Ideelle for store kontorer og arbeidsgrupper som trenger utskrift og skanning i stort volum

imageFORCE 710-serien



ØK PRODUKTIVITETEN

Produser en rekke utskrifter med utskriftshastigheter på opptil 71 sider/min og skannehastigheter på 190 bilder/min. Skriv ut på små papirstørrelser, spar tid med rask oppvarming, og gjør det mulig for flere brukere å skrive ut store dokumenter takket være mulighet for økt papirkapasitet.

STABIL SIKKERHET

Beskytt dokumenter, enheter og nettverket med flerfaktoraутentisering, nettverkskryptering og oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift. Security Settings Navigator anbefaler passende innstillinger for å beskytte mot informasjonslekkasjer og internettrusler.

BÆREKRAFTIG


Øk innsatsen for bærekraft med enheter som er laget av opptil 25 % resirkulert plast, bruker resirkulerbar pappemballasje og har lavt energiforbruk.

BRUKEROPPLEVELSE

Utfør utskrifts- og skannejobber enkelt ved hjelp av det intuitive brukergrensesnittet. Du kan raskt komme til den mest relevante delen i bruksanvisningen på nett via en QR-kode og dra fordel av forbedringer av utformingen med høy kontrast for å gjøre den lettere å bruke for personer med nedsatt syn.

imageFORCE 710-serien

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

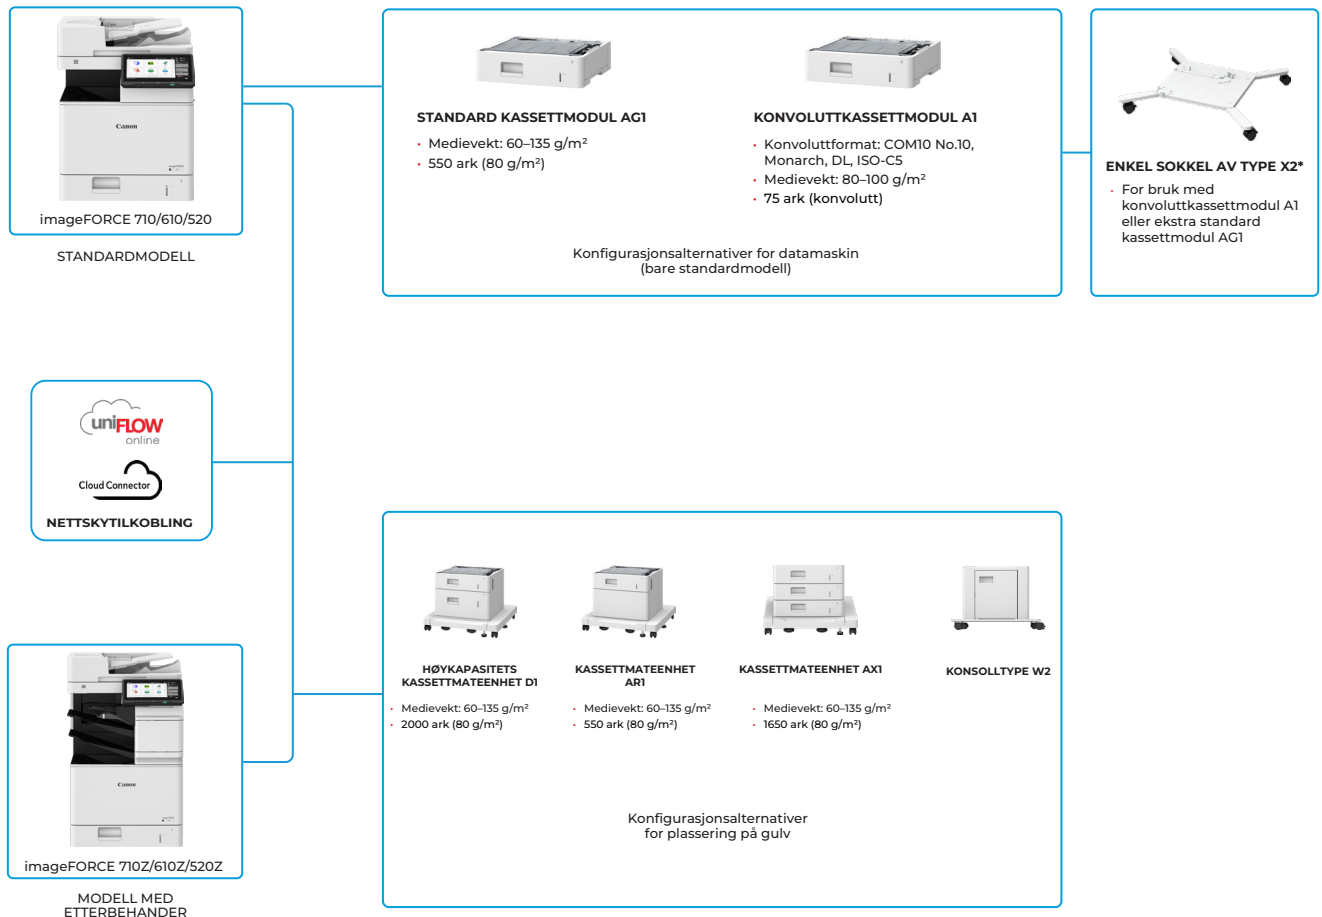

*Alternativer for papirtilførsel omfatter opptil tre ekstra kassetter for modeller uten etterbehandlere og opptil to ekstra kassetter for modeller med etterbehandler (Z-serien)

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige konfigurasjonsmuligheter, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE 710-serien

HOVEDENHET	
Maskintype	A4 multifunksjons sort-hvitt printer
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Proseszor	1,8 GHz Dual Core-prosessor
Kontrollpanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	RAM: 4,5 GB
Oppbevaring	Standard: (SSD) 256 GB
Grensesnitt-ilkobling	nettverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Tilvalg: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Annet Standard: USB 1.0 x 2 (vert), USB 3.0 x 1 (vert), USB 2.0 x 1 (enhet) Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater 550-arks kassetter x1 Maksimalt: 3200 ark (med høykapasitets kassettmateenhet D1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): 500 ark Modell med etterbehandler (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 ark
Etterbehandlingsfunksjoner	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): sortering, gruppering Modell med etterbehandler (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): sortering, gruppering, forskyvning*, stifting* *tilgjengelig med øvre brett
Støttede medietyper	Multiarkmater: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, brevhode, konvolutt Papirkassett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, etikett, hullet, brevhode
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papirkassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 297,0 mm
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Multiarkmater: 60 til 200 g/m ² Papirkassett: 60–135 g/m ² Tosidig: 60–120 g/m ²

Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Etterbehandlermodell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Installasjons plass (B x D)	Standard-/etterbehandlermodell: 1052 x 823 mm (med venstre CRG-dør, høyre dør og kassettskuff åpen)
Vekt	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): ca. 36 kg med toner Etterbehandlermodell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): ca. 45 kg med toner

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER

Utskriftshastighet*	imageFORCE 710/710Z: opptil 71 sider/min (A4), opptil 113 sider/min (A5), opptil 40 sider/min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: opptil 61 sider/min (A4), opptil 99 sider/min (A5), opptil 35 sider/min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: opptil 52 sider/min (A4), opptil 80 sider/min (A5), opptil 35 sider/min (A5R, A6) * enkeltidig
Trykkoppløsning (dpi)	Opptil 1200 x 1200
Sidebeskrivelses-språk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE 710-serien

OS-standard-hastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
Fonter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T*¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*² *¹ Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). *² Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskrifts-funksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere)

KOPIERINGSSPESIFIKASJONER

Kopierings-hastighet*	imageFORCE 710/710Z: opptil 71 sider/min (A4), opptil 113 sider/min (A5), opptil 40 sider/min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: opptil 61 sider/min (A4), opptil 99 sider/min (A5), opptil 35 sider/min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: opptil 52 sider/min (A4), opptil 80 sider/min (A5), opptil 35 sider/min (A5R, A6) * enkeltsidig
Tid til første kopi (A4)	Ca. 5 sekunder eller mindre
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 9 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)

Kopierings-funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slett ramme, sikkert vannmerke, utskriftsdato, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, reservert kopi, kopieksempel
------------------------------	--

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Type	Ett-trinns dobbeltsidig automatisk dokumentmater* [Tosidig til tosidig (automatisk)] * Registrering av mating av flere ark støttes.
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 100 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	Dokumentmaterens medievt: Enkeltsidig skanning: 42–128 g/m² (sort-hvitt) 64–128 g/m² (farger) Tosidig skanning: 50–128 g/m² (sort-hvitt), 64–128 g/m² (farge) Merk: Visittkort: 80–220 g/m² Originalbredde smalere enn A6: 50–128 g/m² Lang original (over 355,6 mm): 60 til 90 g/m²
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4, A5R, A6, B5, egendefinert størrelse: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm) Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Skannehastighet (bilder/min: A4)	Send (300 x 300 dpi): Automatisk fargevalg OFF (PÅ): Enkeltsidig skanning: 95 Tosidig skanning: 190 Automatisk fargevalg ON (PÅ): Enkeltsidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Kopiering (600 x 600 dpi): Enkeltsidig skanning: 95 Tosidig skanning: 140
Skanne-oppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE 710-serien

Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online) Skann til nettskyen* (uniFLOW Online og Cloud Connector) *tilleggsutstyr
---------------------	--

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: faks via e-post / Internett (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenningss metode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2 000) / lokalt (1 600) / hurtignummer (200)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobbboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme originaler

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Send-/mottaksformat	Sending: A4, A5R*, A6*, B5* Mottar: A4, A5*, A5R, B5 *Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2 000 jobber)
Hurtignummer	Maks. 200

Gruppesending/mottakere	Maks 199 numre
Serisesending	Maks 256 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 10/11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisk	Standard: 16 GB
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort*, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online* (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Cloud Connector** (pålogging med PIN-kode), Microsoft Entra-ID (pålogging med PIN-kode, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll) *Kortlesere er tilleggsutstyr – se maskinvarer tilbehør **Krever abonnement
--	---

Dokument-sikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), sikkert vannmerke *Tilleggsutstyr
Nettverks-sikkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), støtte for WPA3 (Wi-Fi), aktivering / deaktivering (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
Enhetssikkerhet	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare ¹ : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 ¹ : beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), oppdagelse av sikkerhetstrusler under drift, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering (venter bekreftelse)
Enhets-administrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1 500 W Kopieringsmodus (kopiering med automatisk dokumentmater): 834,29 W ^{*1} Ventemodus: ca. 32,40 W ^{*1} Dvalemodus: ca. 0,36 W ^{*2} ^{*1} Referanseverdi: målt én enhet ^{*2} 0,36 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger TEC-spesifikasjoner* (Typical Electricity Consumption) imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh *ENERGY STAR (USA), gyldighetskriterium for versjon 3.2 for bildeutstyr
Lydnivåer	Lydeffektnivå (LWA, m)* Aktiv (enkeltstidig) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Lydtryknivå (LpAm)* Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltstidig): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Dvalemodus imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (venter på validering)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	T03 sort
Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)	51 500 sider Avkastning for tonerkassett i samsvar med ISO/IEC 19752.
PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online (tilleggsutstyr)
Verktøy for ekstern administrasjon	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service (ekstern distribusjons- og administrasjonstjeneste) Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassetmodul AG1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, hullet, brevhode Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 135 g/m ²
Konvoluttkassetmodul A1	Papirkapasitet: 75 ark (konvolutt) Konvoluttformat: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papirvekt: 80–100 g/m ²
Kassetmateenhet AR1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, hullet, brevhode Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 135 g/m ²
Høykapasitets kassetmateenhet D1	Øvre kasset: Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, hullet, brevhode Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 135 g/m ² Nedre kasset: Papirkapasitet: 2000 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, hullet Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 60 til 135 g/m ²
Kassetmateenhet AX1	Papirkapasitet: Første kasset 550 ark (80 g/m ²) Andre kasset 550 ark (80 g/m ²) Tredje kasset 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, hullet, brevhode Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 135 g/m ²

FLERE UTSKRIFTSFUNKSJONER*

Intern etterbehandler (bare modell med etterbehandler)	Skuffkapasitet (med 80 g/m ² papir, samme papirtype): Øvre skuff: A4, A5R, B5: 400 ark Nedre brett: A4, A5R, B5: 100 ark Mottaksskuff for hovedenhet: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark Papirvekt: 60 til 163 g/m ² Stifteposisjon: hjørne Stiftekapasitet: 30 ark (60–90 g/m ²), 20 ark (91–120 g/m ²) *Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.
---	---

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere: IC-kortleserboks D2	Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.
--	---

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør	PCL International Font-sett A1
Strekkodeutskrift	Sett for strekkodeutskrift D1
Systemalternativer	Copy Control Interface Kit A1 Kort for trådløst LAN D1
FAX-tilbehør	Super G3-fakskort BM1 Sett for ekstern faks A1 IP-faksutvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighets-tilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Forbruksartikler	Stifteenhet P1

imageFORCE 710-serien



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025