

BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIA MONOCHROMATYCZNE DO ELASTYCZNEGO DRUKOWANIA W FORMACIE A4.

Idealne rozwiązanie do
wysokonakładowego drukowania
i skanowania w dużych biurach
i grupach roboczych

Seria imageFORCE 710



WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Drukuj z szybkością do 71 str./min i skanuj z szybkością 190 obr./min. Możesz drukować na papierze o małym formacie, oszczędzać czas dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania i umożliwić wielu użytkownikom drukowanie dużych dokumentów dzięki dodatkowym zasobnikom papieru.

SOLIDNE ZABEZPIECZENIA

Chroń dokumenty, urządzenia i sieć za pomocą wieloskładnikowego uwierzytelniania, szyfrowania sieci i wykrywania włamań w czasie pracy. Nawigator po ustawieniach zabezpieczeń zaleca odpowiednie ustawienia w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.

DBAŁOŚĆ O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Zwiększ swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki urządzeniom, które zawierają tworzywa sztuczne pochodzące w 25% z recyklingu, są dostarczane w opakowaniach kartonowych nadających się do recyklingu i cechują się niskim zużyciem energii.

KOMFORT OBSŁUGI

Możesz łatwo drukować i skanować za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika. Korzystając z kodu QA, możesz szybko docierać do odpowiedniej części podręcznika online. Wysoki kontrast ułatwia pracę osobom z wadami wzroku.

Seria imageFORCE 710

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

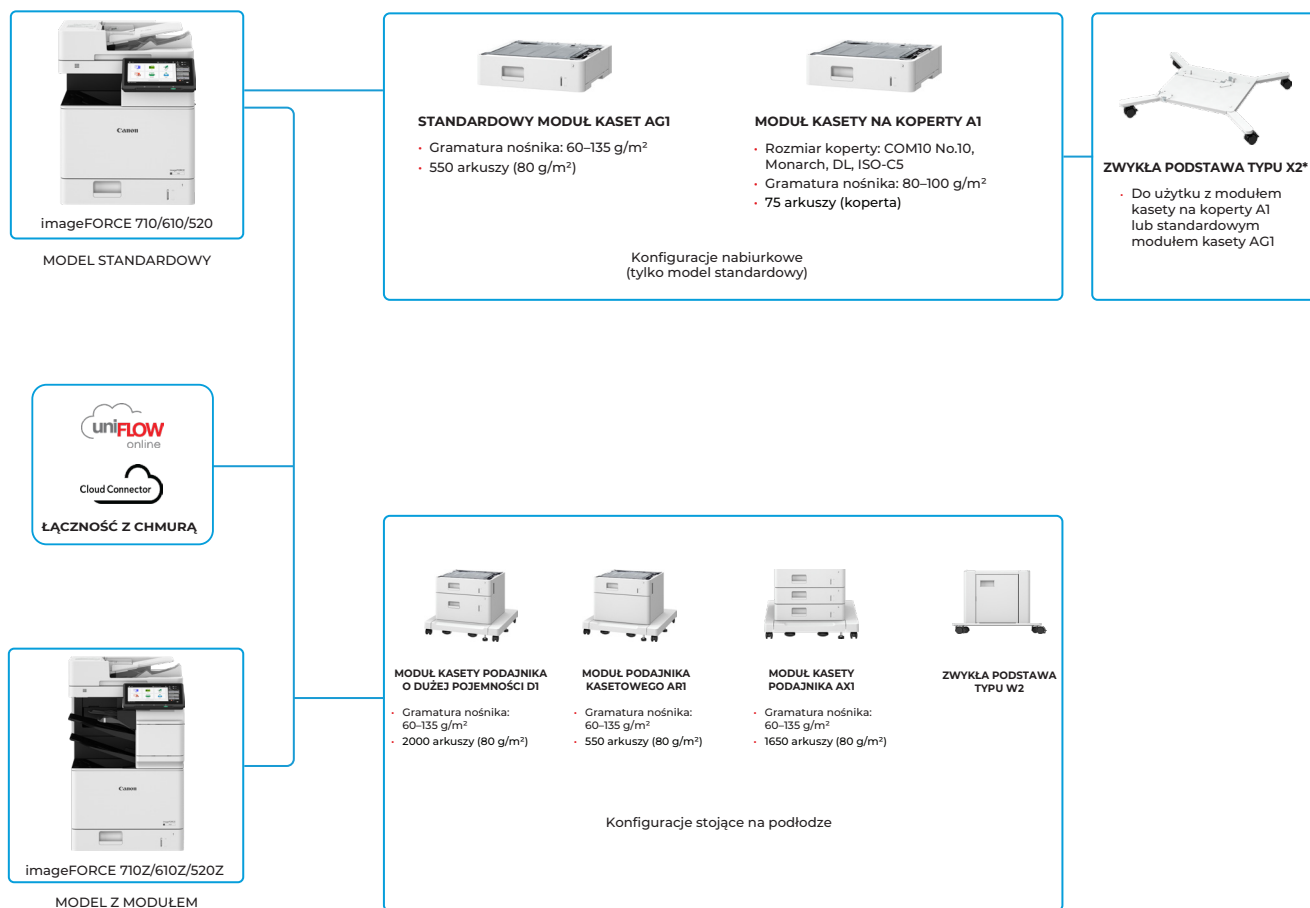

* Opcje podawania papieru obejmują maksymalnie trzy dodatkowe kasety dla modeli bez modułu wykańczania i maksymalnie dwie dodatkowe kasety dla modeli z modułem wykańczania (seria Z).

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks
Procesor	Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala
Pamięć	RAM: 4,5 GB
Pamięć masowa	Standardowo: (SSD) 256 GB
Interfejsy podłączeniowe	Sieciowe Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcjonalnie: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Inne informacje Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania
Pojemność zasobników papieru (A4, 80 g/m²)	Standardowo: 650 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 1 kaseta na 550 arkuszy papieru Maksymalnie: 3200 arkuszy (z modułem kasety podajnika o dużej pojemności D1)
Pojemność odbiorcza (A4, 80 g/m²)	Model standardowy (imageFORCE 710/610/520): 500 arkuszy Model z modułem wykańczania (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 arkuszy
Funkcje wykańczania	Model standardowy (imageFORCE 710/610/520): sortowanie, grupowanie Model z modułem wykańczania (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): sortowanie, grupowanie, przesunięcie*, zszywanie* * dostępne w przypadku górnej tacy
Typy obsługiwanych nośników	Podajnik uniwersalny: Cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, folia, firmowy, koperty Kaseta z papierem: Cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, etykiety, perforowany, firmowy
Obsługiwane formaty nośników	Podajnik uniwersalny: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta z papierem: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 99,0 × 148,0 mm do 216,0 × 297,0 mm
Obsługiwana gramatura nośników	Podajnik uniwersalny: 60–200 g/m ² Kaseta na papier: 60–135 g/m ² Druk dwustronny: 60–120 g/m ²

Czas rozgrzewania	Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego. Od włączenia zasilania: maks. 10 s* *Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania) Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	Model standardowy (imageFORCE 710/610/520): 500 × 598 × 617 mm Model z modułem wykańczania (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 × 598 × 814 mm
Miejsce na instalację (szer. × gł.)	Standardowy model / model z modułem wykańczania: 1052 × 823 mm (po otwarciu lewych drzwiczek CRG, prawych drzwiczek i szuflady)
Waga	Model standardowy (imageFORCE 710/610/520): około 36 kg z tonerem Model z modułem wykańczania (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): około 45 kg z tonerem

DANE DOT. DRUKOWANIA	
Szybkość drukowania*	imageFORCE 710/710Z: do 71 str./min (A4), do 113 str./min (A5), do 40 str./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: do 61 str./min (A4), do 99 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: do 52 str./min (A4), do 80 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) * Jednostronne
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Do 1200 × 1200
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

System operacyjny, drukowanie standardowe	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 lub nowszy) / iOS (15.2 lub nowszy) / iPadOS
Czcionki	Czcionki PS: 136 czcionek Roman Czcionki PCL: 93 romańskie, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych ² ^{*1} Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1. ^{*2} Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.
Funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej
System operacyjny	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 lub nowszy) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 lub nowszy) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 lub nowszy)

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania*	imageFORCE 710/710Z: do 71 str./min (A4), do 113 str./min (A5), do 40 str./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: do 61 str./min (A4), do 99 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: do 52 str./min (A4), do 80 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) * Jednostronne
Czas uzyskania pierwszej kopii (A4)	Okolo 5 sekund lub mniej
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Kopiowanie wielokrotne	Do 9999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Powiększenie	Zmienne powiększenie: 25–400% (przyrost o 1%)

Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki zmniejsz./pow. wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe
---------------------------	---

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Typ	Automatyczny podajnik dokumentów do jednoprzbiegowego przetwarzania dwustronnego* [dwustronny na dwustronny (automatycznie)] * Jest obsługiwana funkcja wykrywania pobrania kilku kartek.
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	Maks. 100 arkuszy
Gramatura papieru obsługiwana przez podajnik dokumentów	Gramatura nośników – podajnik dokumentów: Skanowanie jednostronne: 42–128 g/m² (cz.-b.) / 64–128 g/m² (kol.) Skanowanie jednostronne: 50–128 g/m² (cz.-b.) / 64–128 g/m² (kol.) Uwaga: Wizytówka: od 80 do 220 g/m² Szerokość oryginału mniejsza niż w przypadku formatu A6: 50–128 g/m² Długi oryginał (powyżej 355,6 mm): od 60 do 90 g/m²
Obsługiwane formaty nośników	Rozmiar, skanowanie z płyty: 216,0 × 355,6 mm Rozmiar nośników – podajnik dokumentów: A4, A5R, A6, B5, rozmiar niestandardowy: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Wizytówka: od 48,0 × 85,0 mm do 55,0 × 91,0 mm
Szybkość skanowania (obrazy/min: A4)	Wysyłanie (300 × 300 dpi): Automatyczny wybór koloru wyłączony: Skanowanie jednostronne: 95 Skanowanie dwustronne: 190 Automatyczny wybór koloru włączony: Skanowanie jednostronne: 50 Skanowanie dwustronne: 100 Kopiowanie (600 × 600 dpi): Skanowanie jednostronne: 95 Skanowanie dwustronne: 140
Rozdzielczość skanowania (dpi)	600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	Color Network ScanGear2 dla sterowników TWAIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, skanowanie do chmury (uniFLOW Online) Skanowanie do chmury* (uniFLOW Online i Cloud Connector) * opcjonalnie
--------------------------	---

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA

Miejsce docelowe	Standardowo: e-mail / Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax * Dostępna metoda uwierzytelniania OAuth 2.0 w Microsoft 365 i Google Workspace.
Książka adresowa	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3
Format plików	TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF A/1-b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urządzenia, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urządzenia, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, regulacja gęstości, ostrość, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport z transmisji, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych oryginałów

DANE TECHNICZNE FAKSU

Maksymalna liczba obsługiwanych linii	1
Szybkość modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (standardowa kompresja)
Rozdzielczość wysyłania/odbioru	Wysyłanie: A4, A5R*, A6*, B5* Odbieranie: A4, A5*, A5R, B5 * Wysyłane jako A4
Pamięć faksu	Do 30 000 stron (2000 zadań)
Szybkie wybieranie	Maks. 200

Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1

DANE TECHNICZNE PAMIĘCI

Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)	100 skrzynek odbiorczych użytkownika 1 skrzynka odbiorcza na przysłane materiały 50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy Maksymalna liczba przechowywanych stron: 30 000 (2000 zadań)
Advanced Space – przestrzeń do przechowywania	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 10/11 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3
Dostępne miejsce na dysku Advanced Space	Standardowo: 16 GB
Advanced Space – funkcje	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie

DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ

Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora wydziału (identyfikator i numer PIN wydziału, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online** (logowanie kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator wydziału i kod PIN, logowanie na poziomie funkcji), Cloud Connector** (logowanie kodem PIN), Microsoft Entra ID (logowanie kodem PIN, logowanie kartą), uwierzytelnianie dwuskładnikowe w interfejsach LUI/RUI, system zarządzania dostępem (kontrola dostępu) * Czytniki kart są opcjonalne, patrz Akcesoria sprzętowe. ** Wymagana subskrypcja
--	--

Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print*), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłanie z historii, obsługa S/MIME), zabezpieczający znak wodny *Opcjonalnie
Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), obsługa protokołu WPA3 (Wi-Fi), włączanie/wyłączanie (aplikacje sieciowe, zdalny interfejs użytkownika, interfejs USB), oddzielanie faksów G3 od sieci LAN, oddzielanie portów USB od sieci LAN, uniemożliwienie uruchamiania plików zapisanych w przestrzeni Advanced Space w urządzeniu wielofunkcyjnym, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach
Zabezpieczenia urządzenia	Ochrona danych na dysku SSD [szyfrowanie danych na dysku SSD (zgodne ze standardem FIPS140-3), blokada dysku SSD], standardowa inicjalizacja dysku SSD, inicjalizacja (POZIOM USUWANIA zgodnie z normą NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego: weryfikacja systemu przy uruchomieniu (NIST SP800-193), sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego i odporności oprogramowania sprzętowego platformy: automatyczne odzyskiwanie systemu (NIST SP800-193: odzyskiwanie), wykrywanie włamań w czasie pracy: wbudowana kontrola Trellix, certyfikat Common Criteria HCD-PP (oczekiwanie na potwierdzenie)
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, certyfikaty SAN, dziennik audytu Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa

PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)
Źródło zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Pobór mocy	Maks.: około 1500 W Tryb kopiowania (kopiowanie ciągłe z podajnika ADF): 834,29 W ^{*1} Tryb gotowości: około 32,40 W ^{*1} Tryb uśpienia: około 0,36 W ^{*2} ^{*1} Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka ^{*2} Tryb z poborem energii na poziomie 0,36 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia. Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh ^{*ENERGY STAR} (program amerykański), kryteria kwalifikacji w wersji 3.2 dot. sprzętu do przetwarzania obrazów
Poziom hałasu	Poziom natężenia hałasu (LWA, m)* Praca (jednostronnie) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Ciśnienie akustyczne (LpAm)* Pozycja obok urządzenia: Praca (cz.-b., jednostronnie): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Tryb gotowości imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* [*] Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
Standardy	Blue Angel (oczekiwanie na zatwierdzenie)
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety z tonerem	T03 (czarny)
Wydajność tonera (szacowana przy 5% pokrycia)	51 500 stron Wydajność kasety z tonerem określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE Drukarkami	
Śledzenie i raportowanie	uniFLOW Online (opcjonalnie)
Narzędzia do zdalnego zarządzania	iW Enterprise Management Console, Remote Distribution & Management Service Usługa monitorowania
Oprogramowanie do skanowania	Color Network ScanGear 2
Narzędzia do optymalizacji	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MODUŁY PODAWANIA PAPIERU	
Moduł kaset AG1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy, perforowany Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5; rozmiar niestandardowy: od 99,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–135 g/m ²
Moduł kasety na koperty A1	Ilość papieru: 75 arkuszy (koperta) Rozmiar koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Gramatura: 80–100 g/m ²
Moduł kasety podajnika AR1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy, perforowany Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5; rozmiar niestandardowy: od 99,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–135 g/m ²
Moduł kasety podajnika o dużej pojemności D1	Kaseta górna: Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy, perforowany Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5; rozmiar niestandardowy: od 99,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–135 g/m ² Kaseta dolna: Pojemność: 2000 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, dokumentowy, perforowany Rozmiar papieru: A4 Gramatura: 60–135 g/m ²
Moduł kasety podajnika AX1	Pojemność (arkusze papieru): Pierwsza kaseta: 550 arkuszy (80 g/m ²) Druga kaseta: 550 arkuszy (80 g/m ²) Trzecia kaseta: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, o dużej gramaturze, kolorowy, etykiety, dokumentowy, perforowany Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5; rozmiar niestandardowy: od 99,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–135 g/m ²

DODATKOWE OPCJE WYJŚCIOWE*	
Wewnętrzny moduł wykańczania (tylko model z modułem wykańczania)	Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m ² , ten sam rodzaj papieru): Górna taca: A4, A5R, B5: 400 arkuszy Taca dolna: A4, A5R, B5: 100 arkuszy Taca odbiorcza modułu głównego: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkuszy Gramatura: 60–163 g/m ² Miejsce zszywania: róg Pojemność zszywacza: 30 arkuszy (60–90 g/m ²) / 20 arkuszy (91–120 g/m ²) *Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.
AKCESORIA SPRZĘTOWE	
Czytniki kart: Obudowa czytnika kart IC D2	Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon.
OPCJE SYSTEMU I KONTROLI	
Akcesoria do drukowania	Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
Drukowanie kodów kreskowych	Zestaw drukowania kodów kreskowych D1
Akcesoria systemowe	Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1 Karta bezprzewodowej sieci LAN D1
Akcesoria do faksu	Moduł faksu klasy Super G3 BM1 Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1 Zestaw do rozbudowy faksu IP B1
INNE OPCJE	
Akcesoria ułatwiające obsługę	Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
Materiały eksploatacyjne	Zszywacz P1

Seria imageFORCE 710



Certyfikaty i zgodność



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025