

ГИБКИЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ МФУ ФОРМАТА А4.

Идеально для больших офисов
и рабочих групп, где требуются
большие объемы печати и
сканирования

imageFORCE серии 710



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Создавайте печатную продукцию со скоростью до 71 стр./мин и сканируйте со скоростью до 190 изобр./мин. Печатайте на бумаге малого формата, экономьте ценное время с быстрым прогревом устройства и позвольте сразу нескольким пользователям печатать объемные документы благодаря дополнительным лоткам для бумаги.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечьте защиту документов, устройств и сети с помощью многофакторной аутентификации, шифрования сети и обнаружения вторжения в файлы рабочей среды. Инструмент Security Settings Navigator рекомендует оптимальные настройки для защиты устройства и сети от угроз кибербезопасности.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ


Сделайте большой шаг к устойчивому развитию с этими устройствами, при изготовлении которых используется до 25% переработанного пластика; их картонная упаковка подлежит переработке, а сами устройства имеют сниженное энергопотребление.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Легко выполняйте задания печати и сканирования благодаря интуитивному пользовательскому интерфейсу. Быстро открывайте подходящую статью онлайн-руководства посредством QR-кода и оцените яркую расцветку элементов конструкции, которая поможет справиться с работой людям с нарушениями зрения.

imageFORCE серии 710

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

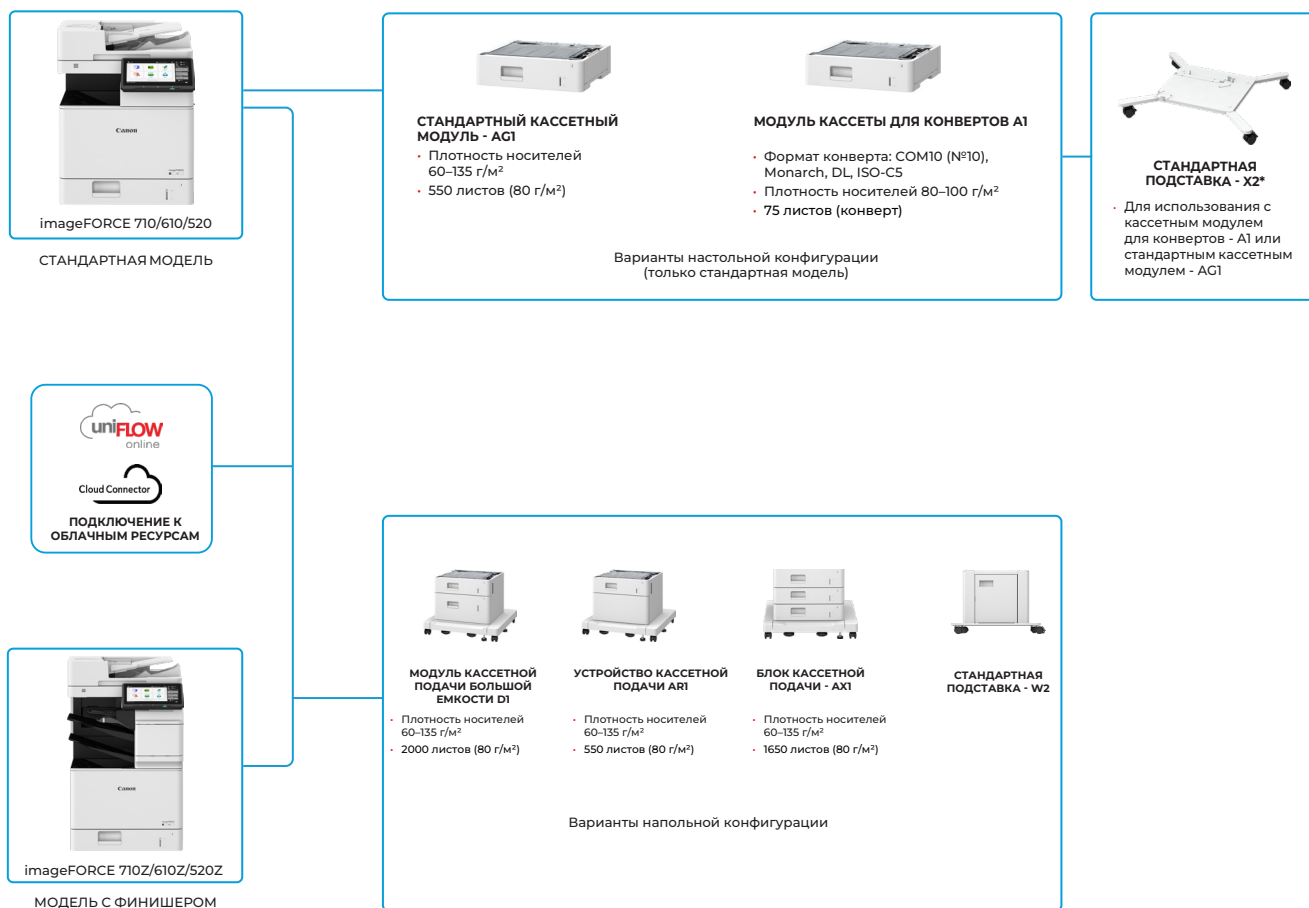

*Для подачи бумаги можно использовать до трех дополнительных кассет для моделей без финишера и до двух дополнительных кассет для моделей с финишером (серия Z)

Здесь в целях иллюстрации приведена только краткая конфигурация. Полный список опций и точные параметры совместимости можно найти в [онлайн-конфигураторе продукции](#).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии 710

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО	
Тип аппарата	Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата А4
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка, хранение и факс (опция)
Процессор	Процессор Dual Core 1,8 ГГц
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1"
Память	ОЗУ: 4,5 ГБ
Хранение данных	Стандарт: (SSD-накопитель) 256 ГБ
Интерфейсы подключения	Сетевые Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Опционально: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 x 1 (хост), USB 3.0 x 1 (хост), USB 2.0 x 1 (устройство) Опционально: последовательный интерфейс, интерфейс для контроля копирования
Емкость лотка подачи бумаги (А4, 80 г/м²)	Стандарт: 650 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов 1 кассета для бумаги емкостью 550 листов Максимум: 3200 листов (с модулем кассетной подачи большой емкости - D1)
Емкость лотка вывода бумаги (А4, 80 г/м²)	Стандартная модель (imageFORCE 710/610/520): 500 листов Модель с финишером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 листов
Средства финишной обработки	Стандартная модель (imageFORCE 710/610/520): разбор, группирование Модель с финишером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): разбор, группирование, сдвиг*, сшивание* * доступно с верхним лотком
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, прозрачная пленка, фирменный бланк, конверт Кассета для бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, прозрачная пленка, фирменный бланк, конверт
Поддерживаемые форматы носителей	Универсальный лоток: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Пользовательский формат: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверт: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Кассета для бумаги: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 297,0 мм
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 60–200 г/м² Кассета для бумаги: 60–135 г/м² Двусторон.: 60–120 г/м²

Время прогрева	Режим быстрого запуска: не более 4 сек.* * Время от включения устройства до появления значка копирования и доступа к управлению с помощью сенсорного дисплея. После включения питания: не более 10 сек.* *Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати) При выходе из спящего режима: не более 10 сек.
Габариты (Ш x Г x В)	Стандартная модель (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 мм Модель с финишером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 мм
Место для установки (Ш x Г)	Стандартная модель/модель с финишером: 1052 x 823 мм (с открытой левой дверцей CRG + открытой правой дверцей + открытой кассетой)
Вес	Стандартная модель (imageFORCE 710/610/520): прибл. 36 кг, включая тонер Модель с финишером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): прибл. 45 кг, включая тонер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Скорость печати*	imageFORCE 710/710Z: до 71 стр./мин (А4), до 113 стр./мин (А5), до 40 стр./мин (А5R, А6) imageFORCE 610/610Z: до 61 стр./мин (А4), до 99 стр./мин (А5), до 35 стр./мин (А5R, А6) imageFORCE 520/520Z: до 52 стр./мин (А4), до 80 стр./мин (А5), до 35 стр./мин (А5R, А6) * 1 сторона
Разрешение при печати (точек на дюйм)	До 1200 x 1200
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe® PostScript®3™
Прямая печать	Поддерживаемые типы файлов: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print и Cloud Connector Набор программного обеспечения и решения на базе платформы MEAP обеспечивают возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная печать ОС	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 и выше) / iOS (15.2 и выше) / iPadOS
Шрифты	Шрифты PS: 136 Roman Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* ¹ (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрихкодов* ² * ¹ Требуется приобретаемый дополнительно набор международных шрифтов PCL - A1. * ² Требуется приобретаемый дополнительно комплект для печати штрихкодов - D1.
Функции печати	Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, передняя/задняя обложки, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере
Операционная система	UFRIL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 или выше) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 или выше) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 или выше)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Скорость копирования*	imageFORCE 710/710Z: до 71 стр./мин (A4), до 113 стр./мин (A5), до 40 стр./мин (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: до 61 стр./мин (A4), до 99 стр./мин (A5), до 35 стр./мин (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: до 52 стр./мин (A4), до 80 стр./мин (A5), до 35 стр./мин (A5R, A6) * 1 сторона
Время вывода первой копии (A4)	Прибл. не более 5 секунд
Разрешение при копировании (точек на дюйм)	600 x 600
Количество копий за цикл	До 9999 копий
Плотность копирования	Автоматическая или ручная (9 уровней)
Увеличение	Настраиваемое увеличение: 25–400% (с шагом 1%)

imageFORCE серии 710

Характеристики копирования	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, двусторонний оригинал, сборное задание, N на 1, нумерация страниц, нумерация копий, резкость, стирание рамки, защитные водяные знаки, дата печати, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, резервирование копии, пробное копирование
-----------------------------------	---

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Тип	Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов* (2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)) *Поддерживается обнаружение подачи нескольких листов.
Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)	до 100 листов
Допустимая плотность бумаги для устройства подачи документов	Плотность носителей для устройства подачи документов: 1-сторон. сканирование: 42–128 г/м² (ЧБ), 64–128 г/м² (цвет) 2-сторон. сканирование: 50–128 г/м² (ЧБ), 64–128 г/м² (цвет) Примечание: Визитные карточки: 80–220 г/м² Оригинал с шириной меньше формата A6: 50–128 г/м² Длинные оригиналы (более 355,6 мм): 60–90 г/м²
Поддерживаемые форматы носителей	Размер планшетного сканирования: до 216,0 x 355,6 мм Формат носителей для устройства подачи документов: A4, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Визитные карточки: от 48,0 x 85,0 мм до 55,0 x 91,0 мм
Скорость сканирования (изобр./мин, A4)	Отправка (300 x 300 т./д.): Автоматический выбор цвета выключен: 1-сторон. сканирование: 95 2-сторон. сканирование: 190 Автоматический выбор цвета включен: 1-сторон. сканирование: 50 2-сторон. сканирование: 100 Копирование (600 x 600 т./д.): 1-сторон. сканирование: 95 2-сторон. сканирование: 140
Разрешение при сканировании (точек на дюйм)	600 x 600
Характеристики сканирования методом Pull	Color Network ScanGear2 для TWAIN и WIA Поддерживаемые ОС: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод сканирования	Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в Box, сканирование в расширенное пространство, сканирование в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование на мобильные устройства, сканирование в облако (uniFLOW Online) Сканирование в облако* (uniFLOW Online / Cloud Connector) * приобретается отдельно
---------------------------	---

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ

Назначение	Стандарт: эл. почта/интернет-факс (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, почтовый ящик Опционально: факс Super G3, факс IP * Доступный метод аутентификации OAuth 2.0 в Microsoft 365 и Google Workspace
Адресная книга	LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров)
Протокол связи	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Электронная почта/факс: SMTP, POP3
Форматы файлов	TIFF: JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, оптимизация для просмотра в сети, PDF/A-1b, Trace & Smooth, с шифрованием, подпись устройства, подпись пользователя), XPS (компактный, с возможностью поиска, подпись устройства, подпись пользователя), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, настройка плотности, резкость, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала, пропуск пустых оригиналов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА

Максимальное число линий подключения	1
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с, G3: 14,4 кбит/с
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное)
Формат отправки/получения	Отправка: A4, A5R*, A6*, B5* Получение: A4, A5*, A5R, B5 * отправлено как A4
Память факса	До 30 000 страниц (2000 заданий)
Скоростной набор	Макс. 200
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 номеров

imageFORCE серии 710

Последовательная передача	Макс. 256 адресатов
Сохранение в памяти	Да
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (ТТЛ), выбор телефонной линии (при отправке факса), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подадреса, конфиденциальный почтовый ящик, журнал 2 в 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ

Почтовый ящик (поддерживаемое число)	100 пользовательских папок входящих заданий, 1 папка входящих сообщений RX, 50 папок входящих факсимильных сообщений конфиденциального характера, Хранение до 30 000 страниц (2000 заданий)
Дополнительное пространство	Протокол связи: SMB или WebDAV Поддерживаемые клиентские ПК: Windows® 10 / 11 Число совместных подключений (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3
Дополнительное пространство, доступное место на диске	Стандарт: 16 ГБ
Функции дополнительного хранилища	Аутентификация при выполнении входа в дополнительное хранилище, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем, поиск, предварительный просмотр файла, управление аутентификацией, общий доступ, URI TX, резервное копирование / восстановление

ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Аутентификация и управление доступом	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа*, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online** (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), Cloud Connector** (вход по PIN-коду), Microsoft Entra ID (вход по PIN-коду, вход по карте), двухфакторная аутентификация в LUI/ RUI, система управления доступом (управление доступом) * Устройства чтения карт являются опциональными, см. раздел «Дополнительное оборудование» ** Требуется подпись
---	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии 710

Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW*), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS, безопасность BOX (защита почтового ящика паролем, управление доступом к расширенному пространству), безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), защита водяными знаками * Дополнительно
Сетевая безопасность	TLS 1.3 (FIPS 140-3), IPSec (FIPS 140-3), аутентификация IEEE802.1X, SNMPv3, брандмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка двойного подключения (проводная/беспроводная ЛВС, проводная/проводная ЛВС), поддержка WPA3 (Wi-Fi), включение/отключение (сетевых приложений, Remote UI, интерфейса USB), разделение G3 FAX и ЛВС, разделение USB-порта и ЛВС, запрет на исполнение файлов, сохраненных в Advanced Space на МФУ, сканирование и отправка; защита от вирусов при получении электронных писем
Безопасность устройства	Защита данных на SSD-накопителе [шифрование данных на SSD-накопителе (FIPS 140-3), блокировка SSD], стандартная инициализация SSD, инициализация (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция скрытия журнала заданий, защита целостности файлов ПО МФУ: проверка системы при запуске (NIST SP800-193: Protection), проверка целостности ПО МФУ и отказоустойчивости встроенного ПО платформы: автоматическое восстановление системы (NIST SP800-193: Recovery), обнаружение вторжения в файлы рабочей среды: встроенный контроллер Trellix, сертификация на соответствие общим критериям HCD-PP (ожидается подтверждение)
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, сертификаты SAN, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), журнал данных изображений, параметры политики безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80%

Источник питания	220–240 В, 50/60 Гц, 4,8 А
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1500 Вт Режим копирования (непрерывное копирование из АПД): 834,29 Вт ^{*1} Режим ожидания: прибл. 32,40 Вт ^{*1} Спящий режим: прибл. 0,36 Вт ^{*2} ^{*1} Референсное значение: измерения на одном устройстве ^{*2} Из-за некоторых настроек режим с потреблением 0,36 Вт доступен не при любых условиях Показатель обычного потребления электроэнергии (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 кВт·ч imageFORCE 610/610Z: 0,59 кВт·ч imageFORCE 520/520Z: 0,52 кВт·ч *ENERGY STAR (США), критерий соответствия 3.2 для полиграфического оборудования
Уровень шума	Уровень звуковой мощности (LWA, м)* Активный режим (1-сторон.) imageFORCE 710Z/710: 70/69 дБ, Kv 3/3 дБ imageFORCE 610Z/610: 68/68 дБ, Kv 3/3 дБ imageFORCE 520Z/520: 68/67 дБ, Kv 3/3 дБ Звуковое давление (LpAm)* Положение наблюдателя: Активный режим (ЧБ, одностороннее): imageFORCE 710Z/710: 56/56 дБ imageFORCE 610Z/610: 55/54 дБ imageFORCE 520Z/520: 54/54 дБ Режим ожидания imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 дБ* imageFORCE 710/610/520: 21 дБ* *Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)
Стандарты	Blue Angel (ожидается подтверждение)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Карtridge с тонером	T03 Черный
Ресурс тонер-картриджа (ожидаемый расход при 5%-ном заполнении)	51 500 стр. Ресурс картриджа с тонером в соответствии с ISO/IEC 19752.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	
Отслеживание и создание отчетов	uniFLOW Online (опционально)
Инструменты удаленного управления	iW Enterprise Management Console, Сервис удаленного распределения и управления, Служба мониторинга
Программное обеспечение для сканирования	Color Network ScanGear 2
Инструменты оптимизации	Canon Driver Configuration Tool
Платформа	Платформа MEAP (многофункциональная встроенная платформа приложений)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии 710

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ

Кассетный модуль AG1	Емкость лотков: 550 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–135 г/м ²
Модуль кассеты для конвертов A1	Ресурс бумаги: 75 листов (конверт) Формат конверта: COM10 (N°10), Monarch, DL, ISO-C5 Плотность бумаги: 80–100 г/м ²
Устройство кассетной подачи - AR1	Емкость лотков: 550 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–135 г/м ²
Модуль кассетной подачи большой емкости D1	Верхняя кассета: Емкость лотков: 550 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–135 г/м ² Нижняя кассета: Емкость лотков: 2000 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, для документов, предварительно перфорированная Формат бумаги: A4 Плотность бумаги: 60–135 г/м ²
Устройство кассетной подачи - AX1	Емкость лотков: Первая кассета: 550 листов (80 г/м ²) Вторая кассета: 550 листов (80 г/м ²) Третья кассета: 550 листов (80 г/м ²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–135 г/м ²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫВОДА*

Внутренний финишер (только модель с финишером)	Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м ² / бумагой схожего типа): Верхний лоток: A4, A5R, B5: 400 листов Нижний лоток: A4, A5R, B5: 100 листов Выводной лоток основного устройства: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листов Плотность бумаги: 60–163 г/м ² Позиция сшивания: угловое Ресурс сшивания: 30 листов (60–90 г/м ²), 20 листов (91–120 г/м ²) *Ресурс бумаги отличается в зависимости от типа/формата бумаги.
---	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства чтения карт памяти: Емкость для устройства чтения карт IC - D2	Доступны различные устройства чтения карт памяти (например, MiCard Plus). Для получения дополнительной информации обратитесь в местный офис Canon.
--	--

ОПЦИИ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА

Дополнительные компоненты для печати	Набор международных шрифтов PCL - A1
Печать штрихкодов	Комплект для печати штрихкодов - D1
Дополнительные системные компоненты	Комплект интерфейса для контроля копирования - A1 Плата для беспроводного подключения к локальной сети - D1
Аксессуары FAX	Факсимильная плата Super G3 - BM1 Комплект для дистанционного приема - A1 Комплект для расширения IP-факса - B1

ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные компоненты для обеспечения доступа	Ручка доступа к АПД - A1
Расходные материалы	Скрепка - P1

imageFORCE серии 710



Сертификаты и совместимость



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V. 2025