

FLEXIBILNÉ, BEZPEČNÉ A UDRŽATEĽNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA NA ČIERNOBIELU TLAČ VO FORMÁTE A4

Ideálne pre veľké kancelárie
a pracovné skupiny s vysokým
objemom tlače a skenovania

Séria imageFORCE 710



ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Vytvárajte rozsah výstupu pri rýchlosti tlače až 71 str./min+ a rýchlosti skenovania 190 str./min. Tlačte na malé veľkosti papiera, šetrite čas vďaka rýchlemu zahrievaniu a vďaka dodatočným možnostiam kapacity papiera umožníte viacerým používateľom tlačiť veľké dokumenty.

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE

Chráňte dokumenty, zariadenia a svoju sieť pomocou viacfaktorového overenia, sieťového šifrovania a detekcie vniknutia narušiteľa. Security Settings Navigator odporúča vhodné nastavenia na ochranu pred únikmi informácií a kybernetickými hrozbami.

TRVALO UDRŽATEĽNÉ


Zvýšte svoje úsilie o udržateľnosť pomocou zariadení, ktoré sú vyrobené z až 25 % recyklovaného plastu, používajú obaly z recyklovateľnej lepenky a majú nízku spotrebu energie.

ÚSTRETOVÉ K POUŽÍVATEĽOM

Jednoducho vykonávajte úlohy tlače a skenovania pomocou intuitívneho používateľského rozhrania. Pomocou QR kódu sa rýchlo dostanete k najrelevantnejšej časti príručky online a využijete vylepšenia dizajnu s vysokým kontrastom, ktoré uľahčujú používanie pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Séria imageFORCE 710

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

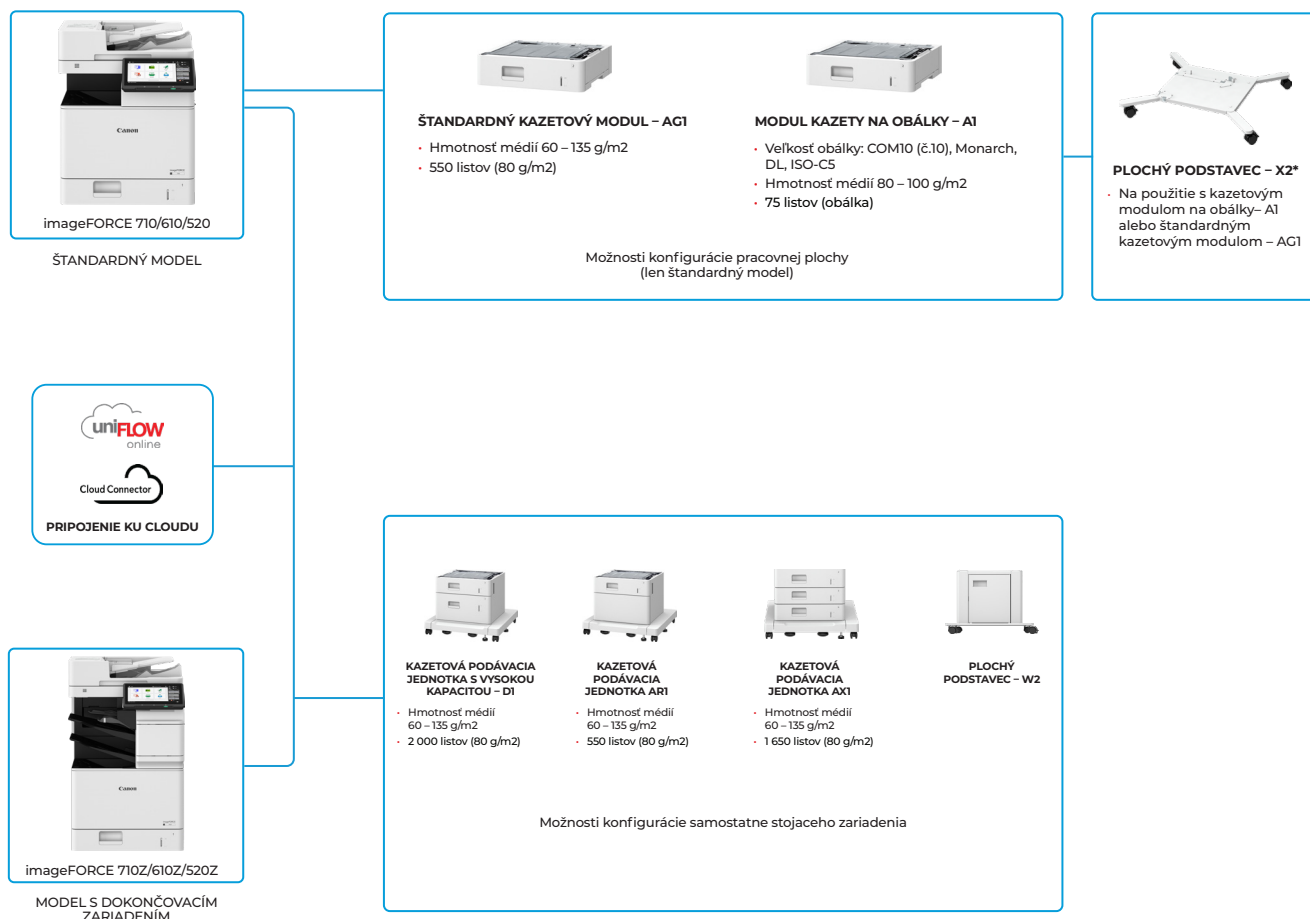

*Možnosti pre podávanie papiera zahŕňajú až tri dodatočné kazety pre modely bez dokončovacieho zariadenia a až dve dodatočné kazety pre modely s dokončovacím zariadením (séria Z)

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	25,6 cm (10,1") farebný dotykový panel
Pamäť	RAM: 4,5 GB
Úložný priestor	Štandardne: (SSD) 256 GB
Rozhrania na pripojenie	Sieť Štandardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Voliteľné: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Iné Štandardné: USB 2.0 x 1 (hostiteľ), USB 3.0 x 1 (hostiteľ), USB 2.0 x 1 (zariadenie) Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandardne: 650 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Kazeta na 550 listov x 1 Maximálna kapacita 3 200 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou D1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m ²)	Štandardný model (imageFORCE 710/610/520): 500 listov Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1 000 listov
Možnosti záverečných úprav	Štandardný model (imageFORCE 710/610/520): zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): zakladanie, zoskupovanie, ofset*, zošívanie* *K dispozícii s horným zásobníkom
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, hlavičkový, obálka Kazeta na papier: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítky, dierovaný, hlavičkový
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5 Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 297,0 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 200 g/m ² Kazeta na papier: 60 až 135 g/m ² Obojstranný podávač: 60 až 120 g/m ²

Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače) Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Rozmery (Š x H x V)	Štandardný model (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Štandardný model/model s dokončovacím zariadením: 1 052 x 823 mm (s otvorenými ľavými dvierkami zásobníka, pravými dvierkami a zásuvkou kazety)
Hmotnosť	Štandardný model (imageFORCE 710/610/520): pribl. 36 kg vrátane tonera Model s dokončovacím zariadením (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): pribl. 45 kg vrátane tonera
TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
Rýchlosť tlače*	imageFORCE 710/710Z: Do 71 str./min (A4) do 113 str./min (A5), do 40 str./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Do 61 str./min (A4) do 99 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Do 52 str./min (A4) do 80 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
Rozlíšenie tlače (dpi)	Až 1 200 x 1 200
Jazyky na popis stránok	Štandardné: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP kdekoľvek, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Štandardná tlač OS	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/ iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov ^{*2} ^{*1} Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – AI. ^{*2} Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – DI.
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/ orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 alebo novší) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 alebo novší) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 alebo novší)
TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania*	imageFORCE 710/710Z: Do 71 str./min (A4) do 113 str./min (A5), do 40 str./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Do 61 str./min (A4) do 99 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Do 52 str./min (A4) do 80 str./min (A5), do 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
Čas do výstupu prvej kópie (A4)	Pribl. 5 sekúnd alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 9 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)

Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/ zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, rezervovaná kópia, vzorka kópie
----------------------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	
Typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [obojstranné na obojstranné (automatické)] * Podporovaná detekcia podávania viacerých listov.
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	až 100 listov
Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov	Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m ² Pôvodná šírka menšia než A6: 50 až 128 g/m ² Dlhý originál (viac ako 355,6 mm): 60 až 90 g/m ²
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovaného dokumentu: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm) Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: A4)	Odosielanie (300 x 300 dpi): Automatická voľba farby „VYP.“: Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 190 Automatická voľba farby „ZAP.“: Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Kopírovanie (600 x 600 dpi): Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 140
Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Color Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/ Server 2022/Server 2025

Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online) Skenovanie do cloudu* (uniFLOW Online a Cloud Connector) * voliteľné
--------------------------	--

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupná metóda overovania OAuth 2.0 v službách Microsoft 365 a Google Workspace
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálné funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odloženie odoslania, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A4, A5R*, A6*, B5* Prijímanie: A4, A5*, A5R, B5 *odosiela sa ako A4
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinko doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 10/11 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Overenie prihlásenia do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE ZABEZPEČENIA

Overovanie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online** (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), Cloud Connector** (prihlásenie pomocou kódu PIN, Microsoft Entra ID (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu) *Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo **Vyžaduje sa predplatné
--	--

Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), bezpečnostná vodotlač * Voliteľné
Zabezpečenie siete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), zapnutie/vypnutie (sietových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailech
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS140-3), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, spustenie (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul dôveryhodnej platformy (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarnie: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193: ochrana), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiarnie a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova), detekcia narušenia počas prevádzky: zabudované ovládanie Trellix, certifikácia HCD-PP Common Criteria Certification (čaká na potvrdenie)
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, certifikáty SAN, denník auditu, Spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA	
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Režim kopírovania (pokračovanie kopírovania z ADF): 834.29 W* ¹ Pohotovostný režim: pribl. 32,40 W* ¹ Režim spánku: pribl. 0,36 W* ² ^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ^{*2} Hodnotu 0,36 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností Hodnoty typickej spotreby energie (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh * ENERGY STAR (schéma USA), kritériá oprávnenosti, verzia 3.2 pre zobrazovacie zariadenia
Úrovně hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktívny režim (jednostranne) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Akustický tlak (LpAm)* Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Pohotovostný režim imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* [*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Štandardy	Blue Angel (čaká sa na overenie)
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	T03 čierna
Výťažnosť tonera (odhadované pri pokrytí 5 %)	51 500 strán Výťažnosť kazety s tonerom v súlade s normou ISO/IEC 19752.
SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Sledovanie a správy	uniFLOW Online(voliteľné)
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console, Služba vzdialenej distribúcie a správy, Monitorovacia služba
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kazetový modul – AG1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m ²
Modul kazety na obálky – A1	Kapacita na papier: 75 listov (obálka) Veľkosť obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Hmotnosť papiera: 80 až 100 g/m ²
Kazetová podávacia jednotka AR1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m ²
Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – D1	Horná kazeta: Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m ² Dolná kazeta: Kapacita na papier: 2000 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, dierovaný Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m ²
Kazetová podávacia jednotka AX1	Kapacita na papier: 1. Prvá kazeta 550 listov (80 g/m ²) 2. kazeta 550 listov (80 g/m ²), 3. kazeta 550 listov (80 g/m ²), Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m ²

ĎALŠIE VÝSTUPNÉ FUNKCIE*	
Vnútorné dokončovacie zariadenie (iba model s dokončovacím zariadením)	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ² /rovnakým typom papiera): Horný zásobník: A4, A5R, B5: 400 listov Dolný zásobník: A4, A5R, B5: 100 listov Výstupný zásobník hlavnej jednotky: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m ² Umiestnenie zošívania: roh Kapacita zošívania: 30 listov (60 – 90 g/m ²), 20 listov (91 – 120 g/m ²) *Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Čítačky kariet: Schránka s čítačkou kariet IC-D2	Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL – A1
Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov – D1
Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Bezdrôtový modul-D1
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board – BM1 Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1) Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF – A1
Spotrebný materiál	Zošívanie P1

Séria imageFORCE 710



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2025