

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE FLEKSIBËL, E SIGURT DHE E QËNDRUESHME BARDHEZI A4.

Seria imageFORCE 710

Ideale për zyra të mëdha dhe grupet e punës me nevoja printimi dhe skanimit me volum të lartë



RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Prodhoni një gamë produktesh me shpejtësi printimi deri në 71 ppm dhe shpejtësi të skanimit prej 190 ipm. Printoni në madhësi të vogla të letrës, kurseni kohë me një kohë të shpejtë ngrohjeje dhe aktivizoni aksesin për shumë përdorues për të printuar dokumente të mëdha falë opsioneve shtesë të kapacitetit të letrës.

SIGURI E LARTË

Mbroni dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me autentikimin me shumë faktorë, ekriptimin e rrjetit dhe pikasje intruzioni gjatë ekzekutimit. Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur nga zbulimi i padëshiruar i të dhënave dhe kërcënimet kibernetike.

E QËNDRUESHME


Përmirësoni përpjekjet tuaja të qëndrueshmërisë me pajisje të prodhuara deri në 25% me plastikë të ricikluar, përdorni paketim kartoni të riciklueshëm dhe mbani konsum të ulët energjie.

PËRVOJA E PËRDORUESIT

Kryeni lehtësisht punët e printimit dhe skanimit duke përdorur ndërfaqen intuitive të përdoruesit. Arrini shpejt në pjesën më të rëndësishme të manualit online përmes një kodi QR dhe përfitoni nga përmirësimet e dizajnit me kontrast të lartë që e bëjnë më të lehtë për t'u përdorur nga persona me dëmtim të shikimit.

Seria imageFORCE 710

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

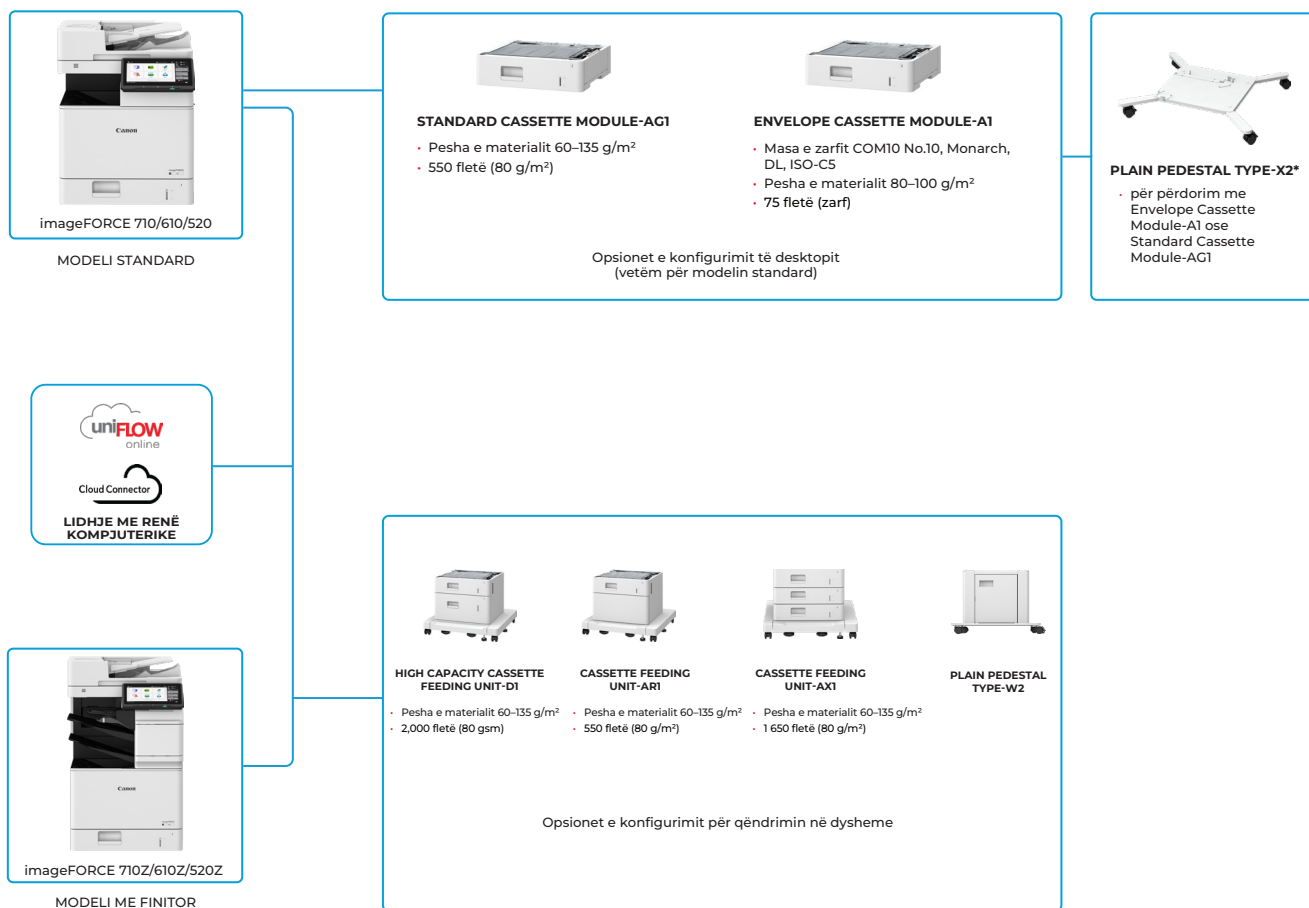

*Opsionet e mbushjes së letrës përfshijnë deri në tri kaseta suplementare për modelet pa finitor dhe deri në dy kaseta suplementare për modelet me finitor (seria Z)

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për listën e plotë të opsioneve dhe marrëdhënieve konkrete të pajtueshmërisë, referojuni [konfiguruesit të produkteve në internet](#).

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Pajisje shumëfunksionale, lazer, njëngjyrëshe, A4
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,8 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Memoria	RAM: 4,5 GB
Hapësira ruajtëse	Standarde: (SSD) 256GB
Lidhja e ndërfaqes	Rrjeti Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opsional: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Të tjera Standard: USB 2.0 x 1 (pritësi), USB 3.0 x 1 (pritësi), USB 2.0 x 1 (pajisja) Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 650 fletë Sirtar shumëfunktional 100-fletësh 1 kasetë letre 550-fletëshe Maksimumi: 3200 fletë (me mbushësen High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Modeli standard (imageFORCE 710/610/520): 500 fletë Model me finitor (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 fletë
Kapaciteti i finicionit	Modeli standard (imageFORCE 710/610/520): sistemim, grupim Model me finitor (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): mbledhje, grupim, ofset*, kapëse * ofrohet me sirtarin e sipërm
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me kokë, zarf Kaseta e letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 76,2×127,0 mm deri në 216,0×355,6 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 99,0×148,0 mm deri në 216,0×297,0 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtar multifunktional: 60 deri 200 gsm Kaseta e letrës: 60-135 g/m ² Dyanëshe: 60 deri në 120 g/m ²

Koha e nxehtjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje. Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për fotokopjim (pa rezervim të printimit) Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda ose më pak
Përmasat (GJ×TH×L)	Modeli standard (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Modeli me finitor (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Hapësira e instalimit (GJ×TH)	Modeli standard/modeli me finitor: 1052×823 mm (me derën e majtë CRG të hapur + derën e djathtë të hapur + sirtarin e kasetës të hapur)
Pesha	Modeli standard (imageFORCE 710/610/520): afro 36 kg me toner Modeli me finitor (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): afro 45 kg me toner
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit*	imageFORCE 710/710Z: Deri në 71 fq/min (A4), deri në 113 fq/min (A5), deri në 40 fq/min (A5R,A6) imageFORCE 610/610Z: Deri në 61 fq/min (A4), deri në 99 fq/min (A5), deri në 35 fq/min (A5R,A6) imageFORCE 520/520Z: Deri në 52 fq/min (A4), deri në 80 fq/min (A5), deri në 35 fq/min (A5R,A6) * 1-anësh
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x 1200
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print dhe Cloud Connector Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme

Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) / iOS (15.2 e lart)/iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* ² * ¹ Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. * ² Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguar, filigran sigurie, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi operativ	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart)
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit*	imageFORCE 710/710Z: Deri në 71 fq/min (A4), deri në 113 fq/min (A5), deri në 40 fq/min (A5R,A6) imageFORCE 610/610Z: Deri në 61 fq/min (A4), deri në 99 fq/min (A5), deri në 35 fq/min (A5R,A6) imageFORCE 520/520Z: Deri në 52 fq/min (A4), deri në 80 fq/min (A5), deri në 35 fq/min (A5R,A6) * 1-anësh
Koha e kopjimit të parë (A4)	afro 5 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 9999 kopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25 deri në 400% (rritje 1%)

Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanësh, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguar, datë printimi, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Lloji	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [dyanëshe me dyanëshe (automatike)] * Mbështetet pikasja e mbushjes shumëfletëshe.
Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 g/m²)	deri në 100 fletë
Pesha e pranueshme e letrës në mbushësen e dokumenteve	Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve: Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m ² (bardhezi), 64-128 g/m ² (ngjyra) Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m ² (bardhezi), 64-128 g/m ² (ngjyra) Shënim: Kartëvizitë: 80-220 g/m ² Gjerësia e origjinalit më e ngushtë se A6: 50-128 g/m ² Origjinal i gjatë (mbi 355,6 mm): 60 deri në 90 gsm
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e presës: deri në 216,0×355,6 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A4, A5R, A6, B5, përmasa të posaçme: 48,0×128,0 mm deri në 216,0×355,6 mm Kartëvizitë: 48,0×85,0 mm deri në 55,0×91,0 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: A4)	Dërgim (300×300 dpi): Vetëzgjedhja e ngjyrave "JOAKTIVE": Skanim 1-anësh: 95 Skanim 2-anësh: 190 Vetëzgjedhja e ngjyrave "AKTIVE": Skanim 1-anësh: 50 Skanim 2-anësh: 100 Fotokopjim (600 x 600 dpi): Skanim 1-anësh: 95 Skanim 2-anësh: 140
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600×600
Specifikimet e skanimit me marrje	"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online), skanim në renë kompjuterike* (uniFLOW Online & Cloud Connector)
	*opsionale

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standarde: Email/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax * E disponueshme metoda e autentikimit OAuth 2.0 në Microsoft 365 dhe Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	TIFF, JPEG, PDF (të kompresuara, të kërkueshme, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (të kompresuara, të kërkueshme, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim për përfundimin e punës, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i origjinaleve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (Dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A4, A5R*, A6*, B5* Marrje: A4, A5*, A5R, B5 *Dërguar si A4
Kujtesa e Faksit	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200

Thirrjet në grup/ Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Rezerva e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows®10/11 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standard: 16 GB
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod departamenti (identifikim me kod departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online** (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me kod departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), Lidhje me renë kompjuterike** (identifikim me PIN), Microsoft Entra ID (identifikim me PIN, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh në LUI/RUI, sistem për menaxhimin e aksesit (kontroll i aksesit) *Lexuesit e kartave janë opsionalë, shihni "Aksesorët harduerikë" ** Kërkohet abonim
---	---

Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi), siguri e KUTISË (kutia e emaileve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në "Advanced Space"), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), filigran i siguruar *Opsionale
Siguria e rrjetit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dysh (LAN tel-valë, LAN tel-tel), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në hapësirën e avancuar në MFP, skanim dhe dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emaileve
Siguria e pajisjes	Mbrojtje për të dhënat SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPS140-3), kyçje e SSD], aktivizim standard SSD, aktivizim (NIST 800-88 PURGE LEVEL), moduli i besuar i platformës (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe rikuperim i firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim), Runtime Intrusion Detection: Trellix Embedded Control, certifikim HCD-PP në bazë të kriterëve të përbashkëta (në pritje të konfirmimit)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, menaxhim i kodeve dhe i certifikatës dixhitale, certifikatat SAN, evidencë audit, Bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative)

Energjia	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1500 W Modaliteti i fotokopjimit (fotokopjim i vazhdueshëm me ADF): 834.29 W* ¹ Pritje: afro 32,40 W* ¹ Modaliteti i fjetjes: afro. 0,36 W* ² * ¹ Vlera e referencës: një njësi e matur * ² 0,36 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara Konsumi nominal i zakonshëm i korrentit (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh **ENERGY STAR (skema e SHBA-së), versioni 3.2 i kriterëve të kualifikimit për pajisjet e imazherisë
Nivelet e zhurmës	Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m)* Aktiv (1-anëshe) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Trysnia e tingullit (LpAm)* Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi) (1-anëshe): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Pasiv imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Standardet	Blue Angel (në pritje të verifikimit)
MATERIALET E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	T03, e zezë
Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5% të mbulimit)	51 500 faqe Rendimenti i fishekut të tonerit në përputhje me ISO/IEC 19752.
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online (opsional)
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console, Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në largësi, Shërbimi i monitorimit
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Cassette Module-AG1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyra, etiketë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm) Pesha e letrës: 60-135 g/m ²
Envelope Cassette Module-A1	Kapaciteti i letrës: 75 fletë (zarf) Masa e zarfit: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pesha e letrës: 80-100 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AR1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyra, etiketë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm) Pesha e letrës: 60-135 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1	Kaseta e sipërme: Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyra, etiketë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm) Pesha e letrës: 60-135 g/m ² Kaseta e poshtme: Kapaciteti i letrës: 2,000 fletë (80 g/m ²) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, e parashpuar Madhësia e letrës: A4 Pesha e letrës: 60-135 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AX1	Kapaciteti i letrës: Kaseta e parë 550 fletë (80 g/m ²) Kaseta e dytë 550 fletë (80 g/m ²) Kaseta e tretë 550 fletë (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyra, etiketë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm) Pesha e letrës: 60-135 g/m ²

VEÇORITË SHITESË TË DALJES*	
Përfunduesi i brendshëm (vetëm modeli me finitor)	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm, lloj të njëjtë të letrës): Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 400 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: 100 fletë Sirtari nxjerrës i njësisë kryesore: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fletë Pesha e letrës: 60-163 g/m ² Pozicioni i Kapëses: Cep Kapaciteti i kapëses: 30 fletë (60-90 g/m ²), 20 fletë (91-120 g/m ²) *Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letrë.
AKSESORËT HARDUERIKË	
Lexuesit e kartave: IC Card Reader Box-D2	Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT	
Aksesorët e printimit	PCL International Font Set-A1
Printimi i barkodeve	Barcode Printing Kit-D1
Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-D1
Aksesorët e FAKSIT	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OPSIONE TË TJERA	
Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1
Pjesët e konsumit	Staple-P1

Seria imageFORCE 710



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025