

FLEXIBLA, SÄKRA OCH HÅLLBARA A4- MULTIFUNKTIONSENHETER FÖR SVARTVIT UTSKRIFT.

Perfekta för stora kontor och arbetsgrupper med behov av utskrift och scanning i stora volymer

imageFORCE 710-serien



ÖKA PRODUKTIVITETEN

Producera en mängd olika utskrifter med utskriftshastigheter på upp till 71 sidor/minut och scanningshastigheter på 190 sidor/minut. Skriv ut på små pappersformat, spara tid med en snabb uppvärmningstid och gör det möjligt för flera användare att skriva ut stora dokument, tack vare ytterligare alternativ för papperskapacitet.

AVANCERAD SÄKERHET

Skydda dokument, enheter och ditt nätverk med flerkatorsautentisering, nätverkskryptering och upptäckt av intrång under drift. En navigator för säkerhetsinställningar rekommenderar lämpliga inställningar för att skydda mot informationsläckor och cyberhot.

MILJÖANPASSAT


Främja hållbarhetsarbetet med enheter som är tillverkade av upp till 25 % återvunnen plast, använder återvinningsbar kartong och har låg energiförbrukning.

ANVÄNDARUPPLEVELSE

Utför enkelt utskrifts- och scanningsjobb med det intuitiva användargränssnittet. Öppna snabbt relevanta delar av onlinehandboken via en QR-kod och dra nytta av förbättringar av designen med hög kontrast som gör det enklare att se för personer med synnedsättning.

imageFORCE 710-serien

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSLTERNATIV

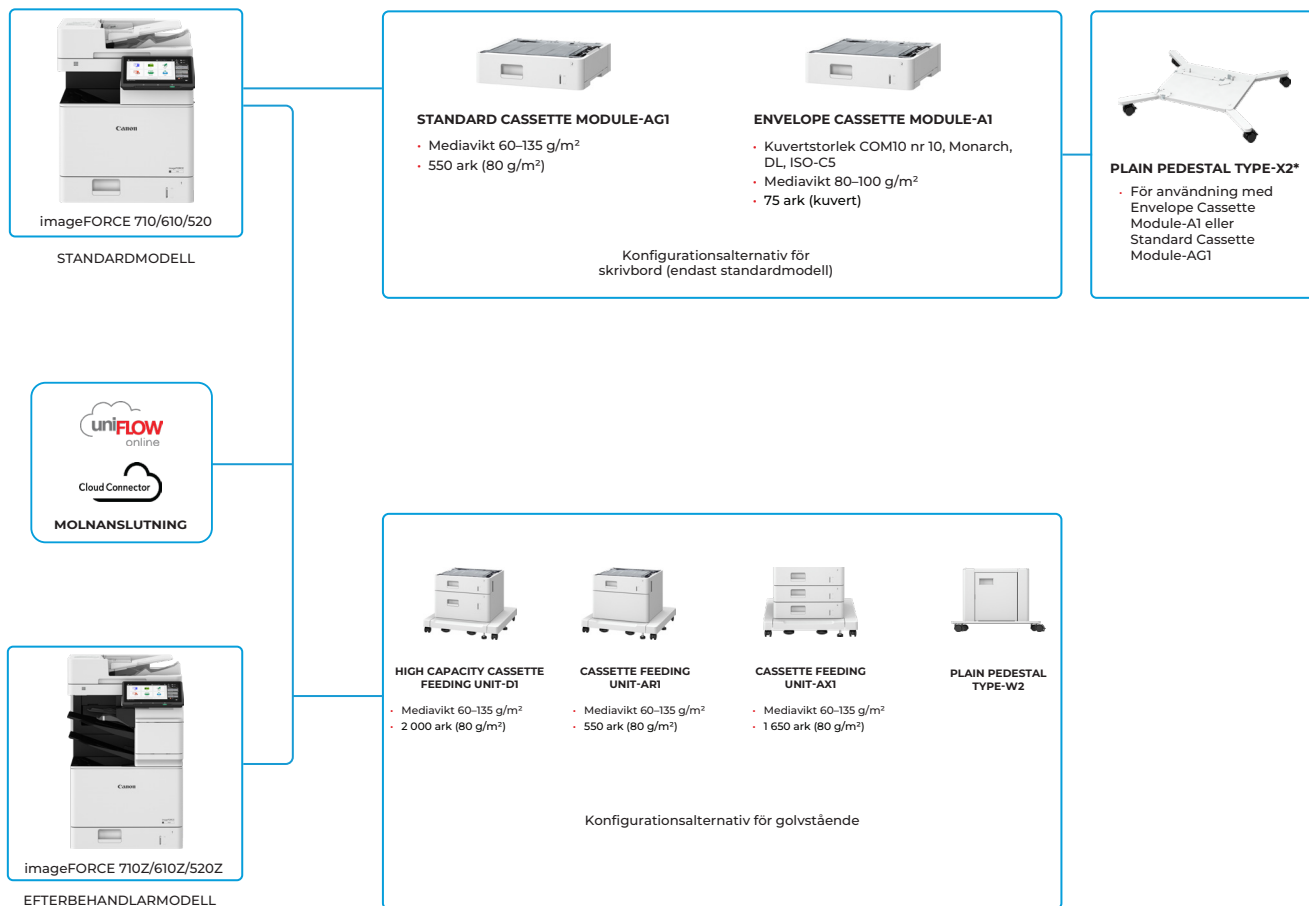

* I alternativ för papperskapacitet ingår upp till tre ytterligare kassetter för icke efterbehandlarmodeller och upp till två ytterligare kassetter för efterbehandlarmodeller (Z-serien)

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A4-laserenhet
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	RAM: 4,5 GB
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB
Gränssnitts-anslutning	Nätverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, Tillval: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Övrigt Standard: USB 2.0 x 1 (värd), USB 3.0 x 1 (värd), USB 2.0 x 1 (enhet) Tillval: seriellt gränssnitt, gränssnitt för kopieringskontroll
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark Universalfack för 100 ark En papperskassett för 550 ark Maximalt: 3 200 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): 500 ark Efterbehandlarmodell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1 000 ark
Efterbehandlingsfunktioner	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): sortera, gruppera Efterbehandlarmodell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): sortera, gruppera, förskjut*, häfta* *tillgängligt med övre fack
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, brevpapper, kuvert Papperskassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget papper, brevpapper
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 297,0 mm
Mediavikter som stöds	Universalfack: 60 till 200 g/m ² Papperskassett: 60 till 135 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 120 g/m ²

Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation) Från viloläge: 10 sekunder eller mindre
Mått (B x D x H)	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 mm Efterbehandlarmodell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 mm
Installationsutrymme (B x D)	Standardmodell/efterbehandlarmodell: 1 052 x 823 mm (med vänster CRG-lucka öppen + höger lucka öppen + kassettlådan öppen)
Vikt	Standardmodell (imageFORCE 710/610/520): cirka 36 kg med toner Efterbehandlarmodell (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): cirka 45 kg med toner
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet*	imageFORCE 710/710Z: Upp till 71 sidor/minut (A4), 113 sidor/minut (A5), 40 sidor/minut (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Upp till 61 sidor/minut (A4), 99 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Upp till 52 sidor/minut (A4), 80 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) * enkelsidigt
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 1 200 x 1 200
Sidbeskrivnings-språk	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
Utskrift från mobilenheter och molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print och Cloud Connector För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/ iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt* ² ^{*1} Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. ^{*2} Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 eller senare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller senare)
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet*	imageFORCE 710/710Z: Upp till 71 sidor/minut (A4), 113 sidor/minut (A5), 40 sidor/minut (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Upp till 61 sidor/minut (A4), 99 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Upp till 52 sidor/minut (A4), 80 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) * enkelsidigt
Tid till första kopia (A4)	Cirka 5 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, reserverad kopia, provkopia
SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter i ett svep* [dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 100 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg) Obs! Visitkort: 80 till 220 g/m² Originalbredd smalare än A6: 50 till 128 g/m² Långt original (över 355,6 mm): 60 till 90 g/m²
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5, anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm) Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: A4)	Skicka (300 x 300 dpi): Automatisk färginställning "OFF" (PÅ): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 190 Automatisk färginställning "ON" (PÅ): Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 Kopiering (600 x 600 dpi): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 140
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online) Scanna till molnet* (uniFLOW Online och Cloud Connector) * Tillval
-----------------------	--

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentiseringsmetod är tillgänglig på Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, optimera för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original

FAXSPECIFIKATIONER

Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A4, A5R*, A6*, B5* Ta emot: A4, A5*, A5R, B5 *Skickas som A4
Faxminne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200

Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell gruppssändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 10/11 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning*, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online** (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Cloud Connector** (PIN-inloggning), Microsoft Entra ID (PIN-inloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll) * Kortläsare är tillval, se Maskinvarutillbehör ** Prenumeration krävs
--	--

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 710-serien

Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), säker vattenstämpel *Tillval
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), WPA3-stöd (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksfunktioner, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 RENSNINGSNIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification (i avvaktan på bekräftelse)
Enhetshantering och granskning	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopieringsläge (fortsatt kopiering med automatisk dokumentmatare): 834,29 W ^{*1} Standby: cirka 32,40 W ^{*1} Viloläge: cirka 0,36 W ^{*2} ^{*1} Referensvärde: en mätt enhet ^{*2} 0,36 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar TEC-värde (typisk elförbrukning)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,52 kWh * ENERGY STAR (US Scheme), lämplighetskriterier version 3.2 för bildutrustning
Bullernivåer	Ljudeffektnivå (LWA, m)* Aktiv (1-sidig) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvitt, enkelsidig): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Standby imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (validering väntar)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	T03 svart
Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	51 500 sidor Tonerkassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.
HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online (tillval)
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console, Fjärrdistribution och hanteringstjänst, Övervakningstjänst
Scanningsprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Cassette Module-AG1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 135 g/m ²
Envelope Cassette Module-A1	Papperskapacitet: 75 ark (kuvert) Kuvertstorlek: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Pappersvikt: 80 till 100 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AR1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 135 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1	Övre kassett: Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 135 g/m ² Undre kassett: Papperskapacitet: 2 000 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, hålslaget Pappersformat: A4 Pappersvikt: 60 till 135 g/m ²
Cassette Feeding Unit-AX1	Papperskapacitet: Första kassett: 550 ark (80 g/m ²) Andra kassett: 550 ark (80 g/m ²) Tredje kassett: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 135 g/m ²

YTTERLIGARE UTMATNINGSFUNKTIONER*	
Inner Finisher (endast efterbehandlingsmodell)	Fackkapacitet (med 80 g/m ² papper, samma papperstyp): Övre fack: A4, A5R, B5: 400 ark Nedre fack: A4, A5R, B5: 100 ark Huvudenhetens utmatningsfack: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Häftningsposition: hörn Häftningskapacitet: 30 ark (60 till 90 g/m ²), 20 ark (91 till 120 g/m ²) * Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.
MASKINVARUTILLBEHÖR	
Kortläsare: IC Card Reader Box-D2	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon kontor om du vill ha mer information.
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	PCL International Font Set-A1
Streckkodsutskrift	Barcode Printing Kit-D1
Systemtillbehör	Copy Control Interface Kit-A1 Wireless LAN Board-D1
Faxtillbehör	Super G3 FAX Board-BM1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1
Förbrukningsartiklar	Staple-P1

imageFORCE 710-serien



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025