

УНІВЕРСАЛЬНИЙ, НАДІЙНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЧОРНО-БІЛИЙ ПРИНТЕР ФОРМАТУ А4.

Серія imageFORCE 710

Ідеальний варіант для великих офісів та робочих груп, які працюють із великими обсягами друку й сканування



ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Виготовляйте різноманітні друковані матеріали зі швидкістю друку до 71 стор/хв та швидкістю сканування до 190 зобр/хв. Друкуйте на папері невеликого формату, заощаджуйте час завдяки швидкому прогріванню й дозволяйте кільком користувачам друкувати великі документи завдяки збільшенню кількості завантаженого паперу.

НАДІЙНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Забезпечте захист документів, пристроїв та мережі за допомогою багатофакторної автентифікації, шифрування мережі й виявлення спроб проникнення під час виконання. Програма Security Settings Navigator рекомендує відповідні настройки для захисту від витоків даних і кіберзагроз.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ


Посилуйте зусилля щодо сталого розвитку завдяки пристроям, виготовленим до 25 % із переробленого пластику, у пакуванні з переробного картону та з низьким енергоспоживанням.

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Легко виконуйте завдання друку та сканування за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Швидко отримуйте доступ до потрібних розділів онлайн-посібника за QR-кодом та використовуйте покращений висококонтрастний інтерфейс для зручності людей із проблемами зору.

Серія imageFORCE 710

ОСНОВНІ ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЇ

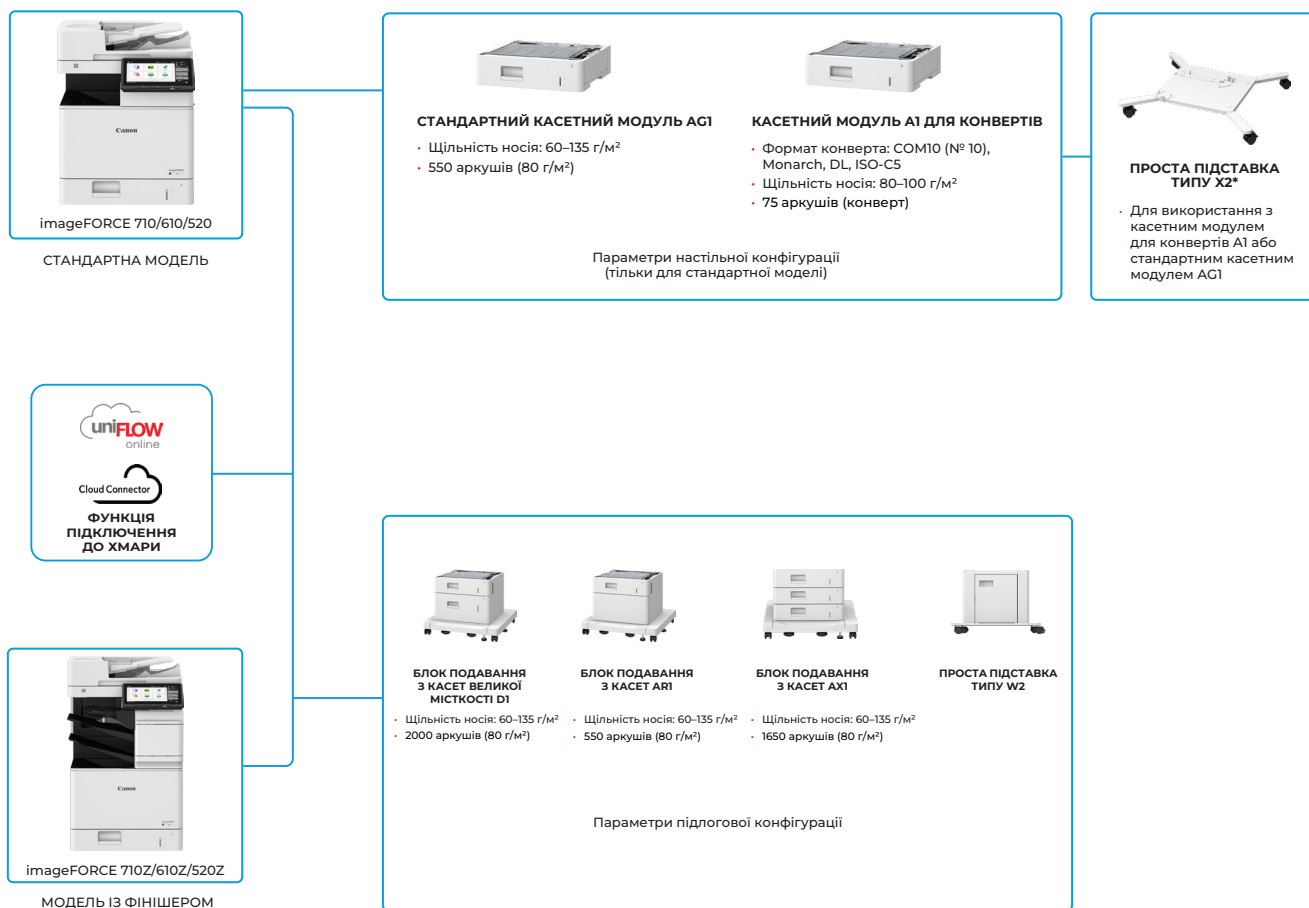

* Варіанти подавання паперу включають до трьох додаткових касет для моделей без фінішера й до двох додаткових касет для моделей із фінішером (серія Z).

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню сумісність, скористайтесь [онлайн-засобом вибору продукту](#).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE 710

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Монохромний лазерний багатофункціональний пристрій формату А4
Основні функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання та факс (опція)
Процесор	Процесор Dual Core із тактовою частотою 1,8 ГГц
Панель керування	10,1-дюймова кольорова сенсорна РК-панель TFT WSVGA
Пам'ять	Оперативна пам'ять: 4,5 ГБ
Зберігання	Стандарт: (SSD) 256 ГБ
Інтерфейс підключення	Мережа Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Додаткова конфігурація: Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Інше Стандартна конфігурація: USB 2.0 (головний комп'ютер) — 1, USB 3.0 (головний комп'ютер) — 1, USB 2.0 (пристрій) — 1 Додаткова конфігурація: послідовний інтерфейс, інтерфейс для контролю копіювання
Ресурс подавання паперу (А4, 80 г/м²)	Стандарт: 650 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів Касета на 550 аркушів — 1 Максимальна місткість: 3200 аркушів (з блоком подавання з касет високої місткості D1)
Швидкість друку (А4, 80 г/м²)	Стандартна модель (imageFORCE 710/610/520): 500 аркушів Модель із фінішером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1000 аркушів
Варіанти кінцевої обробки	Стандартна модель (imageFORCE 710/610/520): компонування, групування Модель із фінішером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): компонування, групування, зсув*, скріплення* * Доступна модель із верхнім лотком.
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, прозорий, друкований бланк, конверт Касета для паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, перфорований, друкований бланк
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверт: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5 Касета для паперу: Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Нестандартний формат: від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 297,0 мм

Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: 60–200 г/м² Касета: 60–135 г/м² Двосторонній друк: 60–120 г/м²
Тривалість прогрівання	Режим швидкого запуску: 4 с або менше* * Час від увімкнення пристрою до появи піктограми копіювання на сенсорній панелі керування й готовності пристрою до роботи. Після ввімкнення: 10 с або менше* * Час від увімкнення пристрою до початку копіювання (без резервування завдань для друку) Після виходу з режиму сну: 10 с або менше
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	Стандартна модель (imageFORCE 710/610/520): 500 x 598 x 617 мм Модель із фінішером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 x 598 x 814 мм
Простір для встановлення (Ш x Г)	Стандартна модель / модель із фінішером: 1052 x 823 мм (з відкритими лівими дверцятами CRG, правими дверцятами й касетним блоком)
Вага	Стандартна модель (imageFORCE 710/610/520): прибл. 36 кг (з тонером) Модель із фінішером (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): прибл. 45 кг (з тонером)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ДРУКУ	
Швидкість друку*	imageFORCE 710/710Z: До 71 стор/хв (А4), до 113 стор/хв (А5), до 40 стор/хв (А5R, А6) imageFORCE 610/610Z: До 61 стор/хв (А4), до 99 стор/хв (А5), до 35 стор/хв (А5R, А6) imageFORCE 520/520Z: До 52 стор/хв (А4), до 80 стор/хв (А5), до 35 стор/хв (А5R, А6) * Для одностороннього друку
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	До 1200 x 1200
Мови опису сторінок	Стандартна конфігурація: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: PDF, EPS, TIFF/JPEG і XPS
Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print та Cloud Connector Низка програмного забезпечення та MEAP-рішень дають змогу виконувати друк відповідно до ваших потреб: з мобільних пристроїв, пристроїв, підключених до Інтернету, а також із хмарних служб. Щоб дізнатися більше, зверніться до торговельного представника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE 710

ОС, стандартний друк	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 або новіша версія) / iOS (15.2 або новіша версія) / iPadOS
Шрифти	Шрифти PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинських, 10 точкових і 2 для оптичного розпізнавання тексту, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японська, корейська, спрощена і традиційна китайська), шрифти для штрих-кодів*2 *1 Потрібен додатковий комплект міжнародних шрифтів PCL A1. *2 Потрібен додатковий комплект для друку штрих-кодів D1.
Функції друку	Захищений друк, захисний водяний знак, верхній і нижній колонтитули, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати й орієнтації паперу, перша й остання сторінки обкладинки, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк з використанням віртуального принтера
Операційна система	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 або новіша версія) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 або новіша версія) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 або новіша версія)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ КОПІЮВАННЯ	
Швидкість копіювання*	imageFORCE 710/710Z: До 71 стор/хв (A4), до 113 стор/хв (A5), до 40 стор/хв (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: До 61 стор/хв (A4), до 99 стор/хв (A5), до 35 стор/хв (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: До 52 стор/хв (A4), до 80 стор/хв (A5), до 35 стор/хв (A5R, A6) * Для одностороннього друку
Час виведення першої копії (формат A4)	Прибл. 5 с або менше
Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)	600 x 600
Багаторазове копіювання	До 9999 копій
Насиченість копії	Автоматична або ручна (9 рівнів)
Збільшення	Змінне масштабування: 25–400 % (крок 1 %)

Функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, двосторонній оригінал, побудова завдання, N на 1, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, захисний водяний знак, дата друку, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, резервування копіювання, зразок копії
---------------------------	--

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ

Тип	Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів* [з двох сторін на дві сторони (автоматично)] * Підтримується функція визначення подавання кількох аркушів.
Місткість подавача документів (80 г/м²)	До 100 аркушів
Допустима щільність паперу для подавача документів	Щільність паперу для подавача: Одностороннє сканування: 42–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове) Двостороннє сканування: 50–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове) Примітка. Візитна картка: 80–220 г/м² Оригінали шириною менше A6: 50–128 г/м² Довгий оригінал (більше 355,6 мм): 60–90 г/м²
Підтримувані формати носіїв	Розмір скла експонування: до 216,0 x 355,6 мм Формат паперу в подавачі документів: A4, A5R, A6, B5 і нестандартний розмір: від 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Візитна картка: від 48,0 x 85,0 мм до 55,0 x 91,0 мм
Швидкість сканування (зобр/хв, A4)	Надсилання (300 x 300 точок/дюйм): Режим автоматичного вибору кольору ВІМК. Одностороннє сканування: 95 Двостороннє сканування: 190 Режим автоматичного вибору кольору УВІМК. Одностороннє сканування: 50 Двостороннє сканування: 100 Копіювання (600 x 600 точок/дюйм): Одностороннє сканування: 95 Двостороннє сканування: 140
Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)	600 x 600
Характеристики сканування з комп'ютера	Color Network ScanGear2 для TWAIN та WIA Підтримувані ОС: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE 710

Спосіб сканування	Сканування з пристрою, сканування з комп'ютера, сканування до скриньки, сканування в розширений простір, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільні пристрої, сканування до хмари (uniFLOW Online) Сканування до хмари* (uniFLOW Online та Cloud Connector)
	* Додатково.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ НАДСИЛАННЯ

Призначення	Стандартна конфігурація: електронна пошта/інтернет-факс (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, поштова скринька Опція: факсимільна плата Super G3, IP-факс
	* Доступний метод автентифікації OAuth 2.0 у Microsoft 365 та Google Workspace
Адресна книга	LDAP (2000) / локальна (1600) / швидкий набір (200)
Протокол зв'язку	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP, POP3
Формат файлу	TIFF, JPEG, PDF (компактний, доступний для пошуку, оптимізований для Інтернету, PDF A/1-b, трасування та згладжування, кодований, підпис пристрою, підпис користувача), XPS (компактний, доступний для пошуку, підпис пристрою, підпис користувача), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, регулювання насиченості, різкість, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропускання пустих оригіналів

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ФАКСОМ

Максимальна кількість ліній підключення	1
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33,6 кбіт/с G3: 14,4 кбіт/с
Метод стиснення	MH, MR, MMR, JBIG
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 x 400 (ультрависока), 200 x 400 (надвисока), 200 x 200 (висока), 200 x 100 (звичайна)
Максимальний формат файлу для надсилання й отримання	Надсилання: A4, A5R*, A6*, B5* Отримання: A4, A5*, A5R, B5 * Надсилання у форматі A4
Пам'ять факсу	До 30 000 сторінок (2000 завдань)
Швидкий набір	Макс. 200

Груповий набір/адресати	Макс. 199 номерів
Послідовна розсилка	Макс. 256 адресатів
Зберігання в пам'яті	Так
Функції факсу	Ім'я відправника (TTI), вибір телефонної лінії (під час надсилання факсу), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, оповіщення про виконання завдання, звіт про передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсилка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька, журнал «2-в-1»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗБЕРІГАННЯ

Поштова скринька (підтримувана кількість)	100 поштових скриньок 1 скринька отримання в пам'ять 50 скриньок конфіденційних факсів Зберігання до 30 000 сторінок (2000 завдань)
Розширений простір	Протокол зв'язку: SMB або WebDAV Підтримуваний клієнтський ПК: Windows® 10/11 Одноточасні підключення (макс.): SMB — 64, WebDAV — 3
Доступне вільне місце на диску в розширеному просторі	Стандарт: 16 ГБ
Функції розширеного простору	Автентифікація під час входу в розширений простір, функція сортування, друк PDF-файлу з паролем, пошук, попередній перегляд файлів, керування автентифікацією, публікація, надсилання URI-адрес, резервне копіювання / відновлення

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ

Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація користувача (вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою*, вхід з іменем користувача й паролем, вхід на рівень функцій, вхід через мобільний пристрій), автентифікація за кодом відділу (вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), uniFLOW Online** (вхід за PIN-кодом, вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), Cloud Connector** (PIN-код), код Microsoft Entra (вхід за PIN-кодом, вхід за картою), двофакторна автентифікація в LUI/RUI, система керування доступом (контроль доступу)
	* Зчитувачі карток є опціональними, див. апаратні аксесуари ** Потрібна підписка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE 710

Безпека документів	Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW*), безпека даних отримання (автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS із підписом користувача), безпека BOX (захист поштової скриньки паролем, керування доступом до розширеного простору), безпека даних надсилання (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME), захисний водяний знак * Додатково.
Безпека мережі	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), автентифікація IEEE802.1X, SNMPv3, функціональність брандмауера (фільтрація за IP-/MAC-адресою), підтримка подвійної мережі (дротова/ бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), підтримка WPA3 (Wi-Fi), увімкнення/ вимкнення (мережеві програми, інтерфейс віддаленого користувача, USB-інтерфейс), розділення факси G3 від локальної мережі, розділення USB-порту від локальної мережі, заборона на виконання файлів, що зберігаються в розширеному просторі в БФП, сканування та надсилання — пошук вірусів у вхідних електронних листах
Безпека пристрою	Захист даних SSD, [шифрування даних SSD (FIPS140-3), блокування SSD], стандартна ініціалізація SSD, ініціалізація (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення БФП: системи під час запуску (NIST SP800-193: захист), перевірка цілісності програмного забезпечення БФП і механізм Platform Firmware Resilience: автоматичне відновлення системи (NIST SP800-193: відновлення), виявлення спроб проникнення під час виконання: Trellix Embedded Control, сертифікація на відповідність загальним критеріям HCD-PP (очікується підтвердження)
Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, сертифікати SAN, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), ведення журналу зображень, налаштування політики безпеки

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧИХ УМОВ	
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80 %
Джерело живлення	220–240 В, 50/60 Гц, 4,8 А
Споживання електроенергії	Максимум: прибіл. 1500 Вт Режим копіювання (безперервне копіювання через АПД): 834,29 Вт* ¹ У режимі очікування: прибіл. 32,40 Вт* ¹ У режимі сну: прибіл. 0,36 Вт* ² * ¹ Номінальне значення: виміряне для одного блока. * ² Режим сну з енергоспоживанням 0,36 Вт за певних обставин і значень параметрів буде недоступний. Типове споживання електроенергії (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 кВт·год imageFORCE 610/610Z: 0,59 кВт·год imageFORCE 520/520Z: 0,52 кВт·год * ENERGY STAR (схема US), Eligibility Criteria Version 3.2 для друкарського приладдя
Рівень шуму	Звукова потужність (LWA, м)*. У робочому режимі (1-сторонній) imageFORCE 710Z/710: 70/69 дБ, Kv 3/3 дБ imageFORCE 610Z/610: 68/68 дБ, Kv 3/3 дБ imageFORCE 520Z/520: 68/67 дБ, Kv 3/3 дБ Звуковий тиск (LpAm)*. З позиції спостерігача: У робочому режимі (чорно-білий режим) (1-сторонній): imageFORCE 710Z/710: 56/56 дБ imageFORCE 610Z/610: 55/54 дБ imageFORCE 520Z/520: 54/54 дБ У режимі очікування imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 дБ* imageFORCE 710/610/520: 21 дБ* * Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296 (2017 р.)
Стандарти	Blue Angel (очікується підтвердження)
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі з тонером	T03 (чорний)
Ресурс тонера (орієнтовний, для покриття 5 %)	51 500 сторінок Запас чорнила картриджів із тонером зазначено відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	
Відстеження та звітування	uniFLOW Online (додатково)
Інструменти дистанційного керування	Консоль iW Enterprise Management Console, служба віддаленого розподілу та керування, служба моніторингу
Програмне забезпечення для сканування	Color Network ScanGear 2
Засоби оптимізації	Інструмент конфігурації драйверів Canon Driver Configuration Tool
Платформа	MEAP (багатофункціональна платформа вбудованих програм)
ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageFORCE 710

Касетний модуль AG1	Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5, нестандартний формат (від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм) Щільність паперу: 60–135 г/м ²
Касетний модуль A1 для конвертів	Кількість паперу: 75 аркушів (конверт) Формат конверту: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5 Щільність паперу: 80–100 г/м ²
Блок подавання з касет AR1	Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5, нестандартний формат (від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм) Щільність паперу: 60–135 г/м ²
Блок подавання з касет великої місткості D1	Верхня касета: Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5, нестандартний формат (від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм) Щільність паперу: 60–135 г/м ² Нижня касета: Ресурс паперу: 2000 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, канцелярський, з перфорацією Формат паперу: A4 Щільність паперу: 60–135 г/м ²
Блок подавання з касет AX1	Ресурс паперу: Перша касета: 550 аркушів (80 г/м ²) Друга касета: 550 аркушів (80 г/м ²) Третя касета: 550 аркушів (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5, нестандартний формат (від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм) Щільність паперу: 60–135 г/м ²

ДОДАТКОВІ ВАРІАНТИ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ*

Внутрішній фінішер (тільки модель із фінішером)	Місткість лотка (з папером щільністю 80 г/м ² , папір того ж типу): Верхній лоток: A4, A5R, B5 — 400 аркушів Нижній лоток: A4, A5R, B5 — 100 аркушів Вивідний лоток головного блока: A4, A5, A5R, A6, B5 — 500 аркушів Щільність паперу: 60–163 г/м ² Місце скріплення: кутове Максимальна кількість скріплюваних аркушів: 30 аркушів (60–90 г/м ²) / 20 аркушів (91–120 г/м ²) * Кількість паперу залежить від типу й розміру аркушів.
--	---

АКСЕСУАРИ ДЛЯ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пристрої для зчитування карт: коробка для пристрою зчитування смарт-карт D2	Доступні різні пристрої для зчитування карт, як-от MiCard Plus. По додаткову інформацію звертайтеся до представництва Canon.
--	---

ОПЦІЇ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРА

Аксесуари для друку	Набір міжнародних шрифтів PCL A1
Друк штрих-кодів	Комплект для друку штрих-кодів D1
Системні аксесуари	Комплект інтерфейсу керування копіюванням A1 Плата бездротової локальної мережі D1
Аксесуари для факсів	Факсимільна плата Super G3 BM1 Комплект для віддаленого передавання факсом A1 Комплект розширення можливостей IP-факсу B1

ІНШІ МОЖЛИВОСТІ

Аксесуари для зручності	Ручка доступу до АПД A1
Витратні матеріали	Скріпки P1

Серія imageFORCE 710



Сертифікати та сумісність



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025 p.