

RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN Y ESCANEO DE COLOR A4 FIABLE PARA ENTORNOS DE TRABAJO MODERNOS Y AJETREADOS.

Mejora la productividad diaria con flujos de trabajo intuitivos, resultados de colores vibrantes y seguridad avanzada en un dispositivo A4 compacto.

Serie imageFORCE C1700



GRAN PRODUCTIVIDAD

Escanea, imprime y procesa documentos más rápido, y consigue que la información sea más valiosa, y fácil de buscar y compartir para tu empresa. Adopta requisitos de impresión más diversos con una mayor capacidad de soportes y salida, para que tus equipos trabajen de forma más eficiente.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar de 7 pulgadas con iconos claros ayuda a simplificar las operaciones en los flujos de trabajo de impresión y escaneo. Accede fácilmente al manual online a través de un código QR para obtener ayuda.

GRAN SEGURIDAD


Protege tus documentos, dispositivos y redes con una seguridad avanzada que incluye cifrado validado, controles de acceso seguro y transferencia de datos cifrada. Los ajustes de seguridad compatibles con el aprendizaje automático de IA ayudan a simplificar la protección y a reducir el esfuerzo en la configuración.

SOSTENIBILIDAD MEJORADA

Cumple los objetivos de sostenibilidad con un mayor uso de materiales reciclados, incluidos plásticos y acero. Está fabricado con un exclusivo bastidor soldado que le aporta resistencia, durabilidad y fiabilidad a largo plazo.

Serie imageFORCE C1700

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

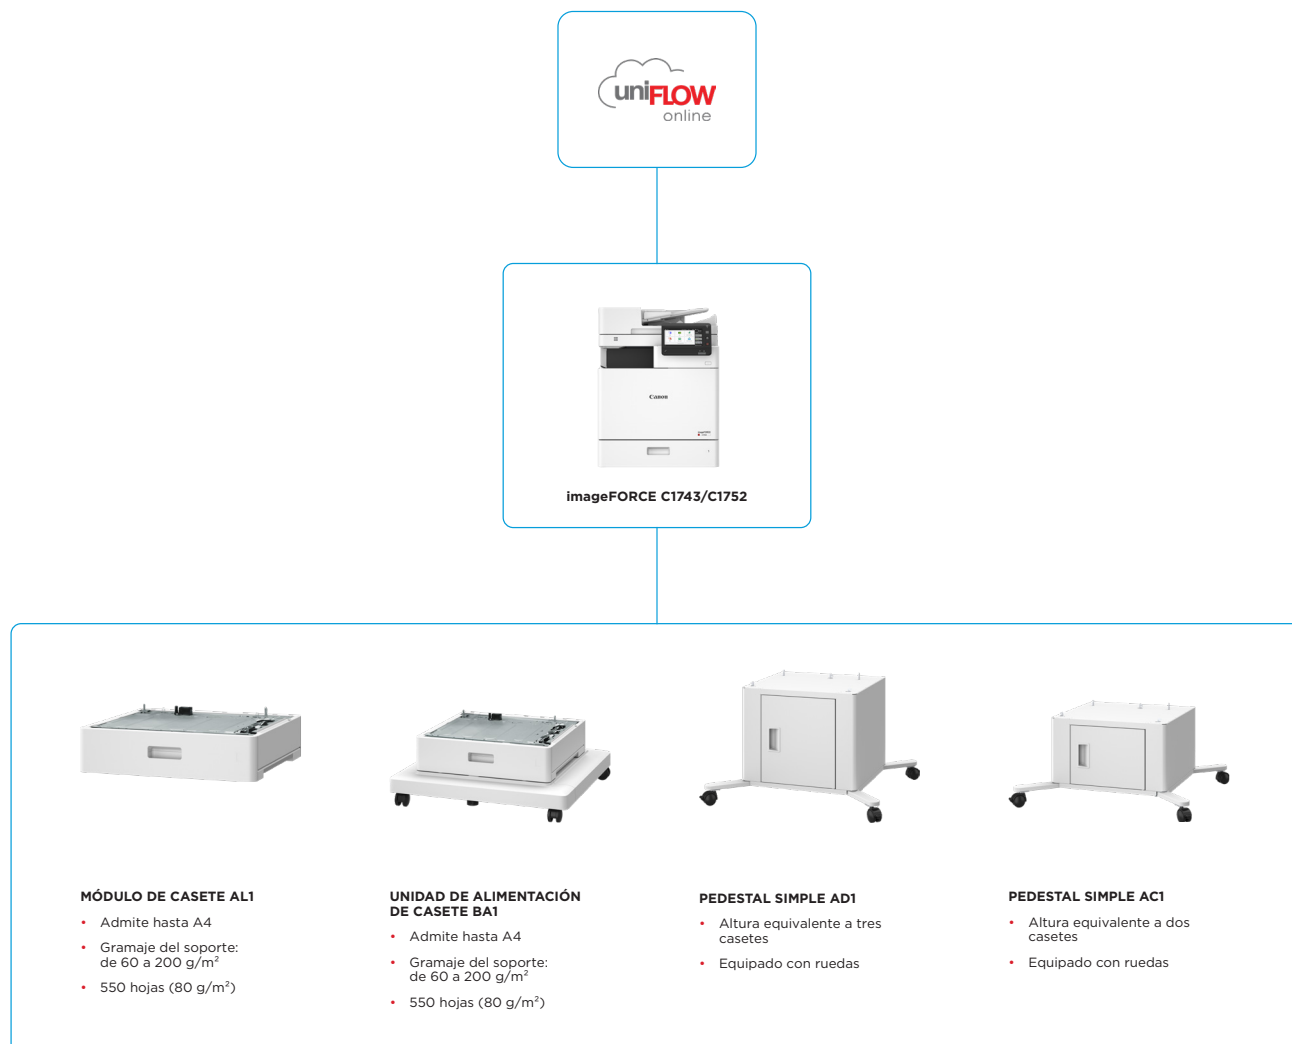

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos](#) online.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE C1700

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color A4
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,6 GHz y procesador de un núcleo de 800 MHz
Panel de control	Pantalla LCD táctil en color de 7"
Memoria	RAM: 2,5 GB
Almacenamiento	eMMC de 64 GB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n) OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo)
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 650 hojas 1 bandeja multipropósito de 100 hojas 1 casete de papel de 550 hojas Máximo: 2300 hojas (con 2 módulos de casete AL1 y 1 unidad de alimentación de casete BA1)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	400 hojas
Tipos de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, membrete, revestido, sobre Casete de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, membrete, revestido, preperforado
Tamaños de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Tamaño personalizado: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Sobres: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño de sobre personalizado: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Tamaño personalizado: de 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 60 a 216 g/m² Casete de papel: de 60 a 200 g/m² Doble cara: de 60 a 200 g/m²
Tiempo de calentamiento	Arranque rápido en 4 segundos o menos* Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Desde encendido: 10 segundos o menos** * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que se pueden realizar las principales operaciones en la pantalla del panel táctil. ** Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	500 mm x 603 mm x 645 mm

Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	770 mm x 847 mm
Peso	Aprox. 44 kg incluido tóner
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	imageFORCE C1743 A una cara: hasta 43 ppm (A4), hasta 60 ppm (A5, horizontal), hasta 69 ppm (A5, A6) A doble cara: hasta 43 ipm (A4), hasta 52 ipm (A5, horizontal) imageFORCE C1752 A una cara: hasta 52 ppm (A4), hasta 72 ppm (A5, horizontal), hasta 84 ppm (A5), hasta 69 ppm (A6) A doble cara: hasta 52 ipm (A4), hasta 69 ipm (A5, horizontal)
Resolución de impresión (ppp)	Hasta 1200 x 1200
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: PDF, TIFF/JPEG, XPS (desde memoria USB, ubicación de red)
Impresión móvil y desde la nube	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
Impresión estándar de SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), Fuentes de códigos de barras² *¹ Requiere el Conjunto de fuentes internacionales PCL AI *² Requiere el Kit de impresión de código de barras DI opcional
Funciones de impresión	Impresión segura, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 o posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 o posterior)
A fecha de octubre, 2025	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE C1700

ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Velocidad de copia	imageFORCE a C1743 A una cara: hasta 43 ppm (A4), hasta 60 ppm (A5, horizontal), hasta 69 ppm (A5, A6) A doble cara: hasta 43 ipm (A4), hasta 52 ipm (A5, horizontal) imageFORCE a C1752 A una cara: hasta 52 ppm (A4), hasta 72 ppm (A5, horizontal), hasta 84 ppm (A5), hasta 69 ppm (A6) A doble cara: hasta 52 ipm (A4), hasta 69 ipm (A5, horizontal)
Tiempo de salida de la primera copia	imageFORCE C1743 Cristal de copia: Aprox. 6,2 segundos o menos (blanco y negro), aprox. 6,8 segundos o menos (color) imageFORCE C1752 Cristal de copia: Aprox. 5,5 segundos o menos (blanco y negro), aprox. 5,9 segundos o menos (color)
Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Aumento	Zoom variable: 25 % - 400 % (en incrementos del 1 %)
Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, Original a doble cara, orden, creación de trabajos, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, copia reservada, copiar de muestra
ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO	
Tipo	Alimentador automático de documentos a doble cara en un solo paso (De doble cara a doble cara [automático])
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	Hasta 100 hojas
Gramaje de papel aceptable en el alimentador de documentos	Cristal de copia: hoja, libro Gramaje del soporte del alimentador de documentos: Escaneo a una cara: de 42 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)
Tamaños de papel admitidos	Tamaño de cristal de escaneo: hasta 216 x 355,6 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Velocidad de escaneo (ipm: A4)	DADF: Escaneo a una cara: 95/95 (300 ppp, envío), 50/95 (600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 190/190 (300 ppp, envío), 140/100 (600 ppp, copia)

Resolución de escaneo (ppp)	600 x 600
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Color Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online)
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Flujo de trabajo	Estándar: correo electrónico/FAX Internet (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX * Método de autenticación OAuth 2.0 disponible en Microsoft 365 y Google Workspace
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/iFax: SMTP, POP3
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG*, PDF (compacto, función de búsqueda, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF cifrado) XPS (compacto, función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (trazo suavizado), PDF/XPS (Firma de usuario) * Solo una página
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original a doble cara, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, Prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco
ESPECIFICACIONES DE FAX	
Opcional/estándar	Opcional
Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)
Tamaños de envío/recepción	Envío: A4, A5R*, A6*, B5* Recepción: A4, A5, A5R, B5 * Enviado como A4
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE C1700

Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), envío directo, envío retardado, vista preliminar, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso), Microsoft Entra ID (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta), autenticación de dos factores en LUI/RUI, sistema de gestión de acceso (control de acceso)
Seguridad de red	TLS 1.3, IPSec, autenticación IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con WPA3, compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación del puerto USB de la LAN, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW*), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario) seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario*), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de FAX, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME, seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) *1 Requiere uniFLOW Online/uniFLOW opcional *2 Requiere conjunto de firma digital de usuario de envío universal C1 opcional

Seguridad del dispositivo	Protección de datos de eMMC (FIPS140-2), inicialización de almacenamiento estándar, módulo de plataforma segura (TPM2.0)*1, función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP, comprobación de la integridad del software MFD y resiliencia del firmware de la plataforma (NIST SP800-193) con recuperación automática del sistema (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución habilitada mediante Trelix Embedded Control) *1 Requiere TPM2.0 opcional
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la información y gestión de eventos), configuración de política de seguridad
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de HR (humedad relativa/sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1760 W Impresión activa: aprox. 716,4 W En espera: aprox. 34,9 W Modo de reposo: aprox. 0,79 W Consumo eléctrico típico (TEC): C1743 0,42 kWh/semana (230 V) C1752 0,51 kWh/semana (230 V) Según la certificación Energy Star 3.2 Para obtener información detallada relacionada con la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveles de ruido	Presión sonora: Activo: C1752 55 dB a doble cara/54 dB a una cara C1743 54 dB a doble cara/53 dB a una cara En espera: 22 dB Potencia acústica: Activo: C1752 69 dB (B/N), 70 dB (color) C1743 68 dB a doble cara/67 dB a una cara En espera: C1752 35 dB C1743 36 dB
Estándares	Blue Angel (pendiente de validación)
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	TÓNER T1009 BK (18 700 páginas) TÓNER T1009 C/M/Y (12 000 páginas) TÓNER T1009L BK (3800 páginas) TÓNER T1009L C/M/Y (3100 páginas) * Según la norma ISO/IEC 19798

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE C1700

GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console Servicio de supervisión
Software de escaneo	Color Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Utilidades de impresión	Asistente de impresión de Canon (Windows)
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
Módulo de cassette AL1	Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje del papel: de 60 a 200 g/m ²
Unidad de alimentación de cassette BA1	Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, etiqueta, grueso, Bond, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje del papel: de 60 a 200 g/m ²
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Otros	Caja lector de tarjetas IC D2 Pedestal simple tipo AC1 Pedestal simple tipo AD1
OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Kit de impresión de código de barras D1 Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
Accesorios del sistema	Tarjeta de LAN inalámbrica-J1 Licencia de LAN inalámbrica de 5 GHz C1 Conjunto universal PDF trazo suavizado A1 Conjunto de firma digital de usuario de envío universal C1 Placa TPM-A1
Accesorios para FAX	Placa de fax Super G3 BW1 Kit fax remoto A1
Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2026