

DES PERFORMANCES D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION COULEUR A4 FIABLES POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL MODERNES À FORTE ACTIVITÉ.

Série imageFORCE C1700

Optimisez votre productivité au quotidien grâce à des flux de travail intuitifs, des couleurs éclatantes et une sécurité avancée dans un appareil A4 compact.



PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

Numérisez, imprimez et traitez vos documents plus rapidement, ce qui rend les informations consultables, partageables et plus utiles pour votre entreprise. Répondez à des besoins d'impression plus variés grâce à une capacité de support et de sortie étendue, ce qui permet aux équipes de travailler plus efficacement.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Une interface utilisateur de 7 pouces intuitive et facile à utiliser avec des icônes claires simplifie les opérations dans les flux de travail d'impression et de numérisation. Accédez facilement à un manuel en ligne via un QR code pour obtenir de l'aide.

SÉCURITÉ ROBUSTE


Protégez vos documents, vos appareils et votre réseau grâce à une sécurité avancée, notamment le chiffrement validé, les contrôles d'accès sécurisés et le transfert de données chiffrées. Les paramètres de sécurité basés sur l'IA et l'apprentissage automatique permettent de simplifier la protection et de réduire les efforts de configuration.

DÉVELOPPEMENT DURABLE AMÉLIORÉ

Soutenez les objectifs de développement durable grâce à une utilisation accrue de matériaux recyclés, notamment le plastique et l'acier. Conçue sur un cadre soudé unique, garantissant résistance, durabilité et fiabilité à long terme.

Série imageFORCE C1700

OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES

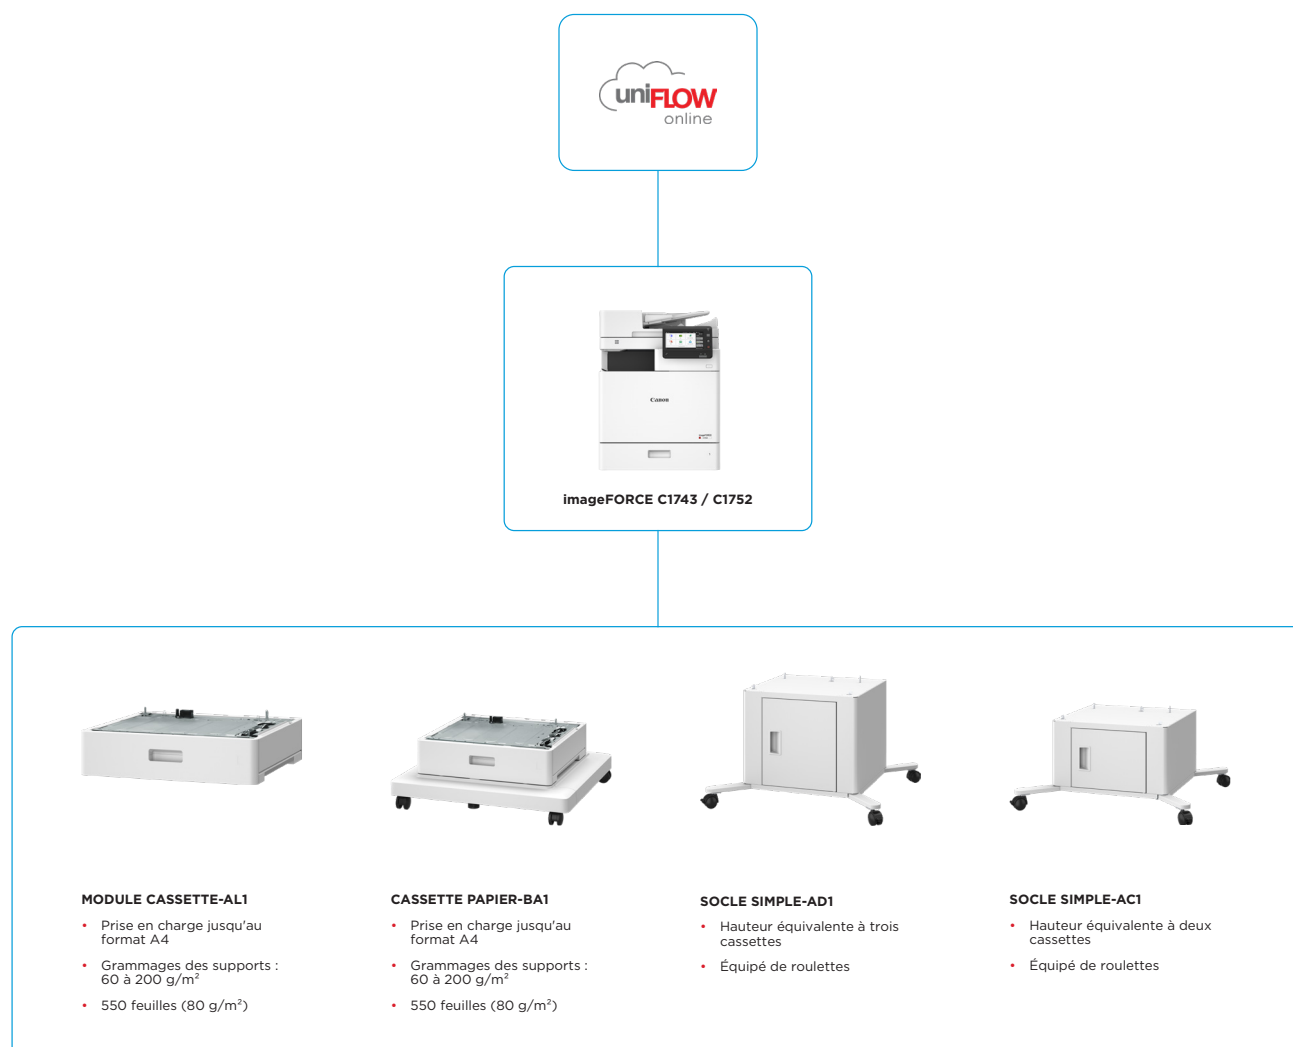

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits en ligne](#).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE C1700

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A4
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
Processeur	Processeur double cœur 1,6 GHz et processeur simple cœur 800 MHz
Panneau de configuration	Écran tactile couleur LCD de 7 pouces
Mémoire	RAM : 2,5 Go
Stockage	eMMC 64 Go
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T En option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n) AUTRES Standard : USB 2.0 (hôte) x 2, USB 2.0 (appareil) x 1
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 650 feuilles Bac multifonction de 100 feuilles x 1 Cassette papier de 550 feuilles x 1 Maximum : 2300 feuilles (avec 2 modules de cassette-AL1 + 1 unité d'alimentation de cassette-BA1)
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²)	400 feuilles
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, papier bond, étiquette, en-tête, couché, enveloppe Cassette papier : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, papier bond, étiquette, en-tête, couché, pré-perforé
Formats de supports pris en charge	Bac multifonction : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Format personnalisé : 76,0 x 127,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Enveloppes : COM10, N° 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personnalisé d'enveloppe : 76,0 x 127,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Cassette papier : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
Grammages des supports pris en charge	Bac multifonction : 60 à 216 g/m² Cassette papier : 60 à 200 g/m² Recto verso : 60 à 200 g/m²
Temps de préchauffage	Démarrage rapide : 4 secondes ou moins* À partir du mode veille : 10 secondes ou moins À partir de la mise sous tension : 10 secondes ou moins** *Temps de mise sous tension de l'appareil, jusqu'à ce qu'il soit possible d'exécuter des principales opérations sur l'écran tactile. **Temps de mise sous tension de l'appareil, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)
Dimensions (L x P x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm

Espace requis pour l'installation (L x P)	770 mm x 847 mm
Poids	Env. 44 kg (toner compris)
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression	imageFORCE C1743 Recto : Jusqu'à 43 ppm (A4), jusqu'à 60 ppm (A5-Paysage), jusqu'à 69 ppm (A5, A6) Recto verso : Jusqu'à 43 ipm (A4), jusqu'à 52 ipm (A5-Paysage) imageFORCE C1752 Recto : Jusqu'à 52 ppm (A4), jusqu'à 72 ppm (A5-Paysage), jusqu'à 84 ppm (A5), jusqu'à 69 ppm (A6) Recto verso : jusqu'à 52 ipm (A4), jusqu'à 69 ipm (A5-Paysage)
Résolution d'impression (ppp)	Jusqu'à 1200 x 1200
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : PDF, TIFF/JPEG, XPS (À partir d'une clé USB, d'un emplacement réseau)
Impression depuis mobile/Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Impression universelle par Microsoft
Système d'exploitation Impression standard	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres² *1 Nécessite le JEU DE POLICES DE CARACTÈRES INTERNATIONAL PCL-A1 optionnel *2 Nécessite le KIT D'IMPRESSION DE CODE-BARRES-D1 optionnel
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier mixtes, réduction de toner, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Système d'exploitation	UFR II : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ou version ultérieure) PCL : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ou version ultérieure) PPD : Windows® 10/11, macOS (11.7 ou version ultérieure)
À compter d'octobre 2025	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE C1700

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE	
Vitesse de copie	imageFORCE C1743 Recto : Jusqu'à 43 ppm (A4), jusqu'à 60 ppm (A5-Paysage), jusqu'à 69 ppm (A5, A6) Recto verso : Jusqu'à 43 ipm (A4), jusqu'à 52 ipm (A5-Paysage) imageFORCE C1752 Recto : Jusqu'à 52 ppm (A4), jusqu'à 72 ppm (A5-Paysage), jusqu'à 84 ppm (A5), jusqu'à 69 ppm (A6) Recto verso : Jusqu'à 52 ipm (A4), jusqu'à 69 ipm (A5-Paysage)
Temps de sortie de la première copie	imageFORCE C1743 Vitre : Env. 6,2 secondes maximum (noir et blanc), env. 6,8 secondes maximum (couleur) imageFORCE C1752 Vitre : Env. 5,5 secondes maximum (noir et blanc), env. 5,9 secondes maximum (couleur)
Résolution de copie (ppp)	600 x 600
Copies multiples	Jusqu'à 9999 copies
Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Agrandissement	Zoom variable : De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Suppression des pages vierges, Copie réservée, Copier l'échantillon

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION	
Type	Chargeur de documents recto verso automatique en un seul passage [Recto verso en recto verso (automatique)]
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	Jusqu'à 100 feuilles
Grammages du papier pris en charge dans le chargeur de documents	Vitre : feuille, livre Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 42 à 128 g/m² (noir et blanc)*, 64 à 128 g/m² (couleur) Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m² (noir et blanc), 64 à 128 g/m² (couleur)
Formats de supports pris en charge	Taille de numérisation de la vitre : jusqu'à 216 x 355,6 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A4, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 48,0 x 128,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
Vitesse de numérisation (ipm : A4)	DADF : Numérisation recto : 95/95 (300 ppp, envoi), 50/95 (600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 190/190 (300 ppp, envoi), 140/100 (600 ppp, copie)

Résolution de numérisation (ppp)	600 x 600
Caractéristiques de numérisation « Pull »	Color Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA
Méthode de numérisation	Numérisation Push, numérisation Pull, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le cloud (uniFLOW Online)

CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI	
Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, boîte aux lettres En option : télécopie Super G3 *Méthode d'authentification OAuth 2.0 disponible pour Microsoft 365 et Google Workspace
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
Format du fichier	Standard : TIFF, JPEG*, PDF (compact, avec fonction de recherche, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF chiffré) XPS (compact, avec fonction de recherche), PDF/XPS (signature de l'appareil), Office Open XML (PowerPoint, Word) En option : PDF (Trace&Smooth : tracé et lissage), PDF/XPS (signature de l'utilisateur) *Feuille individuelle uniquement.
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, Original recto verso, Réglage de la densité, Netteté, Effacer le cadre, Création de tâche, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Nom de fichier, Objet/message, Répondre à, Priorité e-mail, Rapport TX, Orientation du contenu de l'original, Suppression des originaux vierges

CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE	
En option / Standard	En option
Nombre maximum de lignes de connexion	1
Débit de modem	Super G3 : 33,6 kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A4, A5R*, A6*, B5* Réception : A4, A5, A5R, B5 *Envoyé au format A4
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 30.000 pages
Numérotation groupée/destinations	Max. 199 numérotations
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE C1700

Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Cachet Terminé, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion des accès (contrôle d'accès), Microsoft Entra ID (connexion par code PIN, connexion par carte), authentification à deux facteurs sur LUI/RUI, système de gestion des accès (contrôle d'accès)
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMP SNMPv3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge WPA3, prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (Impression sécurisée, impression sécurisée chiffrée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW*), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF chiffré, PDF/XPS avec signature de l'appareil, PDF/XPS avec signature de l'utilisateur), sécurité de numérisation (PDF chiffré, PDF/XPS avec signature de l'appareil, PDF/XPS avec signature de l'utilisateur*), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/ de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME, suivi de documents (filigrane sécurisé)) *1 Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW en option *2 Nécessite un kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel-C1 en option

Sécurité des appareils	Protection des données eMMC (FIPS140-2), initialisation standard du stockage, module TPM 2.0 (Trusted Platform Module)*1, fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction et de la résilience du micrologiciel de la plate-forme (NIST SP800-193) avec récupération automatique du système (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion en temps d'exécution activée avec Trellix Embedded Control) *1 Nécessite le module TPM 2.0 en option
Gestion et audit de l'appareil	Mot de passe administrateur, gestion des certificats numériques et des clés, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (humidité relative/sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation électrique	Maximum : env. 1760 W Impression active : env. 716,4 W En attente : env. 34,9 W En veille : env. 0,79 W Consommation électrique typique (TEC) : C1743 : 0,42 kWh/semaine (230 V) C1752 : 0,51 kWh/semaine (230 V) Conformément à la norme Energy Star 3.2 Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux sonores	Pression sonore : En fonctionnement : C1752 : recto verso 55 dB / recto 54 dB C1743 : recto verso 54 dB / recto 53 dB En veille : 22 dB Puissance sonore : En fonctionnement : C1752 : 69 dB (noir et blanc), 70 dB (couleur) C1743 : recto verso 68 dB / recto 67 dB En veille : C1752 : 35 dB C1743 : 36 dB
Normes	Blue Angel (validation en attente)

CONSOMMABLES

Cartouches de toner	TONER T1009 N (18.700 pages) TONER T1009 C/M/J (12.000 pages) TONER T1009L N (3800 pages) TONER T1009L C/M/J (3100 pages) *Selon la norme ISO/IEC 19798
----------------------------	---

GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	
Suivi et rapports	uniFLOW Online
Outils de gestion à distance	iW Enterprise Management Console Service de surveillance
Logiciel de numérisation	Color Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA
Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon
Utilitaires d'impression	Canon Print Assistant (Windows)
Plate-forme	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER	
Module cassette-AL1	Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, papier bond, étiquette, pré-perforé, en-tête Format papier : A4, A5, A5R, A6, B5 Taille personnalisée: 101,6 x 148,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Grammage du papier : 60 à 200 g/m ²
Cassette papier-BA1	Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, étiquette, épais, papier bond, pré-perforé, en-tête Format du papier : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Grammage du papier : 60 à 200 g/m ²
ACCESSOIRES MATÉRIELS	
Autres	Boîtier de lecteur de cartes IC-D2 Socle type-AC1 (à confirmer) Socle type-AD1 (à confirmer)
OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
Accessoires d'impression	Kit d'impression de codes-barres-D1 Jeu de polices de caractères international PLC-A1
Accessoires système	Carte LAN sans fil-J1 LAN sans fil 5 GHz Licence-C1 Kit d'envoi universel de PDF Tracé et lissage-A1 Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel-C1 CARTE TPM-A1
Accessoires de télécopie	Carte télécopieur Super G3-BW1 Kit télécopieur distant-A1
Accessoires d'accessibilité	Poignée d'accès du chargeur automatique de documents-A1



Certifications et compatibilité



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026