

DESEMPENHO FIÁVEL NA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO A CORES A4 PARA AMBIENTES DE TRABALHO MODERNOS E MOVIMENTADOS.

Aumente a produtividade
diária com fluxos de trabalho
intuitivos, produção de cores
vibrantes e maior segurança
num equipamento A4 compacto.

Série imageFORCE C1700



PRODUTIVIDADE MELHORADA

Digitalize, imprima e processe documentos de forma mais rápida, tornando as informações pesquisáveis e partilháveis e, por conseguinte, mais valiosas para a sua empresa. Enfrente os mais diversos requisitos de impressão com maior capacidade de produção e suporte de dados, ajudando as equipas a trabalhar de forma mais eficiente.

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Uma interface de utilizador de 7" intuitiva e fácil de utilizar, com ícones nítidos que ajudam a simplificar as operações nos fluxos de trabalho de impressão e digitalização. Para obter assistência, aceda facilmente a um manual online através da leitura de um código QR.

SEGURANÇA ROBUSTA


Melhore a segurança dos seus documentos, equipamentos e rede através de uma encriptação validada, controlos de acesso seguro e transferência de dados encriptados. As definições de segurança suportadas pela tecnologia de IA ajudam a simplificar a proteção e a reduzir o esforço de configuração.

SUSTENTABILIDADE MELHORADA

Cumpra os objetivos de sustentabilidade, com maior utilização de materiais reciclados como plásticos e aço. Construída com uma estrutura robusta exclusiva que confere maior resistência e garante durabilidade e fiabilidade durante muito tempo.

Série imageFORCE C1700

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

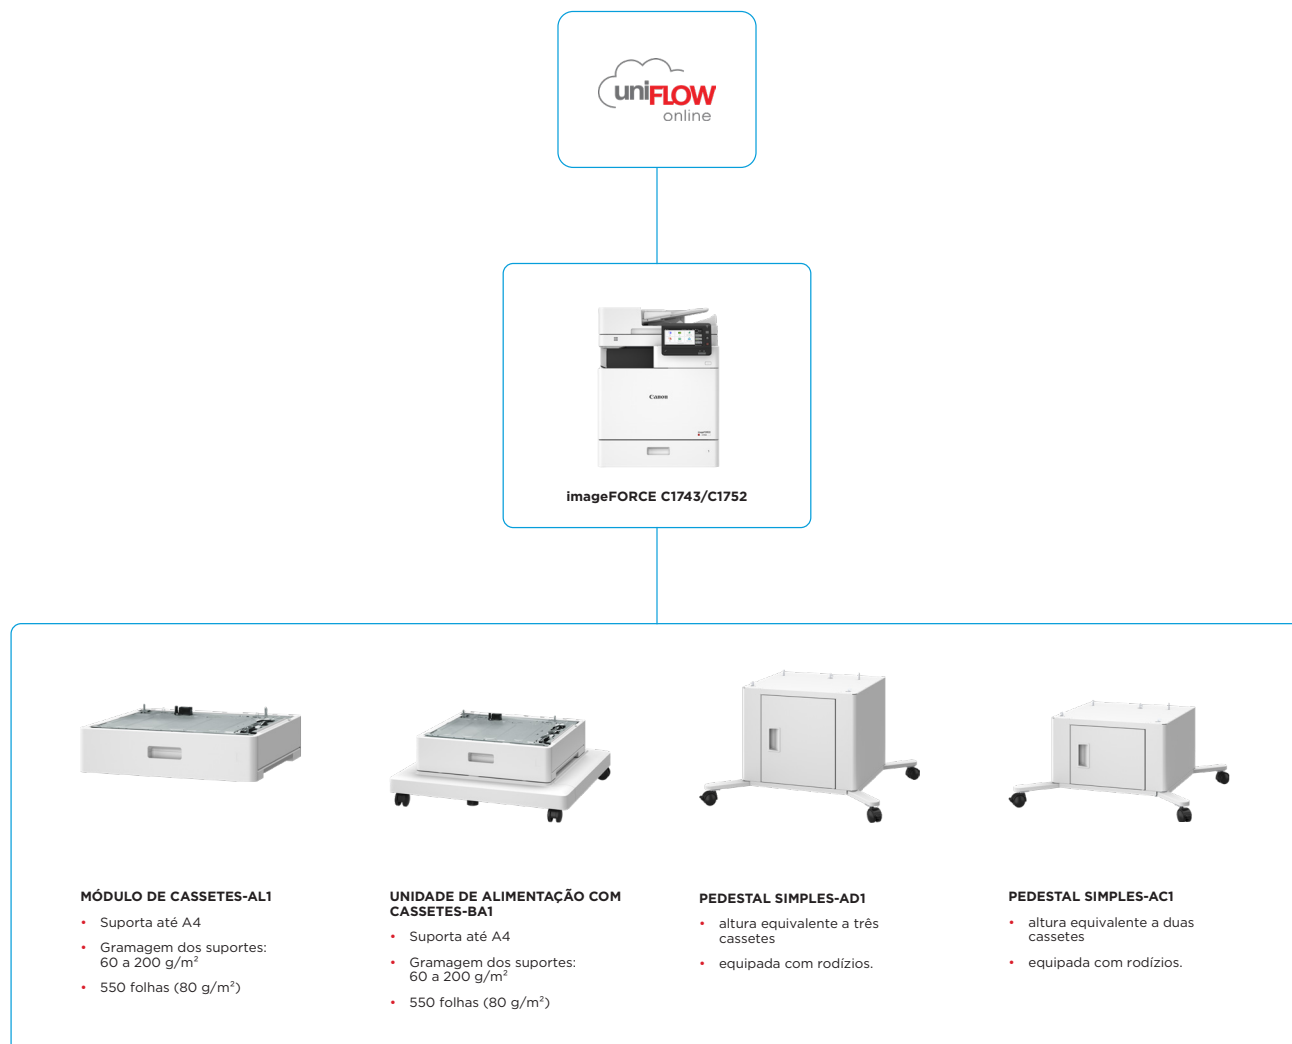

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADE PRINCIPAL	
Tipo de equipamento	Multifunções laser a cores A4
Funções principais	Impressão, cópia, digitalização, envio e fax opcional
Processador	Processador Dual Core de 1,6 GHz e processador Single Core de 800 MHz
Painel de controlo	Ecrã tátil LCD a cores de 7"
Memória	RAM: 2,5 GB
Armazenamento	eMMC de 64 GB
Interface de ligação	REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) OUTRAS Standard: 2 portas USB 2.0 (anfitrião), 1 porta USB 2.0 (dispositivo)
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 1 cassete de papel para 550 folhas Máximo: 2300 folhas (com 2 módulos de cassetes AL1 + 1 unidade de alimentação com cassetes BA1)
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	400 folhas
Tipos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, timbrado, revestido, envelope Cassete de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, timbrado, revestido, perfurado
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Formato personalizado: 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Envelopes: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizado dos envelopes: 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Cassete de papel: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Formato personalizado: 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 60 a 216 g/m² Cassete de papel: 60 a 200 g/m² Frente e verso: 60 a 200 g/m²
Tempo de aquecimento	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* A partir do modo de suspensão: 10 segundos ou menos Depois de ligar: 10 segundos ou menos** *Período de tempo após ligar o equipamento até as operações-chave poderem ser executadas no ecrã tátil **Período logo depois de ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)
Dimensões (L x P x A)	500 mm x 603 mm x 645 mm

Série imageFORCE C1700

Espaço para instalação (L x P)	770 mm x 847 mm
Peso	Aprox. 44 kg incluindo toner
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	
Velocidade de impressão	imageFORCE C1743 1 face: até 43 ppm (A4), até 60 ppm (A5 horizontal), até 69 ppm (A5, A6) Frente e verso: até 43 ipm (A4), até 52 ipm (A5 horizontal) imageFORCE C1752 1 face: até 52 ppm (A4), até 72 ppm (A5 horizontal), até 84 ppm (A5), até 69 ppm (A6) Frente e verso: até 52 ipm (A4), até 69 ipm (A5 horizontal)
Resolução de impressão (dpi)	Até 1200 x 1200
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Apenas os comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.
Impressão direta	Tipos de ficheiros suportados: PDF, TIFF/JPEG, XPS (a partir de um dispositivo de memória USB ou localização na rede)
Impressão móvel/cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft
Impressão standard de SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou posterior), iOS (15.2 ou posterior)/iPadOS
Tipos de letra	Tipos de letra PS: 136 Roman Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), Tipos de letra de códigos de barras*2 *1 Requer o CONJUNTO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONAIS PLC – A1 (opcional) *2 Requer o KIT DE IMPRESSÃO DE CÓDIGOS DE BARRAS – D1 (opcional)
Funções de impressão	Impressão segura, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, formatos de papel/orientações mistos, redução de toner, impressão de pósteres, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de uma impressora virtual
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ou posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 ou posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 ou posterior) À data de outubro de 2025



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C1700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Velocidade de cópia	imageFORCE C1743 1 face: até 43 ppm (A4), até 60 ppm (A5 horizontal), até 69 ppm (A5, A6) Frente e verso: até 43 ipm (A4), até 52 ipm (A5 horizontal) imageFORCE C1752 1 face: até 52 ppm (A4), até 72 ppm (A5 horizontal), até 84 ppm (A5), até 69 ppm (A6) Frente e verso: até 52 ipm (A4), até 69 ipm (A5 horizontal)
Tempo de saída da primeira cópia	imageFORCE C1743 Vidro de exposição: Aprox. 6,2 segundos ou menos (preto e branco), Aprox. 6,8 segundos ou menos (a cores) imageFORCE C1752 Vidro de exposição: Aprox. 5,5 segundos ou menos (preto e branco), Aprox. 5,9 segundos ou menos (a cores)
Resolução de cópia (dpi)	600 x 600
Várias cópias	Até 9999 cópias
Densidade de cópia	Automática ou manual (9 níveis)
Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%)
Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, original com frente e verso, ordenar, criar trabalho, N em 1, nitidez, apagar moldura, cópia de cartão de identificação, ignorar páginas em branco, cópia de reserva, amostra de cópia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Tipo	Alimentador de documentos automático frente e verso de uma só passagem (Frente e verso para frente e verso [automático])
Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	até 100 folhas
Gramagem do papel aceitável para o alimentador de documentos	Vidro de exposição: folha, livro Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de 1 face: 42 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores)
Formatos de papel suportados	Formato de digitalização no vidro de exposição: até 216 x 355,6 mm Formato dos suportes no alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Velocidade de digitalização (ipm: A4)	DADF: Digitalização de uma face: 95/95 (300 dpi, envio), 50/95 (600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 190/190 (300 dpi, envio), 140/100 (600 dpi, cópia)

Resolução de digitalização (dpi)	600 x 600
Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Color Network ScanGear2. Para TWAIN e WIA
Método de digitalização	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para a rede, digitalização para o dispositivo de memória USB, digitalização para um dispositivo móvel, digitalização para a cloud (uniFLOW Online)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO	
Destino	Standard: FAX por e-mail/Internet (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, caixa de correio Opcional: FAX Super G3 *Método de autenticação OAuth 2.0 disponível no Microsoft 365 e no Google Workspace
Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato de ficheiro	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (compacto, pesquisável, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF encriptado) XPS (compacto, pesquisável), PDF/XPS (assinatura do equipamento), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (assinatura do utilizador) *Apenas uma página
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original com frente e verso, ajuste da densidade, nitidez, apagar moldura, criar trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, assunto/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação do conteúdo do original, ignorar originais em branco
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FAX	
Opcional/standard	Opcional
Número máximo de linhas de ligação	1
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução (dpi)	400 x 400 (ultra fina), 200 x 400 (super fina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)
Formato de envio/receção	Envio: A4, A5R*, A6*, B5* Receção: A4, A5, A5R, B5 *Enviado como A4
Memória de fax	Até 30 000 páginas
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações rápidas
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageFORCE C1700

Cópia de segurança da memória	Sim
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, carimbo de terminado, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação com ID de departamento (início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online (início de sessão com PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com cartão, início de sessão com cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão com ID de departamento e PIN, início de sessão ao nível da função), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso), Microsoft Entra ID (início de sessão com PIN, início de sessão com cartão), autenticação de dois fatores em LUI/RUI, sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)
---	--

Segurança de rede	TLS1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereços IP/MAC), suporte WPA3, suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativar funções não utilizadas (ativar/desativar protocolos/aplicações, ativar/desativar UI remotas, ativar/desativar interface USB), separação do FAX G3 da LAN, separação da porta USB da LAN, problemas de digitalização e envio de vírus para receção de e-mail
--------------------------	--

Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW*), segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura do equipamento em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS), segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura do equipamento em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS*), segurança do envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiros, confirmação do número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME, rastreio de documentos [marca de água de segurança]) *1 Requer uniFLOW Online/uniFLOW (opcional) *2 Requer o kit de assinatura digital do utilizador de envio universal-C1 (opcional)
---------------------------------	---

Segurança do equipamento	Proteção de dados eMMC (FIPS140-2), inicialização do armazenamento standard, Trusted Platform Module (TPM2.0)*1, função de ocultação do registo de trabalhos, proteção da integridade do software das impressoras multifunções, verificação da integridade do software do equipamento multifunções e da resiliência do firmware da plataforma (NIST SP800-193) com recuperação automática do sistema (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante o tempo de execução ativada com o controlo integrado da Trelix) *1 Requer TPM2.0 (opcional)
---------------------------------	--

Auditoria e gestão do equipamento	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, Cooperação com o sistema externo de auditoria de segurança (gestão de eventos e informações de segurança), definição das políticas de segurança
--	---

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS

Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa) (humidade relativa sem condensação)
----------------------------------	--

Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
-----------------------------	-----------------------------------

Consumo de energia	Máximo: aprox. 1760 W Impressão ativa: aprox. 716,4 W Em espera: aprox. 34,9 W Modo de suspensão: aprox. 0,79 W Consumo elétrico típico (TEC): C1743 0,42 kWh/semana (230 V) C1752 0,51 kWh/semana (230 V) Em conformidade com a Energy Star 3.2
---------------------------	---

	Para mais informações sobre o regulamento Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
--	---

Níveis de ruído	Pressão sonora: Ativa: C1752 Duplex 55 dB/Simplex 54 dB C1743 Duplex 54 dB/Simplex 53 dB Em espera: 22 dB Potência sonora: Ativa: C1752 69 dB (preto e branco), 70 dB (a cores) C1743 Duplex 68 dB/Simplex 67 dB Em espera: C1752 35 dB C1743 36 dB
------------------------	--

Normas	Blue Angel (confirmação pendente)
---------------	-----------------------------------

CONSUMÍVEIS

Cartridges de toner	TONER T1009 BK (18 700 páginas) TONER T1009 C/M/A (12 000 páginas) TONER T1009L BK (3800 páginas) TONER T1009L C/M/A (3100 páginas) *Com base na norma ISO/IEC 19798
----------------------------	--

GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA

Monitorização e criação de relatórios	uniFLOW Online
Ferramentas de gestão remota	Serviço de monitorização iW Enterprise Management Console
Software de digitalização	Color Network ScanGear2. Para TWAIN e WIA
Ferramentas de otimização	Ferramenta de configuração do controlador Canon
Utilitários de impressão	Canon Print Assistant (Windows)
Plataforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL

Módulo de cassetes-AL1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, etiqueta, perfurado, timbrado Formato de papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem do papel: 60 a 200 g/m ²
Unidade de alimentação com cassetes-BA1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, etiqueta, grosso, Bond, perfurado, timbrado Formato de papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem do papel: 60 a 200 g/m ²

ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Outros	Caixa do leitor de cartões IC-D2 Pedestal simples tipo AC1, a confirmar Pedestal simples tipo AD1, a confirmar
---------------	--

OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão	Kit de impressão de códigos de barras-D1 Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A1
Acessórios do sistema	Placa LAN sem fios J1 Licença LAN sem fios de 5 GHz C1 Kit de PDF Trace & Smooth de envio universal-A1 Kit de assinatura digital do utilizador de envio universa-C1 PLACA TPM A1
Acessórios de fax	Placa de FAX Super G3 BV1 Kit de fax remoto-A1
Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-A1



Certificações e compatibilidade



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Europa N.V. 2026