

PERFORMANȚĂ FIABILĂ DE IMPRIMARE ȘI SCANARE COLOR ÎN FORMAT A4 PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ MODERNE OCUPATE.

Îmbunătățiți productivitatea zilnică cu fluxuri de lucru intuitive, culori vii și securitate avansată într-un dispozitiv A4 compact.

Seria imageFORCE C1700



PRODUCTIVITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Scanați, imprimați și procesați documentele mai rapid, transformând informațiile în resurse mai valoroase pentru compania dumneavoastră, ușor de căutat și de distribuit. Gestionați cerințe de imprimare mai diverse, cu o capacitate extinsă de producție și alimentare cu hârtie, ajutând echipele să lucreze mai eficient.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Interfața cu utilizatorul intuitivă și ușor de folosit, de 7 inch, cu pictograme clare, ajută la simplificarea operațiilor din fluxurile de lucru de imprimare și scanare. Accesați cu ușurință manualul online prin codul QR pentru asistență.

SECURITATE ROBUSTĂ


Păstrați documentele, dispozitivele și rețeaua în siguranță cu securitate avansată, inclusiv criptare validată, controale de acces securizate și transfer de date criptat. Setările de securitate bazate pe AI cu învățare automată contribuie la simplificarea protecției și la reducerea efortului de configurare.

SUSTENABILITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Susțineți obiectivele de sustenabilitate prin utilizarea sporită de materiale reciclate, inclusiv plastic și oțel. Construită pe un cadru sudat unic, care asigură rezistență și durabilitate și fiabilitate pe termen lung.

Seria imageFORCE C1700

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

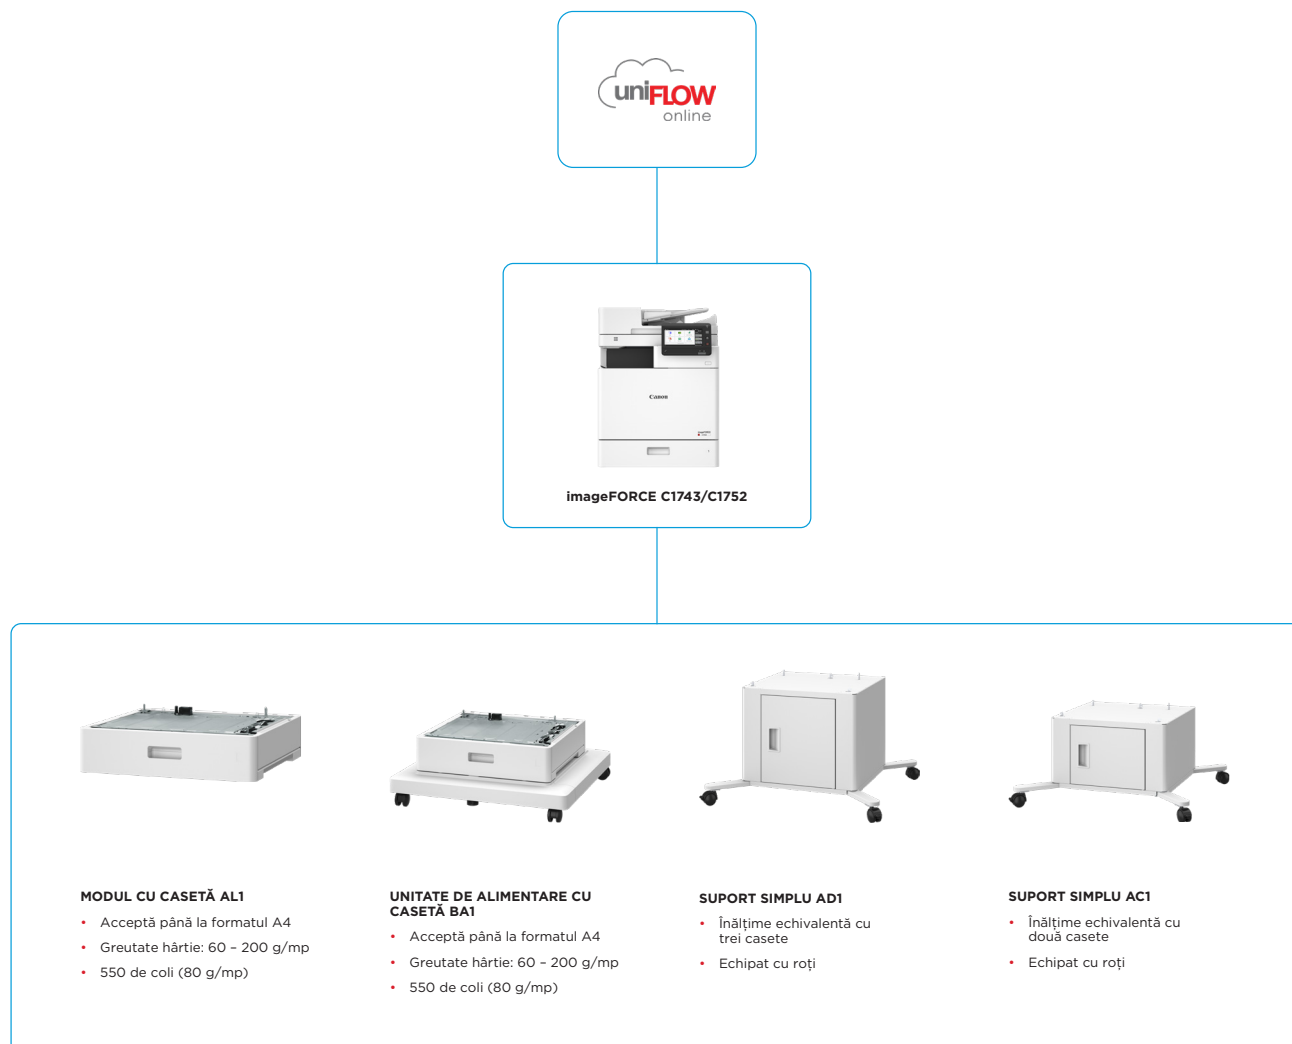

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de echipament	Multifuncțional laser color A4
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional
Procesor	Procesor Dual Core de 1,6 GHz și procesor Single Core de 800 MHz
Panou de control	Ecran LCD tactil color de 7"
Memorie	RAM: 2,5 GB
Stocare	EMMC: 64 GB
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opțional: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazădă) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 650 de coli Tavă universală de 100 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 1 Maximum: 2.300 de coli (cu 2 module de alimentare cu casetă AI1 + 1 unitate de alimentare cu casetă BA1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	400 de coli
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie cu antet, cretată, plicuri Casetă de hârtie: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie cu antet, cretată, preperforată
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Format personalizat: 76 x 127 mm – 216 x 355,6 mm Plicuri: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 76 x 127 mm – 216 x 355,6 mm Casetă de hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Format personalizat: 101,6 x 148 mm – 216 x 355,6 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 – 216 g/mp Casetă de hârtie: 60 – 200 g/mp Duplex: 60 – 200 g/mp
Temp de încălzire	Pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin De la pornire: 10 secunde sau mai puțin** * Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil. ** Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
Dimensiuni (I x A x H)	500 mm x 603 mm x 645 mm

Seria imageFORCE C1700

Spațiu de instalare (I x A)	770 mm x 847 mm
Greutate	Aprox. 44 kg cu toner
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare	imageFORCE C1743 O față: până la 43 ppm (A4), până la 60 ppm (A5, peisaj), până la 69 ppm (A5, A6) Față-verso: până la 43 ipm (A4), până la 52 ipm (A5, peisaj) imageFORCE C1752 O față: până la 52 ppm (A4), până la 72 ppm (A5, peisaj), până la 84 ppm (A5), până la 69 ppm (A6) Față-verso: până la 52 ipm (A4), până la 69 ipm (A5, peisaj)
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Sunt acceptate numai comenziile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, TIFF/JPEG, XPS (de pe unitate de memorie USB, destinație de rețea)
Imprimare de pe dispozitive mobile/din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print de la Microsoft
Imprimare standard SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare)/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T" (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare* *1 Necesită opțiunea SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL AI *2 Necesită opțiunea KIT DE IMPRIMARE CODURI DE BARE DI
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 sau versiunile ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 sau versiunile ulterioare) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 sau versiunile ulterioare)
	Valabil în oct. 2025

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C1700

SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere	imageFORCE C1743 O față: până la 43 ppm (A4), până la 60 ppm (A5, peisaj), până la 69 ppm (A5, A6) Față-verso: până la 43 ipm (A4), până la 52 ipm (A5, peisaj) imageFORCE C1752 O față: până la 52 ppm (A4), până la 72 ppm (A5, peisaj), până la 84 ppm (A5), până la 69 ppm (A6) Față-verso: până la 52 ipm (A4), până la 69 ipm (A5, peisaj)
Timp de ieșire a primei copii	imageFORCE C1743 Platan: Aprox. 6,2 secunde sau mai puțin (alb-negru), aprox. 6,8 secunde sau mai puțin (color) imageFORCE C1752 Platan: Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin (alb-negru), aprox. 5,9 secunde sau mai puțin (color)
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25-400 % (trepte de 1 %)
Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip de original, mod de întrerupere, original față-verso, sortare, generare lucrare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, copiere rezervată, mostră copiere
SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere [față-verso pe față-verso (automat)]
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	până la 100 de coli
Greutate acceptată a hârtiei pentru alimentatorul de documente	Platan: coală, carte Greutate hârtie alimentator de documente: Scanare o față: 42 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color) Scanare față-verso: 50 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color)
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 216 x 355,6 mm Format hârtie alimentator de documente: A4, A5R, A6, B5 Format personalizat: 48 x 128 mm – 216 x 355,6 mm
Viteză de scanare (ipm: A4)	DADF: Scanare o față: 95/95 (300 dpi, trimitere), 50/95 (600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 190/190 (300 dpi, trimitere), 140/100 (600 dpi, copiere)

Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
Specificații de scanare la cerere	Color Network ScanGear 2. Pentru TWAIN și WIA
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în cloud (uniFLOW Online)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Destinație	Standard: E-mail/FAX prin internet (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX * Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pentru Microsoft 365 și Google Workspace
Agendă	LDAP (2000)/Local (1600)/Apelare rapidă (200)
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF criptat) XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) * Doar o singură pagină
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglarea densității, claritate, ștergere cadru, generare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale
SPECIFICAȚII FAX	
Opțional/standard	Opțional
Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Formate de trimitere/primire	Trimitere: A4, A5R*, A6*, B5* Primire: A4, A5, A5R, B5 * Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C1700

Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, marcaj finalizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, casuță poștală confidențială
SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces), Microsoft Entra ID (conectare cu PIN, conectare cu card), autentificare cu doi factori la LUI/RUI, sistem de gestionare a accesului (control acces)
Securitatea rețelei	TLS1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3, compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimarea securizată uniFLOW ^{*1}), securitatea datelor primite (casuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator ^{*2}), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate cu S/MIME, urmărirea documente (filigran securizat))
	^{*1} Necesită uniFLOW Online/uniFLOW opțional ^{*2} Necesită kitul opțional de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală CI

Securitatea dispozitivului	Protejare date eMMC (FIPS140-2), inițializare stocare standard, Trusted Platform Module (TPM2.0) ^{*1} , funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP, verificarea integrității software-ului MFD și Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) cu recuperare automată a sistemului (verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime cu Trellix Embedded Control) ^{*1} Necesită TPM2.0 opțional
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul extern de audit al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setarea politicii de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1760 W Imprimare activă: aprox. 716,4 W În standby: aprox. 34,9 W Modul inactiv: aprox. 0,79 W Consum tipic de energie electrică (CTE): C1743: 0,42 kWh/săptămână (230 V) C1752: 0,51 kWh/săptămână (230 V) Conform Energy Star 3.2 Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune acustică: Modul activ: C1752: duplex 55 dB/simplex 54 dB C1743 duplex 54 dB/simplex 53 dB În standby: 22 dB Putere acustică: Modul activ: C1752: 69 dB (alb-negru), 70 dB (color) C1743: duplex 68 dB/simplex 67 dB În standby: C1752: 35 dB C1743: 36 dB
Standarde	Blue Angel (validare în așteptare)
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	TONER T1009 BK (18.700 pagini) TONER T1009 C/M/Y (12.000 pagini) TONER T1009L BK (3.800 pagini) TONER T1009L C/M/Y (3.100 pagini) [*] Pe baza standardului ISO/IEC 19798

SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

Urmărire și raportare	uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de monitorizare
Software de scanare	Color Network ScanGear 2. Pentru TWAIN și WIA
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Utilitare de imprimare	Canon Print Assistant (Windows)
Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

Modul cu casetă AL1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 101,6 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 200 g/mp
Unitate de alimentare cu casetă BA1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, etichete, carton, hârtie de corespondență, preperforată, cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 101,6 x 148 mm – 216 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 200 g/mp

ACCESORII HARDWARE

Altele	Casetă cititor de cărți de identitate D2 Suport simplu tip AC1 a se confirma ulterior Suport simplu tip AD1 a se confirma ulterior
--------	--

OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesorii de imprimare	Kit de imprimare coduri de bare D1 Set de fonturi internaționale PCL A1
Accesorii de sistem	Placă LAN wireless J1 Licență LAN wireless de 5 GHz C1 Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere universală A1 Kit semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1 PLACĂ TPM A1
Accesorii pentru FAX	Placă FAX Super G3 BW1 Kit pentru fax la distanță A1
Accesorii de accesibilitate	Mâner de acces ADF A1



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2026