

SPOLAHLIVÝ VÝKON FAREBNEJ TLAČE FORMÁTU A4 A SKENOVANIA PRE ZANEPRÁŽDNENÉ MODERNÉ PRACOVISKÁ.

Podporte každodennú produktivitu pomocou intuitívnych pracovných postupov, sýteho farebného výstupu a pokročilého zabezpečenia v kompaktnom zariadení formátu A4.

Séria imageFORCE C1700



VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Skenujte, tlačte a spracúvajte dokumenty rýchlejšie, vďaka čomu budú informácie vyhľadateľné, zdieľateľné a zvýši sa ich hodnota pre vaše podnikanie. Vďaka rozšírenej ponuke médií a väčšej výstupnej kapacite zvládnete rozmanitejšie tlačové požiadavky, čo pomôže tímom pracovať efektívnejšie.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Intuitívne a ľahko použiteľné používateľské rozhranie o veľkosti 17,8 cm so zreteľnými ikonami pomáha zjednodušiť postupy v rámci pracovných postupov tlače a skenovania. Ak potrebujete pomoc, získajte jednoduchý prístup k online príručke prostredníctvom QR kódu.

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE


Zabezpečte svoje dokumenty, zariadenia a sieť pomocou pokročilého zabezpečenia vrátane overeného šifrovania, bezpečného riadenia prístupu a šifrovaného prenosu údajov. Nastavenia zabezpečenia podporované umelou inteligenciou so strojovým učeníím pomáhajú zjednodušiť ochranu a znížiť úsilie potrebné na konfiguráciu.

SKVALITNENIE UDRŽATEĽNOSTI

Podporte ciele v oblasti udržateľnosti prostredníctvom zvýšeného využívania recyklovaných materiálov vrátane plastov a ocele. Tento rad je postavený na jedinečnom zváranom ráme, ktorý zaisťuje pevnosť a dlhodobú odolnosť a spoľahlivosť.

Séria imageFORCE C1700

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

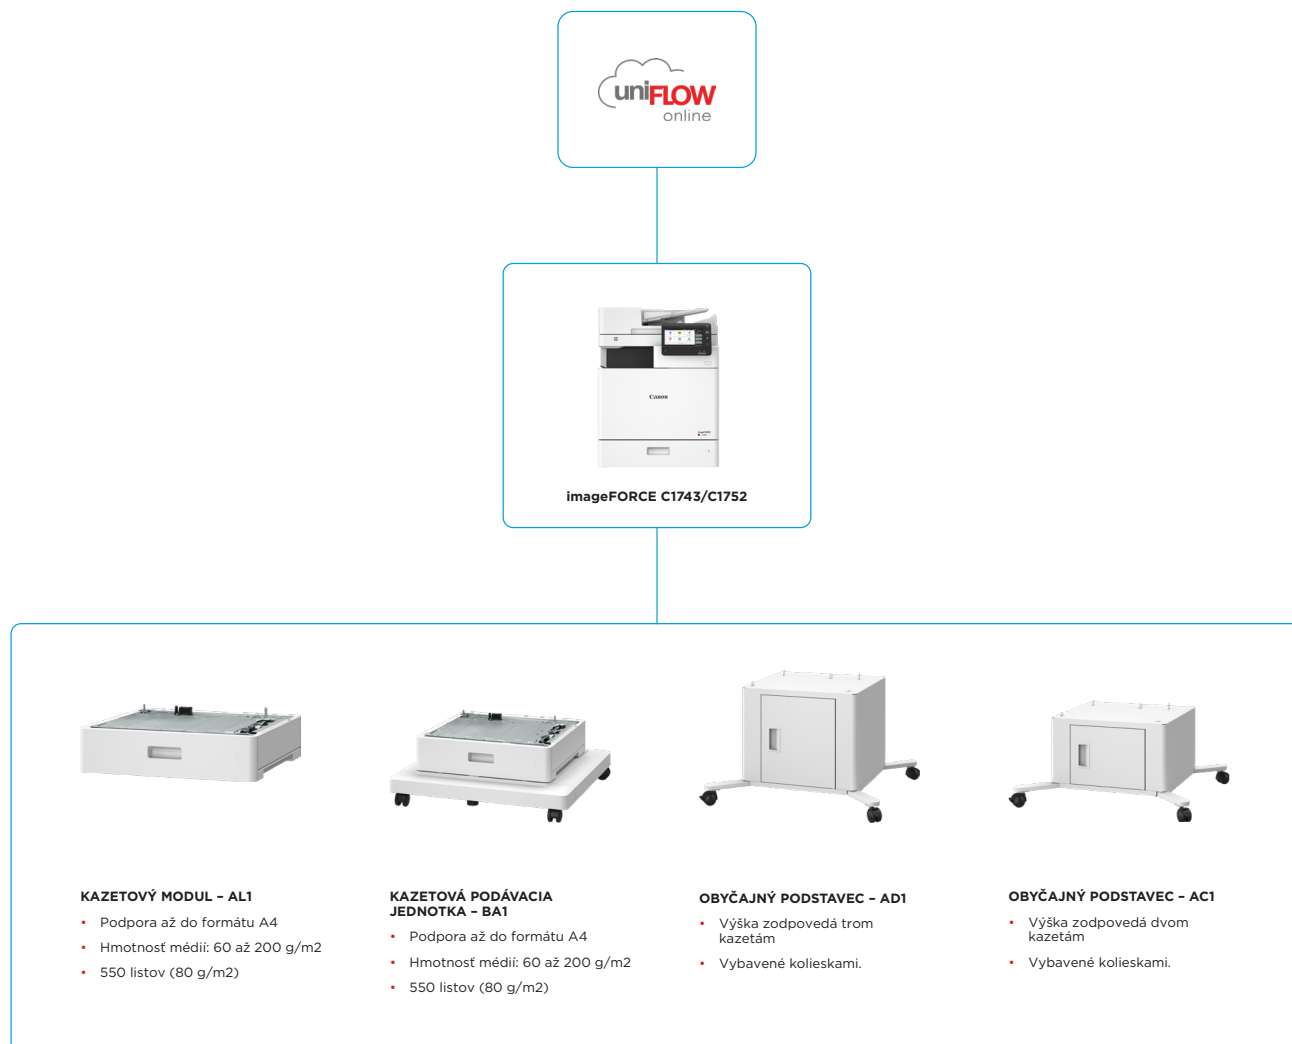

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageFORCE C1700

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľný fax
Procesor	Dvojjadrový procesor 1,6 GHz a jednojadrový procesor 800 MHz
Ovládací panel	17,8 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Pamäť	RAM: 2,5 GB
Úložný priestor	eMMC 64 GB
Rozhrania na pripojenie	SIEŤOVÉ Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Voliteľné: Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ĎALŠIE Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandard: 650 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Kazeta na papier na 550 listov x 1 Maximum: 2 300 listov (s 2 x kazetovým modulom AL1 + 1 x kazetovou podávacou jednotkou – BA1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)	400 listov
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, hlavičkový, kriedový, obálka Kazeta na papier: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, hlavičkový, kriedový, dierovaný
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Vlastná veľkosť: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 76,0 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ² Kazeta na papier: 60 až 200 g/m ² Obojstranný podávač: 60 až 200 g/m ²
Čas zahrievania	Rýchle spustenie 4 sekundy alebo menej* Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia: 10 sekúnd alebo menej** * Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela. ** Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravené na kopírovanie (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	500 mm x 603 mm x 645 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	770 mm x 847 mm
Hmotnosť	Pribl. 44 kg vrátane tonera
TECHNICKÉ PARAMETRE TLAČE	
Rýchlosť tlače	imageFORCE C1743 Jednostranne: Až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5 na šírku), až 69 str./min (A5, A6) Obojstranne: Až 43 obr./min (A4), až 52 obr./min (A5 na šírku) imageFORCE C1752 Jednostranne: Až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5 na šírku), až 84 str./min (A5) až 69 str./min (A6) Obojstranne: až 52 obr./min (A4), až 69 obr./min (A5 na šírku)
Rozlíšenie tlače (dpi)	Až 1 200 x 1 200
Jazyky popisu obrazoviek	Štandard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
Priama tlač	Podporované typy súborov: PDF, TIFF/JPEG, XPS (z pamäte USB, sieťové umiestnenie)
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print od spoločnosti Microsoft
Štandardná tlač OS	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 alebo novší), iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), Písma na tlač čiarových kódov ² ^{*1} Vyžaduje voliteľnú SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL – AI ^{*2} Vyžaduje voliteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV – D1
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, zabezpečený vodoznak, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, zmiešané veľkosti/orientácie papiera, redukcia tonera, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 alebo novší) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (11.7 alebo novší) PPD: Windows® 10/11, macOS (11.7 alebo novší) K októbru 2025

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageFORCE C1700

TECHNICKÉ PARAMETRE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania	imageFORCE C1743 Jednostranne: Až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5 na šírku), až 69 str./min (A5, A6) Obojstranne: Až 43 obr./min (A4), až 52 obr./min (A5 na šírku) imageFORCE C1752 Jednostranne: Až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5 na šírku), až 84 str./min (A5), až 69 str./min (A6) Obojstranne: Až 52 obr./min (A4), až 69 obr./min (A5 na šírku)
Čas do výstupu prvej kópie	imageFORCE C1743 Predlohové sklo: Pribl. 6,2 sekundy alebo menej (ČB), pribl. 6,8 sekundy alebo menej (farebne) imageFORCE C1752 Predlohové sklo: Pribl. 5,5 sekundy alebo menej (ČB), pribl. 5,9 sekundy alebo menej (farebne)
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viacere kópie	Až 9 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % – 400 % (v prírastkoch 1 %)
Funkcie kopírovania	Predvolené pomery R/E podľa oblasti, Obojstranné, Nastavenie hustoty, Výber pôvodného typu, režim prerušenia, Obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámov, kopírovanie preukazov totožnosti, preskakovanie prázdnych strán, rezervovaná kópia, vzorka kópie
TECHNICKÉ PARAMETRE SKENOVANIA	
Typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	až 100 listov
Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov	Predlohové sklo: list, kniha Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne)
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovania pomocou predlohového skla: až 216 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: A4)	DADF: Jednostranné skenovanie: 95/95 (300 dpi, odosielanie), 50/95 (600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 190/190 (300 dpi, odosielanie), 140/100 (600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600
Technické parametre pre skenovanie typu Pull	Color Network ScanGear2. Pre rozhrania TWAIN aj WIA
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)
TECHNICKÉ PARAMETRE ODOSIELANIA	
Cieľ	Štandardné: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX * Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft 365 a Google Workspace
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, šifrované PDF) XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľné: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (Podpis používateľa) * Iba jedna strana
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov
TECHNICKÉ PARAMETRE FAXU	
Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A4, A5R*, A6*, B5* Prijímanie: A4, A5, A5R, B5 * Odosiela sa ako A4
Pamäť faxu	Až 30 000 strán
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageFORCE C1700

Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, náhľad, pečiatka finalizácie, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

TECHNICKÉ PARAMETRE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overenie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu), Microsoft Entra ID (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty), dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu)
---	---

Zabezpečenie siete	TLS1.3, IPsec, autentifikácia IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcia brány firewall (filtrovanie adresy IP/MAC), podpora WPA3, podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie vzdialeného používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie – obavy z vírusov v prijímaných e-mailoch
---------------------------	---

Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, vynútené podržanie tlače, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový príčinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa*), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)
------------------------------	---

*1 Vyžaduje voliteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW

*2 Vyžaduje voliteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa – C1

Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov eMMC (FIPS140-2), štandardná inicializácia úložiska, modul dôveryhodnej platformy (TPM2.0)*1, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, zapnutá detekcia narušenia v režime Runtime so softvérom Trelix Embedded Control) *1 Vyžaduje voliteľnú možnosť TPM2.0
--------------------------------	---

Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), nastavenie zásad zabezpečenia
---------------------------------	---

TECHNICKÉ PARAMETRE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % RH (relatívna vlhkosť/bez kondenzácie)
------------------------------	---

Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
------------------------	---------------------------------------

Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 760 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 716,4 W Pohotovostný režim: pribl. 34,9 W Režim spánku: pribl. 0,79 W Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): C1743 0,42 kWh/týždeň (230 V) C1752 0,51 kWh/týždeň (230 V) Podľa Energy Star 3.2
-------------------------	---

	Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Lot26 nájdete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
--	---

Úrovně hluku	Akustický tlak: Aktívny stav: C1752 obojstranne 55 dB/ jednostranne 54 dB C1743 obojstranne 54 dB/ jednostranne 53 dB Pohotovostný režim: 22 dB
---------------------	---

	Akustický výkon: Aktívny stav: C1752 69 dB (čiernobielo), 70 dB (farebne) C1743 obojstranne 68 dB/ jednostranne 67 dB Pohotovostný režim: C1752 35 dB C1743 36 dB
--	--

Štandardy	Blue Angel (čaká sa na overenie)
------------------	----------------------------------

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	TONER T1009 BK (18 700 strán) TONER T1009 C/M/Y (12 000 strán) TONER T1009L BK (3 800 strán) TONER T1009L C/M/Y (3 100 strán) * Podľa normy ISO/IEC 19798
-------------------------	---

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Sledovanie a hlásenie	uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console Monitorovacia služba
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear2. Pre rozhrania TWAIN aj WIA
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Tlačové pomôcky	Canon Print Assistant (Windows)
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kazetový modul – AL1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 200 g/m2
Kazetová podávacia jednotka – BA1	Kapacita papiera: 550 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, štítok, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 200 g/m2
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Iné	Schránka s čítačkou kariet IC-D2 Obyčajný podstavec – AC1 TBC Obyčajný podstavec – AD1 TBC
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava na tlač čiarových kódov – D1 Súprava medzinárodných písiem PCL – A1
Systémové príslušenstvo	Doska bezdrôtovej siete LAN – J1 Licencia pre bezdrôtovú sieť LAN 5 GHz – C1 Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF Trace & Smooth – A1 Univerzálna súprava na odosielanie digitálneho podpisu používateľa – C1 DOSKA TPM – A1
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board – BW1 Súprava vzdialeného faxu – A1
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF – A1



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2026