

imageFORCE C3026



طابعة متعددة الوظائف بالألوان مقاس A3 مثالية للمبتدئين لتلبية احتياجات المكاتب الأساسية.

طابعة متعددة الوظائف بالألوان مقاس A3 مثالية لمجموعات العمل الصغيرة التي تحتاج إلى طباعة ومسح ضوئي بجودة عالية يعتمد عليها.

يمكنك العمل بشكل أسرع بفضل بدء التشغيل السريع والموثوقية الفائقة لمساعدة الفرق في الحفاظ على استمرارية سير الأعمال. يضمن التوافق مع uniFLOW Online الاتصال السلس بآليات العمل

زيادة الإنتاجية

إنها بسيطة وسهلة الاستخدام وهادئة. فهي تساعد الجميع في إنجاز المزيد من المهام من خلال الخطوات الواضحة التي تظهر على الشاشة وعناصر التحكم السهلة والمعينة الذكية التي تعرض مطبوعاتك تمامًا كما ستظهر، من دون مفاجآت.

تجربة مستخدم سلسة

احم كل مستند بفضل الحماية الشاملة وإعدادات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصادقة القوية. تظل بياناتك مشفرة، وتظل أجهزتك محمية، وتظل فرقك منتجة بثقة.

أمان استباقي وموثوق به


يجعل انخفاض استهلاك الطاقة والمكونات الطويلة العمر والمواد المعاد تدويرها كل نسخة مطبوعة خيارًا أكثر ذكاءً لأعمالك وأخف ضررًا لكوكب الأرض.

تلبية أهداف الاستدامة

Canon

imageFORCE C3026

خيارات التكوين الرئيسية

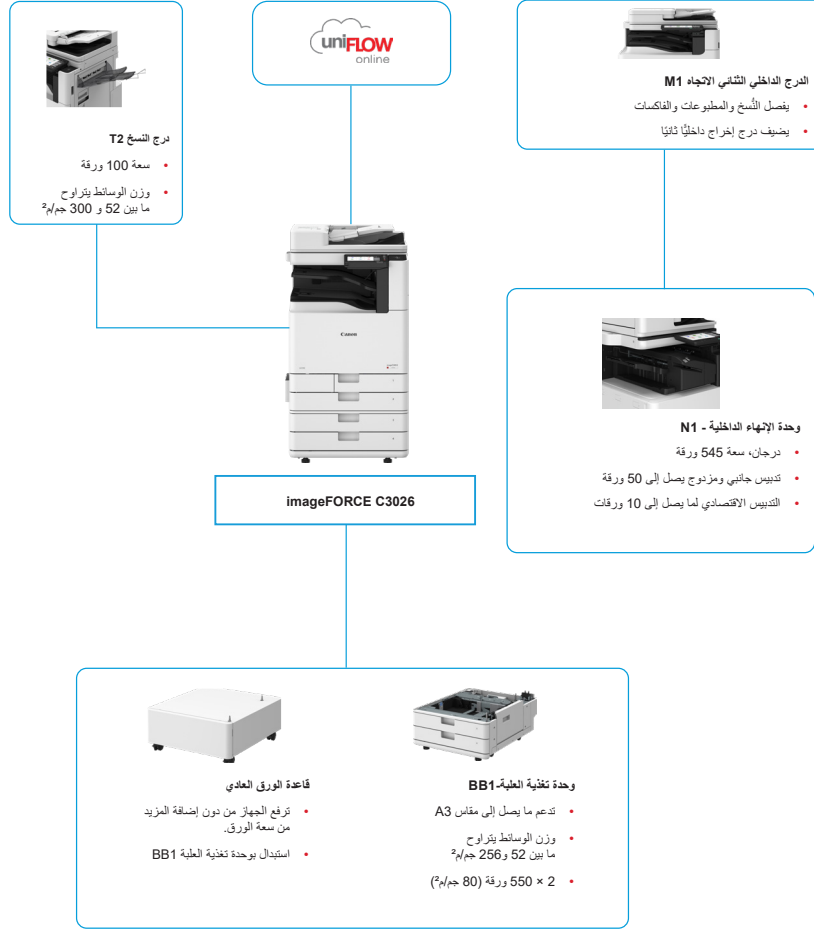

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [بيكون المنتج عبر الإنترنت](#).

أحجام الوسائط المدعومة	
الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: SRA3، A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5R، B5	الحجم المخصص: 139,7 × 98,4 مم إلى 457,2 × 320,0 مم الحجم الحر: 100,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم الأطرف: COM 10 رقم 10، Monarch، DL، ISO-C5 الحجم المخصص للأطرف: 98,0 × 98,0 مم إلى 457,2 × 320,0 مم
العلبة العلوية: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، A6R، B5	الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 297,0 × 215,9 مم الأطرف: ISO-C5
العلبة السفلية: الحجم القياسي: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5R، B5	الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم الأطرف: *COM10 رقم 10، Monarch، DL * ملحق الأطرف A (القياسي) مطلوب.
أوزان الوسائط المدعومة	
الدرج المتعدد الأغراض: 52 إلى 300 جم/م ² (يدعم فقط الورق بوزن 60 إلى 300 جم/م ² مع مجموعة ضبط الوسائط*) * مجموعة ضبط الوسائط A1 مطلوبة للورق المغلف (257 - 300 جم/م ²) العلبة العلوية/العلوية السفلية: من 52 إلى 256 جم/م ² الطباعة على الوجهين: 52 إلى 220 جم/م ²	
وقت الإجماع	
وضع بدء التشغيل السريع: 4 من وضع السكون: 10 ثوانٍ	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
الأساسي: 1141 × 978 مم (الباب الأيمن والدرج المتعدد الأغراض المفتوح + علبة الورق المفتوحة)	
المكّن بالكامل: 1141 × 1285 مم (مع تمديد درج وحدة الإنهاء الداخلية بحد أقصى + تمديد درج النسخ T2 + علبة الورق المفتوحة)	
الوزن* * بما في ذلك مسحوق الجير العادي	
حوالي 78 كجم	

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طباعة بالألوان متعددة الوظائف مقياس A3
الوظائف الأساسية	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري
المعالج	معالج ثنائي النواة 1,6 جيجاهرتز
لوحة التحكم	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WVGA وتقنية TFT مقياس 7 بوصات
الذاكرة	القياسية: ذاكرة الوصول العشوائي سعة 3,0 جيجابايت
التخزين	القياسية: eMMC سعة 64 جيجابايت الاختياري: قرص SSD سعة 256 جيجابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)
المنافذ الأخرى القياسية: منفذ USB 2.0 (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز)	
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²)	القياسية: 1200 ورقة درج متعدد الأغراض واحد سعة 100 ورقة علبتا ورق قياسيان سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلية BB1)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²)	القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 645 ورقة (مع وحدة الإنهاء الداخلية N1 ودرج النسخ T2)
إمكانات الإنهاء*	ترتيب، تجميع، أوفست، تدبيس، غرزة تجليد، فتحة مثقبة، تدبيس موفر، تدبيس حسب الطلب * تختلف إمكانات الإنهاء وفقاً للخيارات المتصلة.
أنواع الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: رقائق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، مغلف،*، استشفاف، سندات، شفاف، ملصق، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية، طرف * 257-300 جم/م ² يتطلب مجموعة ضبط الوسائط
العلبة العلوية: رقائق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية، طرف	
العلبة السفلية: رقائق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية، طرف* * مجموعة ملحق وحدة التغذية بالأطرف A (القياسية) مطلوبة.	

مواصفات المسح الضوئي	
النوع	قياسية: مساحة ضوئية بالألوان، وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين* [وجهان إلى وجهين] * اكتشاف التغذية بصفحات متعددة مدعوم كخيار
التغذية بالمستندات (80 جم/م ²)	DADF: وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين ما يصل إلى 100 ورقة
وزن الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات	وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 38 إلى 128 جم/م ² (أبيض وأسود، ألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م ² (أبيض وأسود، ألوان)
أحجام الوسائط المدعومة	حجم السطح الزجاجي للمسح الضوئي: ما يصل إلى 297,0 × 431,8 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، A6، B4، B5، B5R، B6، B6R الحجم المخصص: 48,0 × 85,0 مم إلى 304,8 × 431,8 مم
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أسود وأبيض/ألوان: A4)	المسح الضوئي على وجه واحد: 80/80 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال) المسح الضوئي على الوجهين: 120/120 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)
دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)	600 × 600
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	Color Network ScanGear2 لكل من TWAIN و WIA أنظمة التشغيل المدعومة: *Server 2016/Windows® 11 /Server 2025/Server 2022/Server 2019 * بدءاً من أكتوبر 2025
طريقة المسح الضوئي	المسح الضوئي من خلال الدفع، المسح الضوئي من خلال السحب، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى وسائط الذاكرة (مفتاح ذاكرة USB)، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online)

مواصفات الإرسال	
الوجهة	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (*SMTP)، FTP، SMB، WebDAV، FTPS، SFTP الاختيارية: فاكس G3 الفائق * طريقة المصادقة المتوفرة OAuth 2.0 على Microsoft Exchange و Google Workspace و Online
دفتر العنوانين	LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)
بروتوكول الاتصالات	الملف: FTP (IP/TCP)، SFTP (IP/TCP)، WebDAV، SMB3.1.1 (TCP/TCP) البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام)
تنسيق الملفات	القياسية: TIFF (MMR)، JPEG*، PDF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، A-1a/PDF، A-1b، A-2a/PDF، A-2b/PDF، A-2u/PDF، A-3a/PDF، A-3b/PDF، A-3u/PDF، A-3)، التتبع والتجانس، مشفر، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، الاختياري: Office Open XML (Word، PowerPoint)، PDF (التتبع والتجانس)، التنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم) * صفحة واحدة فقط
مميزات الإرسال العام	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز المستندات الأصلية الفارغة، سحب اللون

مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وبالألوان)	على وجه واحد: ما يصل إلى 26 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A4R) على الوجهين: ما يصل إلى 26 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A4R)
دقة الطباعة (نقطة في البوصة)	4800 × 2400
لغات وصف الصفحة	القياسية: PCL5/PCL6، UFR II الاختيارية: Adobe® PostScript®3TM
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	Canon PRINT و IPP Everywhere و Mopria و AirPrint و Universal Print و uniFLOW Online
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
الخطوط	macOS، Chrome OS، Windows® 11، Android (11.2.2 أو إصدار أحدث)، iOS (15.2 أو إصدار أحدث)، iPadOS خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman، 10 خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف، *Andalé Mono WT J/K/S/T (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية ²
مميزات الطباعة	¹ مجموعة خطوط PCL التولية A1 الاختيارية مطلوبة. ² مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة. الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التبديل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية
نظام التشغيل	UFR II: *Server2019/Server2016/Windows® 11 /Server 2025/Server 2022 *Server2025/Server2022 macOS (الإصدار 11.7 أو إصدار أحدث) PCL: *Server2019/Server2016/Windows® 11 /Server 2025/Server 2022 *Server2025/Server2022 PS: *Server2019/Server2016/Windows® 11 /Server 2025/Server 2022 *Server2025/Server2022 macOS (الإصدار 11.7 أو إصدار أحدث) PPD: *Server2019/Server2016/Windows® 11 /Server 2025/Server 2022 *Server2025/Server2022 * (الإصدار 11.7 أو إصدار أحدث) * (الإصدار 11.7 أو إصدار أحدث)

مواصفات النسخ	
سرعة النسخ (بالأسود والأبيض وبالألوان)	على وجه واحد: ما يصل إلى 26 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A4R) على الوجهين: ما يصل إلى 26 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 15 صفحة في الدقيقة (A4R)
وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4، أبيض وأسود/ألوان)	حوالي 7,0/8,7 ثوان أو أقل
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
التكبير	معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادة قدرها 1%)
مميزات النسخ	ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، مستندات أصلية مختلفة الحجم، الوضع، إزالة الإطار، هامش التوثيق، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم حر، نسخة محفوظة، عينة النسخ، سحب اللون

أمان الشبكة	1.3 TLS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم WPA3، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تمكين/تعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني
أمان الجهاز	تهيئة التخزين القياسية، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP: التحقق من النظام عند بدء التشغيل (NIST SP800-193): الحماية: التحقق من تكامل برامج MFP ومرور البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استعادة النظام تلقائيًا (NIST SP800-193): الاستعادة، اكتشاف الاختراق في وقت التشغيل: Trellix Embedded Control
إدارة الأجهزة وتدقيقها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، شهادات SAN، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (SIEM)، إعدادات سياسة الأمان
المواصفات البيئية	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و 80%
مصدر الطاقة	220-240 فولت، 60/50 هرتز، 4 أمبير
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1500 وات تنسخ (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين): حوالي 547 وات* وضع الاستعداد: حوالي 95 وات* وضع السكون: حوالي 0,8 وات* 1 القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة 2 لا يتوفر وضع السكون في كل الظروف بسبب إعدادات معينة. الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC):* 0,27 كيلووات في الساعة * وفقًا لبرنامج USA Energy Star 3.2
مستويات التشويش (بالأسود والأبيض بالألوان)	الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح ErcP:26، يرجى الانتقال إلى: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ مستوى طاقة الصوت (LWA، m) الوضع النشط (على وجه واحد): 60 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل مستوى ضغط الصوت (LpAm) وضع المتفرج: الوضع النشط (على وجه واحد): 46 ديسيبل/47 ديسيبل * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017 وضع الاستعداد: خالي من الضوضاء* * "خالي من الضوضاء" يعني أن مستوى ضغط الصوت في كل وضع من أوضاع الماراة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية المحدد في المعيار ISO 7779.
المعايير	شهادة Blue Angel (عملية التحقق قيد التعليق)
المواد المستهلكة	
خراطيش مسحوق الحبر	مسحوق الحبر 1008 باللون الأسود/السمائي/الأرجواني/الأصفر
إنتاجية مسحوق الحبر (المقدرة عند معدل تغطية 5,0%)	مسحوق الحبر 1008 باللون الأسود: 15500 صفحة مسحوق الحبر 1008 باللون السمائي/الأرجواني/الأصفر: 8500 صفحة

مواصفات الفاكس	
أقصى عدد لخطوط الاتصال	1
سرعة المودم	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية
طريقة الضغط	JBIG، MMR، MR، MH
الدقة (نقطة في البوصة)	400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)، 100 × 200 (جودة عادية)
حجم الإرسال/الاستقبال	الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B5R الاستقبال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5R
ذاكرة الفاكس	1* يتم الإرسال بمقاس A4 2* يتم الإرسال بمقاس B4 قصير ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)
الاتصالات السريعة	الحد الأقصى هو 200
وحدات/اتصالات المجموعة	الحد الأقصى هو 199 اتصالاً
البث المتتالي	الحد الأقصى هو 256 عنواناً
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم
مميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز محمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW* (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، المصادقة باستخدام Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول بكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة)، Google Workspace (تسجيل الدخول بكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة)، العوامل في LUI/RUI، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول) * بما في ذلك uniFLOW/uniFLOW Online
أمان المستندات	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW*)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائيًا)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيدين، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME) 1* يلزم uniFLOW / uniFLOW Online اختياري 2* يلزم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 الاختيارية

وحدة التفتيق الداخلية بمعدل 4/2 ثقب D1	(تتلم وحدة الإنهاء الداخلية - N1) تفتيق أو أربعة ثقب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م ² الحجم المقبول للورق المثقوب: تفتيق: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R أربعة ثقب: A3, A4
وحدة التفتيق الداخلية بمعدل 4 ثقب D1	(تتلم وحدة الإنهاء الداخلية - N1) أربعة ثقب الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م ² الحجم المقبول للورق المثقوب: أربعة ثقب: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ملحقات الأجهزة	
وحدات قراءة البطاقات غير ذلك	ملحق قارئ بطاقة IC طراز B4 غطاء السطح الزجاجي Y3 مجموعة اكتشاف التغذية المزدوجة لوحدة التغذية بالمستندات A1 مجموعة ملحقة اختيارية للقارئ A2 مجموعة ضبط الوسائط A1 درج الأداة المساعدة B1
خيارات النظام ووحدة التحكم	
ملحقات الطباعة	مجموعة طباعة PS - CS1 مجموعة خطوط PCL الدولية A1
خيارات الإرسال	مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1
طباعة الرموز الشريطية	مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1
ملحقات النظام	مجموعة تخزين البيانات الاختيارية B1
ملحقات الفاكس	لوحة الفاكس G3 الفائقة BV1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1
خيارات أخرى	
خراطيش التديبيس	خراطيش التديبيس Z1
ملحقات إمكانية الوصول	مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1

إدارة البرامج والطباعة	
التتبع وإعداد التقارير	برنامج uniFLOW Online
أدوات الإدارة عن بُعد	برنامج iW Enterprise Management Console خدمة التوزيع والإدارة عن بُعد خدمة المراقبة
تطبيق دعم الطباعة	مساعد الطباعة من Canon
برنامج المسح الضوئي	Color Network ScanGear 2
أدوات التحسين	أداة تكوين برنامج التشغيل Canon Driver Configuration
النظام الأساسي	MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة المتعددة الوظائف)
خيارات الإمداد بالورق	
وحدة تغذية العلب - BB1	سعة الورق: 2 × 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفافية، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية حجم الورق: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م ²
خيارات الإخراج	
الدرج الداخلي الثاني الاتجاه M1	السعة (ورق بوزن 80 جم/م ²): الدرج العلوي: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ورقة الدرج السفلي (الدرج القياسي): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ورقة A3, A4R, B4, B5R: 100 ورقة وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م ²
درج النسخ T2	السعة (ورق بوزن 80 جم/م ²): A4, A5R, B5: 100 ورقة A3, A4R, B4, B5R: 75 ورقة وزن الورق: 52 إلى 220 جم/م ²
وحدة إنهاء الداخلية - N1	سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م ²): الدرج العلوي: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: حوالي 45 ورقة الدرج السفلي: A4, A5, A5R, B5: حوالي 500 ورقة A3, A4R, B4, B5R: 250 ورقة A6R: 30 ورقة SRA3, الأظرف: 10 ورقات وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م ² موضع التديبيس: جانبي، مزدوج سعة التديبيس: (52 إلى 90 جم/م ²) A4, B5: 50 ورقة A4R: 40 ورقة A3, B4: 30 ورقة التديبيس الاقتصادي: A3, A4, B4, B5: 10 ورقات (من 52 إلى 64 جم/م ²) 8 ورقات (من 65 إلى 81,4 جم/م ²) 6 ورقات (من 82 إلى 105 جم/م ²) تديبيس حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م ²)



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2026