

DEN ULTIMATIVE A3- MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTER, DER DÆKKER DE VIGTIGSTE KONTORBEHOV.

A3-multifunktionsfarveprinter, der er ideel til små arbejdsgrupper, som har brug for driftssikkert print og scanning i høj kvalitet.

imageFORCE C3026



BOOST PRODUKTIVITETEN

Arbejd hurtigere med hurtig opstart og bundsolid driftssikkerhed, der hjælper teams med at holde virksomheden kørende. Kompatibilitet med uniFLOW Online sikrer problemfri tilslutning til workflows

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Enkel, intuitiv og støjsvag. Hjælper alle med at få mere fra hånden med tydelige trin på skærmen, brugervenlige knapper og en smart forhåndsvisning, der viser printet, præcis som det ser ud – ingen overraskelser.

DRIFTSSIKKER, PROAKTIV SIKKERHED


Beskyt alle dokumenter med 360-graders beskyttelse, AI-drevne sikkerhedsindstillinger og solid autentificering. Jeres data forbliver krypterede, jeres printere er beskyttet, og jeres teams kan arbejde produktivt med ro i sindet.

OPFYLD BÆREDYGTIG- HEDSMÅL

Reduceret strømforbrug, komponenter med lang levetid og genbrugsmaterialer gør hvert print til et smartere valg for jeres virksomhed – og et mere bæredygtigt valg for planeten.

imageFORCE C3026

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

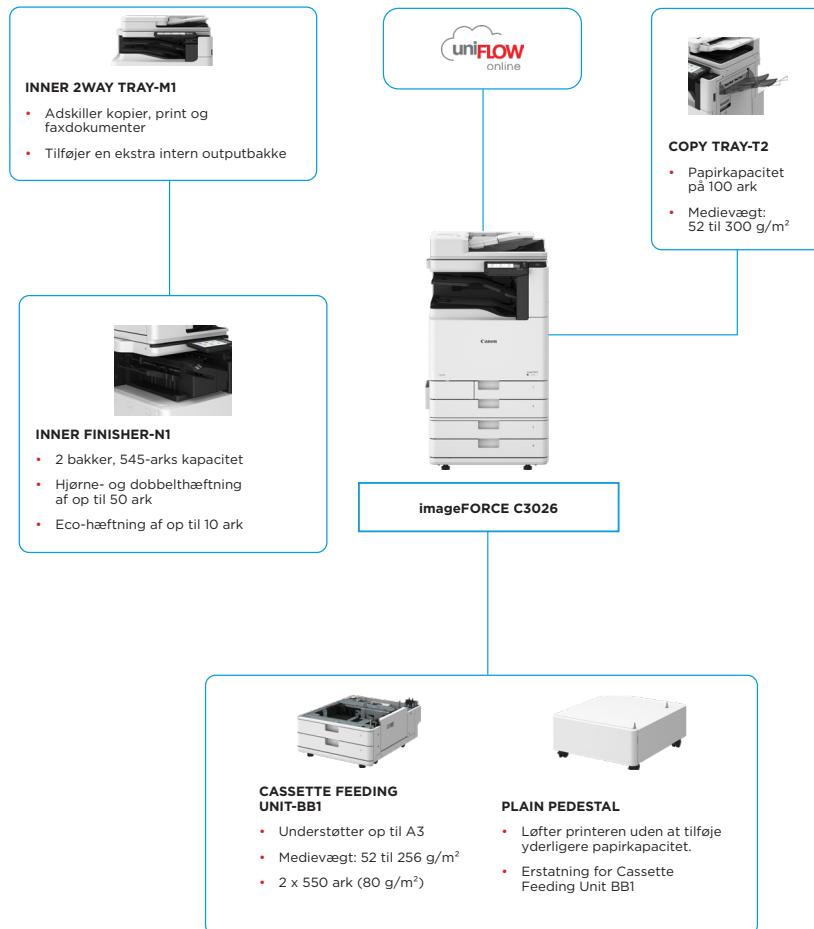

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

HOVEDENHED	
Maskintype	Multifunktionel A3-farveprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Processor	1,6 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	7" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: RAM 3,0 GB
Lagring	Standard: 64 GB eMMC Valgfrit: 256 GB SSD
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-ark: Universalbakke x1 550-ark: Standardkassette x 2 Maks. 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-AK1).
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimum: 645 ark (med Inner Finisher-N1 og Copy Tray-T2)
Finishing-funktioner*	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, Eco-hæftning, on demand-hæftning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated*, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, kanthullet, Letterhead, kuvert * 257 ~ 300 g/m ² kræver mediejusterings sæt. Øverste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert Nederste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead, kuvert* * Envelope Feeder Attachment Kit A (standard) er påkrævet.

Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM.10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter*: COM10 (No.10), Monarch, DL * Envelope Attachment A (standard) er påkrævet.
Understøttede medie vægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² (kun 60 til 300 g/m ² understøttes med Media Adjustment Kit*) * Media Adjustment Kit-A1 er påkrævet til coated (257-300 g/m ²). Øverste/nederste kassette: 52 til 256 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²
Opvarmningstid	Hurtig opstart: 4 Fra dvale: 10 sekunder
Mål (B x D x H)	565 x 712 x 862 mm
Installationsområde (B x D)	Basisversion: 978 x 1.141 mm (højre dæksel og universalbakke åben + papirkassette åben) Fuldt konfigureret: 1.285 x 1.141 mm (med Inner Finisher-bakke trukket helt ud + Copy Tray-T2 trukket ud + papirkassette åben)
Vægt* * inkl. alm. toner	Ca. 78 kg

PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)
Printopløsning (dpi)	4800 x 2400
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Valgfrit: Adobe® PostScript®3TM
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
OS-standardprint	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper* ² ^{*1} Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ^{*2} Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 eller nyere)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 eller nyere)* * Fra og med okt. 2025

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R) 2-sidet: Op til 26 sider/min. (A4), op til 15 sider/min. (A3), op til 15 sider/min. (A4R)
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	Ca. 7,0/8,7 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 999 kopier
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, bog med to sider, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, forskellige originalstørrelser, skarphed, slet kant, indbindingsmargen, kopiering af ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel, farveudfald

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Standard: Farvescanner, DADF* [2-sidet til 2-sidet] * Registrering af flerarksfremføring understøttes som tilbehør. DADF: dupleks automatisk dokumentfremfører
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	op til 100 ark
Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører	Medievægt for dokumentfremfører: 1-sidet scanning: 38 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve)
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Brugerdefineret format: 48,0 x 85,0 mm til 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4)	1-sidet scanning: 80/80 (300 x 300 dpi, send) 2-sidet scanning: 120/120 (300 x 300 dpi, send)
Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Fra og med okt. 2025
Scanningsmetode	Push-scanning, Pull-scanning, scanning til netværk, scanning til hukommelsesmedier (USB-nøgle), scanning til mobile enheder, scanning til cloud-baserede tjenester (uniFLOW Online)

SPECIFIKATIONER FOR SEND	
Modtager	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Tilbehør: Super G3-FAX * Tilgængelig OAuth 2.0-godkendelsesmetode på Microsoft Exchange Online og Google Workspace.
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Kommunikations-protokol	Fil: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilvalg: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) * Kun enkeltstid.
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over, farveudfald

SPECIFIKATIONER FOR FAX	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4. *2 Sendt som B4 kort.
FAX-hukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job).
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/underadresse afsendelse, fortrolig postkasse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW* (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), Google Workspace (login med adgangskode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol) * Inkl. uniFLOW Online/uniFLOW
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*1), modtag datasisikkerhed (fortrolig faxindbakke videregiver automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS*2), send datasisikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support) *1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilvalg). *2 Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilvalg).

Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-understøttelse, understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface), G3-faxseparation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, Scan- og Send-virusbetyrninger for e-mailmodtagelse
Printersikkerhed	Standard lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Beskyttelse), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Gendannelse), registrering af indtrængning under kørsel: Trellix Embedded Control
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (SIEM (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering)), indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Strømforbrug	Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 547 W*1 Standby: ca. 95 W*1 Dvale: Ca. 0,8 W*2 *1 Referenceværdi: målt én enhed. *2 Dvale er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,27 kWh * Iht. USA Energy Star 3.2 For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelser, gå til: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	Lydtrykniveau (LWA, m) I drift (1-sidet): 60 dB, Kv 3 dB Lydtrykniveau (LpAm) Omkringståendes placering: I drift (1-sidet): 46 dB/47 dB * Referenceværdi: Kun én enhed blev målt med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296:2017. Standby: Støjfri* * "Støjfri" betyder at lydtrykniveauet ved hver observatørplacering er under det absolutte kriterium for baggrundsstøj som specificeret i ISO 7779.
Standarder	Blue Angel (afventer bekræftelse)
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	Toner 1008 BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (estimeret ved 5,0 % dækning)	Toner 1008 BK: 15.500 sider Toner 1008 C/M/Y: 8.500 sider

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Enterprise Management Console RDMS (Remote Distribution & Management Service) Overvågningsservice
Printsupportprogram	Canon Print Assistant
Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Feeding Unit-BB1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, Letterhead Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m ²

OUTPUTLBEHØR	
Inner 2way Tray-M1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Gramvægt: 52 til 220 g/m ²
Inner Finisher-N1	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark SRA3, kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftkapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m ²)

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-N1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARETILBEHØR	
Kortlæsere	IC Card Reader Attachment-B4
Andet	Platen Cover-Y3 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 Attachment kit for Reader-A2 (tilbehør) Media Adjustment Kit-A1 Utility Tray-B1

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	PS Printer Kit-CS1 PCL International Font Set-A1
Send-indstillinger	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Print af strekkoder	Barcode Printing Kit-D1
Systemtilbehør	Data Storage Kit-B1 (tilbehør)
Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-BV1 Remote Fax Kit-A1

ANDRE TILVALG	
Hæfteklammpatroner	Staple Cartridge-Z1
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2026