

PARIM ALGTASEME VÄRVILINE MULTIFUNKTSIONAALNE A3-PRINTER KONTORI PÕHIVAJADUSTE RAHULDAMISEKS.

imageFORCE C3026

A3 multifunktsionaalne värviprinter, mis sobib ideaalselt väikestele töörühmadele, kes vajavad usaldusväärseid ja kvaliteetseid printimis- ja skannimislahendusi.



SUUREM TOOTLIKKUS

Kiiremat töötamist toetavad kiire käivitamine ja raudkindel usaldusväärsus, mis aitavad meeskondadel äritegevust liikumises hoida. Ühilduvus uniFLOW Online'iga tagab sujuva ühenduvuse töövoogudega.

SUJUV KASUTUSKOOGEMUS

Lihtne, intuitiivne ja vaikne. Aitab kõigil teha rohkem tänu selgelt ekraanil kuvatavatele juhistele, lihtsatele juhtnuppudele ja nutikale eelvaatele, mis näitab täpselt, milline väljaprint välja näeb – ei mingeid üllatusi.

USALDUSVÄÄRNE JA ENNETAV TURVALISUS


Iga dokumenti saate turvata tervikliku kaitse, tehisintellektipõhiste turvaseadete ja tugeva autentimise abil. Teie andmed püsivad krüptitud, seadmed on kaitstud ning tagatud on tiimide enesekindlus ja tööviljakus.

VASTAB JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRKIDELE

Väiksem energiatarve, pikema tööeaga osad ja ringlussevõetud materjalid teevad igast prinditööst nutikama valiku teie ettevõtte jaoks, aga ka kergema valiku kogu planeedi jaoks.

imageFORCE C3026

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

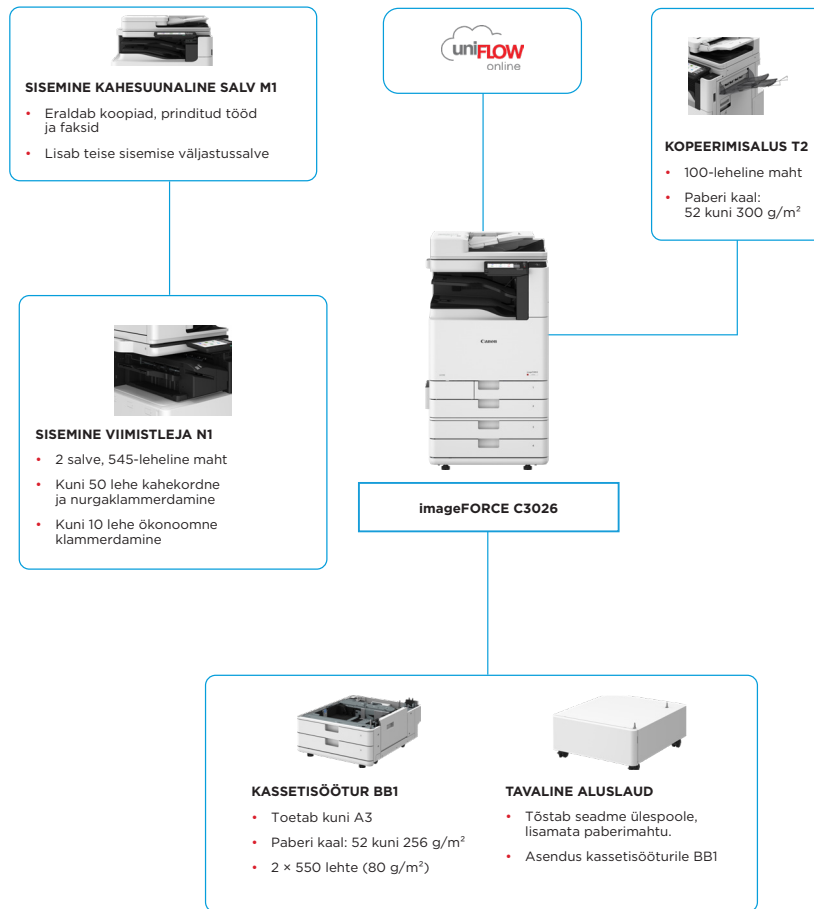

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne A3-seade
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine
Protsessor	1,6 GHz kahetuumaline protsessor
Juhtpaneel	7-tolline TFT LCD WVGA värviline puutepaneel
Mälu	Standardne: RAM 3,0 GB
Salvestusruum	Standardne: 64 GB eMMC Valikuline: 256 GB SSD
Liideseühendus	VÕRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) TEISED Standardne: USB 2.0 (host) × 2, USB 2.0 (seade) × 1
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 1200 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv × 1 550-leheline standardne paberikassett × 1 Max: 2300 lehte (kassetisööturiga BB1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte Maksimaalne: 645 lehte (sisemise viimistlejaga N1 ja kopeerimisalusega T2)
Viimistlusvõimalused*	Kõrvutamise, grupeerimise, nihutamise, klammerdamise, sadulklammerdamise, augustamise, ökonoomne klammerdamine, nõudmisel klammerdamine * Viimistlusvõimalused sõltuvad ühendatud valikutest.
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, kaetud*, jäljendpaber, võlakirjapaber, lüümik, silt, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik * 257-300 g/m ² jaoks on vaja meedia reguleerimise komplekti. Ülemine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik Alumine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik* * Vajalik on ümbrikusöoturi kinnituskomplekt A (standardne).

Toetatud paberiformaadid	Mitmeotstarbeline salv Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Vabaformaad: 100,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Ümbrikud: nr 10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 98,0 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Ülemine kassett Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6R, B5 Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 297,0 × 215,9 mm Ümbrikud: ISO-C5 Alumine kassett Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Ümbrikud*: nr 10 COM10, Monarch, DL * Vajalik on ümbriku kinnitus A (standardne).
Toetatud paberi kaalud	Mitmeotstarbeline salv: 52 kuni 300 g/m ² (prindimaterjali reguleerimiskomplektiga* toetatakse ainult 60 kuni 300 g/m ²) * Prindimaterjali reguleerimiskomplekt A1 on vaja kaetud paberi (257-300 g/m ²) jaoks. Ülemine/alumine kassett: 52 kuni 256 g/m ² Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m ²
Soojenemisaeg	Kiirkäivitusrežiimis: 4 sekundit Unerežiimis: 10 sekundit
Mõõtmed (L × S × K)	565 × 712 × 862 mm
Paigaldusruum (L × S)	Põhikonfiguratsioon: 978 × 1141 mm (parempoolne uks ja mitmeotstarbeline salv on avatud + paberikassett on avatud) Täiskonfiguratsioon: 1285 × 1141 mm (sisemise viimistleja salv täielikult välja tõmmatud + kopeerimisaluse T2 välja tõmmatud + paberikassett avatud)
Kaal* * sh tavapärane tooner	Ligikaudu 78 kg

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED

Printimiskiirus (mustvalge ja värviline)	1-poolne: kuni 26 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 26 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R)
Printimise eraldusvõime (punkti tollis)	4800 × 2400
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6/PCL5 Valikuline: Adobe® PostScript®3TM
Printimine mobiiliseadmetest ja pilveteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
OS-i standardne printimine	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 või uuem), iOS (15.2 või uuem), iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vötkoodi fondid* ² ¹ Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt AI. ² Vajalik on vötkoodi printimiskomplekt DI.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/suunad, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Operatsioonisüsteem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 või uuem)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 või uuem)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 või uuem)* * Seisuga oktoober 2025.

KOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED

Kopeerimiskiirus (mustvalge ja värviline)	1-poolne: kuni 26 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 26 lk/min (A4), kuni 15 lk/min (A3), kuni 15 lk/min (A4R)
Esimese koopia väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)	Ligikaudu 7,0/8,7 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkti/tollis)	600 × 600
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Kopeerimisfunktsioonid	Välis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tihenduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N ühel, eri formaadiga originaalid, teravus, äärikuustamine, tühjala, ID-kaardi kopeerimine, tühjade lehtede vahelejätmine, vabaformaadiga originaal, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis, väljalangemise värv

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Tüüp	Standardne: värviskanner, DADF* [2-poolseilt 2-poolseks] * Mitme lehe söötmise tuvastamine on toetatud lisavalikuna. DADF: kahepoolne originaalisöötur
Dokumendisööturi paberimaht (80 g/m²)	Kuni 100 lehte
Dokumendisööturile sobiv paberikaal	Dokumendisööturi paberikaal: 1-poolne skannimine: 38 kuni 128 g/m ² (mustvalge/värviline) 2-poolne skannimine: 50 kuni 128 g/m ² (mustvalge/värviline)
Toetatud paberiformaadid	Skanneriikaasi suurus: kuni 297,0 × 431,8 mm Dokumendisööturi prindimaterjali formaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Kohandatud formaat: 48,0 × 85,0 mm kuni 304,8 × 431,8 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline; A4)	1-poolne skannimine: 80/80 (300 × 300 punkti/tollis, saatmine), 2-poolne skannimine: 120/120 (300 × 300 punkti/tollis, saatmine),
Skannimise eraldusvõime (punkti/tollis)	600 × 600
Tõmbeskannimise tehnilised andmed	Colour Network ScanGear2 nii funktsioonide TWAIN kui ka WIA jaoks Toetatud OS: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Oktoobri seisuga 2025.
Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrku skannimine, mäluseadmele skannimine (USB-mälukaart), mobiiliseadmetesse skannimine, pilvepõhistesse teenustesse skannimine (uniFLOW Online)

SAATMISE TEHNILISED ANDMED

Sihtkoht	Standardne: e-post/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Valikuline: Super G3 FAX * Saadaval autentimismeetod OAuth 2.0 Microsoft Exchange Online'is ja Google Workspace'is.
Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)
Failivorming	Standardne: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, jälgimine ja silumine, krüptitud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word) Lisavarustus: PDF (jälgimine ja silumine), PDF/XPS (kasutaja allkiri) * Ainult üks leht.
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tihenduse kohandamine, teravus, äärikuustamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariida/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade originaallehtede vahelejätmine

FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Ühendusliinide maksimaalne arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkti/tollis)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaadid	Saatmine: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , A6R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Vastuvõtmine: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Saadetakse A4-na. * ² Saadetakse lühikese B4-na.
FAX-mälu	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, edastamise katkestamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), uniFLOW* (PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), Microsoft Entra ID autentimine (parooliga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), Google Workspace (parooliga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), kahefaktoriline autentimine LUI/RUI-s, juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll) * Sisaldab uniFLOW Online'i / uniFLOW'd.
Dokumenditurve	Printimisturvalisus (turvaline printimine, krüptitud turvaline printimine, sunnitud ootel printimine, uniFLOW turvaline printimine* ¹), vastuvõtuandmete turvalisus (konfidentsiaalne faksi postkast edastab vastuvõetud dokumendid automaatselt), skannimisturvalisus (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS* ²), saatismisandmete turvalisus (parooli sisestamise küsimise seadistus iga edastuse korral, piiratud e-posti/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine, S/MIME tugi) * ¹ Vajalik on valikuline uniFLOW Online / uniFLOW. * ² Vajalik on valikuline universaalne digitaalallkirja saatmise komplekt C1.

Võrgu turvalisus	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X autentimine, SNMP V3.0, tulemüüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), WPA3-tugi (Wi-Fi), kahekordse võrgu tugi (juhtmega LAN / juhtmevaba LAN, juhtmega LAN / juhtmega LAN), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugkasutajaliidesed, USB-liides), G3-faksi eraldamine LAN-ist, USB-pesa eraldamine LAN-ist, skannimine ja saatmine – e-kirja vastuvõtmisega seotud viirusemured
Seadme turvalisus	Standardne salvestusruumi algatamine, tööloogi varjamise funktsioon, MFP-tarkvara terviklikkuse kaitsmine, süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193), MFP-tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine), sissetungimise tuvastamine tööajal: Trellixi sisseehitatud juhtimine
Seadmete haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, SAN-i sertifikaadid, auditilogi, koostöö välise turbeauditussüsteemiga (SIEM), turbepoliitika seadistamine
KESKKONNATINGIMUSED	
Töökeskond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% (suhtelist õhuniiskust)
Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Energiatarve	Max: ligikaudu 1500 W Kopeerimine (kahepoolse originaalisööturi ja pideva skannimisega): ligikaudu 547 W* ¹ Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W* ² * ¹ Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega. * ² Puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav. Tüüpiline elektritarve (TEC)*: 0,27 kWh * USA Energy Star versiooni 3.2 järgi Üksikasjalikumad teavet seoses Erp:Lot6/26 määrusega leiate aadressilt: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Müratasemed (mustvalge/värviline)	Helitugevuse tase (LWA, m) Aktiivsena (ühepoolne): 68 dB, Kv 3 dB Helirõhu tase (LpAm) Kõrvalseisja asendist: Aktiivsena (ühepoolne): 46 dB / 47 dB * Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296:2017. Ooterežiimis: müravaba* * „Müravaba“ tähendab, et helirõhu tase kõrvalseisja positsioonis on madalam kui taustamüra absoluutne kriteerium kooskõlas standardiga ISO 7779.
Standardid	Blue Angel (kinnitamise ootel)
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	Tooner 1008 BK/C/M/Y
Tooneri tootlikkus (hinnanguline 5,0% katvuse juures):	Tooner 1008 BK: 15 500 lehte Tooner 1008 C/M/Y: 8500 lehte

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online
Kaughaldustööriistad	iW Enterprise Management Console Kaugjaotus- ja haldusteenus Jälgimisteenus
Printimistoe rakendus	Canon Print Assistant
Skannimistarkvara	Värviline võrguskannimine ScanGear 2
Optimeerimistööriistad	Canon Driver Configuration Tool
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sisseehitatud rakenduste platvorm)
PABERISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetisöötur BB1	Paberimaht: 2 × 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöeldud, värviline, paks, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m ²
VÄLJUNDI VALIKUD	
Sisemine kahe-suunaline alus M1	Mahutavus (80 g/m ² paberiga) Ülemine salv: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lehte Alumine salv (standardne salv): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m ²
Kopeerimisalus T2	Mahutavus (80 g/m ² paberiga): A4, A5R, B5: 100 lehte A3, A4R, B4, B5R: 75 lehte Paberi kaal: 52 kuni 220 g/m ²
Sisemine viimistleja N1	Salve mahutavus (80 g/m ² paberiga): Ülemine salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ligikaudu 45 lehte Alumine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 500 lehte A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte A6R: 30 lehte SRA3, ümbrik: 10 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m ² Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne Klammerdamismaht: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 lehte A4R: 40 lehte A3, B4: 30 lehte Ökoklammerdus: A3, A4, B4, B5: 10 lehte (52–64 g/m ²) 8 lehte (65–81,4 g/m ²) 6 lehte (82–105 g/m ²) Vajaduse korral klammerdamine: ligikaudu 40 lehte (80 g/m ²)

Sisemine 2/4 augustaja D1	(Vajalik sisemine viimistleja N1) Kaks või neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m ² Sobiv augustuspaberi formaat: Kaks auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neli auku: A3, A4
Sisemine 4 augustaja D1	(Vajalik sisemine viimistleja N1) Neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m ² Sobiv augustuspaberi formaat: Neli auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
RIISTVARATARVIKUD	
Kaardilugejad	IC-kaardilugeja kinnitus B4
Muud	Skanneriklaasi kate Y3 Dokumendisööturi kahekordse söötmise tuvastamise komplekt A1 Valikuline kinnituskomplekt A2 lugeja jaoks Prindimaterjali reguleerimiskomplekt A1 Abialus B1
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	PS-i printerikomplekt CS1 PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
Saatmise Valikud	Universaalne Trace & Smooth PDF saitmise komplekt A1 Universaalne digitaalalkkirja saitmise komplekt C1
Võotkoodide printimine	Võotkoodi printimiskomplekt D1
Süsteemitarvikud	Valikuline salvestusruum Kit-B1
Faksitarvikud	Super C3 faksikaart BV1 Kaugfaksikomplekt A1
MUU LISAVARUSTUS	
Klambrikassetid	Klambrikasset Z1
Lisatarvikud erivajadustega kasutajatele	Automaatse dokumendisööturi käepide A1



Sertifikaadid ja ühilduvus

