

LAADUKAS A3- VÄRIMONITOIMITULOSTIN TOIMISTON PERUSTARPEISIIN.

imageFORCE C3026

Erityisesti pienille työryhmille sopivat A3-värimonitoimitulostimet luotettavaan ja laadukkaaseen tulostukseen ja skannaukseen.



LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

Työskentele nopeammin lyhyemmän käynnistymisajan ja täydellisen luotettavuuden ansiosta. Pysy liiketoiminnan vauhdissa. Yhteensopivuus uniFLOW Onlinen kanssa varmistaa saumattoman liitettävyyden työkulkuihin ja pilviarkistoihin.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Helppokäyttöinen, intuitiivinen ja hiljainen. Parantaa työntekijöiden tehokkuutta selkeiden näytöllä näkyvien ohjeiden, helppokäyttöisyyden ja tulostettavan aineiston täsmällisen esikatselun ansiosta – ei yllätyksiä.

LUOTETTAVA JA ENNAKOIVA TIETOTURVA


Suojaa jokainen dokumentti 360 asteen tietoturvalta, tekoälyyn perustuvilla tietoturva-asetuksilla ja vahvalla todentamisella. Tietosi pysyvät salattuina, laitteesi pysyvät suojattuina ja tiimisi toimii tehokkaasti.

SAAVUTA VASTUULLI- SUUSTAVOITTEET

Pienemmän virrankulutuksen, pitkäkestoisten komponenttien ja kierrätysmateriaalien ansiosta jokainen tuloste on fiksumpi valinta yrityksellesi – ja parempi valinta ympäristölle.

imageFORCE C3026

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

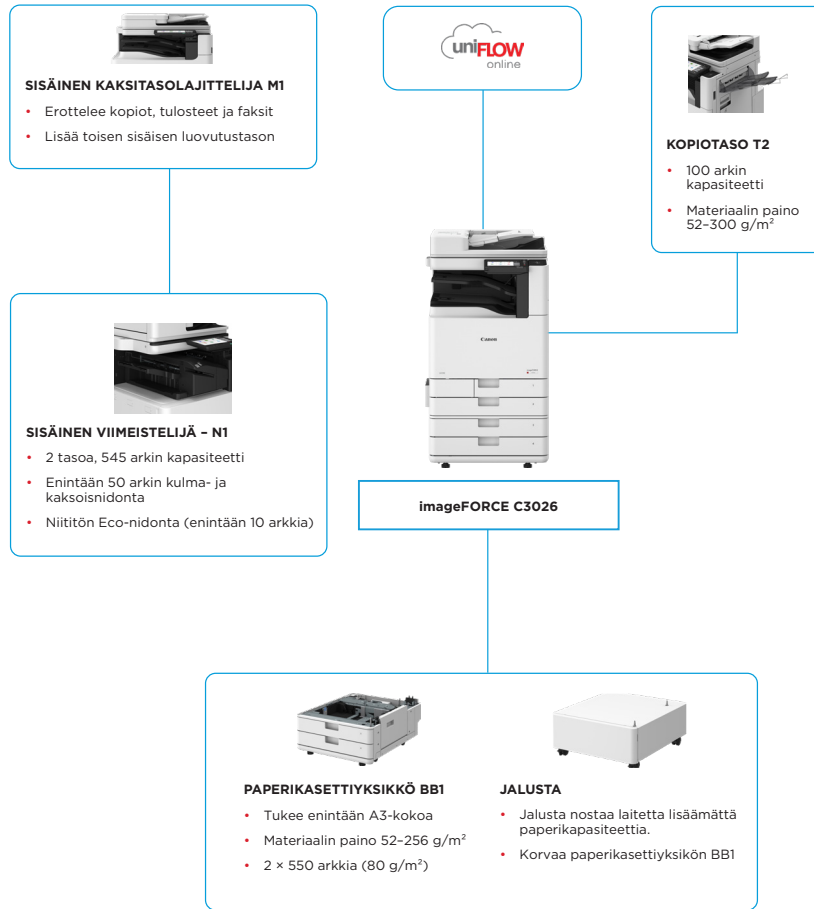

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A3-värimonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi
Proessori	1,6 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	7 tuuman TFT LCD WVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: RAM 3,0 Gt
Tallennustila	Vakio: 64 Gt:n eMMC Lisävaruste: 256 Gt:n SSD
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) × 2, USB 2.0 (laite) × 1
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 1 200 arkkia 100 arkin monikäyttötaso × 1 550 arkin vakiokasetti × 1 Enintään: 2 300 arkkia (lisävarusteena saatavan kasetin syöttöyksikön BB1 kanssa).
Paperinluovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 250 arkkia Enintään: 645 arkkia (sisäisellä viimeistelijällä N1 ja kopiotasolla T2)
Viimeistelyominaisuudet*	Lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, niititön eco-nidonta, manuaalinen nidonta * Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettyjen lisävarusteiden mukaan.
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty*, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori * 257-300 g/m ² edellyttää tulostusmateriaalin säätösarjaa Yläkasetti: Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori Alakasetti: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori* * Edellyttää kirjekuorten syöttölaitetta A (vakio).

Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,4 × 139,7–320 × 457,2 mm Mukautetut koot: 100,0 × 148,0 mm – 304,8 × 457,2 mm Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 98 × 98–320 × 457,2 mm Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5 Mukautetut koot: 105 × 148–297 × 215,9 mm Kirjekuoret: ISO-C5 Alakasetti: Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 105 × 148–304,8 × 457,2 mm Kirjekuoret*: COM10 (No.10), Monarch, DL * Kirjekuorien syöttölaitte A (vakio) tarvitaan.
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52–300 g/m ² (vain 60–300 g/m ² tulostusmateriaalin säätösarjan kanssa*) * Tulostusmateriaalin säätösarja A1 tarvitaan päällystetyille materiaaleille (257–300 g/m ²) Ylä-/alakasetti: 52–256 g/m ² Kaksipuolinen: 52–220 g/m ²
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: 4 Lepotilasta: 10 sekuntia
Mitat (L × S × K)	565 × 712 × 862 mm
Asennustila (L × S)	Perusmalli: 978 × 1 141 mm (oikea luukku ja monikäyttötaso auki + paperikasetti auki) Täysi kokoonpano: 1 285 × 1 141 mm (sisäisen viimeistelijän taso ulosvedettynä + kopiotasolla T2 auki + paperikasetti auki)
Paino* * tavallisen väriainekasetin kanssa	Noin 78 kg

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus (mustavalko ja väri)	yksipuolinen enintään 26 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) kaksipuolinen enintään 26 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R)
Tulostustarkkuus (dpi)	4 800 × 2 400
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6/PCL5 Valinnainen: Adobe® PostScript®3TM
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 tai uudempi), iOS (15.2 tai uudempi), iPad OS
Fontit	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2 *1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti AI. *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja DI.
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/suuntia, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmä	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 tai uudempi)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 tai uudempi)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 tai uudempi)* * Tilanne lokakuussa 2025

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus (mustavalko ja väri)	yksipuolinen enintään 26 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R) kaksipuolinen enintään 26 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 15 sivua/min (A4R)
Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)	Noin 7/8,7 sekuntia
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 × 600
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Suurennus	Säädettyä zoomaus: 25–400 % (1 %:n välein)
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määritys, N sivua arkille, erikokoiset alkuperäiset, terävyys, reunuksen poisto, palstavälit, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, kopiotyön varaaminen, mallikopio, värinpoisto

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Vakio: väriskanneri, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi] * Lisävarusteena usean arkin syötön tunnistuksen tuki DADF: kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
Arkisyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	enintään 100 arkkia
Arkisyöttölaitteen hyväksyttävä paperin paino	Arkisyöttölaitteen materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 38–128 g/m ² (mv/väri) Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m ² (mv/väri)
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko 297 × 431,8 mm Arkisyöttölaitteen materiaalikoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Mukautetut koot: 48,0 × 85–304,8 × 431,8 mm
Skannausnopeus (kuvia minuutissa, mv/väri, A4)	Yksipuolinen skannaus: 80/80 (300 × 300 dpi, lähetys) Kaksipuolinen skannaus: 120/120 (300 × 300 dpi, lähetys)
Skannaustarkkuus (dpi)	600 × 600
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2 (TWAIN ja WIA) Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Tilanne lokakuussa 2025
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus tallennusvälineelle (USB-muistilaitteelle), skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW Online)

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Lisävaruste: Super G3 -faksi * Saatavilla OAuth 2.0 -todennustapa Microsoft Exchange Onlineissa ja Google Workspacessa
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/iFax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace&Smooth, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Lisävaruste: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (käyttäjällekirjoitus) * Vain yksi sivu.
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyseraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto, värinpoisto

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 × 400 (huipputarkka), 200 × 400 (erittäin tarkka), 200 × 200 (tarkka), 200 × 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmistus	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW* (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Microsoft Entra ID -todennus (kirjautuminen salasanalla, kirjautuminen henkilökortilla), Google Workspace (kirjautuminen salasanalla, kirjautuminen henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen (LUI/RUI), käyttöhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) * uniFLOW Online / uniFLOW tarvitaan
Dokumenttien tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*1), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannausten tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS*2), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki) *1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW (lisävaruste) *2 Tarvitaan digitaalinen allekirjoitusyksikkö CI

Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-todennus, SNMP 3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), käyttöönotto/käytöstäpoistaminen (verkkosovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liittymä), G3-faksin erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusorjunta
Laitteen tietoturva	Vakiotallennuksen alustus, työlokin piilotustoiminto, MFP-ohjelmiston eheyden suojaaminen: Verify System at Startup (NIST SP800-193: suojaus), MFP-ohjelmiston eheyden ja alustan laiteohjelmiston häiriönsietokyvyn tarkistaminen: järjestelmän automaattinen palautus (NIST SP800-193: palauttaminen), suorituksenaikaisen tunkeutumisen havaitseminen: Trellix Embedded Control
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, SAN-varmenteet, tarkastusloki, yhteensopiva ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän (SIEM) kanssa, turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 547 W*1 Valmiustilassa: noin 95 W*1 Lepotilassa: noin 0,8 W*2 *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 Lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: 0,27 kWh * Energy Star 3.2, Yhdysvallat Lisätietoja Erp:Lot6/26-säännöksistä on osoitteessa https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Melutaso (mv/väri)	Äänitaso (LWA,m) Toiminnassa (yksipuolinen): 60 dB, kv 3 dB Äänenpaineen taso (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (yksipuolinen): 46 dB / 47 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Valmiustilassa: Meluton* * "Meluton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.
Standardit	Blue Angel (odottaa vahvistusta)

TARVIKKEET	
Värikasetit	Väriaine 1008 BK/C/M/Y
Väriaineen riitto (arvioitu 5,0 %:n peitolla)	Väriaine 1008 BK: 15 500 sivua Väriaine 1008 C/M/Y: 8 500 sivua

OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Enterprise -hallintakonsoli Etähallintapalvelut Monitoripalvelu
Windowsin vakiotulostuksen laajennus (Print Support App)	Canon Print Assistant
Skannausohjelmisto	Color Network ScanGear 2
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Paperikasettisykky BBI	Paperikapasiteetti: 2 × 550 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, reiätetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Mukautetut koot: 105 × 148–304,8 × 457,2 mm Materiaalin paino: 52–256 g/m ²
------------------------	--

TULOSTUSVAIHTOEHDOT

Sisäinen kaksitasolajittelija M1	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkia Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ²
Kopiotaso T2	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkia Materiaalin paino: 52–220 g/m ²
Sisäinen viimeistelijä N1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia SRA3, kirjekuori: 10 arkkia Materiaalipaino: 52–300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksoisnidonta Nidontakapasiteetti: (52–90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52–64 g/m ²) 8 arkkia (65–81,4 g/m ²) 6 arkkia (82–105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m ²)

Sisäinen 2/4 reiän reiitin D1	(vaatii sisäisen viimeistelijän N1) Kaksi tai neljä reikää Reiitettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Reiitettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
-------------------------------	--

Sisäinen 4 reiän reiitin D1	(vaatii sisäisen viimeistelijän N1) Neljä reikää Reiitettävän paperin paino: 52–300 g/m ² Reiitettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
-----------------------------	--

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat	Kortinlukijan kotelo B4
Muut	Valotuslasin kansi Y3 Arkinsyöttölaitteen usean arkin syötön tunnistussarja A1 Liitäntäpaketti A2 ulkoiselle tasolle tms. Tulostusmateriaalin säätösarja A1 Lisätaso B1 (ulkoiselle näppäimistölle tai laskutaso kopiotyöskentelyyn, ei vastaanottotaso)

JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET

Tulostuksen lisävarusteet	PS-tulostuspaketti CS1 Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
Lähetysvaihtoehdot	Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1 Digitaalinen Universal Send -käyttäjän allekirjoituspaketti C1
Viivakooditulostus	Viivakoodien tulostuspaketti D1
Järjestelmän lisävarusteet	Lisävarusteena saatava tallennussarja B1
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti BV1 Etäfaksi A1

MUUT LISÄVARUSTEET

Niittikasetit	Niittikasetti Z1
Käytettävyyssisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2026