

imageFORCE C3026



מדפסת צבע רב-תכליתית בגודל A3, שהיא המדפסת המושלמת מסוגה ברמה התחלתית שנותנת מענה לצרכי הליבה המשרדיים.

מדפסת צבע רב-תכליתית בגודל A3, מושלמת לקבוצות עבודה קטנות שזקוקות ליכולות הדפסה וסריקה אמינות ואיכותיות.

עבוד בצורה זריזה יותר עם יכולת הפעלה מהירה ועם אמינות איתנה כדי לאפשר לצוותים להמשיך את הפעילות העסקית. תאימות עם uniFLOW Online מבטיחה קישוריות חלקה לזרימות עבודה.

פרודוקטיביות מוגברת

פשוטה, אינטואיטיבית ושקטה. מסייעת לכולם להספיק יותר בעזרת הוראות ברורות שמוצגות על המסך, בקרות נוחות ותצוגה מקדימה חכמה שמציגה את ההדפסה שלך בדיוק כפי שהיא תיראה – ללא הפתעות.

חווית משתמש חלקה

שמור על כל מסמך באמצעות הגנה כוללת ומקיפה, הגדרות אבטחה שמבוססות על בינה מלאכותית ואימות חזק. הנתונים שלך נשארים מוצפנים, המכשירים שלך נשארים מוגנים והצוותים שלך נשארים פרודוקטיביים בביטחון.

אבטחה אמינה ופרואקטיבית


צריכת חשמל מופחתת, רכיבים בעלי משך חיים ארוך וחומרים ממוחזרים הופכים כל הדפסה לבחירה חכמה יותר מבחינת העסק – ופחות מזיקה מבחינת כדור הארץ.

עמידה ביעדי קיימות

Canon

imageFORCE C3026

אפשרויות תצורה עיקריות

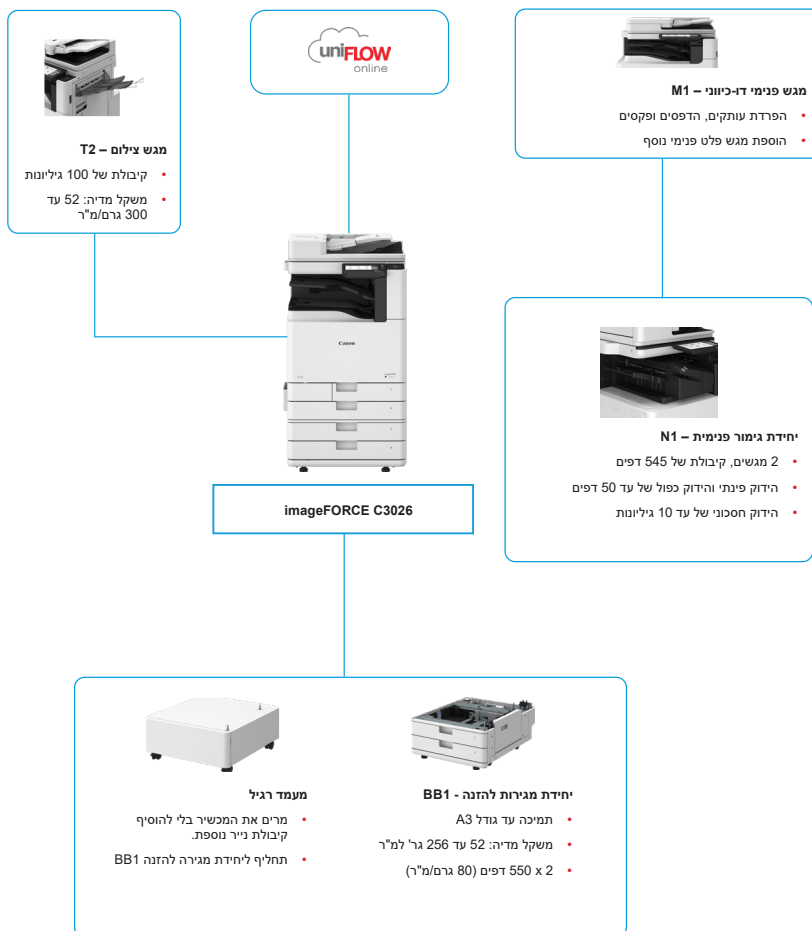

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות ושל התאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיין ב**כלי המקוון להגדרת תצורת מוצרים**.

<p>מגש רב-תכליתי: גודל רגיל: 3, SR A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R, B5 גודל מותאם אישית: 139.7 x 98.4 מ"מ עד 457.2 x 320.0 מ"מ גודל חופשי: 100.0 x 148.0 מ"מ עד 457.2 x 304.8 מ"מ מעטפות: 10 COM (מס' 10), Monarch, DL, ISO-C5 גודל מעטפה מותאם אישית: 98.0 x 98.0 מ"מ עד 457.2 x 320.0 מ"מ</p> <p>מגירה עליונה: גודל רגיל: 4, A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 297.0 x 215.9 מ"מ מעטפות: ISO-C5</p> <p>מגירה תחתונה: גודל רגיל: 3, A4, A4R, A5, A5R, A6, B4, B5, B5R גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 457.2 x 304.8 מ"מ מעטפות: 10 COM (מס' 10), Monarch, DL * נדרש התקן הזנת מעטפות A (רגילות).</p>	<p>גדלי מדיה נתמכים</p>
<p>מגש רב-תכליתי: 52 עד 300 גרם/מ"ר (רק עד 60 עד 300 גרם/מ"ר נתמך עם ערכת כוונן מדיה*) * ערכת כוונן מדיה A1 נדרשת עבור מצופה (257-300 גרם/מ"ר) מגירת נייר עליונה/תחתונה: 52 עד 250 גר' למ"ר דו-צדדי: 52 עד 220 גר' למ"ר</p>	<p>משקלי מדיה נתמכים</p>
<p>מצב הפעלה מהירה: 4 ממצב שינה: 10 שניות</p>	<p>זמן חימום</p>
<p>565 x 712 x 862 מ"מ</p>	<p>מידות (רוחב x עומק x גובה)</p>
<p>בסיס: 1,141 x 978 מ"מ (דלת ימנית ומגש רב-תכליתי פתוחים + מגירת נייר פתוחה)</p> <p>תצורה מלאה: 1,285 x 1,141 מ"מ (עם מגש גימור פנימי בהרחבה מרבית + מגש צילום T2 בהרחבה מרבית + מגירת נייר פתוחה)</p>	<p>שטח התקנה (רוחב x עומק)</p>
<p>כ-78 ק"ג</p>	<p>משקל* * כולל סונר רגיל</p>

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	מדפסת צבעונית רב-תכליתית A3
פונקציות עיקריות	הדפסה, צילום, סריקה, שליחה, אחסון ופקס אופציונלי
מעבד	מעבד במהירות 1.6GHz עם ליבה כפולה
לוח בקרה	צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 7 אינץ'
זיכרון	סטנדרטי: RAM בנפח 3.0GB
אחסון	סטנדרטי: 64GB eMMC אופציונלי: 256GB SSD
חיבור ממשק	רשת סטנדרטי: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T רשת תקשורת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11 b/g/n) אחרים סטנדרטי: USB 2.0 (מארח) x 2, USB 2.0 (מכשיר) x 1
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	סטנדרטי: 1,200 גיליונות 100 גיליונות: מגש רב תכליתי x 1 550 גיליונות: מגירה סטנדרטית x 2 מקסימום: 2,300 גיליונות (עם יחידת מגירות להזנה – BB1)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	סטנדרטי: 250 גיליונות מקסימום: 645 גיליונות (עם גימור פנימי N1 ומגש צילום T2)
יכולות גימור*	איסוף, קיבוץ, אופסט, הידוק, כריכת סיכות, ניקוב חורים, הידוק ללא סיכות, הידוק לפי דרישה * יכולות הגימור משתנות בהתאם לאפשרויות המקושרות.
סוגי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, מצופה*, פרגמנט, איגרת, שקף, מדבקות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, מעטפות *300-257 גרם למ"ר דורש ערכת כוונן מדיה מגירה עליונה: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר באיכות גבוהה, שקף, מנוקב מראש, נייר מכתבים, מעטפות מגירה תחתונה: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר באיכות גבוהה, שקף, מנוקב מראש, נייר מכתבים, מעטפות* * נדרשת ערכת חיבור מזין מעטפות A (סטנדרטי).

מפרט סריקה	
סוג	סטנדרטי: סורק בצבע, *DADF [דו-צדדי לדו-צדדי] * יש אפשרות לתמיכה בתכונה 'זהו הזנת גיליונות מרובים' DADF: מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי
קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר' למ"ר)	עד 100 גליונות
משקל מקובל של נייר במזין המסמכים	משקל המדיה במזין המסמכים: סריקה דו-צדדית: 38 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן, צבע) סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן, צבע)
גדלי מדיה נתמכים	גודל מסמך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 297.0 x 431.8 מ"מ גודל מדיה במזין המסמכים: A3, A4, A5, A4R, A5, A6R, B4, B5, B6, B5R, B6R גודל מותאם אישית: 48.0 x 85 מ"מ עד 304.8 x 431.8 מ"מ
מהירות סריקה (מקו, שחור-לבן/צבע, A4)	סריקה חד-צדדית: 80/80 (300 x 300 dpi, שליחה) סריקה דו-צדדית: 120/120 (300 x 300 dpi, שליחה)
רזולוציית סריקה (dpi)	600 x 600
מפרטי סריקה במשיכה	Color Network ScanGear2 עבור TWAIN ו-WIA מערכת הפעלה נתמכת: Server 2016/Windows® 11 /Server 2025/Server 2022/Server 2019 * נכון לאוק' 2025
שיטת סריקה	סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לרשת, סריקה למדיית זיכרון (התקן אחסון USB), סריקה למכשירים ניידים, סריקה לשירותים מבוססי ענן (uniFLOW Online)
מפרט שליחה	
יעד	סטנדרטי: דוא"ל/פקס אינטרנט (*SMTP), FTP, SMB, WebDAV, FTPS, SFTP אופציונלי: פקס Super G3 * שיטת אימות OAuth 2.0 זמינה ב-Microsoft Exchange Online וב-Google Workspace
פנקס כתובות	LDAP (2,000/1,600) מקומי/חיוג מהיר (200)
פרוטוקול תקשורת	קובץ: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), WebDAV (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) דוא"ל/פקס: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה)
תבנית קובץ	סטנדרטי: PDF (Compact), JPEG, (MMR) TIFF, Searchable PDF/A-2b, PDF/A-2a, A-1b, A-1a/PDF, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF/A-2u Compact), XPS (Encrypted, Trace&Smooth User, Device Signature) PDF/XPS (Searchable Office Open XML (PowerPoint, Word) Office PDF/XPS (Trace & Smooth) PDF (User Signature) * דף יחיד בלבד
תכונות שליחה אוניברסליות	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על מסמכי מקור ריקים, השמטת צבעים

מפרט הדפסה	
מהירות הדפסה (שחור-לבן וצבע)	דו-צדדית: עד 26 עמודים לדקה (A4), עד 15 עמודים לדקה (A3), עד 15 עמודים לדקה (A4R) דו-צדדית: עד 26 דפים לדקה (A4), עד 15 דפים לדקה (A3), עד 15 דפים לדקה (A4R)
רזולוציית הדפסה (dpi)	4,800 x 2,400
שפות תיאור דף	סטנדרטי: PCL6/PCL5, UFR II אופציונלי: Adobe® PostScript®3TM
הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Universal Print, uniFLOW Online
מערכת הפעלה – הדפסה רגילה	מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף
גופנים	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS, iOS (15.2 ואילך), iPadOS גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני Andale Mono WT J/K/S/T, OCR (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד 2* 1* נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים A1-אופציונלית. 2* נדרשת ערכת הדפסת ברקוד אופציונלית – D1.
תכונות הדפסה	הדפסה מאובטחת, סימן מים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, חיכוך בטונר, הדפסת כרוז, עצירה כפויה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית
מערכות הפעלה	UFR II: Server2019/Server2016/Windows® 11 /Server2025/Server2022, macOS (11.7 ואילך) * PCL: Server2019/Server2016/Windows® 11 /Server2025/Server2022, PS: Server2016/Server2019/Windows® 11 /Server2025/Server2022, macOS (11.7 ואילך) * PPD: macOS, Windows® 11 (11.7 ואילך) * נכון לאוק' 2025
מפרט צילום	
מהירות העתקה (שחור-לבן וצבע)	דו-צדדית: עד 26 עמודים לדקה (A4), עד 15 עמודים לדקה (A3), עד 15 עמודים לדקה (A4R) דו-צדדית: עד 26 דפים לדקה (A4), עד 15 דפים לדקה (A3), עד 15 דפים לדקה (A4R)
זמן הפקת עותק ראשון (A4, צבע/שחור-לבן)	כ-8.7/7.0 שניות או פחות
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 600
עותקים מרובים	עד 999 עותקים
הגדלה	זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%)
תכונות צילום	שיעורי R/E מוגדרים מראש לפי אזור, דו-צדדי, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, ספר לשני עמודים, מקור דו-צדדי, מיון, בניית עבודה, N-ב-1, מקורות בגדלים שונים, חדות, מחיקת מסגרת, חזרת שוליים, צילום תעודת זהות, דילוג על דפים ריקים, מקור בגודל חופשי, עותק שמור, דוגמת צילום, השמטת צבעים

אבטחת רשת	IPSec, TLS 1.3, אימות IEEE802.1X, SNMP V3.0, פונקציונליות Firewall (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ב-WPA3, תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/רשת LAN קווית), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת רשת LAN, סריקה ושליחה - חשש מפני וירוסים בקבלת דוא"ל
אבטחת מכשירים	אתחול אחסון סטנדרטי, פונקציית הסרת יומן רישום עבודה, הגנה על שלמות תוכנת MFP, בדיקת מערכת בזמן האתחול (הגנת NIST SP800-193), בדיקת שלמות תוכנת MFP ועמידות קושחת הפלטפורמה: התאוששות אוטומטית של המערכת (NIST SP800-193): התאוששות, זיהוי חדירה בזמן ריצה: Trellix Embedded Control
ניהול וביקורת מכשירים	סימת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, אישורי SAN, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים - SIEM), הגדרת מדיניות אבטחה
מפרט סביבתי	
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס לחות: עד 80% RH (לחות יחסית)
מקור מתח	220-240 וולט, 50/60 הרץ, 4 אמפר
צריכת חשמל	מקסימום: כ-1,500 וואט צילום (באמצעות סריקה רציפה ממזין המסמכים האוטומטי הדו-צדדי): כ-547W ¹ במצב המתנה: כ-95W ¹ במצב שינה: כ-0.8W ² ¹ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת ² מצב שינה אינו זמין בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות.
רמות רעש (שחור-לבן/צבע)	צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.27 קוט"ש
תקנים	* בהתאם לתוכנית USA Energy Star 3.2 לרשותך מידע מפורט בנוגע לתקנה Erp:Lot6 בדף: https://www.canon-europe.com/for_work/lot6/
חומרים מתכלים	עוצמת צליל (LWA,m) מצב פעיל (חד-צדדי): 3dB Kv, 60dB רמת לחץ קול (LpAm) עמדת עובר אורח: 46dB/47dB (חד-צדדי): [*] ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017
מחסניות טונר	טונר 1008 שחור/ציאן/מג'נטה/צהוב
קיבולת טונר (כיסוי משוער של @5.0%)	טונר 1008 שחור: 15,500 דפים טונר 1008 ציאן/מג'נטה/צהוב: 8,500 דפים

מפרט פקס	
מספר מרבי של קווי חיבור	1
מהירות מודם	33.6kbps :Super G3 14.4kbps :G3
שיטת דחיסה	JBIG, MMR, MR, MH
רזולוציה (dpi)	400 × 400 (Ultra Fine), 200 × 400 (Fine), 200 × 200 (רגיל)
גודל שליחה/קבלה	שליחה: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, A6R, B4, B5, B5R, B5R קבלה: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ^{1*} נשלח בתור A4 ^{2*} נשלח בתור B4 קצר
זיכרון פקס	עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)
מספרי חיוג מהיר	עד 200
חיוג לקבוצה / ליעדים	עד 199 חיוגים
שידור רציף	עד 256 כתובות
גיבוי זיכרון	כן
תכונות פקס	שם השולח (TTI), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחת סיסמה / כתובת משנית, תיבת דואר סודית
מפרט אבטחה	
אימות ובקרת גישה	אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), uniFLOW [*] (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), אימות מזהה Microsoft Entra (כניסה באמצעות סיסמה, כניסה באמצעות כרטיס), Google Workspace (כניסה באמצעות סיסמה, כניסה באמצעות כרטיס), אימות דו-שלבי ב-LUI/RUI, מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)
אבטחת מסמכים	* דורש UniFLOW/uniFLOW Online אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפויה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW ¹), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, משתמש), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרות/הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשרות/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME)
	^{1*} נדרש UniFLOW Online / uniFLOW Online אופציונלי ^{2*} נדרשת ערכה אוניברסלית אופציונלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1

<p>(נדרשת יחידת גימור פנימית – N1) שניים או ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר/מ"ר גודל נייר מקובל לחירור: שני חורים: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R ארבעה חורים: A3, A4</p>	<p>יחידת ניקוב פנימית 2/4 חורים – D1</p>
<p>(נדרשת יחידת גימור פנימית – N1) ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 300 גר/מ"ר גודל נייר מקובל לחירור: שני חורים: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R ארבעה חורים: A3, A4</p>	<p>יחידת ניקוב פנימית 4 חורים – D1</p>
אביזרי חומרה	
<p>קורא כרטיסים IC חיבור-B4</p>	<p>קוראי כרטיסים</p>
<p>מכסה משטח סריקה - Y3 ערכת זיהוי הזנה כפולה במזין מסמכים - A1 ערכת חיבור אופציה ל-Reader-A2 ערכת כוונן מדיה - A1 גמש שירות - B1</p>	<p>אחרים</p>
אפשרויות מערכת ובקר	
<p>ערכה למדפסת PS – CS1 ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1</p>	<p>אביזרי הדפסה</p>
<p>ערכה אוניברסלית למעקב ולהחלקה של קובצי PDF - A1 ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1</p>	<p>אפשרויות שליחה</p>
<p>ערכת הדפסת ברקוד – D1</p>	<p>הדפסת ברקוד</p>
<p>ערכת Optional Data Storage Kit-B1</p>	<p>אביזרי מערכת</p>
<p>לוח Super G3 FAX Board-BV1 ערכת פקס מרוחק – A1</p>	<p>אביזרי פקס</p>
אפשרויות אחרות	
<p>מחסנית סיכות - Z1</p>	<p>מחסניות סיכות</p>
<p>ידיית ADF Access Handle-A1</p>	<p>אביזרי נגישות</p>

תוכנה וניהול מדפסת	
<p>uniFLOW Online</p>	<p>מעקב ודיווח</p>
<p>iW Management Console שירות הפצה וניהול מרחוק שירות ניטר</p>	<p>כלים לניהול מרחוק</p>
<p>Canon Print Assistant</p>	<p>יישום תמיכה בהדפסה</p>
<p>ScanGear2 רשת צבעים</p>	<p>תוכנת סריקה</p>
<p>Canon Driver Configuration Tool</p>	<p>כלי אופטימיזציה</p>
<p>Multifunctional Embedded Application Platform) MEAP – פלטפורמת אפליקציות המוטמעת במכשירים משולבים)</p>	<p>פלטפורמה</p>
אפשרויות אספקת נייר	
<p>קיבולת נייר: 2 x 550 גיליונות (80 גרם/מ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, שקף, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: B5R, B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 304.8 x 457.2 מ"מ משקל נייר: 52 עד 256 גרם/מ"ר</p>	<p>יחידת מגירות להזנה – BB1</p>
אפשרויות פלט	
<p>קיבולת (עם נייר במשקל 80 גרם/מ"ר) גמש עליון: 100: B5, A4, A5, A5R, A6R, B5; 50 גיליונות A4, A4R, A3, SRA3 גמש תחתון (גמש רגיל): A4, A5, A6R, B5; 250 דפים A3, SRA3, A4, A4R, B4; 100 גיליונות משקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר</p>	<p>גמש פנימי דו-כיווני – M1</p>
<p>קיבולת גמש (עם נייר במשקל 80 גר/מ"ר): B5, A5R, A4; 100 גיליונות A3, A4R, B4, B5R; 75 גיליונות משקל נייר: 52 עד 220 גר/מ"ר</p>	<p>גמש צילום – T2</p>
<p>קיבולת גמש (עם נייר במשקל 80 גרם/מ"ר) גמש עליון: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; כ-45 גיליונות גמש תחתון: A4, A5, A5R, B5; כ-500 גיליונות A3, A4R, B4, B5R; 250 גיליונות A6R; 30 גיליונות SRA3, מעטפות: 10 גיליונות משקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: (52 עד 90 גרם/מ"ר) A4, B5; 50 גיליונות A4R; 40 גיליונות A3, B4; 30 גיליונות הידוק אקולוגי: A3, A4, B4, B5; 10 גיליונות (52 עד 64 גרם למ"ר) 8 גיליונות (65 עד 81.4 גרם למ"ר) 6 גיליונות (82 עד 105 גרם למ"ר) הידוק לפי דרישה: כ-40 גיליונות (80 גרם/מ"ר)</p>	<p>יחידת גימור פנימית – N1</p>



אישורים ותאימות



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V. 2026

