

# GERIAUSIAS PRADINIO LYGIO SPALVINIS A3 FORMATO DAUGIAFUNKCINIS SPAUSDINTUVAS, SKIRTAS PAGRINDINIAMS BIURO POREIKIAMS.

Spalvinis A3 formato daugiafunkcis spausdintuvas idealiai tinka mažoms darbo grupėms, kurioms reikalingas patikimas aukštos kokybės spausdinimas ir nuskaitymas.

## „imageFORCE C3026“



### DIDESNIS NAŠUMAS

Dirbkite greičiau naudodamiesi greitu paleidimu ir nepriekaištingu patikimumu, kurie padės komandoms užtikrinti sklandų verslo veikimą. Suderinamumas su „uniFLOW Online“ užtikrina sklandų integravimą į darbo procesus

### SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Paprastas, intuityvus ir tylus. Ekrane suteikdami aiškius veiksmų nurodymus ir užtikrindami paprastą valdymą ir išmanųjį peržiūros režimą, kuriuo spausdinamas dokumentas be jokių netikėtumų parodomas taip, kaip bus atspausdintas, padėsime visiems nuveikti daugiau.

### PATIKIMA IR AKTYVI APSAUGA


Naudodami 360° apsaugą, DI pagrįstas saugos nuostatas ir patikimą autentifikavimą, apsaugokite kiekvieną dokumentą. Jūsų duomenys lieka užšifruoti, jūsų įrenginiai – apsaugoti, o jūsų komandos gali dirbti produktyviai ir be jokių rūpesčių.

### TVARUMO TIKSLŲ SIEKIMAS

Mažesnės energijos sąnaudos, ilgaamžiai komponentai ir perdirbtos medžiagos kiekvieną spausdinimą paverčia protingesniu ir ekologiškesniu pasirinkimu jūsų verslui bei planetai.

# „imageFORCE C3026“

## PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

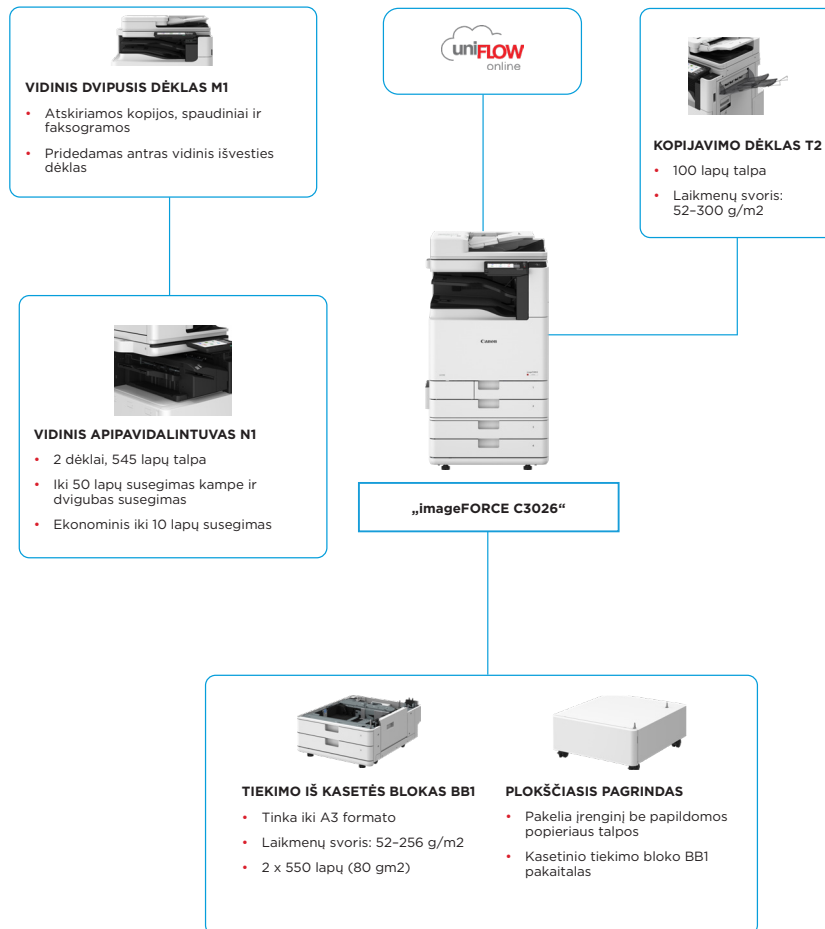

Ši plokščioji konfigūracija parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produkto konfigūravimo įrankyje](#).

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
<b>Įrenginio tipas</b>	A3 formato spalvinis daugiafunkcis įrenginys
<b>Pagrindinės funkcijos</b>	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
<b>Procesorius</b>	1,6 GHz „Dual Core“ procesorius
<b>Valdymo skydelis</b>	7 col. TFT LCD WVGA spalvinis jutiklinis skydelis
<b>Atmintinė</b>	Standartas: RAM 3,0 GB
<b>Saugykla</b>	Standartiškai: 64 GB eMMC Pasirinktina: 256 GB SSD
<b>Sąsajos ryšys</b>	TINKLO standartas: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, belaidis LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  KITI standartai: USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris) x2, USB 2.0 (įrenginys) x1
<b>Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standartinė: 1 200 lapų 100 lapų: universalusis dėklas x 1 550 lapų: standartinė kasetė x 2 Daugiausia: 2 300 lapų (su tiekimo iš kasetės bloku BBI)
<b>Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standartinė: 250 lapų Daugiausia: 645 lapai (su vidiniu apipavidalintuvu N1 ir kopijavimo dėklu T2)
<b>Apipavidalinimo galimybės*</b>	Gretinimas, grupavimas, paslinkimas, susegimas, susegimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį * Apdailos galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
<b>Tinkami spausdinimo medžiagų tipai</b>	Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas*, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketės, perforuotas, firminis blankas, vokas * 257–300 g/m <sup>2</sup> , reikalingas laikmenų reguliavimo rinkinys  Viršutinė kasetė: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas  Apatinė kasetė: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, vokas* * Reikalingas vokų tiekimo priedas A (standartinis).

<b>Tinkami spausdinimo medžiagų formatai</b>	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktiniis formatai: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai: COM 10 Nr. 10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm  Viršutinė kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Vokai: ISO-C5  Apatinė kasetė: Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Vokai*: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL * Reikalingas vokų priedas A (standartinis).
<b>Tinkami laikmenų svoriai</b>	Universalusis dėklas: 52–300 g/m <sup>2</sup> (naudojant laikmenų reguliavimo rinkinį* tinka tik 60–300 g/m <sup>2</sup> ) * Dengtam (257–300 g/m <sup>2</sup> ) popieriui reikalingas laikmenų reguliavimo rinkinys A1 Viršutinė / apatinė kasetė: 52–256 g/m <sup>2</sup> Dvipusis: 52–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Įšilimo trukmė</b>	Greito paleidimo režimas: 4 sekundės Po miego režimo: 10 sekundžių
<b>Matmenys (P x G x A)</b>	565 x 712 x 862 mm
<b>Įrengimo plotas (P x G)</b>	Bazinė konfigūracija: 978 x 1141 mm (durelės dešinėje ir atidarytas universalus dėklas + atidaryta popieriaus kasetė)  Visa konfigūracija: 1285 x 1141 mm (kai maksimaliai ištrauktas apipavidalintuvo dėklas + ištrauktas kopijavimo dėklas T2 + atidaryta popieriaus kasetė)
<b>Svoris*</b>	Apie 78 kg * įskaitant įprastus dažus

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
<b>Spausdinimo greitis (nosp. ir spalv.)</b>	1-pusis: iki 26 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) 2-pusis: iki 26 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R)
<b>Spausdinimo raiška (tašk./col.)</b>	4 800 x 2 400
<b>Puslapio aprašymo kalbos</b>	Standartiškai: UFR II, PCL6 / PCL5 Pasirinktinai: „Adobe® PostScript®3TM“
<b>Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos</b>	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“  Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
<b>Standartinės spausdinimo OS</b>	„Android“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
<b>Šriftai</b>	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“*1 (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų, brūkšnių kodų šriftai)*2  *1 Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys AI. *2 Reikalingas brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys – DI.
<b>Spausdinimo funkcijos</b>	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
<b>Operacinė sistema</b>	UFR: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“*, „macOS“ (11.7 arba naujesnė versija)* PCL: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“* PS: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“*, „macOS“ (11.7 arba naujesnė versija)* PPD: „Windows® 11“*, „Mac OS“ (11.7 arba naujesnė versija)*  * Nuo spalio mėn. 2025 m.
KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS	
<b>Kopijavimo greitis (nosp. ir spalv.)</b>	1-pusis: iki 26 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R) 2-pusis: iki 26 psl./min. (A4), iki 15 psl./min. (A3), iki 15 psl./min. (A4R)
<b>Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nosp. / spalv.)</b>	Apie iki 7,0 / 8,7 sek.
<b>Kopijavimo raiška (tašk./col.)</b>	600 x 600
<b>Kelios kopijos</b>	Iki 999 kopijų
<b>Didinimas</b>	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
<b>Kopijavimo funkcijos</b>	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, skirtingo dydžio originalai, ryškumas, rėmelio šalinimas, įrišimo paraštė, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, laisvo dydžio originalas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas, spalvos pašalinimas

NUSKAITYMO SPECIFIKACIJOS	
<b>Tipas</b>	Standartiškai: spalvinis skaitytuvas, DADF* [dvipusis į dvipusį] * Kelių tiekiamų lapų aptikimas palaikomas pasirinktinai  DADF: dvipusis automatinis dokumentų tiekimas
<b>Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m2)</b>	iki 100 lapų
<b>Tinkamas dokumentų tiekimo popieriaus svoris</b>	Dokumentų tiekimo laikmenų svoris: 1-pusis nuskaitymas: 38–128 g/m2 (nosp. / spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50–128 g/m2 (nosp. / spalv.)
<b>Tinkami spausdinimo medžiagų formatai</b>	Tiglio nuskaitymo dydis: iki 297,0 x 431,8 mm Dokumentų tiekimo laikmenų formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Pasirenkamas formatas: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 304,8 x 431,8 mm
<b>Nuskaitymo greitis (vaizd./min.: nosp. / spalv., A4)</b>	1-pusis nuskaitymas: 80 / 80 (300 x 300 tašk./col., siuntimas) 2-pusis nuskaitymas: 120 / 120 (300 x 300 tašk./col., siuntimas)
<b>Nuskaitymo raiška (tašk./col.)</b>	600 x 600
<b>Aktyviojo gavimo nuskaitymo specifikacijos</b>	„Color Network ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA  Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“*  *Nuo gruodžio mėn., 2025 m.
<b>Nuskaitymo metodas</b>	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į atminties laikmeną (USB atmintinę), nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesijos paslaugas („uniFLOW Online“)
SIUNTIMO SPECIFIKACIJOS	
<b>Paskirties vieta</b>	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, „WebDAV“ Pasirinktinai: „Super G3“ faksas * Galimas autentifikavimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft Exchange Online“ ir „Google Workspace“
<b>Adresų knyga</b>	LDAP (2 000) / vietinė (1 600) / spartusis rinkimas (200)
<b>Ryšio protokolas</b>	Failų: FTP (TCP / IP), SFTP (TCP / IP), FTPS (TCP / IP), SMB3.1.1 (TCP / IP), „WebDAV“ El. paštas / „iFax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)
<b>Failų formatai</b>	Standartinis; TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, „PDF/A-1a“, „A-1b“, „PDF/A-2a“, „PDF/A-2b“, „PDF/A-2u“, „PDF/A-3a“, „PDF/A-3b“, „PDF/A-3u“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF / XPS („Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) Pasirenkamas: PDF („Trace & Smooth“), PDF / XPS („User Signature“) * Tik vienas puslapis.
<b>Universaliosios siuntimo funkcijos</b>	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalo puslapius, šalinimas ir spalvų tobulinimas

FAKSO SPECIFIKACIJOS	
Didžiausias ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Tapatybės patvirtinimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW“* (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), tapatybės patvirtinimas naudojant „Microsoft Entra ID“ autentifikavimą (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), „Google Workspace“ (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)  *Išskaitant „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*1), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF / XPS, naudotojo parašas PDF / XPS*2), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kuriuo prašoma įvesti slaptažodį kiekvienam perdavimui, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas)  *1 Reikalinga pasirenkama „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ *2 Reikalingas pasirenkamas universalus siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys CI

Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), WPA3 palaikymas, dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam
Įrenginio saugumas	Standartas: saugyklos inicijavimas, užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiavandžio įrenginio programinės įrangos vientisumo apsauga, sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193 apsauga), daugiavandžio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trelis Embedded Control“
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (SIEM), saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 500 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 547 W*1 Budėjimo režimu: apie 95 W*1 Miego režimu: apytiksliai 0,8 W*2 *1 Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys *2 Miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.  Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC)*: 0,27 kWh  * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.2“  Išsamesios informacijos apie Erp.Lot6/26 reglamentą rasite: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	Garso galios lygis (LWA,m) Veikiant (1-pusis): 60 dB, Kv 3 dB  Garso slėgio lygis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (1-pusis): 46 dB / 47 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296:2017  Budėjimo režimu: Be triukšmo* * „Be triukšmo“ reiškia, kad garso slėgio lygis kiekvienoje stebėtojo buvimo vietoje yra mažesnis už ISO 7779 standarte nustatytą absoliutų foninio triukšmo kriterijų.
Standartai	„Blue Angel“ (laukiama patvirtinimo)

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	Dažai 1008 BK/C/M/Y
Dažų išeiga (apytiksliai 5,0 % aprėpties)	Dažai 1008 BK: 15 500 puslapių Dažai 1008 C/M/Y: 8 500 puslapių*

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
<b>Sekimas ir ataskaitų teikimas</b>	„uniFLOW Online“
<b>Nuotolinio valdymo įrankiai</b>	„iW Enterprise Management Console“ Nuotolinio patinimo ir valdymo paslauga Stebėjimo paslauga
<b>Spausdinimo palaikymo programa</b>	„Canon Print Assistant“
<b>Nuskaitymo programinė įranga</b>	„Colour Network ScanGear 2“
<b>Optimizavimo įrankiai</b>	„Canon Driver Configuration Tool“
<b>Platforma</b>	MEAP (daugiafunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
<b>Tiekimo iš kasetės blokas BB1</b>	Popieriaus talpa: 2 x 550 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 105,0x148,0 mm iki 304,8x457,2 mm Popieriaus svoris: 52–256 g/m <sup>2</sup>

IŠVESTIES PARINKTYS	
<b>Vidinis dvipusis dėklas M1</b>	Talpa (su 80 g/m <sup>2</sup> popieriumi) Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 100 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 50 lapų Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopijavimo dėklas T2</b>	Talpa (su 80 g/m <sup>2</sup> popieriumi): A4, A5R, B5 – 100 lapų A3, A4R, B4, B5R – 75 lapai Popieriaus svoris: 52–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Vidinis apipavidalintuvas N1</b>	Dėklo talpa (su 80 g/m <sup>2</sup> popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: apie 45 lapai Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5: apie 500 lapų A3, A4R, B4, B5R: 250 lapų A6R: 30 lapų SRA3, vokai: 10 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m <sup>2</sup> Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo galia: (52–90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 lapų A4R: 40 lapų A3, B4: 30 lapų „Eco“ susegimas: A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52–64 g/m <sup>2</sup> ) 8 lapai (65–81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 lapai (82–105 g/m <sup>2</sup> ) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m <sup>2</sup> )

<b>Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1</b>	(Reikia vidinio apipavidalintuvo N1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R keturios skylės: A3, A4
<b>Vidinis 4 skylių skylamušis D1</b>	(Reikia vidinio apipavidalintuvo N1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
<b>Kortelių skaitytuvai</b>	IC kortelių skaitytuvo priedas B4
<b>Kita</b>	Tiglio dangtis Y3 Dokumentų tiektuvo dvigubo tiekimo aptikimo rinkinys A1 Pasirenkamas priedų rinkinys skaitytuvui A2 Laikmenų reguliavimo rinkinys A1 Pagalbinis dėklas B1

SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
<b>Spausdinimo priedai</b>	PS spausdintuvo rinkinys CS1 PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
<b>Siuntimo parinktys</b>	Universalusis „Trace & Smooth“ PDF siuntimo rinkinys A1 Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
<b>Brūkšinių kodų spausdinimas</b>	Brūkšinių kodų spausdinimo rinkinys D1
<b>Sistemos priedai</b>	Pasirinktinis duomenų saugojimo rinkinys B1
<b>Faksogramų siuntimo priedai</b>	Faksogramų plokštė „Super G3“ BV1 Nuotolinio fakso rinkinys A1

KITOS PARINKTYS	
<b>Sankabėlių kasetės</b>	Sankabėlių kasetė Z1
<b>Pritaikymo neįgaliesiems priedai</b>	ADF prieigos rankenėlė A1



## Sertifikatai ir suderinamumas



„Canon Inc.“  
Canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“ 2026