

# IZCILS SĀKUMA LĪMENA A3 FORMĀTA KRĀSU DAUDZFUNKCIJU PRINTERIS GALVENAJĀM BIROJA VAJADZĪBĀM.

## imageFORCE C3026

A3 formāta krāsu daudzfunkciju printeri, kas lieliski piemēroti mazām darba grupām, kurām nepieciešama uzticama augstas kvalitātes drukāšana un skenēšana.



### PALIELINIET DARBA RAŽĪBU

Strādājiet ātrāk ar ierīci, kas ātri uzsāk darbu, ir ārkārtīgi uzticama un palīdz komandām uzturēt uzņēmējdarbības nepārtrauktību. Saderība ar uniFLOW Online nodrošina nevainojamu savienojumu ar darbpļūsmām

### NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Vienkārši, intuitīvi un klusi. Palīdz ikvienam izdarīt vēl vairāk, ekrānā skaidri parādot darbības, piedāvājot vienkāršas vadīklas un viedus priekšskatījumus, kas parāda izdruku tieši tā, kā tā tiks izdrukāta, — nekādu pārsteigumu.

### UZTICAMA, PROAKTĪVA DROŠĪBA


Sargājiet katru dokumentu, izmantojot vispusīgu aizsardzību, mākslīgā intelekta izveidotus drošības iestatījumus un pārlicinošu autentifikāciju. Jūsu dati tiek šifrēti, jūsu ierīces tiek aizsargātas, un jūsu komandas turpina pārlicinoši un ražīgi strādāt.

### ATBILST ILGTSPĒJĪBAS MĒRĶIEM

Pateicoties samazinātam enerģijas patēriņam, komponentiem ar garu darbību un pārstrādātiem materiāliem, katra izdruka ir viedāka izvēle jūsu uzņēmumam un saudzīgāka planētai.

# imageFORCE C3026

## GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

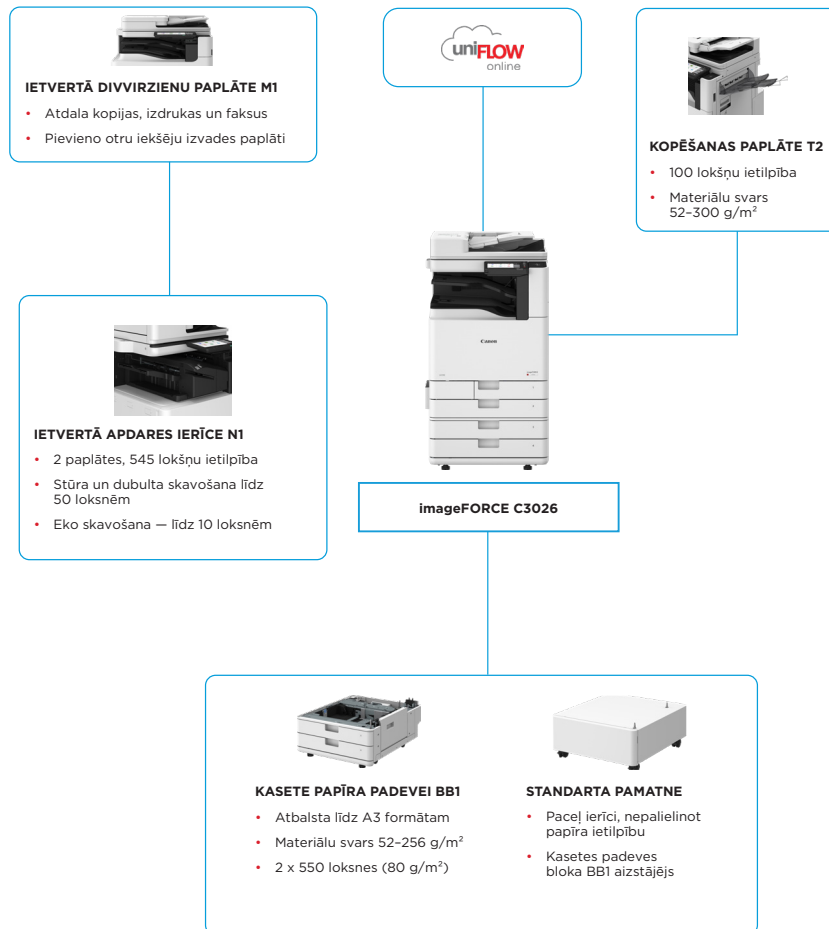

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

GALVENĀ IEKĀRTA	
<b>Iekārtas tips</b>	A3 formāta daudzfunkciju krāsu ierīce
<b>Galvenās funkcijas</b>	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
<b>Procesors</b>	1,6 GHz divkodolu procesors
<b>Vadības panelis</b>	7 collu TFT LCD WVGA krāsu skārienpanelis
<b>Atmiņa</b>	Standarts: RAM 3,0 GB
<b>Atmiņas karte</b>	Standarta: 64 GB eMMC Izvēles: 256 GB SSD
<b>Interfeisa savienojums</b>	TĪKLS Standarts: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  CITS Standarts: USB 2.0 (resursdaturs) x2, USB 2.0 (ierīce) x1
<b>Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarts: 1200 loksnes 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte x 1 550 lokšņu standarta kasete x 2 Maksimums: 2300 loksnes (ar kaseti papīra padevei BB1)
<b>Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarta: 250 loksnes Maksimums: 645 loksnes (ar integrēto apdares ierīci N1 un kopēšanas paplāti T2)
<b>Apstrādes iespējas*</b>	Šķirošana, kārtošana, novirzīšana, skavošana, brošēšana ar skavām, caurumu perforēšana, Eco skavošana, skavošana pēc pieprasījuma *Apdares iespējas atšķiras atkarībā no pievienotajām opcijām.
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi</b>	Universālā paplāte: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, kritpapīrs,* kopējamais papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, uzlīmes, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes *257-300 g/m <sup>2</sup> nepieciešams materiālu koriģēšanas komplekts.  Augšējā kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes  Apakšējā kasete: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes* *Nepieciešams aplokšņu padeves piederumu komplekts A (standarta).

<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Universālā paplāte: Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm Brīvi izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aploksnes: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm  Augšējā kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm Aploksnes: ISO-C5  Apakšējā kasete: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Aploksnes:* COM10 No.10, Monarch, DL *Nepieciešams piederums A (standarta).
<b>Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars</b>	Daudzfunkciju paplāte: 52-300 g/m <sup>2</sup> (60-300 g/m <sup>2</sup> atbalsta tikai ar materiālu koriģēšanas komplektu*) *Kritpapīram (257-300 g/m <sup>2</sup> ) ir nepieciešams materiālu koriģēšanas komplekts Augšējā/apakšējā kasete: 52-256 g/m <sup>2</sup> Abpusējā drukāšana: 52-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Ieslēšanas laiks</b>	Ātras darba uzsākšanas režīms: 4 Pēc miega režīma: 10 sekundes
<b>Izmēri (platums x dziļums x augstums)</b>	565 x 712 x 862 mm
<b>Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)</b>	Pamata: 978 x 1141 mm (ar atvērtu labās puses vāku + izvilktu daudzfunkciju paplāti + atvērtu papīra kaseti)  Pilnībā konfigurēts: 1285 x 1141 mm (ar maksimāli izvilktu integrētās apstrādes ierīces paplāti + izvilktu kopēšanas paplāti T2 + atvērtu papīra kaseti)
<b>Svars*</b> *Ar parasto toneri.	Aptuveni 78 kg

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
<b>Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)</b>	Vienpusēji: līdz 26 lpp./min. (A4), līdz 15 lpp./min. (A3), līdz 15 lpp./min. (A4R) Divpusēji: līdz 26 lpp./min. (A4), līdz 15 lpp./min. (A3), līdz 15 lpp./min. (A4R)
<b>Drukšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	4800 x 2400
<b>Lappušu aprakstes valodas</b>	Standarta: UFR II, PCL6/PCL5 Pēc izvēles: Adobe® PostScript®3TM
<b>Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print  Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim
<b>OS standarta druka</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) / iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS
<b>Fonti</b>	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fonti* <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts AI. <sup>2</sup> Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts DI.
<b>Drukšanas funkcijas</b>	Secure Print (drošā druka), Secure Watermark (drošā ūdenszīme), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja druka), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/ orientācija), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānotā drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
<b>Operētājsistēma</b>	UFR II: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 vai jaunāka versija)* PCL: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025* PS: Windows® 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025*, macOS (11.7 vai jaunāka versija)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 vai jaunāka versija)*  *Oktobrī, 2025
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
<b>Kopēšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)</b>	Vienpusēji: līdz 26 lpp./min. (A4), līdz 15 lpp./min. (A3), līdz 15 lpp./min. (A4R) Divpusēji: līdz 26 lpp./min. (A4), līdz 15 lpp./min. (A3), līdz 15 lpp./min. (A4R)
<b>Pirmās izdrukšanas ieguves laiks (A4, melnbaltā/krāsu)</b>	Aptuveni 7,0/8,7 sekundes vai mazāk
<b>Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Vairākas kopijas</b>	Līdz 999 kopijām
<b>Palielinājums</b>	Maināma tūlummaiņa: 25–400% (1% solis)
<b>Kopēšanas funkcijas</b>	Iepriekš iestatīta samazināšanas/palielināšanas attiecība pēc laukuma, divpusēja, blīvuma koriģēšana, sākotnējā veida izvēle, režīms ar pārtraukšanu, grāmata uz divām lapām, divpusējs oriģināls, kārtošana, darbu izveide, N uz 1, dažāda formāta oriģināli, asums, rāmja dzēšana, iekšējā mala, ID kartes kopēšana, tukšu lapu izlaišana, brīvu izmēru oriģināls, rezervēta kopija, kopijas paraugs, krāsas izlaišana

SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
<b>Tips</b>	Standarta: krāsu skeneris, DADF* [divpusējs uz divpusēju] *Vairāku lokšņu padeves noteikšanas atbalsts kā izvēles opcija.  DADF: divpusēja automātiska dokumentu padeve
<b>Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	līdz 100 loksnes
<b>Papīra svars, ko atbalsta dokumentu padevējs</b>	Materiālu svars dokumentu padevējam: Vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m <sup>2</sup> (melnbaltā/krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m <sup>2</sup> (melnbaltā/krāsu)
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 297,0 x 431,8 mm Materiālu formāts dokumentu padevējam: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 85,0 mm līdz 304,8 x 431,8 mm
<b>Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)</b>	Vienpusēja skenēšana: 80/80 (300 x 300 dpi, sūtīšana) Divpusēja skenēšana: 120/120 (300 x 300 dpi, sūtīšana)
<b>Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati</b>	Krāsu tīkls ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025*  *Decembrī, 2025
<b>Skenēšanas metode</b>	Vilcējskenēšana, stūmējskenēšana, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz atmiņas karti (USB atmiņas datu nesēji), skenēšana uz mobilajām ierīcēm, skenēšana uz mākoņpakalpojumiem (uniFLOW Online)
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI	
<b>Datu pārraides galamērķis</b>	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Pēc izvēles: Super G3 FAX *Pieejama OAuth 2.0 autentifikācijas metode, izmantojot Microsoft Exchange Online un Google Workspace.
<b>Adrešu grāmata</b>	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
<b>Komunikācijas protokols</b>	Fails: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana)
<b>Failu formāti</b>	Standarta: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, pārmeklējami, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, sekošana un izlīdzināšana, šifrēta), XPS (kompakti, pārmeklējami), PDF/XPS (ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu), Office Open XML (PowerPoint, Word) Pēc izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana), PDF/XPS (lietotāja paraksts) *Tikai viena lappuse.
<b>Universālas nosūtīšanas funkcijas</b>	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana), Dropout Color (krāsas izlaišana)

FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (loti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņēmšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Saņēmšana: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  *1Sūta kā A4 *2Sūta kā B4 saisinātu
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte)
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodaļas ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW* (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), Microsoft Entra ID autentifikācija (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), Google Workspace (pieteikšanās ar paroli, pieteikšanās ar karti), divu faktoru autentifikācija LUI/RUI, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole)  *Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW.
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka*1), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts PDF/XPS*2), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, sūtīšanas atļaušana/ierobežošana no vēstures, S/MIME atbalsts)  *1Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW. *2Nepieciešams universālais sūtītāja digitālais lietotāja paraksta komplekts CI.

Tīkla drošība	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMP V3.0, ugunsmūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), WPA3 atbalsts, divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojamu funkciju atspējošana/iespējošana (tīkla lietojumprogrammas, attāla lietotāja saskarne, USB saskarne), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, skenēšana un sūtīšana — vīrusu problēma, saņemot e-pastu)
Ierīces drošība	Standarta krātuves inicializēšana, darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana (NIST SP800-193: aizsardzība), MFP programmatūras integritātes un platformas programmaparatūras noturības pārbaude: automātiska sistēmas atkopšana (NIST SP800-193: atkopšana), ielaušanās konstatēšana darbības laikā: Trellix iegultā kontrole
Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administratora parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, SAN sertifikāti, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (SIEM), drošības politikas izveidošana
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitruma: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtrauktu skenēšanu): aptuveni 547 W*1 Gaidīšanas režīmā: aptuveni 95 W*1 Miega režīmā: aptuveni 0,8 W*2 *1Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība. *2Miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.  Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*: 0,27 kWh  *Atbilstoši ASV Energy Star 3.2.  Detalizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsu režīms)	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m) Darbības laikā (vienpusēja): 60 dB, kv 3 dB  Skaņas spiediena līmenis (LpAm) Stāvot blakus: Darbības laikā (vienpusēja): 46 dB/47 dB *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296:2017.  Gaidstāves laikā: bez trokšņa* **"Bez trokšņa" nozīmē, ka skaņas spiediena līmenis katrā blakusstāvētāja pozīcijā ir zemāks par standartā ISO 7779 noteikto fona trokšņa absolūto kritēriju.
Standarti	Blue Angel (gaida apstiprināšanu)
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	Toneris 1008 BK/C/M/Y
Tonera ražīgums (paredzot 5,0% pārklājumu)	Toneris 1008 BK: 15 500 lappuses Toneris 1008 C/M/Y: 8 500 lappuses

PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Attālinātais izplatīšanas un pārvaldības pakalpojums Uzraudzības pakalpojums
Drukāšanas atbalsta lietojumprogramma	Canon Print Assistant
Skenēšanas programmatūra	Color Network ScanGear 2
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
Kasete papīra padevei BB1	Papīra ietilpība: 2 x 550 loksnes (80 g/m <sup>2</sup> ) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: 52-256 g/m <sup>2</sup>
IZVADES IESPĒJAS	
Integrētā divvirzienu paplāte M1	Ietilpība (ar 80 g/m <sup>2</sup> papīru) Augšējās paplātes ietilpība: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 loksnes Apakšējā paplāte (standarta paplāte): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 loksnes Papīra svars: 52-300 g/m <sup>2</sup>
Kopēšanas paplāte T2	Ietilpība (ar 80 g/m <sup>2</sup> papīru): A4, A5R, B5: 100 loksņu A3, A4R, B4, B5R: 75 loksnes Papīra svars: 52-220 g/m <sup>2</sup>
Integrētā apdares ierīce N1	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m <sup>2</sup> papīru): Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes A6R: 30 loksnes SRA3, aploksnes: 10 loksnes Papīra svars: 52-300 g/m <sup>2</sup> Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavu ietilpība: (52-90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 loksnes A4R: 40 loksnes A3, B4: 30 loksnes Eko skavas: A3, A4, B4, B5: 1010 loksnes (52-64 g/m <sup>2</sup> ) 8 loksnes (65-81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 loksnes (82-105 g/m <sup>2</sup> ) Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 loksnes (80 g/m <sup>2</sup> )

Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Divi vai četri caurumi Pieļaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m <sup>2</sup> Atbalstītais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi: A3, A4
Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1	(Nepieciešama integrētā apdares ierīce N1) Četri caurumi Pieļaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m <sup>2</sup> Atbalstītais perforētā papīra formāts: Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
APARATŪRAS PIEDERUMI	
Karšu lasītāji	IC karšu lasītāja piederums B4
Citi	Stikla vāks Y3 Dokumentu padevēja dubultas padeves noteikšanas komplekts A1 Izvēles piederumu komplekts lasītājam A2 Materiālu koriģēšanas komplekts A1 Materiālu paplāte B1
SISTĒMAS UN KONTROLLERĀ OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	PS printera komplekts CS1 PCL starptautisko fontu komplekts A1
Nosūtīšanas opcijas	Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1 Universālais nosūtīšanas digitālais lietotājā paraksta komplekts C1
Svītrkoda drukāšana	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1
Sistēmas piederumi	Papildu datu glabāšanas komplekts B1
Faksa piederumi	Super G3 faksa plate BV1 Attālas vadības faksa komplekts A1
CITAS OPCIJAS	
Skavu kasetnes	Skavu kasetne Z1
Piekļuves piederumi	Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1



## Sertifikācija un saderība



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V. 2026